

КАТАЛОГ CPV 2019

MOBILE LIVING MADE EASY.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ / ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ / АВТОФУРГОНОВ

 DOMETIC

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР DOMETIC

НАША РАБОТА — СДЕЛАТЬ ВАШЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО КОМФОРТНЕЕ!

Движение большого транспортного средства задним ходом теперь становится легче, чем когда-либо раньше. Наша новая система камера/монитор с круговым (360°) обзором предоставляет водителям комфортный обзор. Эта инновация - всего один пример того, как мы стремимся сделать жизнь в дороге немного легче.

Десятки тысяч водителей грузовиков полагаются на нас, так же, как и бесчисленные водители легковых автомобилей и автодомов, операторы коммерческих автомобилей и торговые партнеры. Все они знают, что наши решения умны и надежны. Просто убедитесь в этом сами и сообщите нам, что мы можем сделать для вас.





КЛИМАТ

Инновации облегчают жизнь водителей грузовиков. Кондиционеры обеспечивают прекрасные условия труда, маркизы - частную жизнь и тень... И действительно фантастическое окно верхнего света FanTastic!

СТР. 8-41



ЭНЕРГИЯ

Умная электроника и удобные аксессуары гарантируют наличие достаточной мощности на борту даже в отдаленных местах.


СТР. 82-109



БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Откидывайтесь в сидении и расслабляйтесь! Вам помогут аксессуары для безопасности и помощи водителям от Dometic. Они снимают стресс и делают работу водителя более приятной.

СТР. 110-167

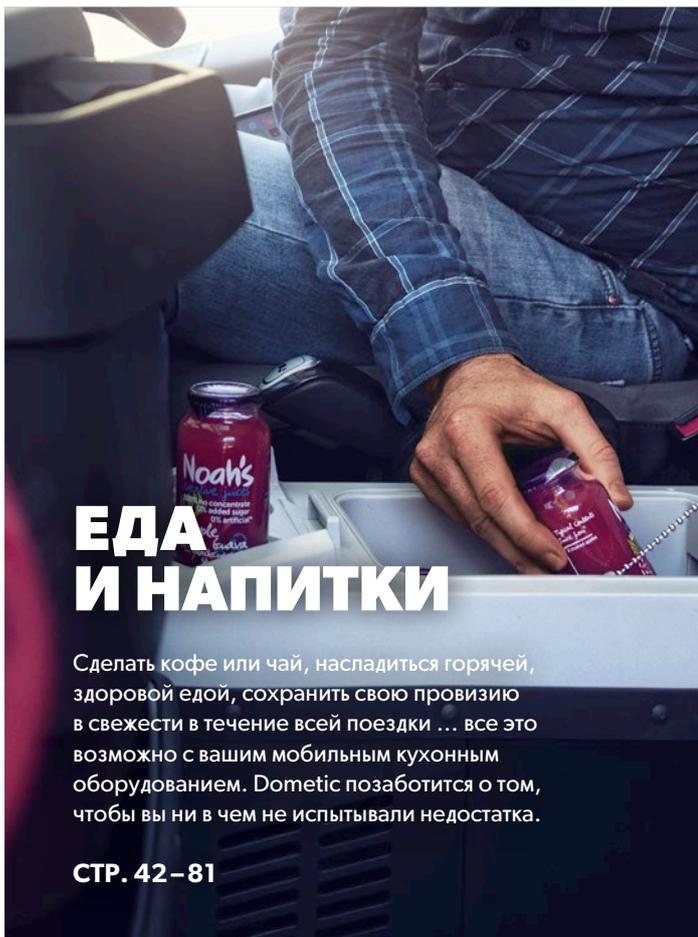

ЕДА И НАПИТКИ

Сделать кофе или чай, насладиться горячей, здоровой едой, сохранить свою провизию в свежести в течение всей поездки ... все это возможно с вашим мобильным кухонным оборудованием. Dometic позаботится о том, чтобы вы ни в чем не испытывали недостатка.

СТР. 42–81



ГИГИЕНА

Высокая мощность, беспроводное исполнение, превосходные результаты: наш аккумуляторный пылесос для влажной и сухой уборки легко справится со всей грязью, от которой вы хотите избавиться.

СТР. 168–171

КЛИМАТ

Кондиционеры	8–25
Маркизы	26–39
FanTastic Vent	40–41

ЕДА И НАПИТКИ

Кухня	42–53
Холодильники	54–73
Охлаждение	74–81

ПИТАНИЕ

Энергия	82–109
---------	--------

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Обеспечение безопасности	110–121
Системы содействия водителю	122–167

ГИГИЕНА

Чистка и уборка	168–171
-----------------	---------

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	172–201
----------------------------	---------

DOMETIC В ИНТЕРНЕТЕ

Здесь вы можете ознакомиться со всем ассортиментом продукции Dometic, с подробной информацией обо всех изделиях. Можно также узнать интересные новости о компании, а также получить ссылки на скачивание всех наших каталогов.

DOMETIC.COM



ИННОВАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2019

В соответствии с нашим девизом «Mobile living made easy», мы создали целый ряд инновационных продуктов, которые дают вам больше свободы, независимости и безопасности в путешествиях. Например, мы разработали новую настенную маркизу, которую можно установить с беспрецедентной легкостью благодаря трем запатентованным инновациям Dometic. Также имеется портативный

источник питания с современной литиевой технологией, интеллектуальный комбинированный синусоидальный инвертор/зарядное устройство, и — что не менее важно — новое поколение мониторов с высоким разрешением, которые дают вам совершенно новый уровень видения.



НОВИНКА! DOMETIC PW 1100 НАСТЕННАЯ МАРКИЗА

Новую Dometic PerfectWall PW 1100 можно установить (и демонтировать), быстрее, безопаснее и легче, чем любую другую настенную маркизу, которую вы видели прежде. Запатентованная технология — предлагаемая исключительно компанией Dometic — делает это возможным.

Подробная информация приведена на стр. 30–31



НОВИНКА! DOMETIC SINEPOWER DSP-C КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Умная комбинация инвертора и автоматического зарядного устройства, она контролирует наличие сетевого питания и соответственно реагирует на каждую ситуацию — или добавляя внешний источник питания или, если не нужно, заряжая батарею транспортного средства

Подробная информация приведена на стр. 102–103



**НОВИНКА! DOMETIC PLB40
КОМПАКТНЫЙ И СВЕРХЛЕГКИЙ АККУМУЛЯТОР**

Длительная автономная работа! Литий-железо-фосфатный аккумулятор Dometic PLB40 поставляет «мобильную» энергию для электрических портативных холодильников и других приборов, работающих от напряжения 12 В. Легкий и совершенно портативный, он делает вас действительно независимыми.

Подробная информация приведена на стр. 108–109



Экран высокого разрешения,
до 0,6 млн.
пикселей

**НОВИНКА! DOMETIC PERFECTVIEW
МОНИТОРЫ С ВИДЕОТЕХНОЛОГИЕЙ АНД**

Два новых монитора с современной видеотехнологией АНД (Analogue High Definition). В комбинации с HD-камерой (например, CAM 80АНД) они обеспечивают изображения высокого разрешения, что повышает уровень безопасности и удобства.

Подробная информация приведена на стр. 132–135


/ КОНДИЦИОНЕРЫ
/ МАРКИЗЫ
/ ВЕНТИЛЯЦИЯ



КЛИ



MAT

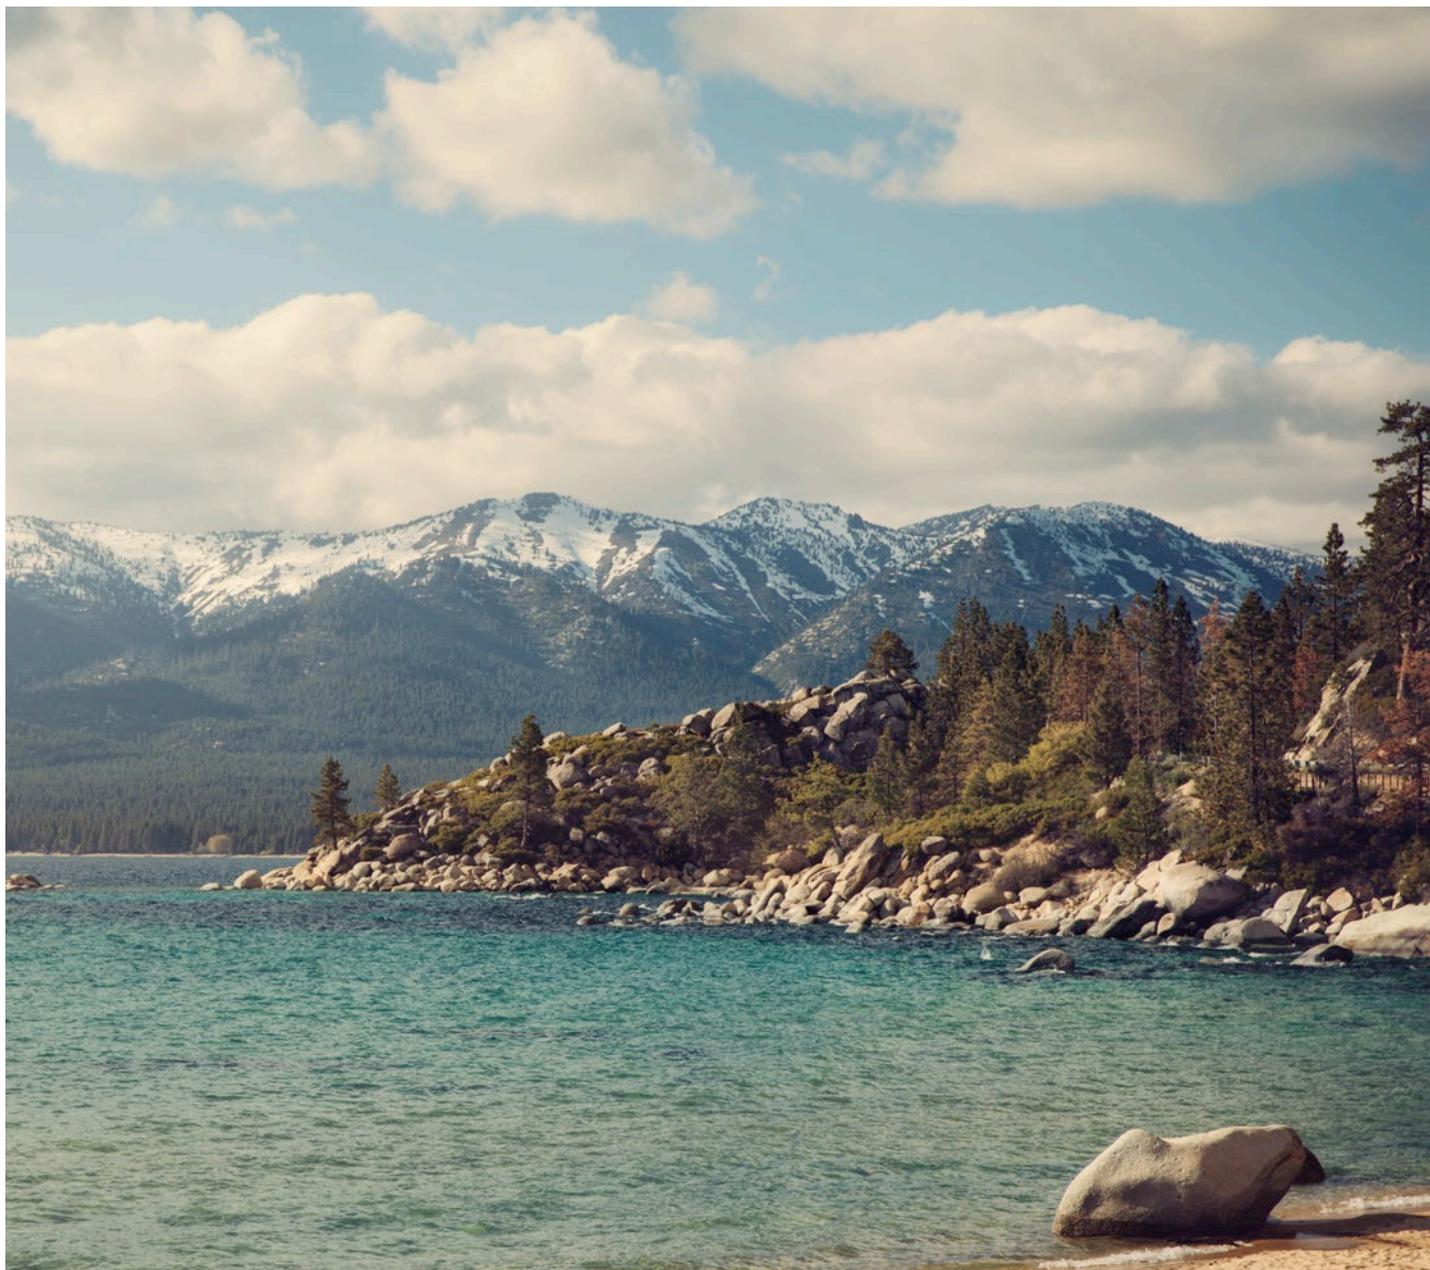

КОНДИЦИОНЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ, МАРКИЗЫ ДЛЯ АВТОДОМОВ И УМНАЯ КОМБИНАЦИЯ ОКНА ВЕРХНЕГО СВЕТА И ВЕНТИЛЯТОРА

Отдохнувшим водителям легче концентрироваться, что снижает вероятность их попадания в аварийные ситуации. Поэтому мы разработали широкий ассортимент решений, которые облегчают жизнь профессиональным водителям. Кондиционеры Dometic CoolAir создают приятную температуру и осушают воздух в кабине грузовика, чтобы водитель смог по-настоящему отдохнуть во время остановки в пути. Они выполняют свою работу вдвое лучше обычных кондиционеров, позволяя водителям наслаждаться прохладой дольше.

Мы также предлагаем широкий ассортимент маркиз, которые превращают пространство перед автомобилем в рыночную палатку или выставочную площадку. Ну, и наконец, фантастическое решение вентиляции, интегрированное в крышный люк.

01



01 КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

Предельно длительное время работы или высочайшие показатели при удивительно низком потреблении энергии: накрышные кондиционеры CoolAir RTX позволяют водителям дольше оставаться в прохладе. Они подходят для кабин практически всех грузовиков. Там, где установка на крыше невозможна, мы рекомендуем нашу прекрасно зарекомендовавшую себя сплит-систему CoolAir.

02 МАРКИЗЫ

Превращают пространство перед автомобилем в рыночную палатку или выставочную площадку, или в прекрасное место для отдыха и наслаждения прекрасным видом. Все, что вам нужно: установить маркизу Dometic, подходящую для вашего автомобиля. Мы предлагаем модели для настенного или накрышного монтажа, с различной длиной и цветом полотна и с практичными аксессуарами.

03 ВЕНТИЛЯЦИЯ

Dometic FanTastic Vent 7350: быстро удаляет теплый и затхлый воздух и нагнетает свежий и чистый, Dometic FanTastic Vent делает это за несколько минут; при этом система работает предельно тихо и потребляет мало электроэнергии. Воспользуйтесь преимуществам поистине фантастической комбинации окна верхнего света и вентилятора.

02



03









КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

**DOMETIC COOLAIR — ВЫГОДНОЕ И ПРЕВОСХОДНО РАБОТАЮЩЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ**

Знакомая картина на стоянках: водители грузовиков, оставляющие работать двигатель в течение многих часов, чтобы воспользоваться кондиционером или перезарядить аккумуляторы во время отдыха. Это наносит вред окружающей среде, и кроме того, противозаконно. Расходуется тонны дорогого топлива, кроме того, быстрее изнашивается двигатель. Кондиционер Dometic CoolAir снижает

эксплуатационные расходы. Не менее важен для операторов спецтехники тот факт, что он повышает безопасность труда, гарантируя, чтобы водитель и груз придут в пункт назначения в целости и сохранности. Ассортимент CoolAir включает мощные автономные кондиционеры и модульную сплит-систему для сложных условий монтажа.

01



02



03



01 COOLAIR RT 780

Этот крышный кондиционер разработан для однодневных поездок и для использования службами доставки товаров по городу. Он обеспечивает приятный климат во время коротких остановок и периодов ожидания.

02 COOLAIR RTX 1000/2000

Высокоэффективные кондиционеры с современной компрессорной технологией. Два класса производительности — для длительных путешествий в зонах умеренного климата или проверенные в условиях австралийской жары для использования в регионах с жарким климатом. Монтажные комплекты для конкретных автомобилей, позволяющие быстрый и простой монтаж с превосходными результатами.

03 COOLAIR SP 950

Альтернатива для кабин с крышными спойлерами или другими «особыми случаями». С нашей надежной сплит-системой, мощным компрессором, идеально взаимодействующим с отдельным блоком испарителя, устанавливаемым внутри кабины или на крыше.

ИДЕАЛЬНЫЙ КЛИМАТ В КАБИНЕ

ЧУВСТВО КОМФОРТА
ВСЕ ДЕЛО В ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЛАЖНОСТИ

Температура воздуха, которую ощущает человеческий организм, может отличаться от фактической, измеренной температуры воздуха. Диапазон наших температурных ощущений простирается от теплого или горячего через комфортный к холодному. Мы все хотим наслаждаться комфортным климатом, и влажность играет решающую роль. При низкой влажности воздуха мы терпим даже высокие температуры воздуха, хотя и потеем. Сухое тепло заставляет пот быстро испаряться с кожи, создавая охлаждающийся эффект. Этого не происходит во влажном климате, в котором высокая

влажность снижает испарение, уменьшая охлаждающий эффект. В результате мы ощущаем жару еще сильнее. Воздух, ощущаемый влажным и липким, может привести к расстройствам кровообращения и нарушениям сна.

Зная все это, становится очевидным, что должен обеспечить хороший кондиционер. Одного только охлаждения недостаточно; чтобы гарантировать приятный климат, необходимо уменьшить влажность.

КОМФОРТНЫЙ КЛИМАТ ПРИ 26 °C

Температура воздуха и диапазон влажности, воспринимаемые как комфортные



РЕКОМЕНДУЕМ: КОМПРЕССОРНЫЕ СТОЯНОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Компрессорные кондиционеры отличаются беспрецедентной эффективностью. В отличие от испарительных систем, они также снижают влажность.



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ДОПОГ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (сокр. ДОПОГ) содержит специальные положения касательно безопасности груза, маркировки опасных грузов и оборудования транспортных средств, участвующих в дорожном движении.

Два кондиционера CoolAir RTX и сплит-система CoolAir SP 950 соответствуют требованиям ДОПОГ. Это значит, что они могут монтироваться и эксплуатироваться без дальнейшего переоборудования и без необходимости специального внесения в документы на транспортное средство.



КАКОЙ КОНДИЦИОНЕР ПОДХОДИТ ДЛЯ ГРУЗОВИКА?

НАКРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ, СИСТЕМЫ СТАЦИОНАРНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, РАБОТАЮЩИЕ ОТ 24 В, МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ ИМЕЕТ КРЫШНЫЙ ЛЮК, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАМЕНЕН КОНДИЦИОНЕРОМ.





COOLAIR RT 780

COOLAIR RT 780

Наклон компрессора 12°

COOLAIR RTX 1000

COOLAIR RTX 2000



Для небольших кабин, для периодов ожидания и обеденных перерывов во время однодневных поездок и при использовании службами доставки товаров по городу. Выберите правильный тип для вашего типа кабины (модель с наклоном компрессора 12° предназначена для крыш кабины, наклоненных вперед). Рекомендация: время работы до 3–4 часов в день

Для одно- и многодневных поездок с ночевкой. Также рекомендуется для дневного отдыха водителей в зонах умеренного климата.

Длительное время работы: до 12 часов. Максимальный угол наклона: 8°.

Для одно- и многодневных поездок с ночевкой, даже в регионах с жарким климатом.

Очень высокая мощность охлаждения: 2000 Вт, время работы до 6 часов.

Также рекомендуется для двойных кабин. Максимальный угол наклона: 12°.



СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕРЫ, СИСТЕМЫ СТАЦИОНАРНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, РАБОТАЮЩИЕ ОТ 24 В, МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ЕСЛИ КРЫШНЫЙ ЛЮК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА, ПРИ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ КАБИНЫ ИЛИ В СЛУЧАЕ МОНТАЖА НА КРЫШЕ КАКИХ-ЛИБО УСТРОЙСТВ.

COOLAIR SP 950C + T

Накрышный испаритель

COOLAIR SP 950C + I

Салонный испаритель

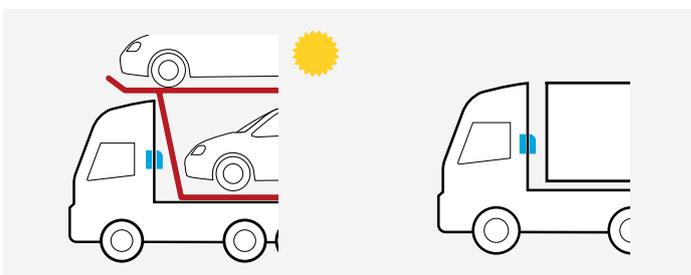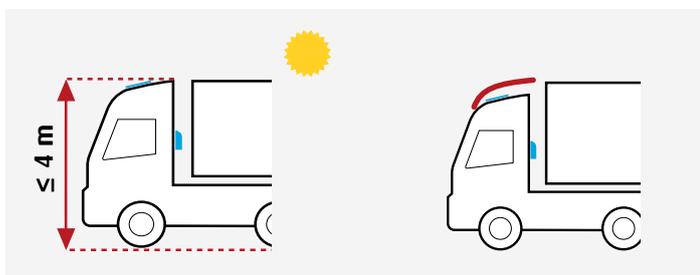

Для грузовиков с особо высокой кабиной, с надкрышным воздушным дефлектором или надстройкой (напр., автомобилевоз) Особо плоский блок накрышного испарителя — нет проблем с соблюдением допустимой общей высоты.

Для грузовых автомобилей, в которых накрышный монтаж не возможен или не желателен (большой уклон крыши; высокая кабина, надкрышный спойлер или надстройка; люк на крыше должен остаться). Никаких проблем с соблюдением допустимой общей высоты.

DOMETIC COOLAIR RT 780

НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Накрышный стояночный кондиционер Dometic CoolAir RT 780 разработан для однодневных поездок и для использования службами доставки товаров по городу. Он обеспечивает водителю комфортный климат во время кратковременных остановок и неизбежных периодов простоя (например, во время погрузки и разгрузки). Все компоненты автономного кондиционера CoolAir RT 780 установлены в корпус. Он быстро устанавливается и не требует последующего обслуживания.

Важно знать: кондиционер CoolAir RT 780 подходит почти ко всем моделям грузовиков. Он доступен в двух версиях, с наклоном компрессора 0° или 12°, для различных конструкций крыш. Специальные комплекты для монтажа доступны для всех распространенных моделей грузовиков.

Идеальное решение для грузовиков в однодневных поездках и служб доставки товаров по городу



DOMETIC COOLAIR RT 780

Кондиционер, 24 В

Этот автономный накрышный кондиционер подходит для большинства кабин грузовых автомобилей и выполнен в виде моноблока, что делает его ультралегким в установке и обслуживании. Наклон компрессора 0°.

- Моноблочная конструкция позволяет быстро выполнить установку и свести к минимуму техническое обслуживание, так как нет необходимости заправлять кондиционер хладагентом
- Стандартный блок подходит для большинства грузовиков
- Гибкие возможности распределения воздушного потока через четыре индивидуально регулируемые сопла
- Настройки устройства удобно регулировать с помощью пульта дистанционного управления
- Выдающиеся характеристики охлаждения и осушения воздуха
- Не пропускающую ультрафиолет крышку можно покрасить аэрозольной краской в цвет корпуса автомобиля
- Этот кондиционер можно использовать при вождении в дополнение к штатному кондиционеру

Угол наклона компрессора 0° / № изделия 9105306291

Угол наклона компрессора 12° / № изделия 9105306292

Панель управления: функциональна и проста




- 1 Переключатель
- 2 Красный светодиод: Неисправность
- 3 Синий светодиод: Устройство работает
- 4 Желтый светодиод: Компрессор работает
- 5 Выбор режима работы
- 6 Цифровая индикация функций
- 7 Кнопки выбора температуры

Дистанционное управление

ВКЛ / ВЫКЛ

Кнопки выбора температуры

Кнопки режима работы

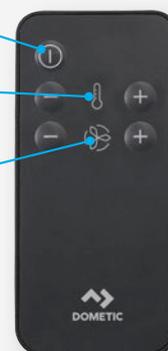

КЛИМАТ

КОНДИЦИОНЕРЫ / КОНДИЦИОНЕРЫ RTX 1000/2000

COOLAIR RTX КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

НАШ САМЫЙ ЛУЧШИЙ COOLAIR

Компрессорные кондиционеры CoolAir более 10-ти лет служили для улучшения условий труда, безопасности и экономической эффективности в грузопассажирских автомобилях европейских производителей. Серия CoolAir RTX оснащена абсолютно новой технологией, продолжающей уникальную историю успеха. Мощный и эффективный, он предлагает уникальные преимущества для водителей, монтажных организаций и операторов коммерческих автомобилей.



Испытан в Австралии

ОТСУТСТВИЕ ШУМА

**4 РЕЖИМА РАБОТЫ (AUTO,
ECO, MANUAL, BOOST)**

**ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

COOLAIR RTX НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРОХЛАДОЙ ДОЛЬШЕ

Больше эффективности, больше мощности — вот что можно вкратце сказать о третьем поколении наших кондиционеров CoolAir. Для обеспечения различных требований предлагаются две различные версии. CoolAir RTX 1000 по сравнению с предыдущей моделью обеспечивает большую холодопроизводительность и время работы при меньшем потреблении энергии. CoolAir RTX

2000 развивает в два раза большую мощность охлаждения за то же самое время работы. Все это возможно благодаря использованию компрессора с переменной скоростью вращения, который обеспечивает превосходную мощность охлаждения и удивительно эффективную и тихую работу.

ПРЕИМУЩЕСТВА COOLAIR RTX ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВИКОВ:

- Значительно большее время работы
- Предельно тихий
- Точная регулировка температуры
- Интуитивно понятное, комфортабельное управление
- 4 режима работы, индивидуальная регулировка распределения воздуха
- Спокойный отдых без шума или выхлопных газов
- Современный дизайн
- Возможность выбора наиболее оптимальной версии
- Работа при температуре окружающего воздуха до 52 °С.
- Контроль состояния аккумулятора по отдельной линии



ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБИРАЮТ COOLAIR RTX:

- Концепция монтажа CoolAir: быстрый и аккуратный монтаж — полный демонтаж с использованием установочного комплекта для конкретного транспортного средства
- Модульные монтажные комплекты CoolAir
- Элегантный дизайн: все системы CoolAir идеально вписываются в дизайн автомобиля, как внутри, так и снаружи



ПРЕИМУЩЕСТВА COOLAIR RTX ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ:

Кондиционер CoolAir RTX снижает эксплуатационные расходы. Особенно, если он обладает таким удивительно длительным временем работы, как CoolAir RTX 1000. Наш простой расчет показывает, сколько денег можно сэкономить, если двигатель не работает в периоды отдыха, чтобы обеспечить прохладу в кабине. А защита двигателя от быстрого износа даже не принята во внимание...

Операторы коммерческих автомобилей также ценят преимущества, обеспечивающие безопасность на дорогах. Отдых в тихой и прохладной кабине позволяет водителям продолжить поездку с полной концентрацией и избежать несчастных случаев. И, наконец, что не менее важно, оснащение грузовиков кондиционерами помогает найти удовлетворенных условиями работы сотрудников и сохранить их лояльность компании.

Меньший расход топлива:

двигатель не работает во время стоянок

Примерный расчет

Цена дизеля	1,19 €
Холостой ход грузовика:	Ø 6 ч/день
Средняя длительность использования в год:	100 дней
Примерное потребление топлива в час (на холостом ходу), ок.	3–4 л/ч

Экономия топлива

100 дней x 6 часов x 3,5 л/ч x 1.19 €/л	2499.00 €
---	-----------



Наши клиенты просили у нас кондиционеры с большей длительностью работы и для использования в регионах с жарким климатом. Вот причина, по которой мы предлагаем поколение CoolAir RTX в двух вариантах мощности. RTX 1000 с мощностью 1200 Вт и длительностью работы до 12 часов идеально подходит для умеренного (европейского) климата. CoolAir RTX 2000 - действительно мощный блок. Генерируя полные 2000 Вт в течение шести часов, он охлаждает кабины большого размера просто в мгновение

ока. Проверенный и испытанный в Австралии, 2000 RTX идеально подходит для отдыха в дневное время или в регионах с жарким климатом.

Главное преимущество автономного кондиционера CoolAir RTX: все компоненты интегрированы в один корпус. Это сокращает время монтажа и отменяет необходимость сервисного обслуживания, так как система имеет замкнутый цикл и герметична.

КОМПАКТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР С ДВУМЯ ВАРИАНТАМИ МОЩНОСТИ



DOMETIC COOLAIR RTX 1000

Кондиционер, 1200 Вт, 24 В

- Время работы: до 12 часов
- Отсутствие шума
- Режим turboохлаждения для быстрого снижения температуры
- Все компоненты кондиционера собраны в нарышном блоке
- Соответствует требованиям ДОПОГ
- Высокая мощность охлаждения: 1200 Вт
- Высокая производительность: в экономном режиме потребляет всего 8 А
- Работа при температуре окружающего воздуха до 52 °С.

№ изделия 9105306744



DOMETIC COOLAIR RTX 2000

Кондиционер, 2000 Вт, 24 В

- Время работы: до 6 часов
- Отсутствие шума
- Режим turboохлаждения для быстрого снижения температуры
- Все компоненты кондиционера собраны в нарышном блоке
- Соответствует требованиям ДОПОГ
- Высокая мощность охлаждения: 2 000 Вт
- Высокая производительность: потребляемая мощность в экономном режиме составляет всего 9,5 А
- Работа при температуре окружающего воздуха до 52 °С.
- Подходит для скатов крыши с уклоном до 20°

№ изделия 9105306745

Вы сделали выбор в пользу CoolAir RTX? Тогда не забудьте добавить к Вашему заказу соответствующий монтажный комплект для конкретного автомобиля! Он включает в себя все необходимое для монтажа на Вашем автомобиле — от потолочной рамы

до соединительного кабеля — и доступен для всех распространенных типов грузовых автомобилей. Для прочих или старых грузопассажирских автомобилей с люком на крыше и без него предлагаются два универсальных монтажных комплекта.

Монтажная концепция для конкретного автомобиля



- 1 Обеспечивает простой монтаж в конкретных автомобилях
- 2 Монтажная рама для конкретного автомобиля идеально подходит к дизайну и цвету потолка кабины.

Дистанционное управление

ВКЛ / ВЫКЛ

Кнопки выбора температуры

Кнопки режима работы

А, Е, В
Прямой выбор режима Auto, Eco, Boost



Панель управления: функциональна и проста



- 1 Переключатель
- 2 Меню
- 3 Кнопка выбора (вверх)
- 4 Кнопка выбора (вниз)
- 5 Синий светодиод: система работает
- 6 Индикация состояния



АЛЬТЕРНАТИВА НАКРЫШНОМУ КОНДИЦИОНЕРУ
COOLAIR SP 950

Что делать, если нет никакой возможности установить крышный кондиционер, поскольку кабина слишком высока, на крыше уже установлено оборудование или уклон крыши слишком большой? Проблему решит сплит-кондиционер SP 950. В этой системе блок

испарителя и блок компрессора устанавливаются отдельно: блок компрессора всегда находится снаружи на задней стенке кабины, блок испарителя — на крыше или внутри задней стенки кабины, в зависимости от типа транспортного средства.

Блок компрессора
 SP 950C



reddot design award
 winner 2012



Блок крышного
 испарителя
 SP 950T

ИЛИ



Салонный блок испарителя
 SP 950I

DOMETIC COOLAIR SP 950C

Компактный блок компрессора является основным компонентом каждого сплит-кондиционера CoolAir. Он обеспечивает все преимущества хорошо проверенной компрессорной технологии: исключительная мощность охлаждения, дополнительное осушение воздуха, малый объем техобслуживания, герметически закрытый цикл охлаждения.



DOMETIC COOLAIR SP 950T

Блок накрывного испарителя

Этот супертонкий блок накрывного испарителя для стояночного сплит-кондиционера грузового автомобиля обеспечивает эффективное стационарное кондиционирование воздуха от бортовой сети 24 В.

- Устанавливается на крыше для экономии места в кабине
- Суперплоский блок очень незначительно увеличивает высоту автомобиля
- Работает при закрытых окнах, практически исключая возможность кражи
- Если вы используете наборы для установки и крепежные рамы, предназначенные для конкретной модели автомобиля, то при последующем демонтаже кондиционера на автомобиле не останется никаких следов
- Соответствие ДОПОГ (для всех классов, кроме EX/II, EX/III)
- Блок располагается в белом корпусе, который можно покрасить аэрозольной краской в цвет обшивки грузового автомобиля

SP 950T / № изделия 9105306666

SP 950C / № изделия 9105306667



DOMETIC COOLAIR SP 950I

Блок салонного испарителя

Этот кондиционер отличается универсальностью и высочайшей эффективностью и подходит для грузовых автомобилей любого типа. Его можно установить на задней стенке кабины, не занимая крышу.


- Поток воздуха и температуру можно регулировать с помощью пульта дистанционного управления
- Не занимает места на крыше автомобиля
- Пять индивидуально регулируемых сопел для подачи воздуха с тремя скоростями вентилятора
- Разработан для размещения на задней стенке кабины
- Быстрая и аккуратная установка
- Регулируемая защита низковольтной цепи питания для уменьшения нагрузки на аккумулятор автомобиля

SP 950I / № изделия 9105306668

SP 950C / № изделия 9105306667

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ:

При монтаже блока компрессора SP 950C используются имеющиеся точки крепления. В нашем случае крепежные отверстия и болты, расположенные на наружной стенке кабины. Крепежная рама для блока компрессора идеально соответствует шаблону крепления транспортного средства.

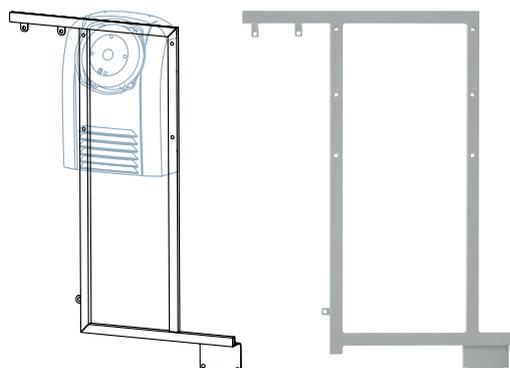

Помимо экономии времени монтажная концепция CoolAir предлагает два несомненных преимущества. Безупречный результат монтажа и внутри, и снаружи, словно с оригинальным креплением. После демонтажа кондиционера CoolAir не остается никаких следов. Не нужна трудоемкая повторная окраска, не теряются деньги при продаже автомобиля!



Аксессуары
стр. 174

Идеальные аксессуары: монтажный комплект для накрывного блока SP 950T; крепежная рама для блока компрессора SP 950C (пример)





ИЗЫ



МАРКИЗЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МАРКИЗЫ DOMETIC ДЛЯ НАКРЫШНОГО ИЛИ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

Прилавок, выставочный стенд или автодом: Dometic предлагает индивидуальные решения для любых требований. Вам наверняка понравятся 12-вольные модели без опор, которые выдвигаются одним нажатием кнопки. Кто предпочитает ручное управление, сделает свой выбор в пользу классической маркизы с телескопической ручкой.

В этом каталоге описываются маркизы для настенного или крышного монтажа, с привлекательной расцветкой полотна и корпуса, которая идеально подойдет к цвету вашего автомобиля. А также некоторые практичные аксессуары, например, светодиодная лента, легко устанавливаемая под водосточным козырьком, и крышный люк с интегрированным вентилятором.

За дополнительной информацией запросите брошюру «Маркизы Dometic» или посетите сайт dometic.com.



01 МАРКИЗЫ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

Маркизы Dometic PerfectWall — предлагаются с длиной от 2,60 м до 4,50 м. Управление телескопической ручкой.

02 МАРКИЗЫ ДЛЯ НАКРЫШНОГО МОНТАЖА

Маркизы Dometic PerfectRoof — предлагаются с длиной от 2,65 м до 4,00 м. С двигателем 12 В и телескопической ручкой.

03 КРЫШНЫЙ ЛЮК

Свет и свежий воздух сверху — Dometic FanTastic Vent делает это возможным. Поистине фантастическая комбинация окна верхнего света и вентилятора.



ИДЕАЛЬНАЯ МАРКИЗА ДЛЯ ЛЮБОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МАРКИЗЫ ДОМЕТИС	ТИП АВТОДОМА			ФУНКЦИИ			
	АВТОДОМ	ЖИЛОЙ ПРИЦЕП	АВТОФУРГОН	ДЛИНА	ВЫДВИЖЕНИЕ	ЦВЕТ КОРПУСА	ДВИГАТЕЛЬ
ДОМЕТИС PERFECTWALL — НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ							
НОВИНКА! PW 1100 (см. стр. 30)	•	•	•	от 2,6 м до 4,5 м	до 2,5 м	белый	–
PW 1500 VW T5/T6 (см. стр. 32)	–	–	•	2,6	2,0	белый, серебро, антрацит	–
ДОМЕТИС PERFECTROOF — НАКРЫШНЫЙ МОНТАЖ							
Комплектная маркиза PR 2000 (см. стр. 34)	•	•	•	от 3,25 м до 4,0 м	2,5 м	белый, серебро, антрацит	–
PR 2500 (см. стр. 36)	•	•	•	от 3,5 м до 4,0 м	до 2,75 м	белый, серебро, антрацит	опция

Номера изделий для маркиз и аксессуаров приведены на сайте dometic.com.

PERFECTWALL PW 1100 УМНАЯ МАРКИЗА



НОВИНКА!

Идеально подходит для рыночных прилавков и других областей применения, где на крыше перед автомобилем часто требуется тент: Новую Dometic PerfectWall PW 1100 можно установить (и демонтировать), быстрее, безопаснее и легче, чем любую другую маркизу, которую вы видели прежде. С обеих сторон привлекательного корпуса выдвигаются опоры для удобной и эргономичной установки. Не нужно наклоняться или тянуться, вообще никакой возни.


Более крупные модели PW 1100 (4 м и более) поставляются в стандартной комплектации с натяжной штангой, которая придает полотну дополнительное натяжение, может быть убрана в корпус после использования. Это запатентованное решение для хранения экономит место в автомобиле и предотвращает повреждение натяжной штанги.

РАЗМЕРЫ

Длина (м)	Выдвижение (м)	Вес (кг)	№ изделия
2,60	2,00	20,0	9103104251
3,00	2,50	23,0	9103104252
3,50	2,50	26,0	9103104253
4,00	2,50	28,0	9103104254
4,50	2,50	32,0	9103104255


НОВИНКА! ПРЕИМУЩЕСТВА PW 1100

- Легкая, эргономичная установка благодаря запатентованным выдвижным опорам
- Безопасное обращение — переработанная система Easy Flipper Locker обеспечивает фиксацию опор
- Экономящее место хранение натяжной штанги в передней направляющей
- Новый, стильный корпус маркизы без видимых винтов
- Длина от 2,6 до 4,5 м, выдвижение от 2,0 до 2,5 м
- Высококачественное, цельное полотно маркизы — без сварного шва
- Телескопическая ручка
- Широкий выбор адаптеров маркиз для различных типов транспортных средств

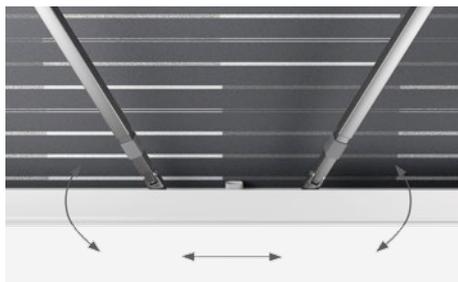

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ ОПОРЫ

Для эргономичной установки в вертикальном положении

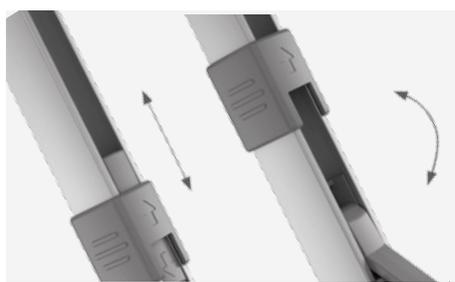

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА EASY LOCK FLIPPER

Фиксирует опоры — исключено случайная разблокировка



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ НАТЯЖНАЯ ШТАНГА

Убирается в переднюю направляющую после использования, чтобы сэкономить место и избежать повреждений натяжной штанги



НОВАЯ S-ОБРАЗНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА

Новый язык дизайна от Dometic: элегантный внешний вид с четкими линиями и без видимых винтов



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ПЕРЕДНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Простой доступ к опорам, 100 % плотное прилегание к корпусу



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА

Для ручного управления плавно работающим приводом



ЦВЕТА ПОЛОТНА

Полотно маркизы выполнено из износостойкой виниловой ткани с прозрачным акриловым покрытием.



ЦВЕТА КОРПУСА

Маркиза Dometic PerfectWall PW 1100 предлагается с корпусом одного цвета.



PERFECTWALL PW 1500 VW T5/T6 КОМПЛЕКТНАЯ МАРКИЗА

В КОМПЛЕКТЕ С ПОДХОДЯЩИМ НАСТЕННЫМ АДАПТЕРОМ

Индивидуальные
размеры
чистый
монтаж

Еще одно индивидуальное решение для VW T5/T6 California и Multivan: комплектная маркиза PerfectWall PW 1500 имеет подходящую длину в 2,6 метра, а в комплект поставки входит небольшая фиксированная ручка и адаптер, обеспечивающий аккуратный монтаж. Разумеется, комплектное решение предоставляет

все преимущества базовой модели PW 1500 — оптимизированный корпус, высококачественные алюминиевые концевые крышки. К ним относятся прочное, цельное полотно маркизы, автоматически регулируемый угол наклона передней направляющей, запатентованные устройства Easy Lock Flipper.

РАЗМЕРЫ CALIFORNIA

Длина (м)	Выдвижение (м)	Вес с адаптером (кг)	Цвет	№ изделия
2,60	2,00	20,0	белый	9103104120
			серебро	9103104130
			антрацит	9103104121

РАЗМЕРЫ MULTIVAN

Длина (м)	Выдвижение (м)	Вес с адаптером (кг)	Цвет	№ изделия
2,60	2,00	20,0	белый	9103104122
			серебро	9103104131
			антрацит	9103104123

Соответствует
потребностям —
выгодная
цена пакета





ПРЕИМУЩЕСТВА PW 1500 VW T5/T6

- Идеальное решение: комплектная маркиза для VW T5/T6 California и Multivan
- Оптимизированный корпус
- Алюминиевые торцевые крышки
- Запатентованная передняя направляющая гарантирует 100 % плотное прилегание к корпусу
- Высококачественное цельное полотно маркизы без сварных швов
- Опоры с запатентованной системой Easy Lock Flipper

Комплект поставки

- Настенная маркиза PerfectWall PW 1500
- Адаптеры для различных автомобилей
- Небольшая фиксированная ручка

Комплектная маркиза

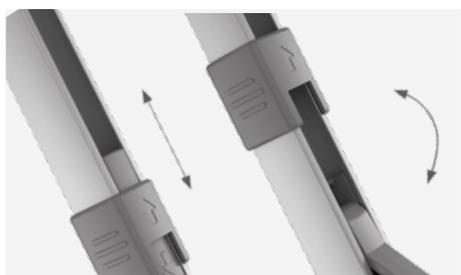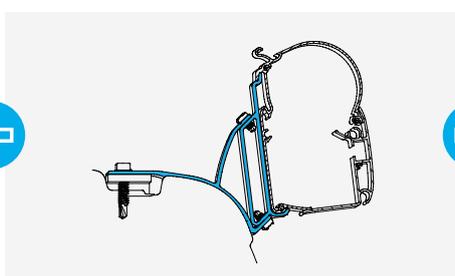

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА EASY LOCK

Для простой и надежной фиксации опор

АЛЮМИНИЕВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ

Еще устойчивее к ударным нагрузкам и атмосферному воздействию

НЕБОЛЬШАЯ ФИКСИРОВАННАЯ РУЧКА

Для ручного управления плавно работающим приводом



серый горизонт



серебро

антрацит

белый

ЦВЕТА ПОЛОТНА

Полотно маркизы выполнено из износостойкой виниловой ткани с прозрачным акриловым покрытием.

ЦВЕТА КОРПУСА

Маркиза Dometic PerfectWall PW 1500 предлагается с корпусами трех цветов.



КОМПЛЕКТ МАРКИЗЫ PERFECTROOF PR 2000

ПОДХОДИТ ДЛЯ FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER И PEUGEOT BOXER



Разработано специально для Fiat, Citroen и Peugeot: это комплектное решение от Dometic учитывает все характерные особенности этого популярного микроавтобуса. Его основным компонентом является компактная накрывная маркиза PerfectRoof PR 2000 с длиной 3,25, 3,75 или 4 метра. Кроме того, в пакет входит адаптер для накрывного монтажа, а также телескопическая ручка для ручного открытия и закрытия маркизы. Уплотнительная лента, входящая в каждый комплект, предотвращает проникновение воды в автомобиль через сдвижную дверь.

РАЗМЕРЫ

Длина (м)	Выдвижение (м)	Вес с адаптером (кг)	Цвет	№ изделия
3,25	2,50	24,0	белый	9103104099
			серебро	9103104097
			антрацит	9103104096
3,75	2,50	27,0	белый	9103104100
			серебро	9103104128
			антрацит	9103104098
4,00	2,50	29,0	белый	9103104104
			серебро	9103104129
			антрацит	9103104102



ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКТА МАРКИЗЫ PR 2000

Универсальное, идеально подогнанное решение!
Комплектная маркиза для микроавтобусов Fiat, Citroen и Peugeot

Комплект поставки:

- Накрышная маркиза PerfectRoof PR 2000
- Телескопическая ручка
- Комплект адаптеров для определенного автомобиля
- Поролоновая уплотнительная лента

Комплектная маркиза

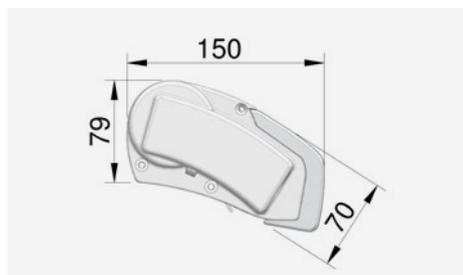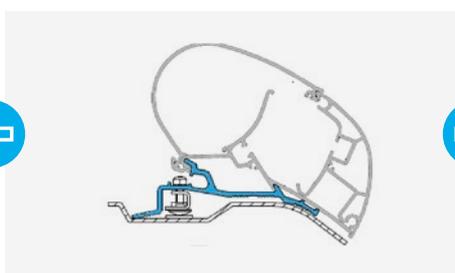

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Компактный и легкий корпус

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА EASY LOCK

Для простой и надежной фиксации опор

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА

Для ручного управления плавно работающим приводом



Серый горизонт



серебро

антрацит

белый



ЦВЕТА ПОЛОТНА

Полотно маркизы выполнено из износостойкой виниловой ткани с прозрачным акриловым покрытием.

ЦВЕТА КОРПУСА

Маркиза Dometic PerfectRoof PR 2000 для Fiat Ducato предлагается с корпусами трех цветов.

PERFECTROOF PR 2500

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАРКИЗА — ЛЕГКАЯ И ПРОЧНАЯ



Для автомобилей длиной свыше 4,5 м нет более легкой и компактной накрывной маркизы, чем Dometic PerfectRoof PR 2500. Длина до 4 м, удлинение до 2,75 м.

Ее установленный на крыше корпус не ухудшает аэродинамические свойства транспортного средства. Торцевые крышки, изготовленные из 100 % алюминия, делают маркизу предельно устойчивой к толчкам и вибрациям. Запатентованные замки с обеих сторон передней направляющей помогают плотно зафиксировать маркизу и обеспечивают дополнительную безопасность во время движения. Быстро и плавно работающий привод управляется телескопической ручкой, которая легко адаптируется к различной высоте автомобилей. Кроме того, предлагается маркиза со встроенным двигателем (12 В), которой в экстренных случаях можно управлять вручную.

РАЗМЕРЫ

Длина (м)	Выдвижение (м)	Вес (кг)
3,50	2,50	27,0
3,75	2,50	28,0
4,00	2,50/2,75	30,0

Маркизы могут быть также заказаны с двигателем 12 В (включая дистанционное управление) и с выдвижением 2,75 м.




Полный ассортимент маркиз Dometic приведен на сайте dometic.com

ПРЕИМУЩЕСТВА PR 2500

- Ударопрочные алюминиевые наконечники
- Запатентованные замки с обеих сторон передней направляющей для полного закрытия
- Высококачественное цельное полотно маркизы без сварных швов
- Опоры надежно размещаются в передней направляющей (запатентованная система Easy Lock Flipper)
- Длина от 3,5 до 4,0 м, удлинение 2,75 м
- Предлагается большое число адаптеров (см. стр. 74)



Модель
12 В с дистанционным
управлением (опция)

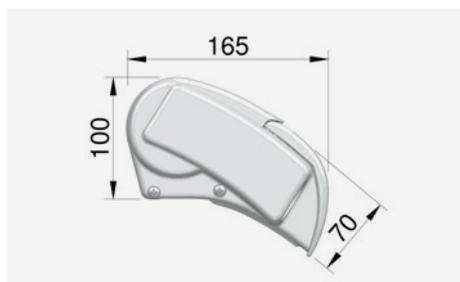

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА

Минимальный вес
(особо важно для длин > 4,0 м)



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА EASY LOCK

Для простой и надежной фиксации опор



АЛЮМИНИЕВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ

Еще устойчивее к ударным нагрузкам
и атмосферному воздействию



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА

Для управления приводом с очень плавным
вращением



ОПЦИЯ

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Полностью встроенный, не удлиняет корпус,
12-вольтовая модель с пультом дистанционного
управления.



ЦВЕТА ПОЛОТНА

Полотно маркизы выполнено из износостойкой
виниловой ткани с прозрачным акриловым
покрытием.



ЦВЕТА КОРПУСА

Маркиза Dometic PerfectRoof PR 2500
предлагается с корпусами трех цветов.




АДАПТЕРЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ


Они делают маркизы Dometic подходящими (почти) ко всем автодомам! Стенки и крыши автомобилей представляют собой дизайнерские элементы. Они могут иметь различную форму —

плоскую, изогнутую и т. д. Широкий ассортимент аксессуаров Dometic позволяет добиться идеального согласования автомобиля и маркизы и превосходного результата монтажа.


АДАПТЕРЫ DOMETIC ДЛЯ НАКРЫШНЫХ МАРКИЗ PERFECTROOF 2500




Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer




Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter




Renault Master, Opel Movano > 2011



Renault Master, Opel Movano < 2011




Universal-3 части



Fiat Ducato



VW T5 – T6 MULTIVAN (2 части)



VW T5 – T6 CALIFORNIA (1–2 части)



Полный ассортимент маркиз Dometic приведен на сайте dometic.com

АКСЕССУАРЫ



DOMETIC AW-TDKIT

Комплект креплений маркизы

Этот комплект креплений позволяет надежно зафиксировать опоры маркиз PerfectWall и PerfectRoof на земле.

- Регулируемые ремни и надежные защелки — придутся кстати в ветреные дни
- Прост в использовании, гарантирует надежную фиксацию
- Витые пружины ослабляют напряжение на ветру

№ изделия 9103104000

RAIN PROTECT

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ И ВЕТРА

DOMETIC RAINPROTECT

Эта прочная, непрозрачная, воздухо- и водонепроницаемая стенка из ПВХ обеспечивает дополнительную защиту от непогоды. Подходит для всех маркиз Dometic с опорами.

- Подходит для всех маркиз Dometic с опорами
- Конструкция, защищающая от ветра и воды
- Для удлинителей маркиз длиной 2,50 м и шириной от 2,6 до 6,0 м

Для маркиз шириной (м)	Выдвижение (м)	№ изделия
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959
5,00	1,40	9103103960
5,50	1,40	9103103961
6,00	1,40	9103103962



Простота установки!



СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОФИЛЬ DOMETIC

Предлагаются светодиодные профили различной длины. Просто выберите подходящий продукт, соответствующий длине вашей маркизы. Установка требует всего нескольких простых шагов. Прикрепите секции алюминиевого профиля к нижней стороне корпуса передней направляющей, проложите светодиодную полосу по всей длине, соедините свой новый осветительный прибор с источником питания 12 В. Готово.

- Простое крепление к нижней стороне корпуса передней направляющей
- Идеальный угол освещения благодаря алюминиевому профилю
- Доступен для всех настенных маркиз Dometic (длиной 2,6–6 м)

Описание	Длина (м)	№ изделия
Светодиодная лента с модульным алюминиевым профилем, белый	2,6	9103104264
Светодиодная лента с модульным алюминиевым профилем, белый	3,0	9103104265
Светодиодная лента с модульным алюминиевым профилем, белый	3,5	9103104266
Светодиодная лента с модульным алюминиевым профилем, белый	4,0	9103104267
Светодиодная лента с модульным алюминиевым профилем, белый	4,5	9103104268
Светодиодная лента с модульным алюминиевым профилем, белый	5,0	9103104269
Светодиодная лента с модульным алюминиевым профилем, белый	5,5	9103104270
Светодиодная лента с модульным алюминиевым профилем, белый	6,0	9103104271



ПОДЫШИТЕ СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ!

DOMETIC FANTASTIC VENT

Поистине «фантастическое» решение для вентиляции автомобилей, мобильных офисов и для других коммерческих областей применения: FanTastic Vent впускает свежий воздух и выводит его за считанные минуты. Кроме того, он работает тихо и экономно. Его основной компонент — высокопроизводительный вентилятор, который прочно встроен в крышный люк и может регулироваться по желанию.

FanTastic Vent от Dometic работает при слегка открытом крышном люке, чтобы создать в помещении приятный ток воздуха без сквозняков. Это означает: меньше работы для системы кондиционирования автомобиля.



ДВЕ ВЕРСИИ МОДЕЛЕЙ

В ассортименте Dometic представлены две модели FanTastic Vent с ручным управлением скоростью вентилятора, FanTastic Vent 2250 и 3350. Обе версии подходят для стандартных проемов 400 x 400 мм. FanTastic Vent 2250 также предлагается в уменьшенной версии, 350 x 350 мм. FanTastic Vent 3350 обеспечивает дополнительное преимущество датчика дождя, который автоматически закрывает крышный люк.

- Уникальная комбинация окна верхнего света и вентилятора
- Для стандартных размеров вырезов в крыше
- Вентилятор с регулируемой вручную скоростью вращения (2250 / 3350)
- Уменьшает нагрузку на кондиционер автомобиля
- Датчик дождя автоматически закрывает окно при непогоде (только модель 3350)



DOMETIC FANTASTIC VENT 2250

Прочный, легкий и компактный вентилятор надежно фиксируется в промежутках между использованием. Мощный вентилятор с десятью 12-дюймовыми лопастями может быстро перемещать воздух как внутрь кабины, так и из нее.

- Вентилятор с тремя скоростями (низкая, средняя, высокая)
- Соответствует стандартным размерам
- Встроенный термостат
- Направление воздушного потока можно менять
- Купол поднимается вручную
- Высокопрофильная основа

Накрышный вентилятор с белым куполом, 400 x 400 мм
№ изделия 9108879484

Накрышный вентилятор с белым куполом, 350 x 350 мм
№ изделия 9108879482



DOMETIC FANTASTIC VENT 3350

Легкие, компактные, долговечные вентиляционные уплотнения плотно закрыты, когда они не используются. Мощный вентилятор быстро перемещает воздух внутрь и наружу салона.

- Три скорости лопастей вентилятора
- Встроенный термостат
- Тихая операция
- Реверсивный поток воздуха
- Подходит для стандартных размеров крышных проемов
- Датчик дождя
- Power Lift купол

Накрышный вентилятор с белым куполом, 400 x 400 мм
№ изделия 9108879488

/ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
/ ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
/ ХОЛОДИЛЬНИКИ

ЕД НАП



АИ ИТКИ

 **DOMETIC**



ЕДА И НАПИТКИ

ХОРОШО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ В ДОРОГЕ!

Грузовик — это больше, чем просто рабочее место на колесах. В течение многих часов года это — ваш второй дом, место, где вы живете, едите и спите. Жилое пространство кабины не предлагает достаточно места для комфортных аксессуаров. Если все же да? Ну, например, для холодильника, практичной кофеварки, а также для микроволновой печи.

Наши проектировщики позаботились обо всем, чтобы обеспечить уют в дороге. Насладитесь здоровой едой, хорошо охлажденными напитками и горячей чашкой кофе или чая. Аксессуары Dometic отличаются простотой установки и надежностью. В конце концов, они были сделаны для дороги.



01



02



03

01 КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Микроволновые печи для здорового и недорогого питания в дороге. Кофеварки для одной или пяти чашек. И электрочайник для чая, супа, капучино... Все специально разработано для мобильного использования в грузовиках, автодомах или легковых автомобилях.

02 ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Воспользуйтесь самым большим в Европе разнообразием портативных холодильников! Мощные компрессорные холодильники для обычного охлаждения и глубокой заморозки. Легкие термоэлектрические холодильники как для охлаждения, так и для поддержания в теплом состоянии.

03 ХОЛОДИЛЬНИКИ

Практичные выдвигаемые холодильники различных размеров, с морозильником или без него. Специальные холодильники для трех популярных моделей грузовых автомобилей. Узкие неиспользуемые ниши превращаются в холодильную камеру! Хорошо продуманные крепления гарантируют простой, надежный и аккуратный монтаж.





РЯ

КЛИМАТ

ЕДА И НАПИТКИ

УДОБСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ПРИМЕНА

ДИЗАЙН

ТЕХНИКА

ЦЕНА

КАЧЕСТВО

УДОБСТВО



СВОЯ КУХНЯ НА БОРТУ

МОБИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Кафе на автозаправке? Зачастую это слишком дорого и долго. Хорошо, что теперь есть недорогая альтернатива. Если вы не хотите ни от кого зависеть, берите в поездку достаточно еды и напитков. Имея на борту свое собственное кухонное оборудование, вы можете приготовить что-то горячее во время остановки в пути: кофе, чай или суп из пакетика или даже небольшую горячую закуску.

В ассортимент кухонного оборудования Dometic входит много практичных устройств: кофеварки, электрический чайник и даже микроволновая печь. Все устройства были специально разработаны для использования в грузовых автомобилях. Они оснащены подходящим соединением и аксессуарами для безопасной и безопасной установки в транспортном средстве. Насладитесь остановкой, а затем отправляйтесь в путь, снова полными энергии!



01



02



03

01 КОФЕВАРКИ

Великолепный и безопасный способ выпить чашечку кофе: кофеварки на 1 или 5 чашек, специально созданные для мобильного использования. Удобное и безопасное обращение. Поставляются с крепежным комплектом для настенного или напольного монтажа. Модели для 12 и 24 В.

02 ЧАЙНИК

Для приготовления чая, супа, капучино и т. п. Емкость: ок. 0,75 л. Надежная технология обеспечивает безопасную эксплуатацию в дороге. Автоматическое отключение при закипании. Крепежный комплект для настенного или напольного монтажа. Модели для 12 и 24 В.

03 МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Для здорового и недорогого питания в дороге: 17-литровая микроволновая печь для грузовиков. С интегрированным электропитанием 24 В. Три уровня приготовления и функция разморозки. Прочная конструкция, простая очистка.



ИДЕАЛЬНЫЙ СЕРВИС —



DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 01

Эта компактная кофеварка — идеальное решение, если вы ограничены в пространстве или путешествуете в одиночку. Она позволяет варить отличный кофе, по одной чашке за раз.

- Компактная кофемашина, которая заваривает по одной чашке кофе за раз
- Быстрое приготовление — за пять минут
- Автоматическое выключение при отсутствии воды
- Постоянный фильтр для удобства
- Крепежный комплект для монтажа на рабочую поверхность
- Питание от разъема прикуривателя

24 V / № изделия 9600000339

12 V / № изделия 9600000338



DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 052 / 054

Эта кофеварка, специально разработанная для использования в дороге, готовит до пяти чашек ароматного свежесваренного кофе за один раз.

- Откидной отсек фильтра для удобства эксплуатации
- Встроенный механизм для фиксации стеклянной емкости во время движения
- Крепежный комплект для настенного или напольного монтажа
- Кофейник на 5 чашек
- Нагревательная пластина с термостатом

12 V / № изделия 9600000340

24 V / № изделия 9600000341

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕПЛОЙ АТМОСФЕРЫ

Предпочитаете кофе по-турецки — две ложки молотых зерен, залить кипятком и размешать? Для этого и нужен такой чайник. Этот недорогой прибор может также использоваться для быстрого приготовления чашки чая, капучино или супа. Доступен в двух версиях — на 12 В или 24 В. Поставляется с крепежным комплектом.

DOMETIC PERFECTKITCHEN MCK 750


12- или 24-вольтовый чайник Dometic PerfectKitchen и чашечка чая помогут решить почти любую проблему.

- Чайник, предназначенный для работы от источника питания с напряжением 12 В или 24 В
- Разработан специально для использования в дороге
- Надежное реле
- Автоматическое отключение при достижении температуры кипения
- Защита от выкипания
- Отображение состояния

12 В / № изделия 9600014796

24 В / № изделия 9600014797

Вместимость
прибл.
0,75 л

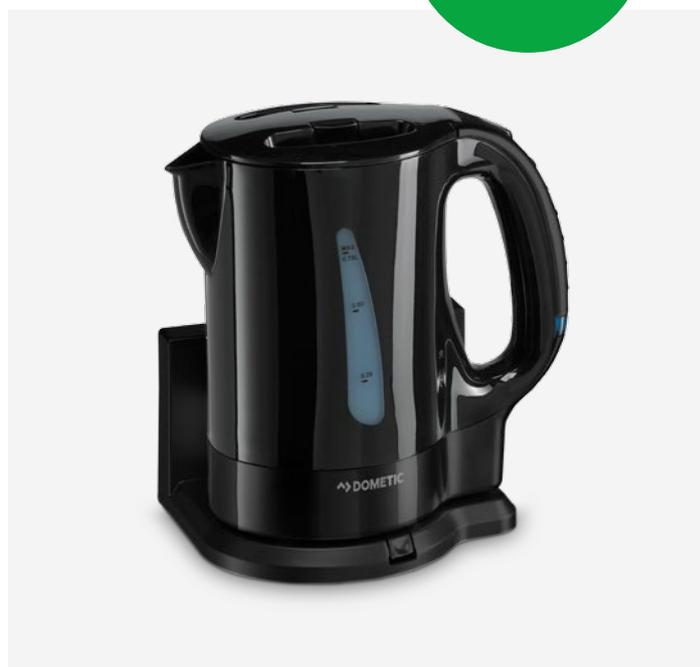

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Доступны две модели — для 12 или 24 В постоянного тока



ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ СО ЩЕЛЧКОМ КРЫШКА

Такой же удобный, как ваш чайник дома



СОЕДИНЕНИЕ

Просто подключается к разъему прикуривателя

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MWO 24



Грузовые перевозки обычно означают, что вам редко удастся оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы нормально пообедать. Но если в вашу кабину встроена микроволновая печь Dometic MWO 24, вы можете позволить себе хорошую здоровую еду даже в дороге — когда и где вам удобно.

УЖИН ПОДАН

DOMETIC MWO 24

Микроволновая печь с инвертором, 24 В, 500 Вт

Создана для дороги: надежность и удобство, которые облегчают жизнь дальнбойщика. У этой микроволновой печи есть три режима готовки и функция разморозки. Она проста в использовании и чистке благодаря встроенному керамическому поддону, который заменяет крутящуюся тарелку. Легкая трапецевидная конструкция идеально подходит для кабины грузовика.

- Удобная микроволновая печь с интуитивно понятным управлением
- Встроенный керамический поддон, легко поддающийся очистке
- Прочная конструкция, не боящаяся поездок, и удобные функции — все, чтобы облегчить жизнь дальнбойщика
- Одобрена ведущими производителями грузовиков
- Внутреннее светодиодное освещение
- В комплект входят две фиксирующие скобы

№ изделия 9600000535

КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



Дверца должна быть открыта и снова закрыта, чтобы начала работать панель управления. Звуковая сигнализация в течение 180 секунд, если дверца не закрыта должным образом, и после окончания приготовления.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СХЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Защита от повышенного и пониженного напряжения указывается символом батареи на дисплее. Автоматический переход в режим ожидания через 180 секунд после окончания приготовления и в случае, если не нажимается ни одна из кнопок. Функция памяти позволяет сохранять часто используемые настройки.



Легкая, трапецевидная форма идеально соответствует условиям в грузовике.

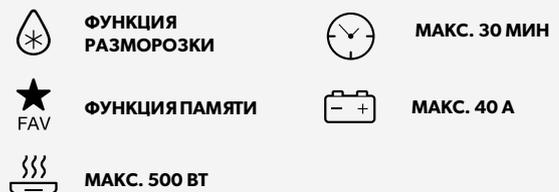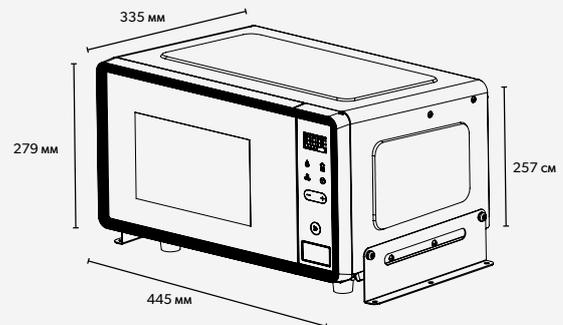

ПОДКЛЮЧИ И РАБОТАЙ

С разъемом питания 24 В



УДОБСТВО И ПРОСТОТА


С большими, легко читаемыми цифрами и символами



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО

Внутренняя светодиодная подсветка позволяет увидеть состояние еды



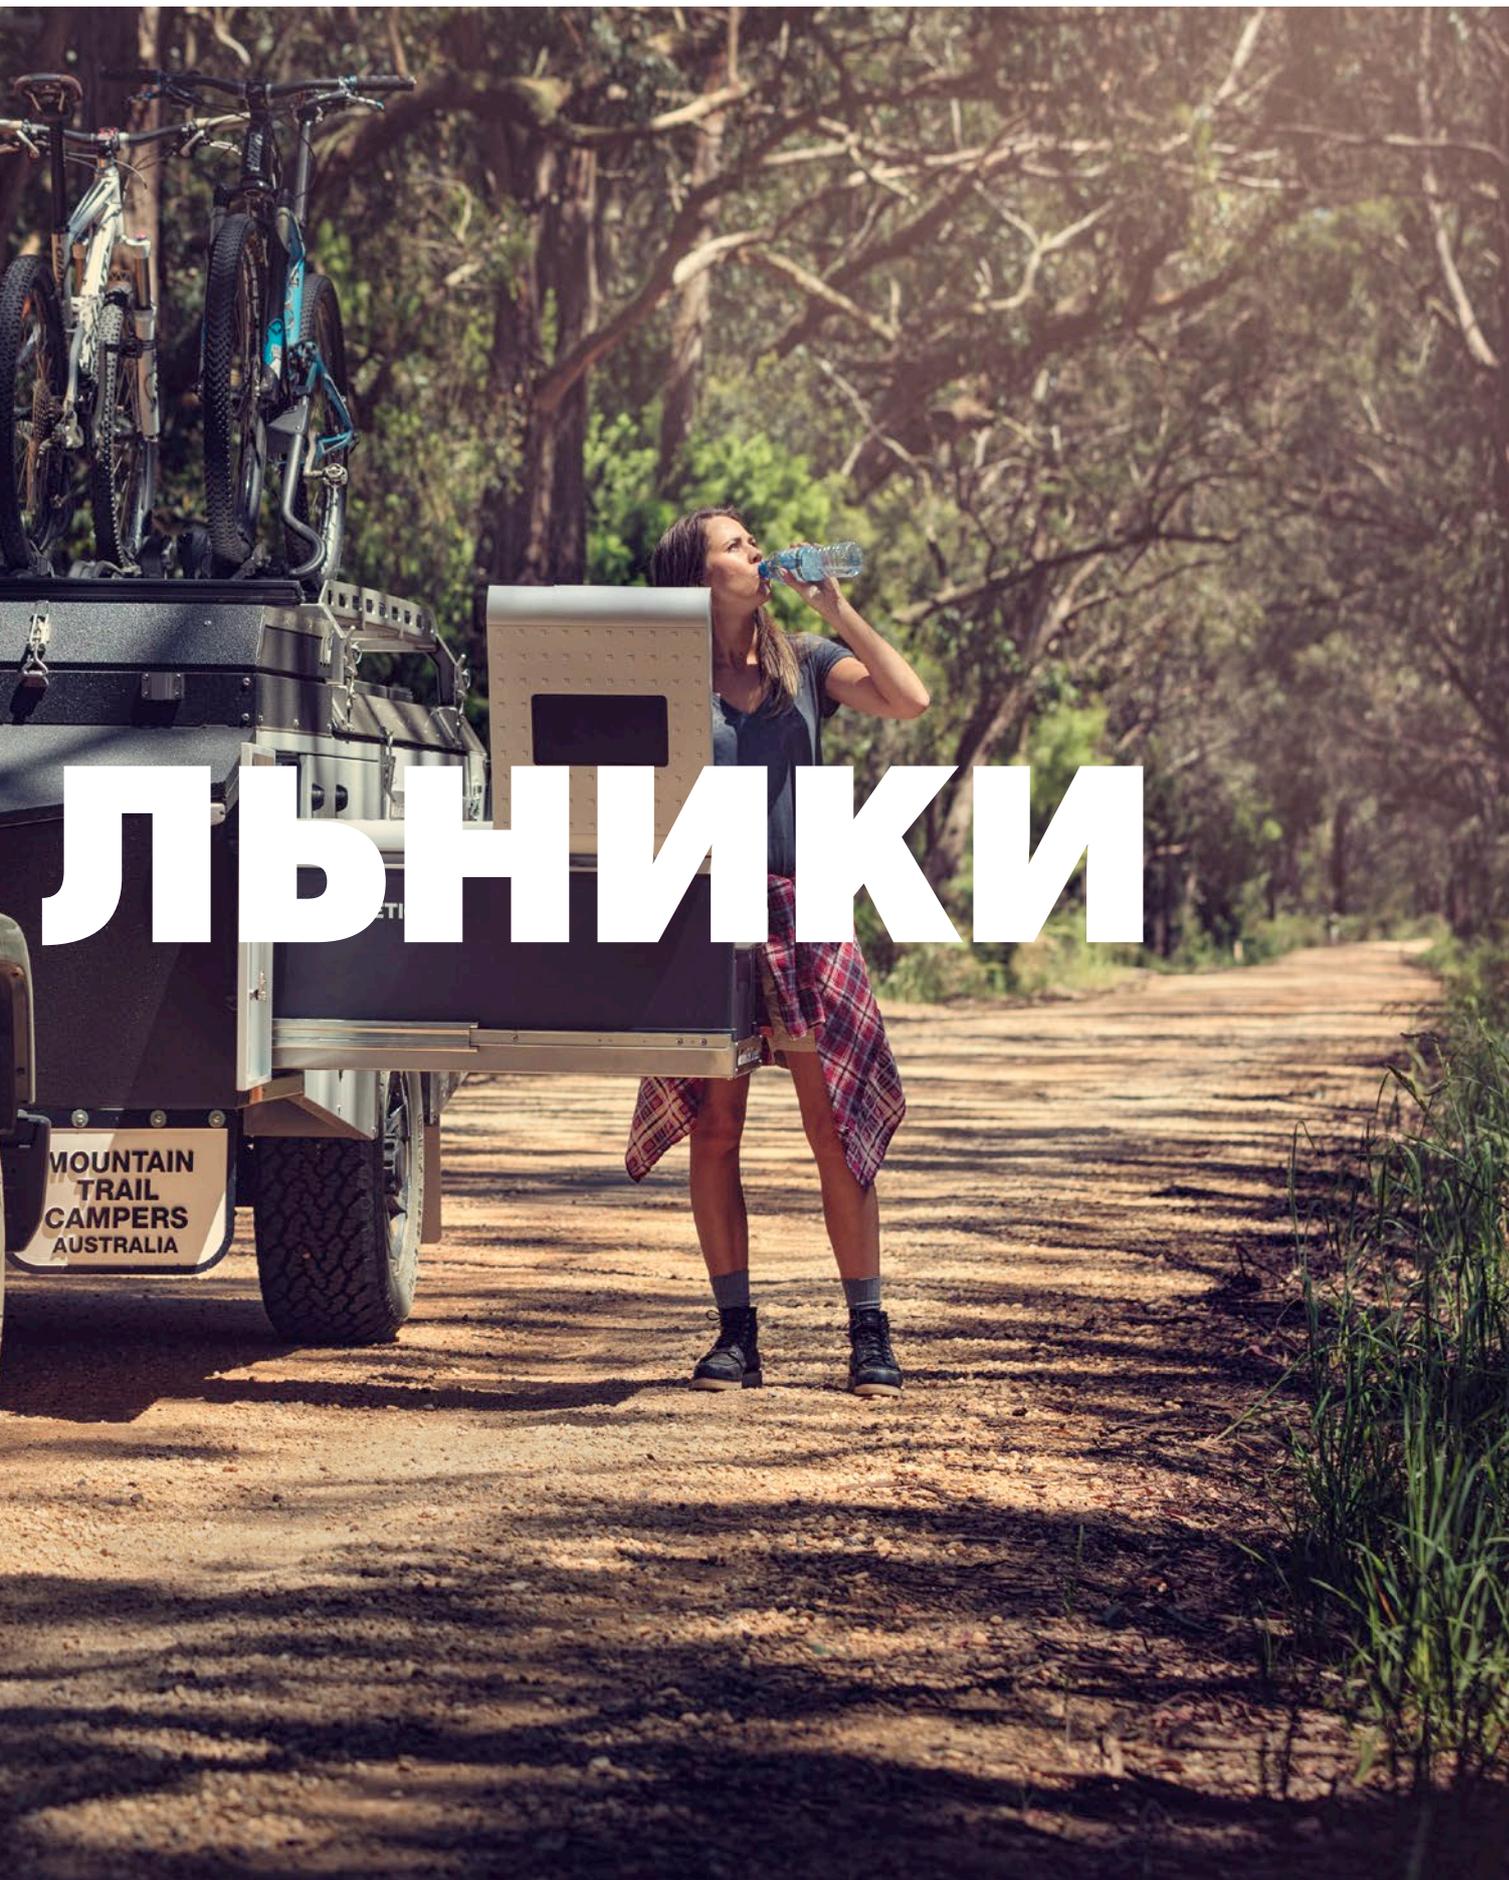

ЛЪНИКИ

КОЛИМА

ЕДИ НАПІТКИ

ТРЕПЕНІЕ

БЕЗОПАСНОСТ І ЗАЩИТА

ГІМІВНА



ХОЛОДИЛЬНИКИ

МОБИЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ — ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ САМЫМ БОЛЬШИМ В ЕВРОПЕ АССОРТИМЕНТОМ АВТОХОЛОДИЛЬНИКОВ

Вы ищете идеальный портативный холодильник для вашего грузовика, легкового автомобиля или автодома? Воспользуйтесь самым большим в Европе ассортиментом портативных холодильников! Вы найдете холодильники и морозильники любых размеров и конструкций — включая чемпионов производительности и переносных легковесов, заказные холодильники, идеально вписывающиеся в кабину грузовика, и универсальные холодильники для использо-

вания дома, в легковых и грузовых автомобилях.

Мы объединили лучшие из всех технологий мобильного охлаждения: высокопроизводительную компрессорную технологию для охлаждения и глубокого замораживания и термоэлектрическую технологию для охлаждения и нагревания. Еще больше вариантов вы найдете на сайте dometic.com

ЧЕМПИОНЫ ПО ОХЛАЖДЕНИЮ: ОТМЕЧЕННЫЕ НАГРАДАМИ ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Портативные холодильники Dometic — один из самых лучших на рынке в своем классе, как показали недавние тесты продуктов. Dometic CoolFreeze CFX 40, например, стал беспорным победителем в тесте портативных холодильников, проведенном в 2017 году двумя ведущими немецкими журналами для любителей отдыха в кемпингах. TropiCool TCX 21 получил оценку «настоятельно рекомендуется» в тесте, проведенном Немецким обществом технадзора (GTÜ) и ACE Auto Club Europe.



01



01 ПОРТАТИВНЫЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Технология, не требующая технического обслуживания, без движущихся частей. Охлаждают ваши запасы, а также поддерживает вашу еду разогретой. Легкие и удобные в переноске, с эргономичными ручками, удобными наплечными ремнями или на колесиках.

02 ПОРТАТИВНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Охлаждение и глубокая заморозка без компромиссов. До -22°C , даже если снаружи царит зной. Могут быть подключены к напряжению 12/24 В пост. тока и 100–240 В пер. тока. Всегда надежны.

02



АКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ И ОТДЫХА

Удобное охлаждение на работе и в свободное время — теперь предлагаются в трех различных размерах и с USB-портом для зарядки мобильных устройств. Серия Dometic CoolFun SC — это высокопроизводительные термоэлектрические холодильники по выгодной цене. Практичные универсальные портативные холодильники для отдыха обеспечивают активное охлаждение до 18 °С ниже температуры окружающей среды; при необходимости, две модели большего объема могут сохранять еду горячей.

Наша рекомендация для профессионалов: SC 38, поскольку эта модель предлагает достаточную вместимость в 37 литров и целый ряд удобных преимуществ: прочные колесики и телескопическая ручка, обеспечивающие простоту транспортировки, гибкая внутренняя система разделения и отдельная крышка в целях минимальных потерь холода.

DOMETIC COOLFUN SCT 26

Термоэлектрический портативный холодильник, 25 л

Этот качественный термоэлектрический портативный холодильник идеально подходит для автомобильных путешествий, кемпинга, пикников и даже офиса. Портативный, эффективный, удобный!

- Многофункциональную ручку можно использовать для поддержки или блокировки крышки
- USB-порт для зарядки мобильных устройств
- В контейнере вместимостью 25 л можно размещать 2-литровые бутылки
- Охлаждение до температуры на 18 °С ниже температуры окружающей среды
- 12/24 В постоянного тока

№ изделия 9600000485

DOMETIC COOLFUN SC 30

Термоэлектрический портативный холодильник, 29 л

Этот качественный термоэлектрический портативный холодильник идеально подходит для автомобильных путешествий, кемпинга, пикников и даже офиса. Портативный, эффективный, удобный!

- Многофункциональную ручку можно использовать для поддержки или блокировки крышки
- USB-порт для зарядки мобильных устройств
- В контейнере вместимостью 29 л можно размещать 2-литровые бутылки
- Охлаждение до температуры на 18 °С ниже температуры окружающей среды
- Нагрев до +65 °С
- Возможность использования с напряжением 12 В постоянного тока или 230 В переменного тока

№ изделия 9600000486



12/24 В



12 В



230 В



РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
И НАГРЕВА

A++



DOMETIC COOLFUN SC 38

Термоэлектрический портативный холодильник на колесах и с телескопической ручкой, 37 л

Этот качественный термоэлектрический портативный холодильник идеально подходит для автомобильных путешествий, кемпинга, пикников и даже офиса. Портативный, эффективный, удобный!

- Колесики и телескопическая ручка
- USB-порт для зарядки мобильных устройств
- В контейнере вместимостью 37 л можно размещать 2-литровые бутылки
- Раздельная крышка и съемная система разделения
- Нагрев до +65 °С
- Охлаждение до температуры на 18 °С ниже температуры окружающей среды

№ изделия 9600000487



12 В



230 В



РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
И НАГРЕВА

A++



ПОРТ USB

для зарядки мобильных устройств



РАЗДЕЛЬНАЯ КРЫШКА

и съемная система разделения



ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ/ ТИП ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

для 12 В пост. тока и 230 В перем. тока



КОМПАКТНЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

BORDBARS TB 08 / TB 15

То, что раньше было привилегией элитных автомобилей, теперь доступно для всех. TB 08 и TB 15 предоставляет водителям и пассажирам холодные закуски и напитки и даже могут сохранять в ра-

зогретом состоянии гамбургеры и жареный картофель. Расположенные на переднем пассажирском сиденье или в центре заднего сиденья, они крепятся ремнем безопасности.



РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
И НАГРЕВА

DOMETIC BORDBAR TB 08

Термоэлектрический портативный автохолодильник, 8 л

Компактный портативный холодильник с нагревателем — роскошь, доступная каждому.

- Охлаждение на 20 °С ниже температуры окружающей среды
- Нагрев до +65 °С
- Легко крепится на переднем пассажирском сиденье или посередине заднего сиденья с помощью ремня безопасности

№ изделия 9600000488



РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
И НАГРЕВА

DOMETIC BORDBAR TB 15

Термоэлектрический портативный автохолодильник, 15 л

Компактный портативный холодильник с нагревателем — роскошь, доступная каждому.

- Охлаждение на 20 °С ниже температуры окружающей среды
- Нагрев до +65 °С
- Легко крепится на переднем пассажирском сиденье или посередине заднего сиденья с помощью ремня безопасности

№ изделия 9600000489

МОБИЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Приятный кремовый цвет, охлаждение до 25 °С ниже температуры окружающего воздуха: этот классический автомобильный холодильник идет в ногу со временем. Dometic BordBar TF 14 отлично умещается на сиденье переднего пассажира или одном

из задних сидений. Питание для охлаждения поступает от разъема прикуривателя. Дополнительное удобство: закрывающиеся наружные карманы для хранения того, что не требует охлаждения.

DOMETIC BORDBAR TF 14

Термоэлектрический портативный автохолодильник, 14 л

Этот термоэлектрический портативный холодильник с элегантной текстильной крышкой станет украшением салона вашего автомобиля. Невероятная производительность и охлаждение.

- Стильный дизайн в шелковистом цвете шампанского
- Усиленная изоляция для охлаждения до 25 °С ниже температуры окружающей среды
- Легкий, компактный и простой в транспортировке
- Легко крепится с помощью ремня безопасности
- Вертикальное пространство для стоящих бутылок объемом 2 л
- Питание от прикуривателя
- Вместимость 14 л

№ изделия 9600000499



ПРЕКРАСНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!

Шопинг, пикник, отпуск, пляж: универсальный Dometic BordBar AS 25 успешно справляется с любой задачей. Высокоэффективная термоэлектрика по выгодной цене; возможность использова-

ния от напряжения 12 или 230 В. Он имеет полезный объем 20 литров, прочный корпус с тканевой обивкой, наплечный ремень и многочисленные наружные карманы.

DOMETIC BORDBAR AS 25

Термоэлектрический автомобильный портативный холодильник, 20 л

Храните закуски и напитки охлажденными, а гамбургеры и жареную картошку подогретыми. Термоэлектрический автохолодильник по доступной цене.

- Возможность использования с напряжением 12 В постоянного тока или 230 В переменного тока
- Объем 20 л
- Надежный портативный холодильник с тканевой обивкой
- Охлаждение до температуры на 18 °С ниже температуры окружающей среды
- Фиксаторы Velcro для прочного крепления в автомобиле
- Наплечный ремень
- Внешние карманы

№ изделия 9600000459



УДОБНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ С ПИТАНИЕМ
ОТ СЕТИ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКОЙ ТС И ЦИФРОВЫМ
ДИСПЛЕЕМ

ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ TROPICOOOL

НОВИНКА!
С активной
защитой
аккумулятора



12/24 В



230 В



РЕЖИМ ОХЛАЖ-
ДЕНИЯ
И НАГРЕВА



АКТИВНАЯ ЗАЩИТА
АККУМУЛЯТОРА
ОТ РАЗРЯДА

Отличительные черты новой серии Dometic TropiCool TCX — оригинальный дизайн, сенсорное управление и цифровой дисплей. Новое поколение наших популярных высокотехнологичных портативных холодильников имеет прекрасные внутренние особенности: интеллектуальная энергосберегающая схема, индивидуальная настройка температурного уровня и активная система защиты аккумулятора, которая предотвращает чрезмерный разряд аккумуляторной батареи транспортного средства. Портативные холодильники TropiCool TCX обеспечивают охлаждение до 27 °С ниже температуры окружающей среды. При желании, они также сохраняют еду теплой. Активирование функции нагрева обеспечивает температуры до +65 °С.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ TROPICOOOL

ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ/ПОДОГРЕВАТЕЛИ С АКТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ АККУМУЛЯТОРА

- Охлаждение до температуры на 27 °C ниже температуры окружающего воздуха, нагрев до +65 °C
- Подключение к источнику напряжения 12/24/230 В с приоритетной схемой для работы от сети
- Интеллектуальная цепь для экономии энергии
- Активная защита аккумулятора предотвращает глубокую разрядку аккумулятора транспортного средства
- Специальная электроника ТС с сенсорной панелью управления



DOMETIC TROPICOOOL TCX 14

Термоэлектрический портативный холодильник, 14 л

Термоэлектрический портативный холодильник с новым дизайном. Удобное, эффективное портативное решение для охлаждения и нагрева.

- Удобный холодильник, который работает как от напряжения постоянного тока 12 В или 24 В, так и от напряжения переменного тока 230 В
- Понижает температуру на 27 °C относительно температуры окружающей среды и обеспечивает нагрев до 65 °C
- Активная защита аккумулятора предотвращает глубокую разрядку аккумулятора транспортного средства

№ изделия 9600013319



DOMETIC TROPICOOOL TCX 21

Термоэлектрический портативный холодильник, 20 л

Термоэлектрический портативный холодильник с новым дизайном. Удобное, эффективное портативное решение для охлаждения и нагрева.

- Удобный холодильник, который работает как от напряжения постоянного тока 12 В или 24 В, так и от напряжения переменного тока 230 В
- Понижает температуру на 27 °C относительно температуры окружающей среды и обеспечивает нагрев до 65 °C
- Активная защита аккумулятора предотвращает глубокую разрядку аккумулятора транспортного средства

№ изделия 9600013320



DOMETIC TROPICOOOL TCX 35

Термоэлектрический портативный холодильник, 33 л

Термоэлектрический портативный холодильник с новым дизайном. Удобное, эффективное портативное решение для охлаждения и нагрева.

- Удобный холодильник, который работает как от напряжения постоянного тока 12 В или 24 В, так и от напряжения переменного тока 230 В
- Понижает температуру на 27 °C относительно температуры окружающей среды и обеспечивает нагрев до 65 °C
- Активная защита аккумулятора предотвращает глубокую разрядку аккумулятора транспортного средства

№ изделия 9600013321



Наши
бестселлеры
для водителей
легковых автомо-
билей! Внутреннее
освещение и удоб-
ный дисплей

КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА «МИНИ»

СУПЕР- КОМПАКТНЫЙ



12/24 В



100 – 240 В



РАБОТА ОТ
СОЛНЕЧНЫХ
БАТАРЕЙ

Эти чрезвычайно легкие компрессорные холодильники так же просто использовать, как и термоэлектрические холодильники. Кроме того, для них всегда найдется место — эти супертонкие холодильники можно легко установить в любой нише. Еще одно важное преимущество: охлаждение и глубокая заморозка до -18°C или -15°C с минимальным потреблением энергии, независимо от температуры окружающей среды.

Все портативные холодильники Dometic CoolFreeze серии CF подключаются к аккумуляторам 12/24 В и сетям с напряжением 100–240 В. Портативные холодильники CoolFreeze CDF обычно используют питание 12/24 В.





DOMETIC COOLFREEZE CF 11

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 10,5 л

Этот ультралегкий компрессорный портативный холодильник невероятно компактен и прост в использовании.

- Суперкомпактная модель
- Охлаждение и глубокая заморозка
- С наплечным ремнем для удобства транспортировки

№ изделия 9600005337



DOMETIC COOLFREEZE CF 16

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой без бампера, 15 л

Этот ультралегкий компрессорный портативный холодильник невероятно компактен и прост в использовании.

- Суперкомпактная модель
- Охлаждение и глубокая заморозка
- Компактный компрессор — небольшой вес

№ изделия 9600005339



DOMETIC COOLFREEZE CF 26

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 21,5 л

Этот ультралегкий компрессорный холодильник невероятно компактный и простой в использовании.

- Суперкомпактная модель
- Охлаждение и глубокая заморозка
- Компактный компрессор — небольшой вес

№ изделия 9600005341



DOMETIC COOLFREEZE CDF 36

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 31 л

Этот мощный холодильник с морозильной камерой охлаждает продукты питания и напитки до -15°C . Он оснащен удобным внутренним светодиодным освещением.

- Светодиодное внутреннее освещение
- Охлаждение и глубокая заморозка
- Цифровой дисплей

№ изделия 9600005344



DOMETIC COOLFREEZE CDF 46

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 39 л

Этот ультралегкий компрессорный портативный холодильник невероятно компактен и прост в использовании.

- Светодиодное внутреннее освещение
- Охлаждение и глубокая заморозка
- Цифровой дисплей

№ изделия 9600005346



DOMETIC COOLFREEZE CF-CDF-FK

Крепежный комплект для CF 16–50, CDF 16–46

Универсальный крепежный комплект для надежной установки портативного холодильника в транспортном средстве.

- Для безопасного использования портативного холодильника в пути
- Для безопасного закрепления портативного холодильника
- Универсальный крепежный комплект для целого ряда моделей портативных холодильников CoolFreeze: от CF 16 до CF 50, от CDF 16 до CDF 46

№ изделия 9105303708

ЕДА И НАПИТКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ / COOLFREEZE CFX

COOLFREEZE CFX КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

НАШИ САМЫЕ МОЩНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ВСЕХ ВРЕМЕН!

Класс потребления энергии A++ и температуры замораживания до -22°C ! Серией CoolFreeze CFX специалист по охлаждению Dometic устанавливает стандарт отрасли. Благодаря специальному сверхмощному компрессору и усиленной изоляции нам удалось снизить энергопотребление на 35 % по сравнению с предыдущими моделями.



12/24 В



100 – 240 В



РАБОТА ОТ
СОЛНЕЧНЫХ
БАТАРЕЙ



ГЛУБОКАЯ ЗАМОРОЗКА
ДО -22°C

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
НА 35 % МЕНЬШЕ!

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
WIFI-ПРИЛОЖЕНИЯ*

ХОЛОД ВСЕГДА С ТОБОЙ!

Оснащенные такими функциями для тяжелых условий эксплуатации, как угловые усилители жесткости, петли крышки из нержавеющей стали и прорезиненное покрытие крышки, высокотехнологичные портативные холодильники серии CFX гарантируют устойчивость к самым серьезным нагрузкам. Несмотря на это, они удивительно легки и удобны в транспортировке. Модели диапазона CFX 35W — CFX 100W позволяют регулировать и контролировать температуру охлаждения с помощью WiFi-приложения.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ CFX

- Глубокая заморозка до -22°C
- Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды
- 12/24 В пост. тока и 100–240 В пер. тока
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
- Чрезвычайно эффективная и тихая работа
- USB-порт для зарядки смартфонов и MP3-плееров
- Пробки сливного отверстия облегчают чистку
- Может работать от солнечной батареи
- Прочная конструкция
- Регулирование температуры с использованием WiFi-приложения*



КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ WiFi-ПРИЛОЖЕНИЕ

Всеми портативными холодильниками CoolFreeze CFX (за исключением CFX 28) можно удобно управлять с помощью смартфона. Наше WiFi-приложение предлагает вам много вариантов. Вы можете настроить различные температуры охлаждения, уровни защиты батареи и сигнализацию температуры. Или включить или выключить холодильник на расстоянии.

Отличительные особенности

- Регулировка температуры ползунком или кнопкой
- Программирование уровней защиты батареи и сигнализации температуры
- Отображение текущей температуры, источника питания, напряжения и предупреждений
- Выключатель холодильника (или отдельных отделений двухзонной модели)
- Версии для Android и iOS



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Энергосберегающее внутреннее освещение на светодиодах



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

USB-порт для зарядки небольших электронных устройств



ПРОСТОЙ ПРОСМОТР ПОКАЗАНИЙ

Электронный термостат с цифровым индикатором температуры



Потребление энергии на 35 % меньше!

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА CFX

Серия CFX оснащена специальной электроникой, обеспечивающей плавный и энергосберегающий пуск компрессора. Если выбранная температура не достигается в течение короткого периода времени или если в качестве номинальной температуры задано значение ниже -12°C , происходит автоматическое включение турбоохлаждения. По достижении заданной температуры специальная электроника CFX снова переходит в экономичный режим.

- Интеллектуальное, автоматическое турбоохлаждение
- Трехступенчатое реле защиты аккумулятора, настраиваемое с цифрового дисплея
- Четырехзначная цифровая индикация (по Цельсию и Фаренгейту)
- Свободный выбор температуры
- Индикация режима работы и ошибок
- Функция памяти для сохранения выбранных значений





УПРАВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WiFi-ПРИЛОЖЕНИЯ

A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 35W

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 32 л

- Полезный объем: 32 литра
- Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды
- Глубокая заморозка до -22°C
- Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
- Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
- Контроль температуры через WiFi-приложение

№ изделия 9600000470



TESTSIEGER
★
REISE MOBIL
INTERNATIONAL
7/2017

Camping, Cars & caravans
TESTSIEGER

ПОБЕДИТЕЛЬ
2017



УПРАВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WiFi-ПРИЛОЖЕНИЯ

A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 38 л

- Полезный объем: 38 л
- Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды
- Глубокая заморозка до -22°C
- Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
- Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
- Контроль температуры через WiFi-приложение

№ изделия 9600000472

CFX 28:
компакт-
класс
26 литров



A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 28

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 26 л

- Полезный объем: 26 литров
- Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды
- Глубокая заморозка до -22°C
- Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
- Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры

№ изделия 9600000468

Крепежный комплект для CFX 28 для транспортных средств

№ изделия 9600000166



УПРАВЛЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ WiFi-ПРИ-
ЛОЖЕНИЯ

A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 50W

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 46 л

- Полезный объем: 46 литров
- Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды
- Глубокая заморозка до -22°C
- Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
- Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
- Контроль температуры через WiFi-приложение

№ изделия 9600000474



НОВИНКА! DOMETIC CFX-IC35 / -IC40 / -IC50

Изоляционные защитные чехлы для CFX 35W, 40W или 50W

- Термоизоляция улучшает эффективность компрессора и сокращает потребление электроэнергии в жарком климате.
- Светоотражающая ткань обеспечивает тепловой барьер при попадании прямых солнечных лучей.
- Высокопрочная нейлоновая ткань защищает от прямых ударов, износа, царапин.

CFX-IC35 для CFX 35W / № изделия 9600014416

CFX-IC40 для CFX 40W / № изделия 9600014417

CFX-IC50 для CFX 50W / № изделия 9600014418



DOMETIC COOLFREEZE CFX 65W

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 60 л

- Полезный объем: 60 литров
- Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды
- Глубокая заморозка до -22°C
- Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
- Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
- Контроль температуры через WiFi-приложение

№ изделия 9600000476



DOMETIC CI-FK

Крепежный комплект для изотермических контейнеров CI

- Подходит для использования с изотермическими контейнерами CI
- Ремни для тяжелых условий эксплуатации
- Низкопрофильные анкерные точки крепления

№ изделия 9108400905



DOMETIC COOLFREEZE CFX 100W

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 88 л

- Полезный объем: 88 литров
- Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды
- Глубокая заморозка до -22°C
- Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
- Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
- Контроль температуры через WiFi-приложение

№ изделия 9600000536

ОДНОВРЕМЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ И ЗАМОРОЗКА COOLFREEZE CFX DZ

Вы хотите хранить свежие продукты или предпочитаете замороженные? Портативные холодильники серии Dometic CFX DZ удовлетворяют все ваши потребности благодаря двухзонной системе охлаждения. Возможно одновременное охлаждение и заморозка. Крупные модели CFX DZW обладают двумя дополнительными практичными функциями. Во-первых, вы можете задавать и отслеживать температуру с помощью простого WiFi-приложения. Во-вторых, две температурные зоны имеют отдельные органы управления, позволяющие точную регулировку температуры.



12/24 В



100 – 240 В



РАБОТА ОТ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ



УПРАВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WiFi-ПРИЛОЖЕНИЯ

A+

DOMETIC COOLFREEZE CFX 75DZW

Компрессорный двухзонный портативный холодильник с функцией заморозки, 70 л

- Объем для хранения: 70 л (43 л и 27 л)
- Две температурные зоны позволяют одновременного охлаждать и замораживать.
- Глубокая заморозка до -22°C
- Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
- Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
- Контроль температуры через WiFi-приложение

№ изделия 9600001409



УПРАВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WiFi-ПРИЛОЖЕНИЯ

A+

DOMETIC COOLFREEZE CFX 95DZW

Компрессорный двухзонный портативный холодильник с морозильной камерой, 85 л

- Полезный объем: 85 л (50,5 л и 34,5 л)
- Две температурные зоны позволяют одновременного охлаждать и замораживать.
- Глубокая заморозка до -22°C
- Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
- Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
- Контроль температуры через WiFi-приложение

№ изделия 9600000480



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК И МОРОЗИЛЬНИК

DOMETIC COOLFUN



DOMETIC COOLFREEZE CF-CBS

Подставка для холодильника CoolFreeze

- Не нужно напрягать спину — поставьте холодильник на удобной высоте
- Самая прочная подставка в своей категории: выдерживает до 80 кг
- Она весит всего 2 кг и полностью складывается, поэтому ее очень удобно транспортировать.

№ изделия 9600000689

ГИБРИД ХОЛОДИЛЬНИКА И МОРОЗИЛЬНИКА

Ищете эффективный холодильный агрегат для террасы, садового домика или гаражной мастерской? В идеале, также для автомобиля или автодома? Тогда Dometic CoolFun CK 40D HYBRID — это именно то, что вам нужно: две технологии охлаждения, два способа подключения и большая емкость (38 л).

Мощное компрессорное охлаждение при подключении к сети с напряжением 230 В и термоэлектрическое охлаждение при подключении к аккумулятору 12 В. Он надежно хранит скоропортящиеся продукты питания глубокой заморозки, охлаждает напитки для шашлыков, а также сохраняет свежесть продуктов по дороге на отдых. Вдобавок ко всему, он выглядит очень стильно в черном или серебристом корпусе.



DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID

Портативный гибридный холодильник с морозильной камерой, 38 л

Эта гибридная модель портативного компрессорного холодильника обеспечивает отличную производительность и многофункциональность, так как служит и холодильником, и морозильником.

- Мощный компрессор для охлаждения и замораживания, работающий от переменного тока 230 В; дополнительный термоэлектрический блок для использования с аккумулятором 12 В предназначен только для охлаждения
- Сверхнадежная изоляция с резиновой прокладкой по всему периметру
- В контейнере вместимостью 38 л можно размещать 2-литровые бутылки
- Портативный холодильник с высоким КПД
- Цифровая индикация температуры на дисплее
- Непрерывная регулировка температуры

№ изделия 9600000482



Простота обращения: Функция заморозки (до -15°C) обеспечивает свежесть даже скоропортящихся продуктов питания.



Легко считываемый цифровой индикатор температуры (в компрессорном режиме).



Вертикальное пространство для 1,5- и 2-литровых бутылок

ХОЛОДИ





ЛЬНИКИ



ХОЛОД НА БОРТУ

**ПРАКТИЧНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ —
С ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ**

Как вы проводите время на остановках? Вам нужно просто перекусить? Или время от времени вам хочется чего-то более существенного? Хранение еды для длительных поездок — проблема? Или вы ищете подходящий холодильник для свободного пространства в кабине? Что бы это ни было, среди продукции Dometic вы найдете устройство, соответствующее вашим предпочтениям по проведению времени на остановках, вашему транспортному средству и вашему бюджету.

От практичных выдвижных холодильников до специальных решений — наслаждайтесь высокой производительностью повсюду, куда бы ни привела вас дорога. Компрессорные холодильники Dometic обеспечивают превосходные результаты охлаждения и заморозки, даже при экстремальных наружных температурах. Они также отличаются предельно низким уровнем шума и потребления электроэнергии. Монтажные аксессуары превращают монтаж в абсолютно простую задачу.



01

01 КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Компрессорные холодильники обеспечивают эффективное охлаждение и глубокую заморозку, вне зависимости от высокой температуры окружающей среды. Благодаря предельно низкому энергопотреблению они могут работать от солнечной батареи.

02 ВЫДВИЖНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Благодаря выдвижным холодильникам Dometic CoolMatic узкие неиспользуемые ниши превращаются в холодильную камеру. Имеются версии трех размеров, с морозильником или без него, и с возможностью выбора лицевой панели, подходящей к вашей кабине.



02

03 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Индивидуальные решения для трех популярных моделей грузовых автомобилей: Iveco Stralis, Mercedes-Actros 2 и 3, Volvo FH. Разработаны для стационарного монтажа между сиденьями, под кроватью водителя или в багажном ящике.

04 МОНТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Индивидуальные монтажные комплекты для конкретных автомобилей или стандартные крепежные рамы: аксессуары Dometic гарантируют надежную фиксацию и прекрасный результат монтажа.



СОВЕТ

Если вы перевозите охлажденные грузы, обратитесь к нам за дальнейшей информацией об транспортных охлаждаемых контейнерах Dometic и полностью интегрированных системах охлаждения Dometic Frigo.



НОВИНКА!
 Электрическая система Dometic Frigo DC, полностью независимая от двигателя.

COOLMATIC CRX ХОЛОДИЛЬНИКИ «3 В 1»

Компрессорные холодильники новой серии CoolMatic CRX — изобретательные актеры-трансформаторы. Их трюк — не секрет, а запатентованное изобретение Dometic. Морозильную камеру можно извлечь, чтобы освободить место для холодильника или морозильника большего размера. Требуемая температура настраивается на встроенной во внутреннюю стенку сенсорной панели управления, оснащенной светодиодной подсветкой. «Умная» электроника регулирует скорость вращения двигателя компрессора, что позволяет экономить до 25% энергии.

- Инновационное разделение внутреннего пространства «3 в 1». Охлаждение всей емкости, заморозка или их комбинация
- Компрессор с переменной скоростью вращения и тремя уровнями производительности обеспечивает эффективную бесшумную работу
- Скорость вращения вентилятора автоматически адаптируется к температуре окружающей среды: полная скорость при высоких температурах, уменьшенная скорость и предельно тихая работа, когда температура падает
- Превосходное управление температурой благодаря новой сенсорной панели управления*



СОВЕТ

С полным ассортиментом холодильников CRX емкостью от 39 л до 130 л можно ознакомиться на сайте dometic.com

Съемная
морозильная
камера



12/24 В



БЕСШУМНО



12/24 В



БЕСШУМНО

DOMETIC COOLMATIC CRX 50

Компрессорный холодильник, 12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 45 литров, из них морозильная камера 4,4 литра
- Вес: 17/18 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 380 x 534 x 500 мм

CRX 50, лицевая панель под нержавеющей сталь
№ изделия 9105306565

Дополнительный аксессуар

Монтажная рама / № изделия 9105306405

DOMETIC COOLMATIC CRX 65

Компрессорный холодильник, 12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 57 литров, из них морозильная камера 7 литра
- Вес: 18/19 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 448 x 525 x 545 мм

CRX 65, лицевая панель под нержавеющей сталь
№ изделия 9105306568

Дополнительный аксессуар

Монтажная рама / № изделия 9105306406



DOMETIC COOLMATIC — УМНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ! ВЫДВИЖНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК И МОРОЗИЛЬНИК

Стильный выдвижной холодильник с внутренней подсветкой Cool-Blue и панелью под нержавеющую сталь. Может работать от солнечной батареи.

Съемная морозильная камера



12/24 В

DOMETIC COOLMATIC CRD 50

Выдвижной холодильник и морозильник, 12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 38,5 литров, морозильная камера: ок. 6 литров
- Морозильная камера **, вынимается для увеличения объема холодильной камеры
- Вставная корзина с креплениями для бутылок
- Размеры (Ш x В x Г): 500 x 534 x 380 мм

№ изделия 9105306581

Дополнительные аксессуары:

Монтажная рама

№ изделия 9105306405

НЕ ХВАТАЕТ МЕСТА?

Благодаря этому компактному и эффективному 20-литровому выдвижному холодильнику вам не придется отказывать себе в комфорте. Для внутренних и внешних отсеков для хранения.

Легко открывается, надежно запирается и имеет элегантную переднюю панель.



DOMETIC COOLMATIC CD 20 / CD 20W / CD 20S

Компрессорный выдвижной холодильник, 12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 20 литров
- Съемный холодильный агрегат (питающий кабель 1,5 м)
- Температурный диапазон: от +15 °С до +0 °С
- Размеры (Ш x В x Г): 438 x 250 x 565 мм (вкл. холодильный агрегат)

CD 20 (черная лицевая панель) / № изделия 9600008369

CD 20W (белая лицевая панель) / № изделия 9600008371

CD 20S (лицевая панель из нержавеющей стали) / № изделия 9600008370

Дополнительные аксессуары:

Крепежная рама / № изделия 9105303901

КОМПАКТНЫЙ ХОЛОД

Этот холодильник удовлетворит ваши потребности благодаря съемной холодильной установке и терморегуляции, к тому же его

компактный дизайн идеально подходит для ограниченных пространств.



DOMETIC COOLMATIC CD 30 / CD 30W / CD 30S

Компрессорный выдвижной холодильник, 12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 30 литров
- Съемный холодильный агрегат (питающий кабель 1,5 м)
- Температурный диапазон: от +12 °С до -2 °С
- Размеры (Ш x В x Г): 440 x 250 x 730 мм (вкл. холодильный агрегат)

CD 30 (черная лицевая панель) / № изделия 9105330621

CD 30W (белая лицевая панель) / № изделия 9105330622

CD 30S (лицевая панель из нержавеющей стали) / № изделия 9105330620

Дополнительные аксессуары:

Крепежная рама / № изделия 9105303901

Крепежный комплект (Scania R) / № изделия 9102800006

КОМПРЕССОРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ — СДЕЛАННОЕ НА ЗАКАЗ

Разработано специалистами в области холодильного оборудования для транспортных средств специально для трех крупных брендов. Компрессорный холодильный агрегат ColdMachine CS IV без чрезмерных затрат размещается в багажном ящике Iveco Stralis между сиденьями. Компрессорный холодильник CoolMatic

CS MP2 идеально размещается в Mercedes Actros 2 и 3 под спальным местом водителя. CoolMatic RHD 50 идеально подходит для VOLVO FH.

DOMETIC COLDMACHINE CS IV

Компрессорная холодильная установка, сделанная специально для Iveco Stralis

- Недорогое решение по охлаждению для багажного ящика между сиденьями
- Простой доступ к продуктам

№ изделия 9105306591



DOMETIC COOLMATIC CS MP2

Выдвижной холодильник для Mercedes-Benz Actros 2 и 3

- Охлаждение в диапазоне от +10 °С до 0 °С
- С внутренним освещением
- Подходит для кабин класса L и Megaspacer
- Полезный объем: ок. 25 литров
- Размеры (Ш x В x Г): 554 x 219 x 451 мм

№ изделия 9105204453

DOMETIC COOLMATIC RHD 50

Компрессорный холодильник для стационарной установки, разработан специально для Volvo FH

- Идеально подходит по размерам для бокового багажного ящика (монтажная панель является аксессуаром и приобретается отдельно)
- Объем 50 литров для продуктов и напитков
- Размеры (Ш x В x Г): 430 x 400 x 705 мм

№ изделия 9105204448

A young man with dark hair, wearing a plaid shirt and a grey jacket, is seated in the driver's seat of a car. He is looking down at a laptop computer on his lap. The car's interior, including the steering wheel and dashboard, is visible. The word "ПИТА" is overlaid in large, bold, white Cyrillic letters across the center of the image. The lighting is soft, suggesting an indoor or shaded environment.

ПИТА



НМЕ



ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ В ДОРОГЕ

ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Наслаждайтесь во время поездки домашним комфортом. Специально разработанное решение Dometic «Энергосистемы» включает в себя все, что обеспечивает в пути отличное электропитание. Например, чрезвычайно легкие и компактные зарядные устройства IUOU, которые могут быть интегрированы в интеллектуальную

систему управления аккумулятором. Компактной формой и очень высокой пиковой мощностью также отличаются новые синусоидальные инверторы. Независимость от стационарной или бортовой сети также обеспечивается пятью генераторами для тяжелых условий эксплуатации.



01 ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Ультрасовременная зарядная технология: Автоматические зарядные устройства МСА отличаются небольшими размерами, малым весом и легкостью в монтаже. Идеальное решение для батарей, работающих в стартстопном режиме: зарядные устройства серии МСР с интуитивно понятным управлением одной кнопкой.



02 ИНВЕРТОРЫ

Ассортимент синусоидальных инверторов — идеальное решение для чувствительных устройств, работающих от 230 В, в том числе для современных транспортных средств экологического класса EURO 6. Хорошо зарекомендовавшие себя модели инверторов, генерирующих модифицированное синусоидальное напряжение, прекрасно подходят для многих стандартных областей применения.



03 КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНВЕРТОР/ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Синусоидальный инвертор и автоматическое зарядное устройство одновременно: это интеллектуальное комбинированное устройство предоставляет Вам максимально независимый источник питания. Доступны в двух классах мощности: 1200 и 2000 Вт.

04 ГЕНЕРАТОРЫ

Генераторы Dometic обеспечивают электропитание там, где нет электросети.



05 ЛИТНИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

Два устройства хранения энергии, намного превосходящие обычные свинцовые и гелевые аккумуляторы.: портативный «силовой модуль» для Ваших устройств, работающих от напряжения 12 В, и высокоэффективный литий-ионный аккумулятор для стационарного монтажа. Легче, мощнее и намного быстрее в зарядке!



МОБИЛЬНЫЕ 12 В ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Скорость и точность отличают новые 12 В зарядные устройства класса «премиум» серии Dometic PerfectCharge MCP. Помимо зарядки, это устройство можно использовать в качестве источника питания при выполнении работ в мастерских.

Удобное управление одной кнопкой и микропроцессор для контроля 8-ступенчатой зарядной кривой, которая обеспечивает оптимальный заряд даже работающих в тяжелом стартстопном режиме аккумуляторов.

Удобный настенный держатель зарядного устройства, кабели и до четырех индикаторов — компактные устройства под рукой в нужную минуту. В комплект поставки входит также 12 В кабель, который может использоваться для подзарядки батарей от гнезда прикуривателя.



DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1204

Зарядное устройство, 4 А, 12 В

- Восьмишаговая технология подзарядки, контролируемая микропроцессорами, подходит для аккумуляторов системы «старт-стоп»
- Автоматически адаптируется к условиям зарядки аккумулятора
- Простое управление с помощью одной кнопки

№ изделия 9600000026



DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1207

Зарядное устройство, 7 А, 12 В

- Восьмишаговая технология подзарядки, контролируемая микропроцессорами, подходит для аккумуляторов системы «старт-стоп»
- Автоматически адаптируется к условиям зарядки аккумулятора
- Простое управление с помощью одной кнопки

№ изделия 9600000027



СОВЕТ

Идеально подходит для ухода за 12-вольтными аккумуляторами вашей садовой техники, мотоциклов, старинных автомобилей, катеров или других сезонных транспортных средств.



DOMETIC PERFECTCHARGE MCP-WB

Настенный кронштейн для зарядных устройств MCP

- Специально разработано для серии зарядных устройств Dometic PerfectCharge MCP
- С его помощью зарядное устройство всегда под рукой
- Также удерживает три соединительных кабеля и до четырех индикаторов заряда аккумулятора

№ изделия 9102500079



DOMETIC PERFECTCHARGE BI 01

Индикатор аккумулятора для моделей MCP 1204 и MCP 1207

- Специально разработано для серии зарядных устройств Dometic PerfectCharge MCP
- Простое управление с помощью одной кнопки
- Может также служить в качестве мобильного инструмента, например для проверки аккумуляторов транспортных средств, используемых не крупный год

№ изделия 9600000094

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР АККУМУЛЯТОРА

Необходим для быстрого контроля батареи: компактный индикатор аккумулятора Dometic PerfectCharge BI 01 также разработан для управления одной кнопкой. Он предназначен специально для зарядных устройств Dometic MCP 1204 и MCP 1207. Четыре светодиода показывают состояние заряда подсоединенного свинцово-кислотного аккумулятора с шагом 25%. Индикатор может постоянно оставаться в автомобиле или использоваться в качестве мобильного инструмента, например, для контроля батарей выставочных автомобилей или сезонных автомобилей.

ЗАБОТА ОБ АККУМУЛЯТОРАХ

Длительный срок службы и всегда полная емкость: мечта о вечном аккумуляторе транспортного средства теперь стала реальностью. Освежитель PerfectBattery BC 100 поддерживает в работоспособном состоянии 12-вольтовые свинцовые батареи, бережно моделируя условия движения автомобиля. В результате полная емкость аккумулятора сохраняется даже после длительных периодов простоя. Освежитель также может использоваться как зарядное устройство или резервный источник электропитания.



DOMETIC PERFECTBATTERY BC 100

Зарядно-разрядное устройство для аккумулятора, 12 В

Этот суперкомпактный гаджет поддерживает свинцовые аккумуляторы 12 В в отличном состоянии, когда они не используются в течение длительного времени. Идеально подходит для транспортных средств, используемых не круглый год. Служит также зарядным устройством и источником питания автомобильного радиоприемника при замене аккумулятора стартера.

- Сохраняет аккумуляторы мощностью 12 В в превосходном состоянии
- Идеальное решение для транспортных средств, используемых не круглый год, например мотоциклов, автодомов, катеров и старинных автомобилей
- Зарядное устройство и кондиционер в одном

№ изделия 9600000092

Кондиционер батарей PerfectBattery BR 12 предотвращает сульфатирование - причину преждевременного старения и выхода аккумуляторов из строя. Он кондиционирует аккумулятор, многократно увеличивая его срок службы. Даже кажущиеся неисправными аккумуляторы могут быть восстановлены.



DOMETIC PERFECTBATTERY BR 12

Зарядно-разрядное устройство для аккумулятора, 12 В


Предотвратите преждевременной выход аккумулятора из строя в результате накопления сульфатов и восстановите рабочее состояние нефункционирующих аккумуляторов. Просто подключите освежитель батарей к отрицательному и положительному полюсам аккумулятора, и аккумулятор снова начнет работать!

- Продлевает жизнь аккумулятора
- Уменьшает накопление сульфатов
- Предотвращает проблемы при запуске холодного двигателя

№ изделия 9600000093

СУЛЬФАТИРОВАНИЕ — КОВАРНЫЙ ЯД ДЛЯ ВАШЕГО АККУМУЛЯТОРА

Сульфатирование ведет к преждевременному выходу из строя свинцово-кислотных аккумуляторов, т. к. уменьшает эффективную площадь поверхности пластин аккумулятора. Результат: уменьшается емкость, а с ней — и способность к запуску двигателя. Зарядное устройство не поможет в этой ситуации. Учитывая уменьшенную площадь поверхности пластин, батарея будет не в состоянии развить достаточную мощность. Кондиционер батарей решает проблему в корне: он удаляет кристаллы сульфата, которые наростли на пластинах, и предотвращает образование новых. Эффективная площадь поверхности пластин снова увеличивается, а с ней — и емкость заряда батареи.

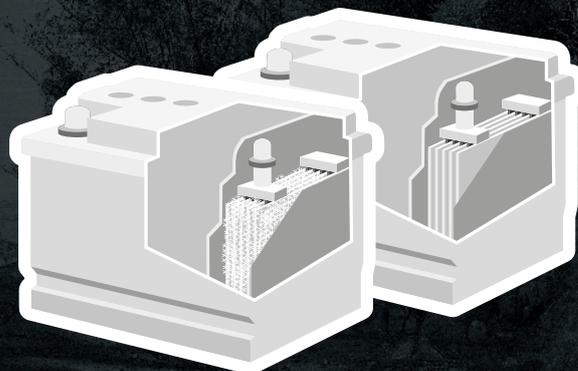



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА IU0U ОТ DOMETIC... УДЛИНЯЮТ СРОК СЛУЖБЫ ВАШИХ АККУМУЛЯТОРОВ!

Зарядные устройства PerfectCharge IU0U от Dometic отличаются бережной зарядкой и отвечают будущим потребностям путешествующих на прицепах. Благодаря стандартному шинному интерфейсу они идеально подходят для шинных систем прицепов. Они также легко интегрируются в систему управления аккумуляторами Dometic MPC-01 или DSP-EM, оптимизирующую процесс зарядки и сокращающую время зарядки на величину до 30 %.

Вследствие небольшого веса, компактной конструкции и продуманных резьбовых соединений недорогие зарядные устройства можно быстро и легко установить. Для любителей путешествовать на длинные дистанции будет интересна возможность их использования во всем мире. Диапазон их входного напряжения составляет 110–230 В, и они обеспечивают зарядку даже при нарушении подачи электропитания.

- Компактная конструкция, небольшой вес
- Серийный интерфейс шины
- 6-ступенчатые зарядные характеристики IU0U, оптимизированные для зарядки электролитных, гелевых и AGM-аккумуляторов
- Совместимость с системой управления аккумулятором Dometic MPC 01 и DSP-EM
- Спящий режим для бесшумной зарядки с половинной мощностью (что останавливает работу вентилятора) — например, ночью или на парковке со слабыми предохранителями
- Дистанционное управление, датчик аккумулятора Hella и температурный датчик доступны в качестве аксессуаров

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ PERFECTCHARGE

Дополните свое зарядное устройство IU0U Dometic PerfectCharge индивидуально подобранными аксессуарами и наслаждайтесь превосходной зарядкой!

Датчик температуры MCA-TS1 / № изделия 9600000099

Датчик Hella MCA-HS1 на 12 В / № изделия 9600000101

Дистанционное управление MCA-RC1 / № изделия 9600000100




КОМПАКТНОЕ, ЛЕГКОЕ И ПРОСТОЕ В МОНТАЖЕ:

Стартовые и вспомогательные аккумуляторы спроектированы для разных задач. Для запуска двигателя стартовые аккумуляторы должны подавать сильный ток и при этом служить буфером энергии с небольшими частичными циклами. Вспомогательные аккумуляторы, напротив, подают слабый ток в течение длительного времени и потом снова заряжаются. Таким образом, они подвергаются значительно большей нагрузке. Во избежание повреж-

дений аккумуляторных батарей и обеспечения их длительного срока службы необходимо учитывать эти особенности. Зарядные устройства IU0U из серии Dometic PerfectCharge работают с уникальным шестиступенчатым зарядным циклом. Они оптимально подходят для всех гелевых, АСМ- и электролитных аккумуляторов, так как выполняют зарядку быстро и бережно.

ЗАРЯДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IU0U

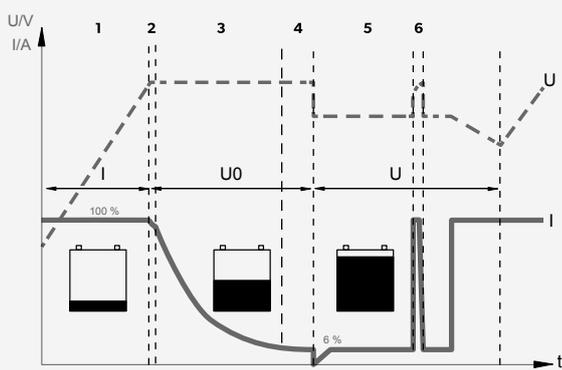

6-СТУПЕНЧАТАЯ ЗАРЯДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IU0U

- 1 I-фаза: Пустой аккумулятор заряжается постоянным током до достижения напряжения нужного уровня.
- 2-4 U0-фаза: 3-ступенчатая абсорбционная фаза зарядки с постоянным напряжением (U_0). В первые 2 минуты определяется заряд аккумулятора, затем следует фаза основной зарядки. Она завершается после полной зарядки аккумулятора или при зарядном токе ниже 6% от номинального зарядного тока в течение 15 минут.
- 5 U-фаза: Зарядное устройство переключается в поддерживающий режим.
- 6 Очистка и приведение в рабочее состояние: раз в 12 дней зарядное устройство переключается в фазу 1 для подпитки аккумулятора и предотвращения сульфатирования.



ЗАРЯДКА 1 АККУМУЛЯТОРА + СТАРТОВОГО АККУМУЛЯТОРА

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1215

Зарядное устройство IU0U, 15 A, 12 В

- Бережная зарядка аккумуляторов 12 В с помощью оптимизированной 6-ступенчатой технологии зарядки IU0U
- Одновременная зарядка одного аккумулятора и пускового аккумулятора
- Невероятно компактная конструкция, легкая и простая в установке

№ изделия 9600000028




ЗАРЯДКА 2 АККУМУЛЯТОРОВ + СТАРТОВОГО АККУМУЛЯТОРА

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1225

Зарядное устройство IU0U, 25 A, 12 В

- Бережная зарядка аккумуляторов 12 В с помощью оптимизированной 6-ступенчатой технологии зарядки IU0U
- Одновременная зарядка 2 аккумуляторов + стартового аккумулятора
- Невероятно компактная конструкция, легкая и простая в установке

№ изделия 9600000029

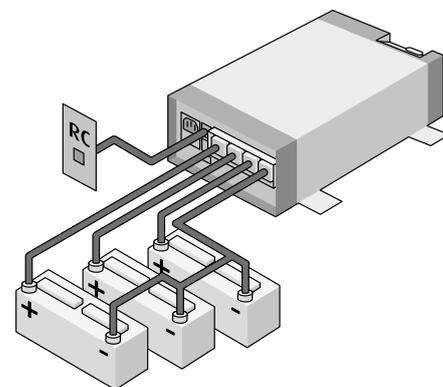



ЗАРЯДКА 2 АККУМУЛЯТОРОВ + СТАРТОВОГО АККУМУЛЯТОРА

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1235

Зарядное устройство IUOU, 35 A, 12 В

- Бережная зарядка аккумуляторов 12 В с помощью оптимизированной 6-ступенчатой технологии зарядки IUOU
- Одновременная зарядка 2 аккумуляторов + стартового аккумулятора
- Невероятно компактная конструкция, легкая и простая в установке

№ изделия 9600000030



ЗАРЯДКА 3 АККУМУЛЯТОРОВ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1250

Зарядное устройство IUOU, 50 A, 12 В

- Бережная зарядка аккумуляторов 12 В с помощью оптимизированной 6-ступенчатой технологии зарядки IUOU
- Одновременная зарядка 3 аккумуляторов
- Невероятно компактная конструкция, легкая и простая в установке

№ изделия 9600000031



ЗАРЯДКА 3 АККУМУЛЯТОРОВ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1280

Зарядное устройство IUOU, 80 A, 12 В

- Бережная зарядка аккумуляторов 12 В с помощью оптимизированной 6-ступенчатой технологии зарядки IUOU
- Одновременная зарядка 3 аккумуляторов
- Невероятно компактная конструкция, легкая и простая в установке

№ изделия 9600000032



ЗАРЯДКА 2 АККУМУЛЯТОРОВ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2415

Зарядное устройство IUOU, 15 A, 24 В

- Бережная зарядка аккумуляторов 24 В с помощью оптимизированной 6-ступенчатой технологии зарядки IUOU
- Одновременная зарядка 2 аккумуляторов
- Невероятно компактная конструкция, легкая и простая в установке

№ изделия 9600000033



ЗАРЯДКА 3 АККУМУЛЯТОРОВ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2425

Зарядное устройство IUOU, 25 A, 24 В

- Бережная зарядка аккумуляторов 24 В с помощью оптимизированной 6-ступенчатой технологии зарядки IUOU
- Одновременная зарядка 3 аккумуляторов
- Невероятно компактная конструкция, легкая и простая в установке

№ изделия 9600000034



ЗАРЯДКА 3 АККУМУЛЯТОРОВ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2440

Зарядное устройство IUOU, 40 A, 24 В

- Бережная зарядка аккумуляторов 24 В с помощью оптимизированной 6-ступенчатой технологии зарядки IUOU
- Одновременная зарядка 3 аккумуляторов
- Невероятно компактная конструкция, легкая и простая в установке

№ изделия 9600000035



ИДЕАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА БОРТУ КОНВЕРТЕРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ

Недорогие, сверхкомпактные преобразователи напряжения импульсного типа для работы приборов на 12 В в 24 В цепях.

Для работы 12-вольтовых устройств от 24-вольтового аккумулятора часто достаточно всего одного недорогого конвертера (PerfectPower DCDC 06 — DCDC 24). Компьютеры, мониторы, измерительные приборы и другое чувствительное оборудование требуют постоянного и стабильного напряжения с компенсацией падений и скачков.

Решение: конвертеры напряжения и зарядные конвертеры с гальваническим разделением входного и выходного напряжения (PerfectPower DCDC 10 — DCDC 40 или PerfectCharge DC 08 — DC 40).

Высококачественные конвертеры DC/DC также могут использоваться для быстрой и бережной зарядки питающих аккумуляторов во время движения. Зарядные конвертеры PerfectCharge, дающие повышенное выходное напряжение 14,2 В, являются наилучшим решением для этой цели.



DOMETIC PERFECTCHARGE DCDC 06

Конвертор напряжения, 6 А, с 24 на 12 В

- Невысокая цена, сверхкомпактная конструкция
- Высокая энергоэффективность (до 90%)
- Удобный монтаж благодаря системе зажимов

№ изделия 9600000038



DOMETIC PERFECTCHARGE DCDC 12

Конвертор напряжения, 12 А, с 24 на 12 В

- Невысокая цена, сверхкомпактная конструкция
- Высокая энергоэффективность (до 90%)
- Удобный монтаж благодаря системе зажимов

№ изделия 9600000039



DOMETIC PERFECTCHARGE DCDC 24

Конвертор напряжения, 24 А, с 24 на 12 В

- Невысокая цена, сверхкомпактная конструкция
- Высокая энергоэффективность (до 90%)
- Удобный монтаж благодаря системе зажимов

№ изделия 9600000040

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ЭНЕРГИЯ / ЗАРЯДНЫЕ КОНВЕРТОРЫ

PERFECTPOWER DCC НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Теперь аккумулятор больше никогда не разрядится по приезду в нужное место. Зарядные конвертеры PerfectPower DCC обеспечивают оптимальное состояние зарядки аккумуляторов во время путешествия — даже в современных транспортных средствах с энергосберегающим умным генератором. Используя современную технологию зарядки IUOU, зарядные конвертеры легко приспосабливаются ко всем наиболее распространенным типам аккумуляторов.


С умными характеристиками зарядки!



**ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАРЯДКА
АККУМУЛЯТОРА ВО ВРЕМЯ
ДВИЖЕНИЯ**

**ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
СООТВЕТСТВУЮЩИХ
СТАНДАРТУ ЕВРО-6**

**ЛЕГКОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
К БОЛЬШИНСТВУ ТИПОВ
АККУМУЛЯТОРОВ**



или



ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

Новые зарядные конвертеры серии PerfectPower DCC идеально подходят для современных транспортных средств экологического класса EURO 6. Они обеспечивают оптимальную зарядку тягового аккумулятора во время путешествия — даже если умный генератор не заряжает батарею в связи с энергосберегающей конфигурацией. Генерируя стабильное выходное напряжение, зарядные конвертеры могут использоваться в качестве постоянного источника питания для чувствительных устройств. Они могут также служить вольтодобавочными устройствами в системах с недостаточным большим поперечным сечением кабелей. Некоторые модели применяются просто для «классической задачи» преобразования 12 В в 24 В или наоборот.

- Надежная зарядка питающего аккумуляторов во время движения
- Идеальное решение для современных транспортных средств экологического класса EURO 6 с энергосберегающим умным генератором
- Зарядные характеристики IU0U — подходят для большинства наиболее распространенных типов аккумуляторов
- Также могут использоваться в качестве источника питания, вольтодобавочного устройства или преобразователя постоянного напряжения в постоянное
- Зарядка с температурной компенсацией и дополнительным датчиком температуры (MCA-TS1)

DOMETIC PERFECTPOWER DCC

Зарядные конвертеры


- Тяговой аккумулятор полностью заряжается во время езды
- Идеальное решение для транспортных средств, соответствующих стандарту EURO 6
- Стабильное выходное напряжение подходит для питания чувствительных устройств
- Могут также использоваться в качестве вольтодобавочного устройства или конвертера напряжения (в зависимости от модели)

12 В › 12 В (10 А) / DCC 1212-10 / № изделия 9600003753
 12 В › 12 В (20 А) / DCC 1212-20 / № изделия 9600003754
 12 В › 12 В (40 А) / DCC 1212-40 / № изделия 9600003755
 24 В › 12 В (20 А) / DCC 2412-20 / № изделия 9600003750
 24 В › 12 В (40 А) / DCC 2412-40 / № изделия 9600003751
 12 В › 24 В (10 А) / DCC 1224-10 / № изделия 9600003748
 12 В › 24 В (20 А) / DCC 1224-20 / № изделия 9600003749
 24 В › 24 В (10 А) / DCC 2424-10 / № изделия 9600003752



ЗАРЯДНЫЕ КОНВЕРТОРЫ PERFECTPOWER DCC

обеспечивают надлежащее зарядное напряжение и гарантируют оптимальную зарядку аккумулятора во время движения

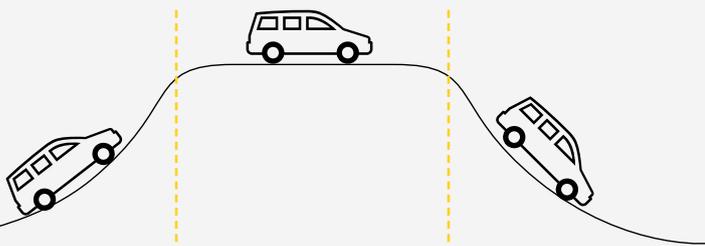

ПОВЕДЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА

В гору

Генератор выключается, если стартовый аккумулятор полностью заряжен.

По ровной местности

Генератор работает.

Под гору

Генератор повышает напряжение, чтобы увеличить эффективность торможения.

НАПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ / СИТУАЦИЯ С БАТАРЕЯМИ

< 12,8 В

Подключенные устройства разряжают батарею транспортного средства.

ок. 14,2 В

Батарея транспортного средства заряжается.

до 16 В

Тяговой аккумулятор может подвергаться повышенной нагрузке.

СИТУАЦИЯ С БАТАРЕЯМИ С НОВЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ DCC

Оптимальное зарядное напряжение в любой ситуации



ИНВЕРТОРЫ С МОДИФИЦИРОВАННЫМ СИНУСОИДАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Высокое качество, примечательный внешний вид, передовая технология, многочисленные комфортные функции: инверторы серии Dometic PerfectPower обеспечивают все, что и должны устройства премиум-класса. Устройства мощностью до 550 Вт предельно легки и компактны. Они генерируют из 12 или 24 В напряжения аккумулятора похожее на синусоидальное переменное напряжение 230 В, достаточное для большинства вариантов применения. Быстрый и простой монтаж. Переставляемые монтажные кронштейны обеспечивают идеальную подгонку для любого места установки. Те, кто хочет особенно удобно включать свой инвертор с панели приборов, могут использовать дополнительный порт для внешнего выключателя.

- Подходят также для приборов с управлением коэффициентом мощности
- Защита от переплюсовки при помощи сменных предохранителей
- Возможность включения и отключения при помощи внешнего переключателя
- Переставляемые по отдельности монтажные кронштейны
- 12 или 24 В штекер прикуривателя (PerfectPower PP 152 / PP 154)



БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

Заземленное гнездо обеспечивает дополнительную безопасность, а светодиоды показывают рабочее состояние



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ МОНТАЖА

Регулируемые по отдельности зажимные ножки подходят для разных вариантов установки



ВАРИАНТЫ С ДВОЙНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Выключатель и монтажная колодка для внешнего выключателя



DOMETIC PERFECTPOWER PP 152 / PP 154

- Длительная мощность: 150 Вт
- Пиковая мощность: 350 Вт
- Штекер для соединения с прикуривателем, 12 или 24 В

PP 152, 12 В / № изделия 9600000016
PP 154, 24 В / № изделия 9600000017



DOMETIC PERFECTPOWER PP 402 / PP 404

- Длительная мощность: 350 Вт
- Пиковая мощность: 700 Вт

PP 402, 12 В / № изделия 9600000018
PP 404, 24 В / № изделия 9600000019



DOMETIC PERFECTPOWER PP 602 / PP 604

- Длительная мощность: 550 Вт
- Пиковая мощность: 1100 Вт

PP 602, 12 В / № изделия 9600000020
PP 604, 24 В / № изделия 9600000021



DOMETIC POCKETPOWER SI 102

Мини-инвертор, до 100 Вт, 12 В

Подзаряжайте аккумуляторы в пути! Этот мини-инвертор продается по конкурентной цене и идеально подходит для маломощных электроприборов, потребляющих до 100 Вт. Сам мини-инвертор работает от аккумулятора 12 В, установленного в автомобиле, фургоне или автодоме.

- Для мобильного использования маломощных устройств
- 230 В в автомобиле
- Облегченная компактная конструкция
- Стабильная мощность: 100 Вт
- Пиковая мощность: 200 Вт
- Кронштейн для легкого и аккуратного монтажа
- Евророзетка (не соответствует стандартам Великобритании)

№ изделия 9600000036

SINEPOWER DSP / DSP-T ЧИСТОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — УДОБНО И БЕЗОПАСНО

Синусоидальные инверторы серий SinePower DSP и DSP-T генерируют чистое синусоидальное напряжение, которое идеально подходит даже для чувствительных устройств, работающих от напряжения 230 В. Благодаря большому диапазону входного напряжения они также прекрасно работают в современных транспортных средствах экологического класса EURO 6 с умными генераторами. В случае перегрузки, перегрева, повышенного или пониженного напряжения умные инверторы отключаются

автоматически — и включаются снова после исчезновения неблагоприятных условий. Они отличаются предельно тихой работой, поскольку интегрированный вентилятор плавно приспосабливается к нагрузке и температурным условиям.

Инверторы премиум-класса серии SinePower DSP-T предлагают два дополнительных преимущества: схему приоритета сети с синхронизацией напряжения и энергосберегающий умный режим ожидания Smart Standby.



Новое поколение инверторов!

ЧИСТОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — ПРЕВОСХОДНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАНДАРТУ EURO 6 С УМНЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ (МОДЕЛИ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 600 Вт)

СРАВНЕНИЕ PERFECTPOWER И SINEPOWER МОДИФИЦИРОВАННОЕ ИЛИ ЧИСТОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

У инверторов PerfectPower и SinePower есть одна общая черта: они преобразуют напряжение 12 или 24 В постоянного тока от батареи в напряжение 230 В переменного тока. Различие заключается в качестве выходного напряжения.

Инверторы PerfectPower производят модифицированное синусоидальное напряжение, которое абсолютно достаточно для таких устройств, как кофеварки с фильтром, тостеры или пылесосы. Чувствительные электронные приборы требуют чистого синусоидального напряжения. Так, если вы хотите использовать свой ноутбук или эспрессо-машину во время поездки, то выбирайте инвертор SinePower!



РЕКОМЕНДУЕМ!

Инверторы SinePower DSP-T со схемой приоритета сети и синхронизацией напряжения. В комбинации с нашим комфортным дистанционным управлением, SinePower DSP-IX, эти премиальные инверторы гарантируют бескомпромиссное удобство и независимость.

ЧИСТОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ



Чистое синусоидальное напряжение, как из домашней розетки. Идеальное решение для электрических зубных щеток, ноутбуков, DVD-плееров, эспрессо-машин и других чувствительных устройств.

- Dometic SinePower DSP/DSP-T (стр. 97–101)

МОДИФИЦИРОВАННОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Кривая выходного напряжения повторяется в виде ступенек чистой синусоидальной волны. Прекрасно подходит для менее чувствительных устройств, например, кофеварок с фильтром, ламп для чтения, тостеров, пылесосов.

- Dometic PerfectPower (стр. 94–95)

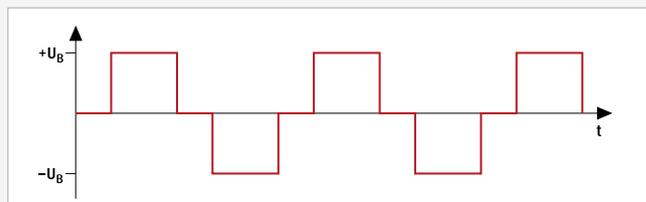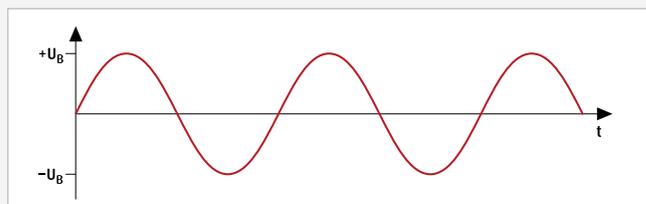

DOMETIC SINEPOWER DSP 212 / DSP 224

Синусоидальный инвертор

- Компактный, портативный, недорогой
- Длительная мощность: 150 Вт
- Пиковая мощность: 300 Вт

DSP 212, 12 В / № изделия 9600002603
DSP 224, 24 В / № изделия 9600002540



DOMETIC SINEPOWER DSP 412 / DSP 424

Синусоидальный инвертор

- Компактный, портативный, недорогой
- Длительная мощность: 350 Вт
- Пиковая мощность: 700 Вт

DSP 412, 12 В / № изделия 9600002541
DSP 424, 24 В / № изделия 9600002542





**DOMETIC SINEPOWER
DSP 612 / DSP 624**

Синусоидальный инвертор

- Предназначен для стационарного монтажа
- Длительная мощность: 600 Вт
- Пиковая мощность: 1200 Вт
- Энергосберегающий режим ожидания
- В комплект входит пульт дистанционного управления

DSP 612, 12 В

№ изделия 9600002543

DSP 624, 24 В

№ изделия 9600002544



**DOMETIC SINEPOWER
DSP 1012 / DSP 1024**

Синусоидальный инвертор

- Предназначен для стационарного монтажа
- Длительная мощность: 1000 Вт
- Пиковая мощность: 2000 Вт
- Энергосберегающий режим ожидания
- В комплект входит пульт дистанционного управления

DSP 1012, 12 В

№ изделия 9600002545

DSP 1024, 24 В

№ изделия 9600002546



**DOMETIC SINEPOWER
DSP 1512 / DSP 1524**

Синусоидальный инвертор

- Предназначен для стационарного монтажа
- Длительная мощность: 1500 Вт
- Пиковая мощность: 3000 Вт
- Энергосберегающий режим ожидания
- В комплект входит пульт дистанционного управления

DSP 1512, 12 В

№ изделия 9600002547

DSP 1524, 24 В

№ изделия 9600002548



**DOMETIC SINEPOWER
DSP 2012 / DSP 2024**

Синусоидальный инвертор

- Предназначен для стационарного монтажа
- Длительная мощность: 2000 Вт
- Пиковая мощность: 4000 Вт
- Энергосберегающий режим ожидания
- В комплект входит пульт дистанционного управления

DSP 2012, 12 В

№ изделия 9600002549

DSP 2024, 24 В

№ изделия 9600002550



**ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
СИНУСОИДАЛЬНЫХ ИНВЕРТОРОВ DSP**

Разработанный для удобной эксплуатации синусоидальных инверторов Dometic SinePower DSP, этот изящный пульт дистанционного управления поддерживает все важные базовые функции (включение, выключение, режим ожидания). Он входит в стандартную комплектацию всех моделей DSP номинальной мощностью 600 Вт и выше.

SINEPOWER DSP-T

ЧИСТОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — УДОБНО И БЕЗОПАСНО


Инверторы
премиум-
класса

Синусоидальные инверторы SinePower DSP-T обладают всеми преимуществами серии DSP. Кроме того, интегрированная схема приоритета сети с синхронизацией напряжения обеспечивает плавное переключение с питания от батареи на питание от сети, как только автомобиль соединяется с сетью. Еще одной особенностью серии SinePower DSP-T является энергосберегающий умный режим ожидания Smart Standby, который можно настроить требуемым образом. Лучше всего это сделать с помощью комфортного пульта дистанционного управления DSP-EM. Он доступен в качестве дополнительного аксессуара.



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ УМНЫЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ SMART STANDBY

Синусоидальные инверторы SinePower DSP-T автоматически переходят на энергосберегающий умный режим ожидания Smart Standby, если мощность не потребляется (или потребляется в незначительном объеме). Вы можете быстро и просто запрограммировать время «пробуждения» инвертора из режима ожидания — уже для небольших нагрузок, например, для зарядки смартфона или управляющей электроники машины Nespresso, или до включения больших нагрузок, например, для электрочайника или фена. Если вы активируете режим защиты аккумулятора, инвертор выключается автоматически после нахождения в режиме ожидания в течение определенного времени. Это предотвращает ненужный разряд аккумулятора.

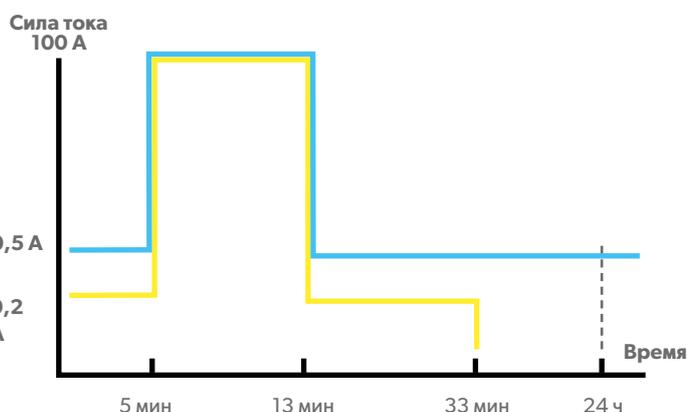

Потребляемая мощность

- Инвертор DSP-T с режимом Smart Standby, ок. 17 Ач
- Обычный инвертор без режима Smart Standby, ок. 30 Ач

- 0–5 мин: Инвертор находится в режиме ожидания
- 5 мин: Включается потребитель электроэнергии мощностью 1000 Вт
- 13 мин: Потребитель электроэнергии выключается
- 33 мин: После 20 минут в режиме ожидания инвертор DSP-T автоматически выключается

DOMETIC SINEPOWER DSP-RCT

Система дистанционного управления для инверторов DSP-T

- Удобный пульт дистанционного управления с наиболее важными функциями: включением, выключением и режимом ожидания
- Простое управление одним нажатием кнопки
- Дистанционное управление зарядкой

№ изделия 9600002564





**DOMETIC SINEPOWER
DSP 1312T / DSP 1324T**

Синусоидальный инвертор

- Длительная мощность*: 1300 Вт
- Пиковая мощность: 2400 Вт

DSP 1312T / 12 В

№ изделия 9600002551

DSP 1324T / 24 В

№ изделия 9600002552



**DOMETIC SINEPOWER
DSP 1812T / DSP 1824T**

Синусоидальный инвертор

- Длительная мощность: 1800 Вт
- Пиковая мощность: 3200 Вт

DSP 1812T / 12 В

№ изделия 9600002553

DSP 1824T / 24 В

№ изделия 9600002554



**DOMETIC SINEPOWER
DSP 2312T / DSP 2324T**

Синусоидальный инвертор

- Длительная мощность*: 2300 Вт
- Пиковая мощность: 4000 Вт

DSP 2312T / 12 В

№ изделия 9600002555

DSP 2324T / 24 В

№ изделия 9600002556



**DOMETIC SINEPOWER
DSP 3512T / DSP 3524T**

Синусоидальный инвертор

- Длительная мощность*: 3500 Вт
- Пиковая мощность: 6000 Вт

DSP 3512T / 12 В


№ изделия 9600002557

DSP 3524T / 24 В

№ изделия 9600002558

СХЕМА ПРИОРИТЕТА СЕТИ С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

Она обеспечивает автоматическую смену напряжения инвертора на зарядный ток, как только он потребуется. Является стандартной функцией во всех синусоидальных инверторах серии SinePower DSP-T. Причина заключается в том, что большинство устройств, работающих на 230 В, требуют непрерывного источника питания. Дополнительно имеется зависимость от того, происходит ли переключение напряжения «беспрепятственно». Именно такое питание обеспечивают синусоидальные инверторы SinePower DSP-T. В них напряжение инвертора синхронизируется с сетевым напряжением и переключается молниеносно.

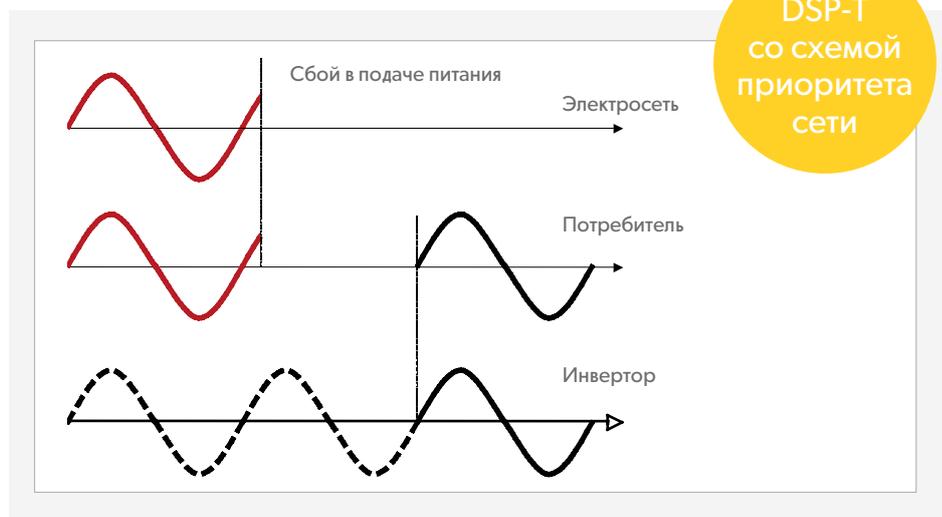

* В течение 10 минут

SINEPOWER DSP-EM

КОМФОРТНАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИНВЕРТОРОВ DSP-T

Благодаря этому универсальному пульту дистанционного управления вы получите все возможное от своего синусоидального инвертора SinePower DSP-T. Он управляет всеми базовыми функциями (включение, выключение, умный режим ожидания), отображает важнейшие параметры эксплуатации, и, при необходимости, может быть настроен и обновлен. Если вы присоединяете датчик аккумулятора (дополнительный аксессуар), пульт дистан-

ционного управления превращается в умную систему мониторинга энергопотребления, которая держит под контролем состояние заряда аккумуляторных батарей. Вы можете также использовать комфортный пульт дистанционного управления, чтобы сконфигурировать зарядное устройство MCA или переключить его нажатием кнопки в бесшумный ночной режим.

Дополнительные аксессуары для инверторов DSP-T



DOMETIC SINEPOWER DSP-EM

Комфортное дистанционное управление

- Дополнительные аксессуары для инверторов SinePower DSP-T
- Базовые функции: включение, выключение, интеллектуальный режим ожидания
- Отображает важнейшие параметры эксплуатации
- Может быть адаптирован к индивидуальным потребностям
- Служит системой мониторинга энергопотребления в случае присоединения датчика аккумулятора
- Подходит также для управления зарядным устройством MCA

№ изделия 9600002565

ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ В ЛУЧШЕМ СВОЕМ ПРОЯВЛЕНИИ

Новое поколение электронных аксессуаров Dometic открывает многочисленные возможности модернизации, обеспечивающие бескомпромиссный комфорт и удобство. Все компоненты отлично подогнаны друг к другу и могут комбинироваться требуемым образом. Дисплей панели пульта дистанционного управления предоставляет превосходный обзор состояния заряда батареи и текущего потребления энергии. Кроме того, батарея надежно защищается от глубокого разряда, перезарядки и перегрева — таким образом, она будет служить дольше и всегда будет в состоянии обеспечить питание ваших комфортных устройств.

И не в последнюю очередь: новые зарядные конвертеры и синусоидальные инверторы решают много проблем, связанных

с энергосберегающей конфигурацией умных генераторов в современных транспортных средствах экологического класса EURO 6. Это означает оптимальную зарядку тягового аккумулятора во время путешествия, что гарантирует полную независимость в энергоснабжении. Никаких компромиссов в комфорте во время движения!

ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ КОМБИНИРОВАНИЯ

СИНУСОИДАЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР DSP-T + ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ DSP-EM + ВОЛЬТОДОБАВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО DCC + ДАТЧИК HELLA

Полностью независимое электропитания в течение поездки — даже для таких ненасытных потребителей, как фены и эспрессо-машины. Держите энергопотребление и заряд батареи в поле зрения.

Наслаждайтесь комфортом в полном душевном спокойствии, зная, что ваша батарея хорошо заряжена и надежно защищена, и всегда имеется достаточно мощности для работы холодильника.



ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ЭНЕРГИЯ / ИНВЕРТОР С КОМБИНИРОВАННЫМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

SINEPOWER DSP-C

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Серия Dometic SinePower DSP-C обеспечивает максимальную независимость с точки зрения электропитания. Эта продуманная комбинация инвертора и автоматического зарядного устройства, которая отслеживает потребляемую мощность и реагирует в соответствии с ситуацией, компенсируя недостаток мощности внешнего источника питания или заряжая аккумулятор транспортного средства. При отсутствии питания от внешнего источника инвертор автоматически включается и подает на подключенные приборы 230 В переменного тока точной синусоидальной формы. При максимальной нагрузке 1200 Вт или 2000 Вт он обеспечивает бесперебойную работу кофеварки, микроволновой печи и других электроприборов. Интеллектуальный режим ожидания экономит электроэнергию, когда устройство не используется, сохраняя при этом его полную функциональность и весь спектр настроек.



НОВИНКА!

**ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ —
ВЫСОЧАЙШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ**

**ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
УМНЫЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
SMART STANDBY**

**ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ —
С МОНИТОРОМ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ**

Умный
и эффективный
энергоменед-
жмент



НОВИНКА! DOMETIC SINEPOWER DSP 1212C / 1224C

Инвертор премиум-класса с комбинированным интеллектуальным зарядным устройством

- Продуманное и эффективное управление энергопотреблением с функцией зарядки аккумулятора
- Новый интеллектуальный режим ожидания экономит электроэнергию, когда устройство не используется
- Отдельный монитор энергопотребления для удобства эксплуатации и управления
- Мобилизует дополнительную энергию для компенсации высоких пусковых токов и нестабильного сетевого питания
- Функция генератора обеспечивает бесперебойное питание, даже если внешний источник питания выходит из строя
- Зарядка адаптирована к ограничению тока аккумулятора и потребляемой мощности на борту
- Длительная мощность: 1200 Вт / пиковая мощность: 2400 Вт
- Зарядный ток: 50 А (12 В) / 25 А (24 В)

DSP 1212C / 12 В / № изделия 9600002559
DSP 1224C / 24 В / № изделия 9600002560


НОВИНКА! DOMETIC SINEPOWER DSP 2012C / 2024C

Инвертор премиум-класса с комбинированным интеллектуальным зарядным устройством

- Продуманное и эффективное управление энергопотреблением с функцией зарядки аккумулятора
- Новый интеллектуальный режим ожидания экономит электроэнергию, когда устройство не используется
- Отдельный монитор энергопотребления для удобства эксплуатации и управления
- Мобилизует дополнительную энергию для компенсации высоких пусковых токов и нестабильного сетевого питания
- Функция генератора обеспечивает бесперебойное питание, даже если внешний источник питания выходит из строя
- Зарядка адаптирована к ограничению тока аккумулятора и потребляемой мощности на борту
- Длительная мощность: 2000 Вт / пиковая мощность: 4000 Вт
- Зарядный ток: 100 А (12 В) / 50 А (24 В)

DSP 2012C / 12 В / № изделия 9600002561
DSP 2024C / 24 В / № изделия 9600002562

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

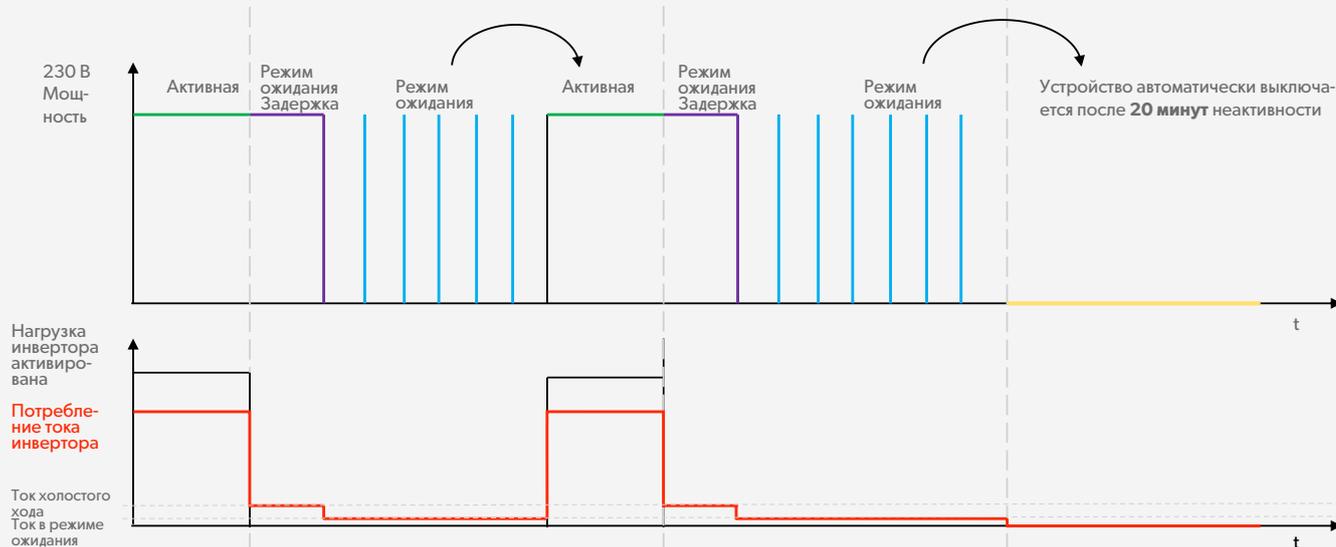

АКТИВНЫЙ РЕЖИМ: Инвертор генерирует напряжение 230 В переменного тока для питания присоединенной нагрузки. Он отбирает столько мощности постоянного тока от аккумуляторной батареи, сколько требуется, чтобы удовлетворить потребление энергии присоединенной нагрузкой.

ЗАДЕРЖКА РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ: После отсоединения нагрузки 230 В инвертор на короткое время остается на холостом ходу, прежде чем перейти в **Режим ожидания**. Этот промежуток времени, называемый **задержкой режима ожидания**, можно сконфигурировать. Входной ток инвертора во время задержки режима ожидания называют **током холостого хода**.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ: В режиме ожидания инвертор проверяет, присоединена ли нагрузка 230 В. Во время этой фазы он потребляет небольшую часть тока в режиме ожидания. Как только к инвертору присоединяется нагрузка 230 В с потребляемой мощностью, превышающей **Предел режима ожидания**, устройство возвращается на **Активный режим**. **Предел режима ожидания** может быть сконфигурирован, минимальное значение составляет 1 Вт (требуется, например, для зарядного устройства мобильного телефона).

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ: Если инвертор находится в режиме ожидания и не присоединена нагрузка 230 В, устройство полностью выключается после определенного промежутка времени. Этот процесс управляется **таймером режима ожидания**. Разумеется, таймер можно также запрограммировать так, чтобы инвертор не выключался.

230 В — ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

ГЕНЕРАТОРЫ DOMETIC



Генераторы Dometic обеспечивают электропитание там, где нет электросети. Это делает их незаменимыми для всех, кто ищет максимальную независимость при езде. Большая мощность при небольшом расходе топлива и высокое качество изделия являются отличительными чертами каждого генератора Dometic. Серия включает в себя модели мощностью от 2000 до 6200 Вт, работающие на бензине или дизельном топливе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Суперкомпактная форма
- Высокая длительная мощность
- Может использоваться как источник питания для кондиционеров Dometic
- Дистанционное управление в комплекте поставки
- Модели ТЕС: Функция автоматического запуска зарядки аккумуляторов
- Бензиновые модели ТЕС: переменная скорость, небольшой расход топлива, тихая работа



ПЕРЕМЕННАЯ
СКОРОСТЬ

- Модель Т и дизельные модели ТЕС: постоянная скорость



ПОСТОЯННАЯ
СКОРОСТЬ

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ




DOMETIC TEC 29

Бензиновый генератор, 2,6 кВт, 230 В

- Генератор с переменной скоростью работает без шума и экономит топливо
- Функция автоматического запуска зарядки аккумуляторов
- Удобный и надежный электрический стартер

№ изделия 9102900299

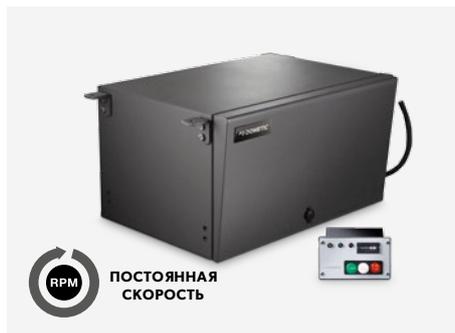

DOMETIC T 2500H

Бензиновый генератор, 2 кВт, 230 В

- 230 В переменного тока — совсем как дома!
- Прекрасный источник питания для электронных устройств
- Дополнительный выход напряжения 12 В для зарядки аккумуляторов

№ изделия 9102900005



ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



DOMETIC TEC 30EV

Дизельный генератор, 2,5 кВт, 230 В

- 230 В переменного тока — совсем как дома!
- Подходит для зарядки электронных устройств, чувствительных к перепадам напряжения
- Дополнительный источник на 12 В с функцией автоматического запуска для зарядки аккумуляторов

№ изделия 9102900033




DOMETIC TEC 40D

Дизельный генератор, 3,5 кВт, 230 В

- 230 В переменного тока — совсем как дома!
- Подходит для зарядки электронных устройств, чувствительных к перепадам напряжения
- Дополнительный источник на 12 В с функцией автоматического запуска для зарядки аккумуляторов

№ изделия 9102900295

РАБОТА НА БЕНЗИНЕ:

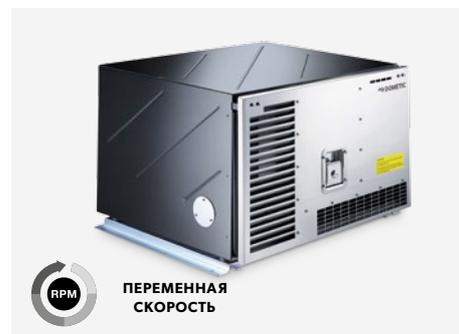

DOMETIC TEC 60

6,2 кВт бензиновый генератор, работа на обычном бензине

- 230 В переменного тока — совсем как дома!
- Подходит для зарядки электронных устройств, чувствительных к перепадам напряжения
- Дополнительный источник на 12 В с функцией автоматического запуска для зарядки аккумуляторов

№ изделия 9102900229

Легкий,
мощный и
компактный



DOMETIC eSTORE

Литий-ионный аккумулятор, 100 А·ч

Этот компактный литий-ионный аккумулятор допускает в пять раз больше циклов зарядки и весит на 60% меньше, благодаря таким возможностям хранения заряда он значительно выигрывает по сравнению с обычными аккумуляторами. Никакого обслуживания, никакого сульфатирования. Зато у него сенсационно короткое время зарядки: Для зарядки этого литий-ионного аккумулятора на полную мощность достаточно 2–3 часов подключения к стационарной сети или генератору.


- Литий-ионный аккумулятор, не требующий обслуживания
- В пять раз больше циклов зарядки и, соответственно, гораздо более длительный срок службы
- Быстрая зарядка за 2–3 часа в зависимости от зарядного устройства
- До 60% легче, чем обычные гелевые аккумуляторы
- Встроенная система управления защищает аккумулятор и отображает состояние зарядки

№ изделия 9102900224

DOMETIC eSTORE ЗАПАС ЭЛЕКТРИЧЕСТВА — ЛЕГКО!

Литий-ионная аккумуляторная батарея eSTORE от Dometic — это аккумулятор, намного превосходящий обычные свинцовые и гелевые аккумуляторы. Он легко справляется с пятикратным числом зарядных циклов, на 60% легче и отличается компактной формой. Никакого обслуживания, никакого сульфатирования. Зато сенсационно короткое время зарядки: в зависимости от зарядного устройства, около двух или трех часов присоединения к стационарной сети или генератору достаточно, чтобы Dometic eSTORE достиг своей полной емкости.

Интегрированная система управления аккумулятором BMS защищает аккумулятор от слишком высоких зарядных токов или напряжений, оберегает его от опасных рабочих температур, предоставляет сведения о состоянии заряда и выравнивает его между отдельными элементами. Литий-ионный аккумулятор Dometic идеально подходит для применения в туристических автомобилях и мобильных магазинах и открывает абсолютно новые перспективы в мобильном электропитании.

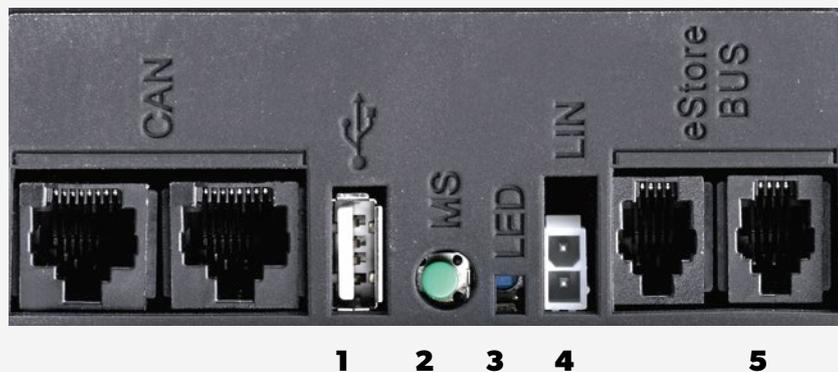

ИНТЕРФЕЙСЫ eSTORE

1. USB для конфигурации
2. Главный выключатель
3. 3 цветных светодиодных индикатора состояния
4. Связь по CI-BUS
5. Связь eSTORE с eSTORE




ВЫСОКОКЛАССНАЯ ЛИТИЙ-ИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Электропитание под контролем

DOMETIC eSTORE

- Размеры (Ш x В x Г): 315 x 285 x 160 мм
- Вес: 17 кг
- Емкость аккумулятора: 100 Ач
- Напряжение аккумулятора: 12 В постоянного тока
- Количество циклов: До 2000 (25 °С, глубина разрядки аккумулятора 80 %)
- Длительная мощность: 2000 Вт
- Температура разрядки: от -30 °С до +55 °С
- Температура зарядки: от -10 °С до +55 °С (< 0 °С зарядка макс. при 5 А, > 0 °С зарядка макс. при 40 А)
- Тип аккумулятора: литий-ионный (LiFePO4)
- Тип защиты: эквивалентен IP 21
- Знак технического контроля: сертификат электроники

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПАНЕЛЬЮ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ / ГЕНЕРАТОРОМ

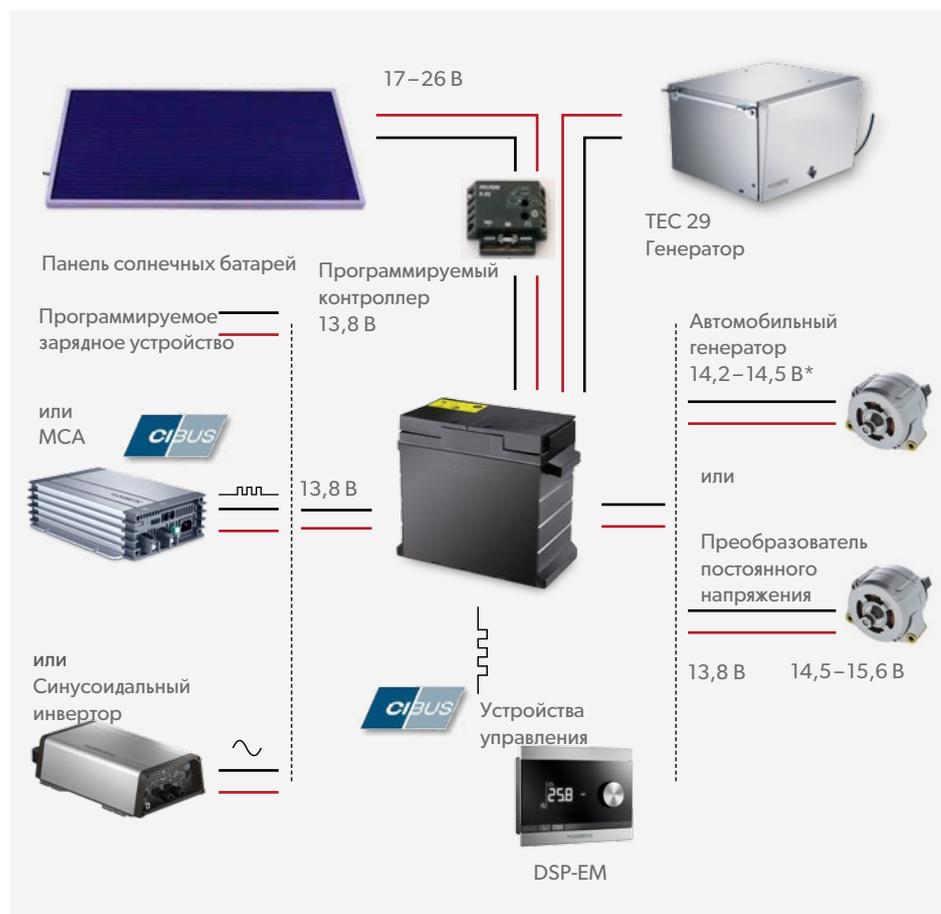

eSTORE МОЖЕТ ЗАРЯЖАТЬСЯ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ:

- Панель солнечных батарей в комбинации с программируемым контроллером
- Автомобильный генератор в комбинации с преобразователем постоянного напряжения в постоянное. См. стр. 91
- Программируемое зарядное устройство серии WAECO MCA или зарядные устройства иных производителей.
- Dometic eCORE обеспечивает быстрый процесс заряда

Информация eSTORE может быть отображена на панели управления Dometic Smart D или Dometic DSP-EM (доступна в качестве аксессуара)

* Не программируемые зарядные устройства, такие как, например, автомобильные генераторы (или зарядные устройства батареи, работающие вне пределов указанного диапазона температур), могут вызывать размыкание главного выключателя. В очень маловероятном случае размыкания главного выключателя его можно повторно замкнуть. eSTORE вернется в нормальное рабочее состояние.

DOMETIC PLB40 РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НА СЛУЧАЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Это наилучшая система аккумуляторов из всех представленных на рынке. Используемая в ней передовая технология является результатом многолетних научных исследований. В Dometic PLB40 используются мощные встроенные литий-железо-фосфатные (LiFePO4) элементы, обеспечивающие энергопитание 512 Вт ч. PLB40 идеально подходит для портативных холодильников и других приборов, работающих от напряжения 12 В. Благодаря ему Dometic CFX 40W может обеспечить охлаждение ваших продуктов до 40 часов без подзарядки. С помощью интегрированного зарядного устройства с преобразованием постоянного тока в постоянный можно выполнять подзарядку тремя удобными способами: от разъема 12 В транспортного средства, от солнечной панели и от источника питания переменного тока. Встроенная в аккумулятор система управления защищает PLB40 от пониженного и повышенного напряжения, коротких замыканий и перегрева, что оптимизирует время зарядки, производительность и хранение.

При использовании этой системы управления питанием Dometic PLB40 может прослужить в пять раз дольше, чем в случае применения более распространенных свинцово-кислотных аккумуляторов.

МОЩНАЯ ЗАРЯДКА

**12 В, СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ
И ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
ТРИ РЕЖИМА ЗАРЯДКИ**

ЛЕГКИЕ И КОМПАКТНЫЕ



**Компактный
источник
питания для
устройств
12 В**

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

PLB40 обеспечивает питание, например, портативного холодильника Dometic CFX 40W (см. стр. 68) в течение 40 часов!



ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



НОВИНКА! DOMETIC PLB40

Портативный литиевый аккумулятор на 40 А·ч

Литий-железо-фосфатный аккумулятор Dometic PLB на 40 А·ч — это мощный источник питания в пути, способный обеспечить до 40 часов работы портативного холодильника Dometic CFX 40W без подзарядки. Аккумулятор предназначен для питания портативных холодильников и других приборов, работающих от напряжения 12 В, в отсутствие внешних источников электроэнергии. Благодаря легкой и компактной конструкции вы ощутите настоящую независимость и сможете дольше путешествовать без подключения к электросетям.

- Возможность дольше путешествовать без подключения к электросетям
- Три способа зарядки: от разъема 12 В, от солнечной панели и от бытовой электросети переменного тока
- Чрезвычайно легкая и эргономичная конструкция с ручкой для переноски из нержавеющей стали
- На встроенном ЖК-дисплее отображаются выходные параметры, емкость и состояние зарядки
- Разработано специально для Dometic CFX и других электрических портативных холодильников
- Мощные элементы питания 512 Вт·ч, 40 А·ч
- Аккумулятор обеспечивает работу портативного холодильника Dometic CFX 40W в течение до 40 часов без подзарядки

№ изделия 9600012878



БОЛЬШАЯ ЕМКОСТЬ

Несмотря на компактный размер, литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePo4) предоставляет 40 А·ч или 512 Вт·ч электроэнергии



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА

Зарядка с помощью прикуривателя на 12 В постоянного тока, солнечной батареи или входящего в комплект настенного зарядного устройства



НЕСКОЛЬКО ВЫХОДОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ

Питание для аксессуаров, работающих от напряжения 12 В, электрических холодильников Dometic и небольших электронных устройств

/ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
/ СИСТЕМЫ-АССИСТЕНТЫ

БЕЗОПА И ЗА





СНОСТЬ ЩИТА



НАДЕЖНОСТЬ ВО ВСЕМ!

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И СИСТЕМЫ-АССИСТЕНТЫ ОТ DOMETIC

Труден рабочий день профессиональных водителей. Едет увереннее тот, кто в сложных ситуациях получает поддержку от систем безопасности и систем-ассистентов, полностью ориентированных на потребности водителя и его автомобиля. Системы сигнализа-

ции и сейфы защищают вас от кражи и воровства. Видеосистемы заднего обзора помогут совершить вам любой маневр без аварий. Просто устройтесь поудобнее и расслабьтесь — мы желаем вам безопасной поездки!



01



02

01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Интеллектуальные устройства, которые защищают вас от кражи, воровства и газовых атак. Сигнализатор газа, система сигнализации и сейф для ваших ценностей. Они позволят вам создать собственную «концепцию безопасности».

02 СИСТЕМЫ-АССИСТЕНТЫ

Все, что вам нужно для спокойной езды: камеры заднего обзора и комплектные видеосистемы заднего обзора. Парковочные радары для передней, задней или обеих частей автомобиля. Круиз-контроль поможет избежать штрафов за превышение скорости. Система обогрева сидений для холодных дней. Системы-ассистенты для водителей грузовиков, автодомов и легковых автомобилей — простые в установке и по привлекательным ценам.



ОБЕСПЕ БЕЗОПА

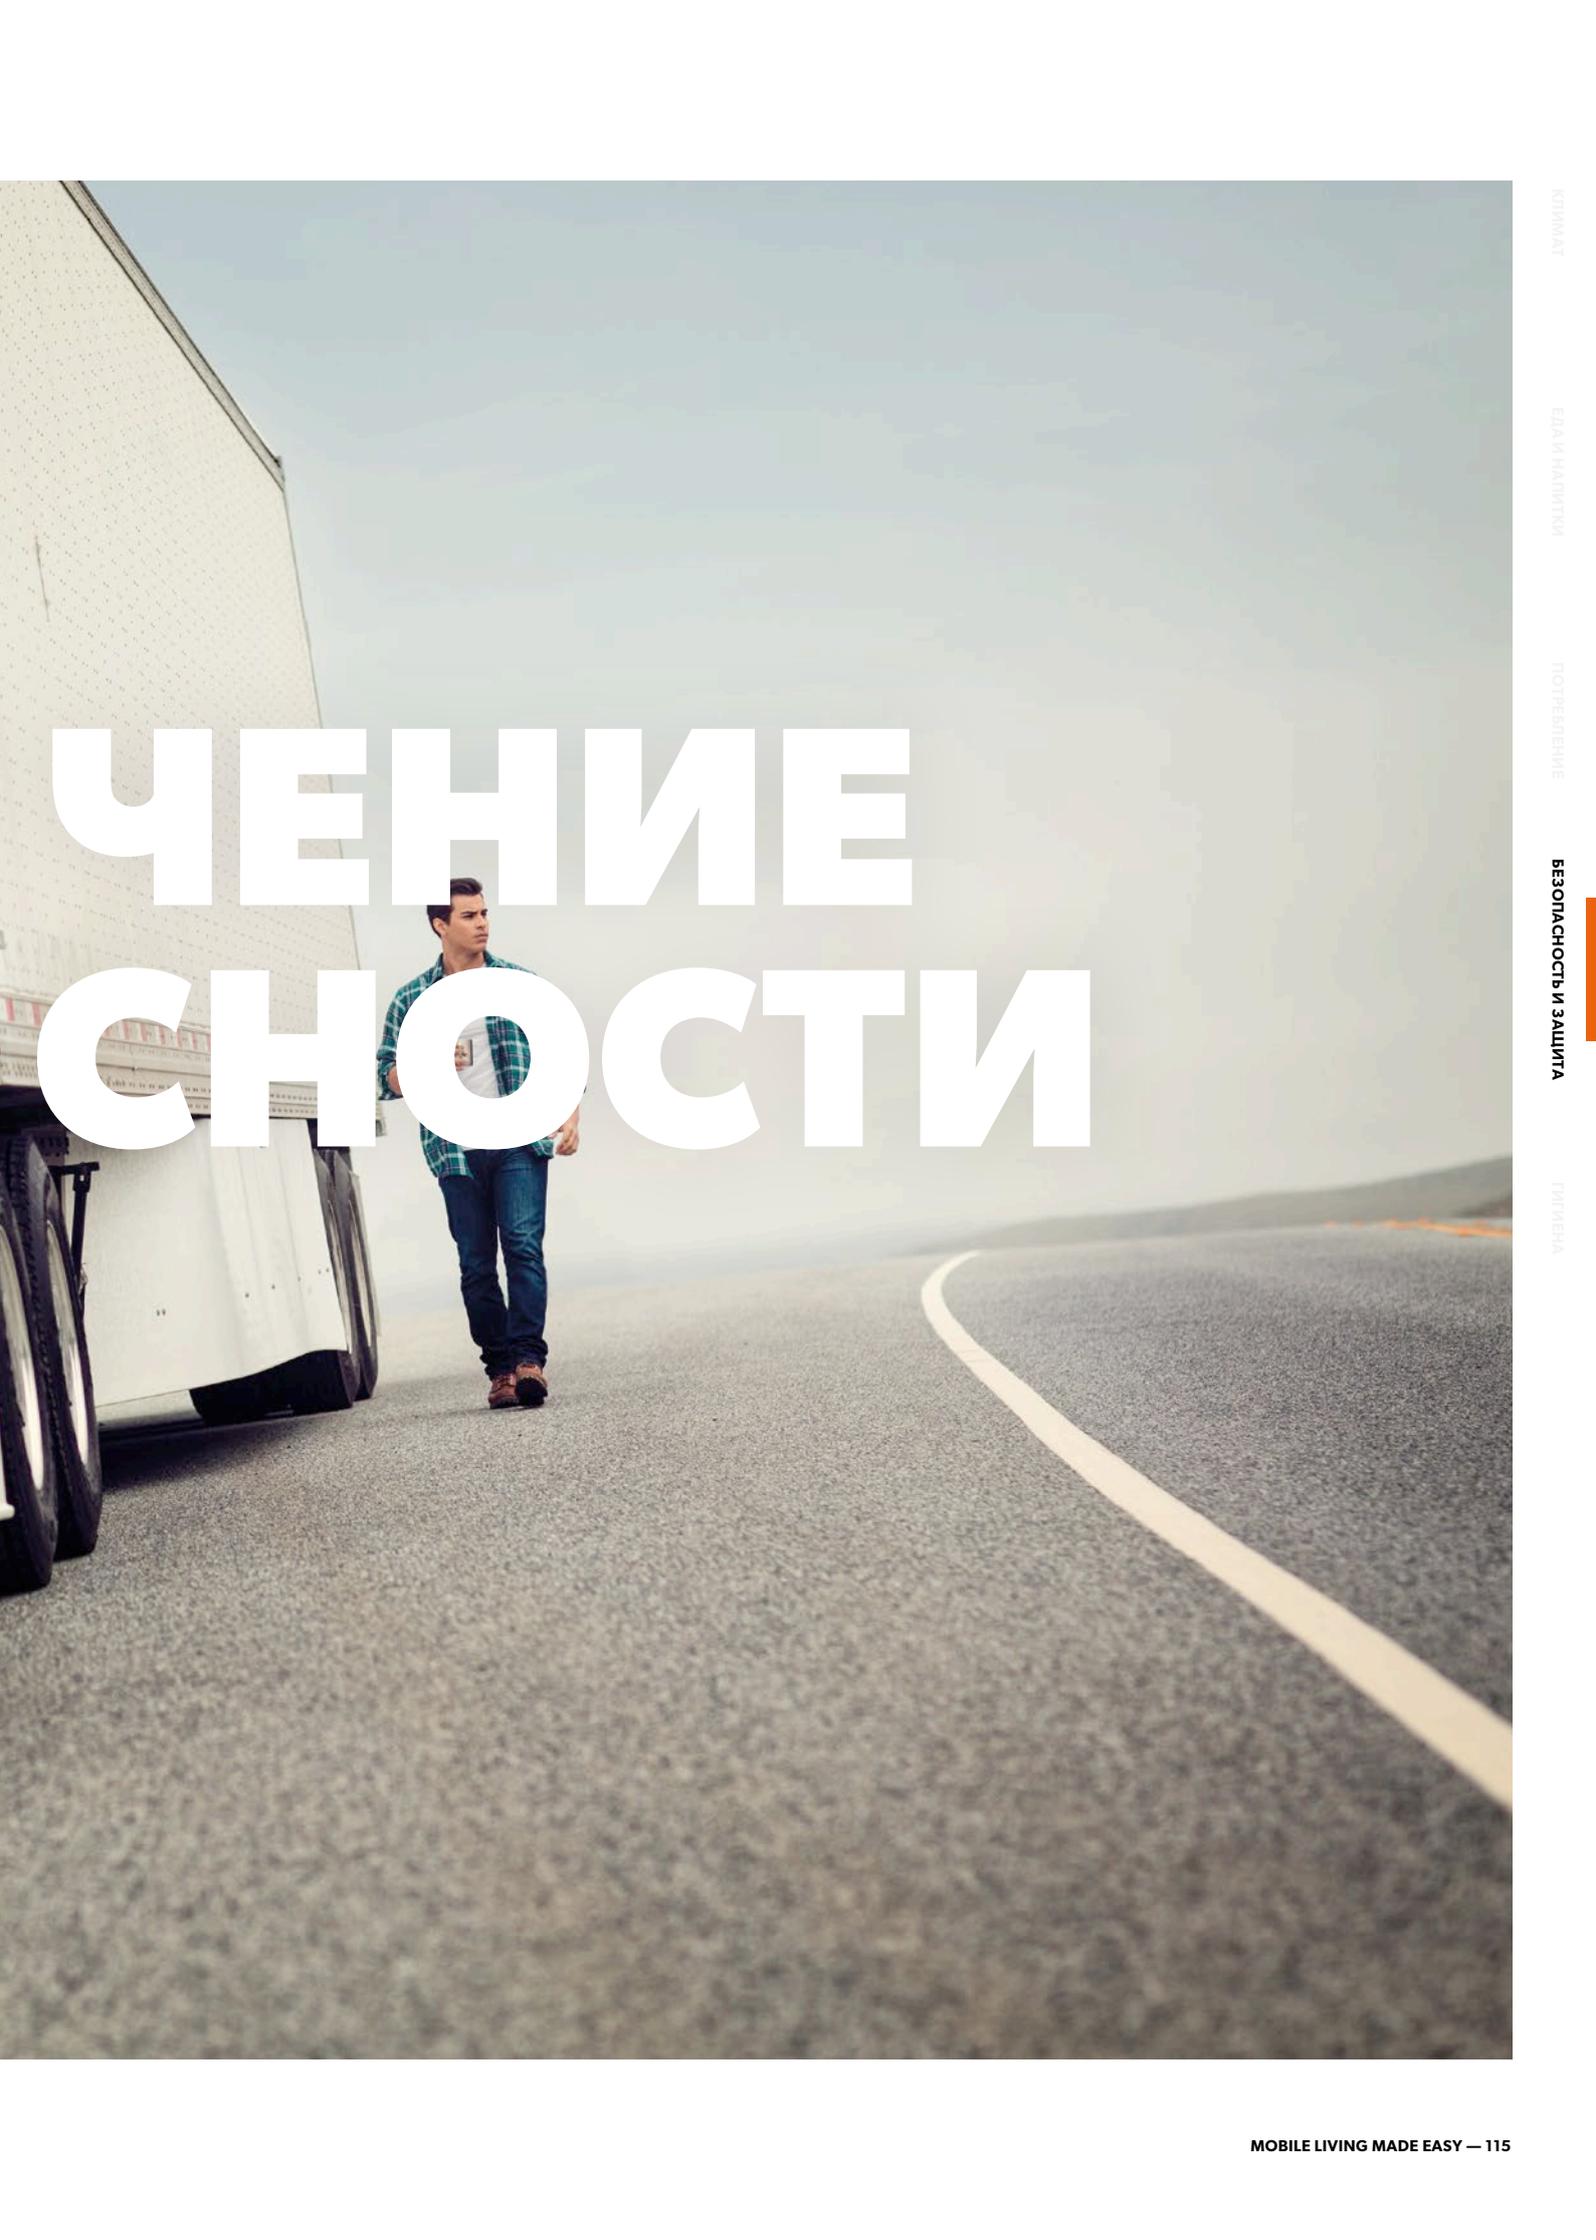

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

КЛИМАТ

ЭКОЛОГИЯ

ЭНЕРГЕТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ПРИРОДА



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СОЗДАЙТЕ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ «КОНЦЕПЦИЮ БЕЗОПАСНОСТИ»

Вы чувствуете себя подобно большинству владельцев автомобилей? Вы довольны своим транспортным средством, но есть одна или две вещи, которые Вы хотели бы добавить? Систему сигнализации, позволяющую сохранить ваш автомобиль от ночных непрошенных гостей, или сейф для хранения ноутбука, документов и наличных?

Аксессуары для безопасности Dometic помогут осуществить ваши желания — быстро, качественно и по выгодной цене. Для легковых и грузовых автомобилей и микроавтобусов. Выберите то, что считаете нужным для вашего автомобиля. Вы можете в любой момент расширить свою концепцию безопасности нашими практичными решениями.

01



01 СИГНАЛИЗАТОР ГАЗА

Вам не страшны кражи с использованием нервно-паралитических газов! Это удобное устройство распознает все распространенные наркотические газы — и незамедлительно предупреждает вас звуковым сигналом и миганием красного светодиода.

02 СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

Предлагаются две системы — одна для универсального применения, вторая специально предназначенная для Fiat Ducato. Обе системы используют чувствительные ультразвуковые датчики, держащие потенциальных злоумышленников в страхе, и могут быть дополнительно оснащены датчиком движения и другими полезными устройствами.

02



03 СЕЙФЫ

Храните свои ценности за стальной дверцей, вырезанной лазером и оснащенной прочными засовами. Сейфы Dometic не дают вору и взломщику ни единого шанса. Предлагаются с механической системой запирания или с автоматической системой, требующей ввод кода.

03



ОТДЫХАЙТЕ БЕЗОПАСНО

Сигнализатор газа MagicSafe MSG 150 распознает наркотические газы в помещении и немедленно сообщает о них: при наличии газа подается громкий сигнал и световая индикация. Одновременно включается выходное реле. Спустя время могут активироваться внешние сигнальные датчики 10 А. Сигнал тревоги можно отключить клавишей. Той же клавишей запускается автома-

тическая самопроверка датчика. Возможные неполадки системы индицируются мгновенно.

Датчик распознает наркотические газы на основе эфира, хлороформа, бутана, этана и трихлорэтена. Он настраивается на воздух в салоне автоматически.



DOMETIC MAGICSAFE MSG 150

Сигнализатор газа 12/24 В

- Надежное, незамедлительное срабатывание сигнализации
- Акустическая и оптическая индикация в случае тревоги
- В качестве отдельного устройства или в сочетании с системами сигнализации MagicSafe MS 660 и MS680

№ изделия 9600000368

Дополнительные аксессуары:

Сирена Dometic для систем сигнализации Dometic MS 660, MSG 150
№ изделия 9600000370



СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Аналоговая универсальная система сигнализации MagicSafe MS 660 имеет модульную конструкцию. Она позволяет Вам создавать собственную концепцию безопасности. Вы можете

легко присоединить дополнительные датчики или беспроводной контактные выключатели в целях защиты накрывных багажников или (велосипедных) трейлеров.

DOMETIC MAGICSAFE MS 660

Автомобильная сигнализация

- Контролирует двери, капот, багажник
- Контроль салона ультразвуковыми датчиками (может быть отключен)
- Визуальная сигнализация световыми сигналами

№ изделия 9600000369

Дополнительные аксессуары:

Ручной передатчик для MT 400 и MS 660 / № изделия 9600000372

Датчик движения для MS 660/ № изделия 9600000371

Контактный выключатель для MS 660/ № изделия 9600000373

Сирена сигнализации для MS 660 и MSG 150/ № изделия 9600000370

Сигнализатор газа, 12 и 24 В/ № изделия 9600000368



РУЧНОЙ ПЕРЕДАТЧИК

Для деблокировки и блокировки оригинального центрального замка. Для конкретной модели автомобиля или для универсального использования.



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Отпугивает потенциальных злоумышленников — прекрасное дополнение к вашей системе сигнализации Dometic.



БЕСПРОВОДНОЙ КОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Дополните свою систему сигнализации в целях защиты накрывных багажников или велосипедных трейлеров.



DOMETIC MAGICSAFE MS 680

Система сигнализации с CAN-шиной

- До 55 датчиков могут работать в обученном режиме
- Разработан и сконфигурирован для Fiat Ducato X290 (может быть также перепрограммирован для Fiat Ducato X250.)
- Поставляется со всеми компонентами и деталями для удобного монтажа и надежного функционирования

№ изделия 9600000374

Дополнительные аксессуары:

Радиодатчик движения для системы сигнализации MS 680 / № изделия 9600000376

Беспроводной магнитный контактный переключатель для системы сигнализации MS 680 / № изделия 9600000377

Пульт радиоуправления для системы сигнализации MS 680 / № изделия 9600000375

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ ВЕЩЕЙ

Сейфы Dometic не дают вору и взломщику ни единого шанса. Благодаря вырезанной лазером дверце (SAFE 361C / SAFE MD 281C / SAFE MD 361C) и двум стальным ригелям толщиной 18 мм ваши ценные вещи будут в безопасности. Идеальная концепция безопасности для вашего автомобиля, разработанная компани-

ей, устанавливающей стандарты качества гостиничных сейфов по всему миру.

Доступны варианты с механическим и автоматическим замком, компактный вариант и модель для ноутбука.



DOMETIC SAFE 310C

Сейф с механической запорной системой, 9 л

- Стальная конструкция с высококачественной отделкой из стали для максимальной защиты
- Дверца с прочными стальными ригелями толщиной 18 мм
- Механическая запорная система
- Размеры: 310 x 165 x 235 мм

№ изделия 9106600543

Дополнительные аксессуары:

Крепежный комплект для сейфов Safe 310C, Safe 361C, Safe MD 281C и Safe MD 361C

№ изделия 9106600005



DOMETIC SAFE 361C

Сейф с механической запорной системой, 24 л

- Стальная конструкция с высококачественной отделкой для максимальной защиты
- Удобно открывается ключом
- Подходит для хранения ноутбука
- Размеры: 360 x 190 x 410 мм

№ изделия 9106601483

Дополнительные аксессуары:

Крепежный комплект для сейфов Safe 310C, Safe 361C, Safe MD 281C и Safe MD 361C

№ изделия 9106600005



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактный и надежный
- Безопасность в лучшем виде: две автоматические модели Dometic SAFE MD 281C и MD 361C выполняют самые строгие требования к удобству использования и дизайну.



DOMETIC SAFE MD 281C

Сейф с автоматической запорной системой, 8,2 л

- Привлекательный дизайн со светодиодным дисплеем, на котором четко виден текст и изображения
- Электронный замок, функционирующий с помощью кода с 5-минутной функцией памяти
- Автоматическая блокировка обеспечивает защиту
- Размеры: 280 x 165 x 235 mm

Дополнительные аксессуары:

№ изделия 9106601480

Крепежный комплект для сейфов Safe 310C, Safe 361C, Safe MD 281C и Safe MD 361C

№ изделия 9106600005



DOMETIC SAFE MD 361C

Сейф с автоматической запорной системой, 24 л

- Электронный замок, функционирующий с помощью кода с 5-минутной функцией памяти
- Привлекательный дизайн со светодиодным дисплеем, на котором четко виден текст и изображения
- Подходит для хранения ноутбука
- Размеры: 360 x 190 x 410 мм

Дополнительные аксессуары:

№ изделия 9106601481

Крепежный комплект для сейфов Safe 310C, Safe 361C, Safe MD 281C и Safe MD 361C

№ изделия 9106600005



ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ


Высококачественный стальной корпус, дверца, вырезанная лазером, прочные засовы.

РАЗМЕРОМ С НОУТБУК


Безопасное и надежное место хранения ноутбука и других ценных вещей

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ

Электронное запирание путем ввода кода с 5-минутной функцией памяти

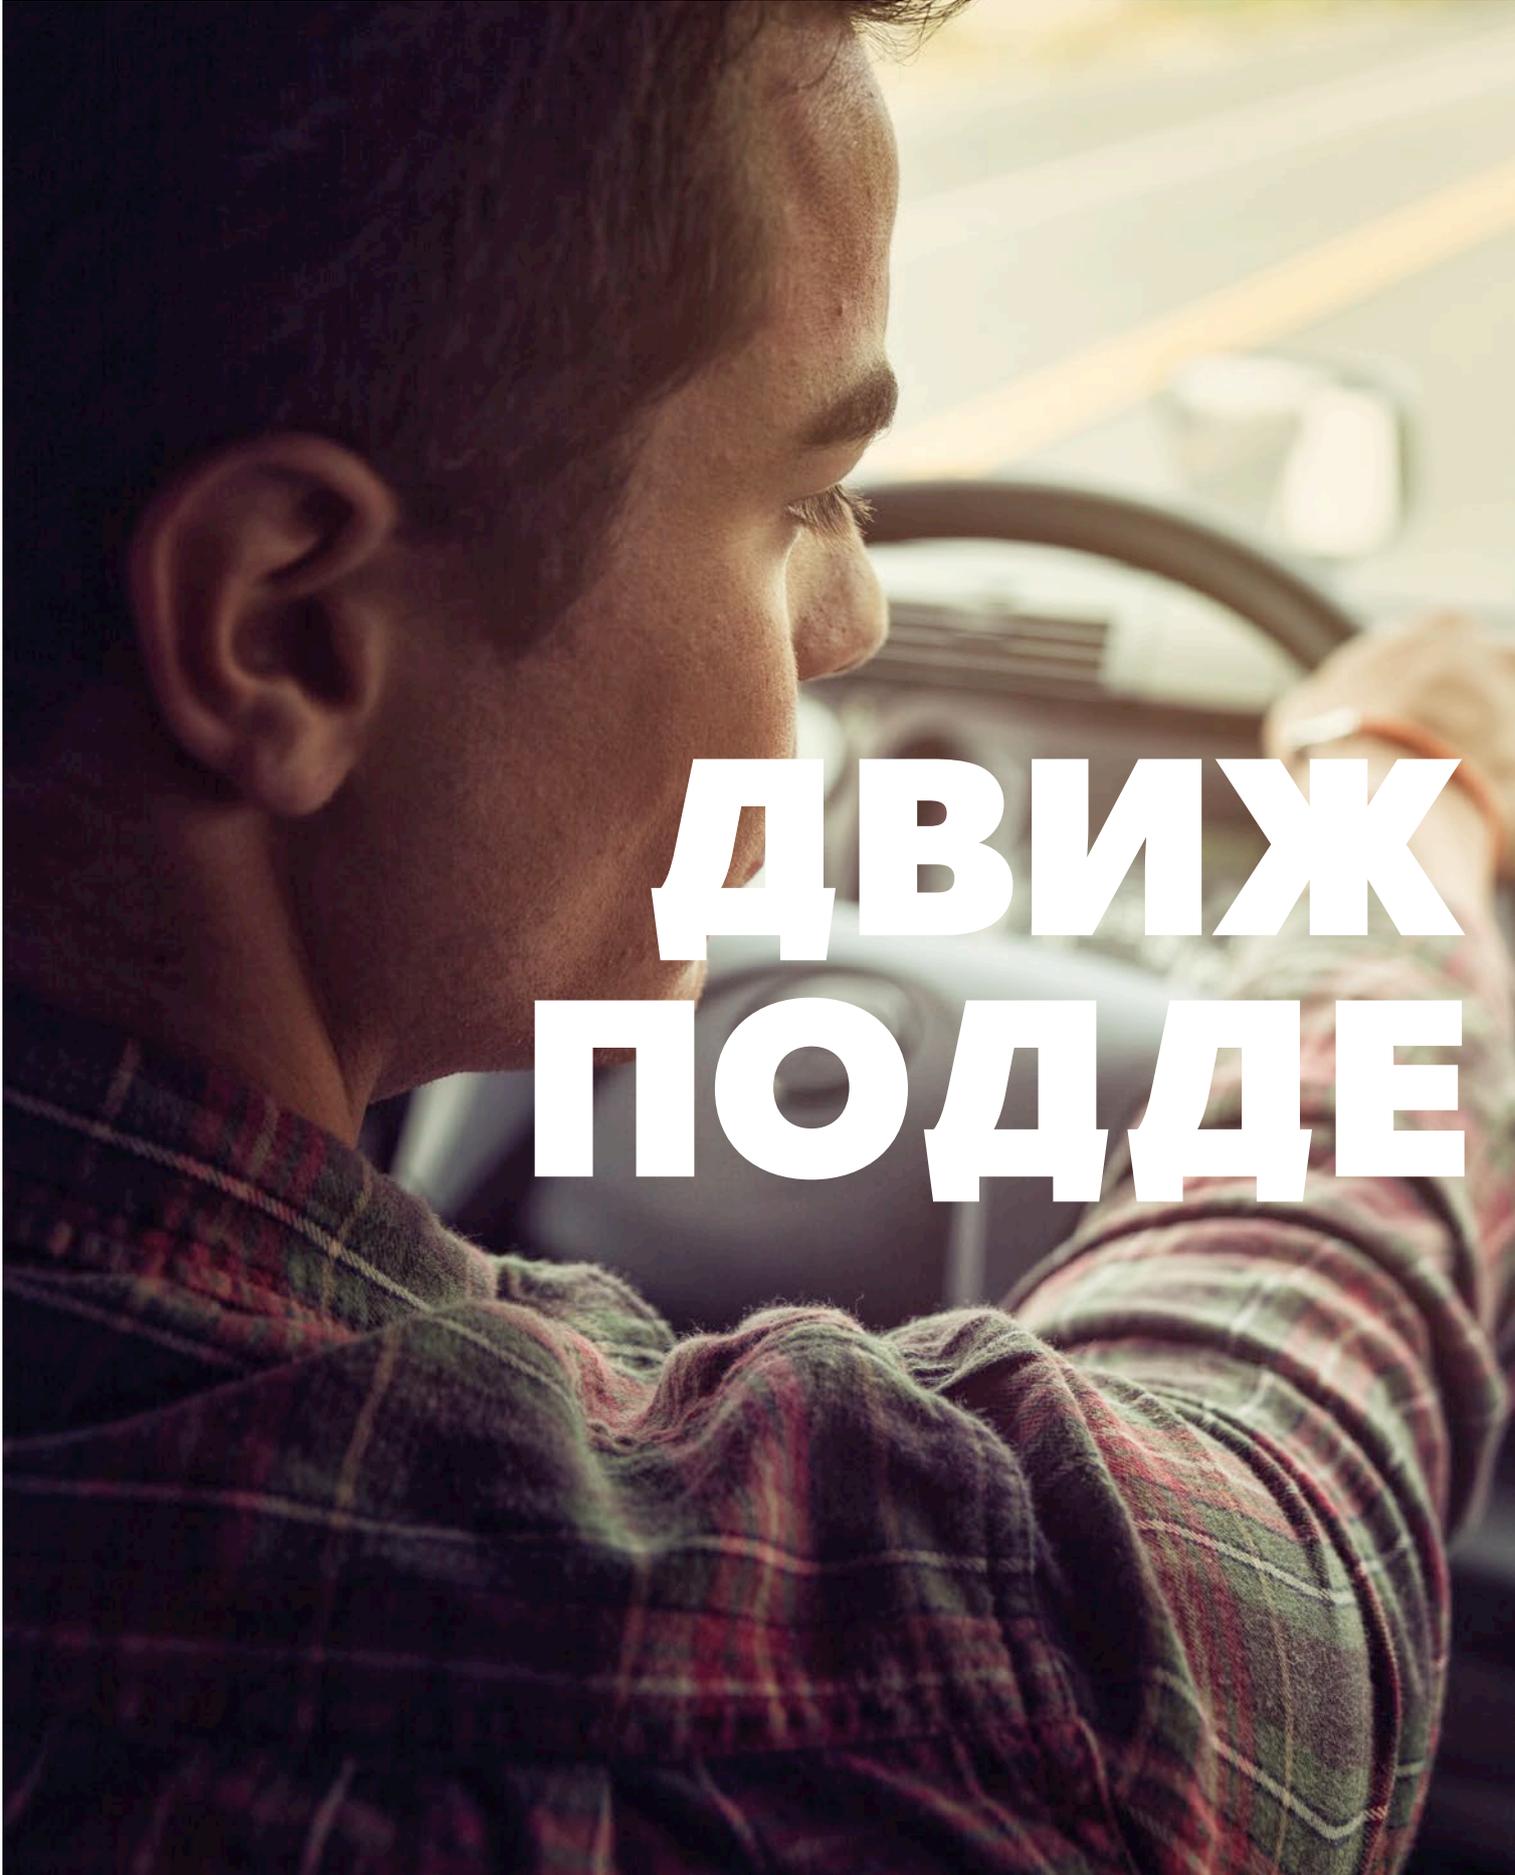

ДВИЖ ПОДДЕ

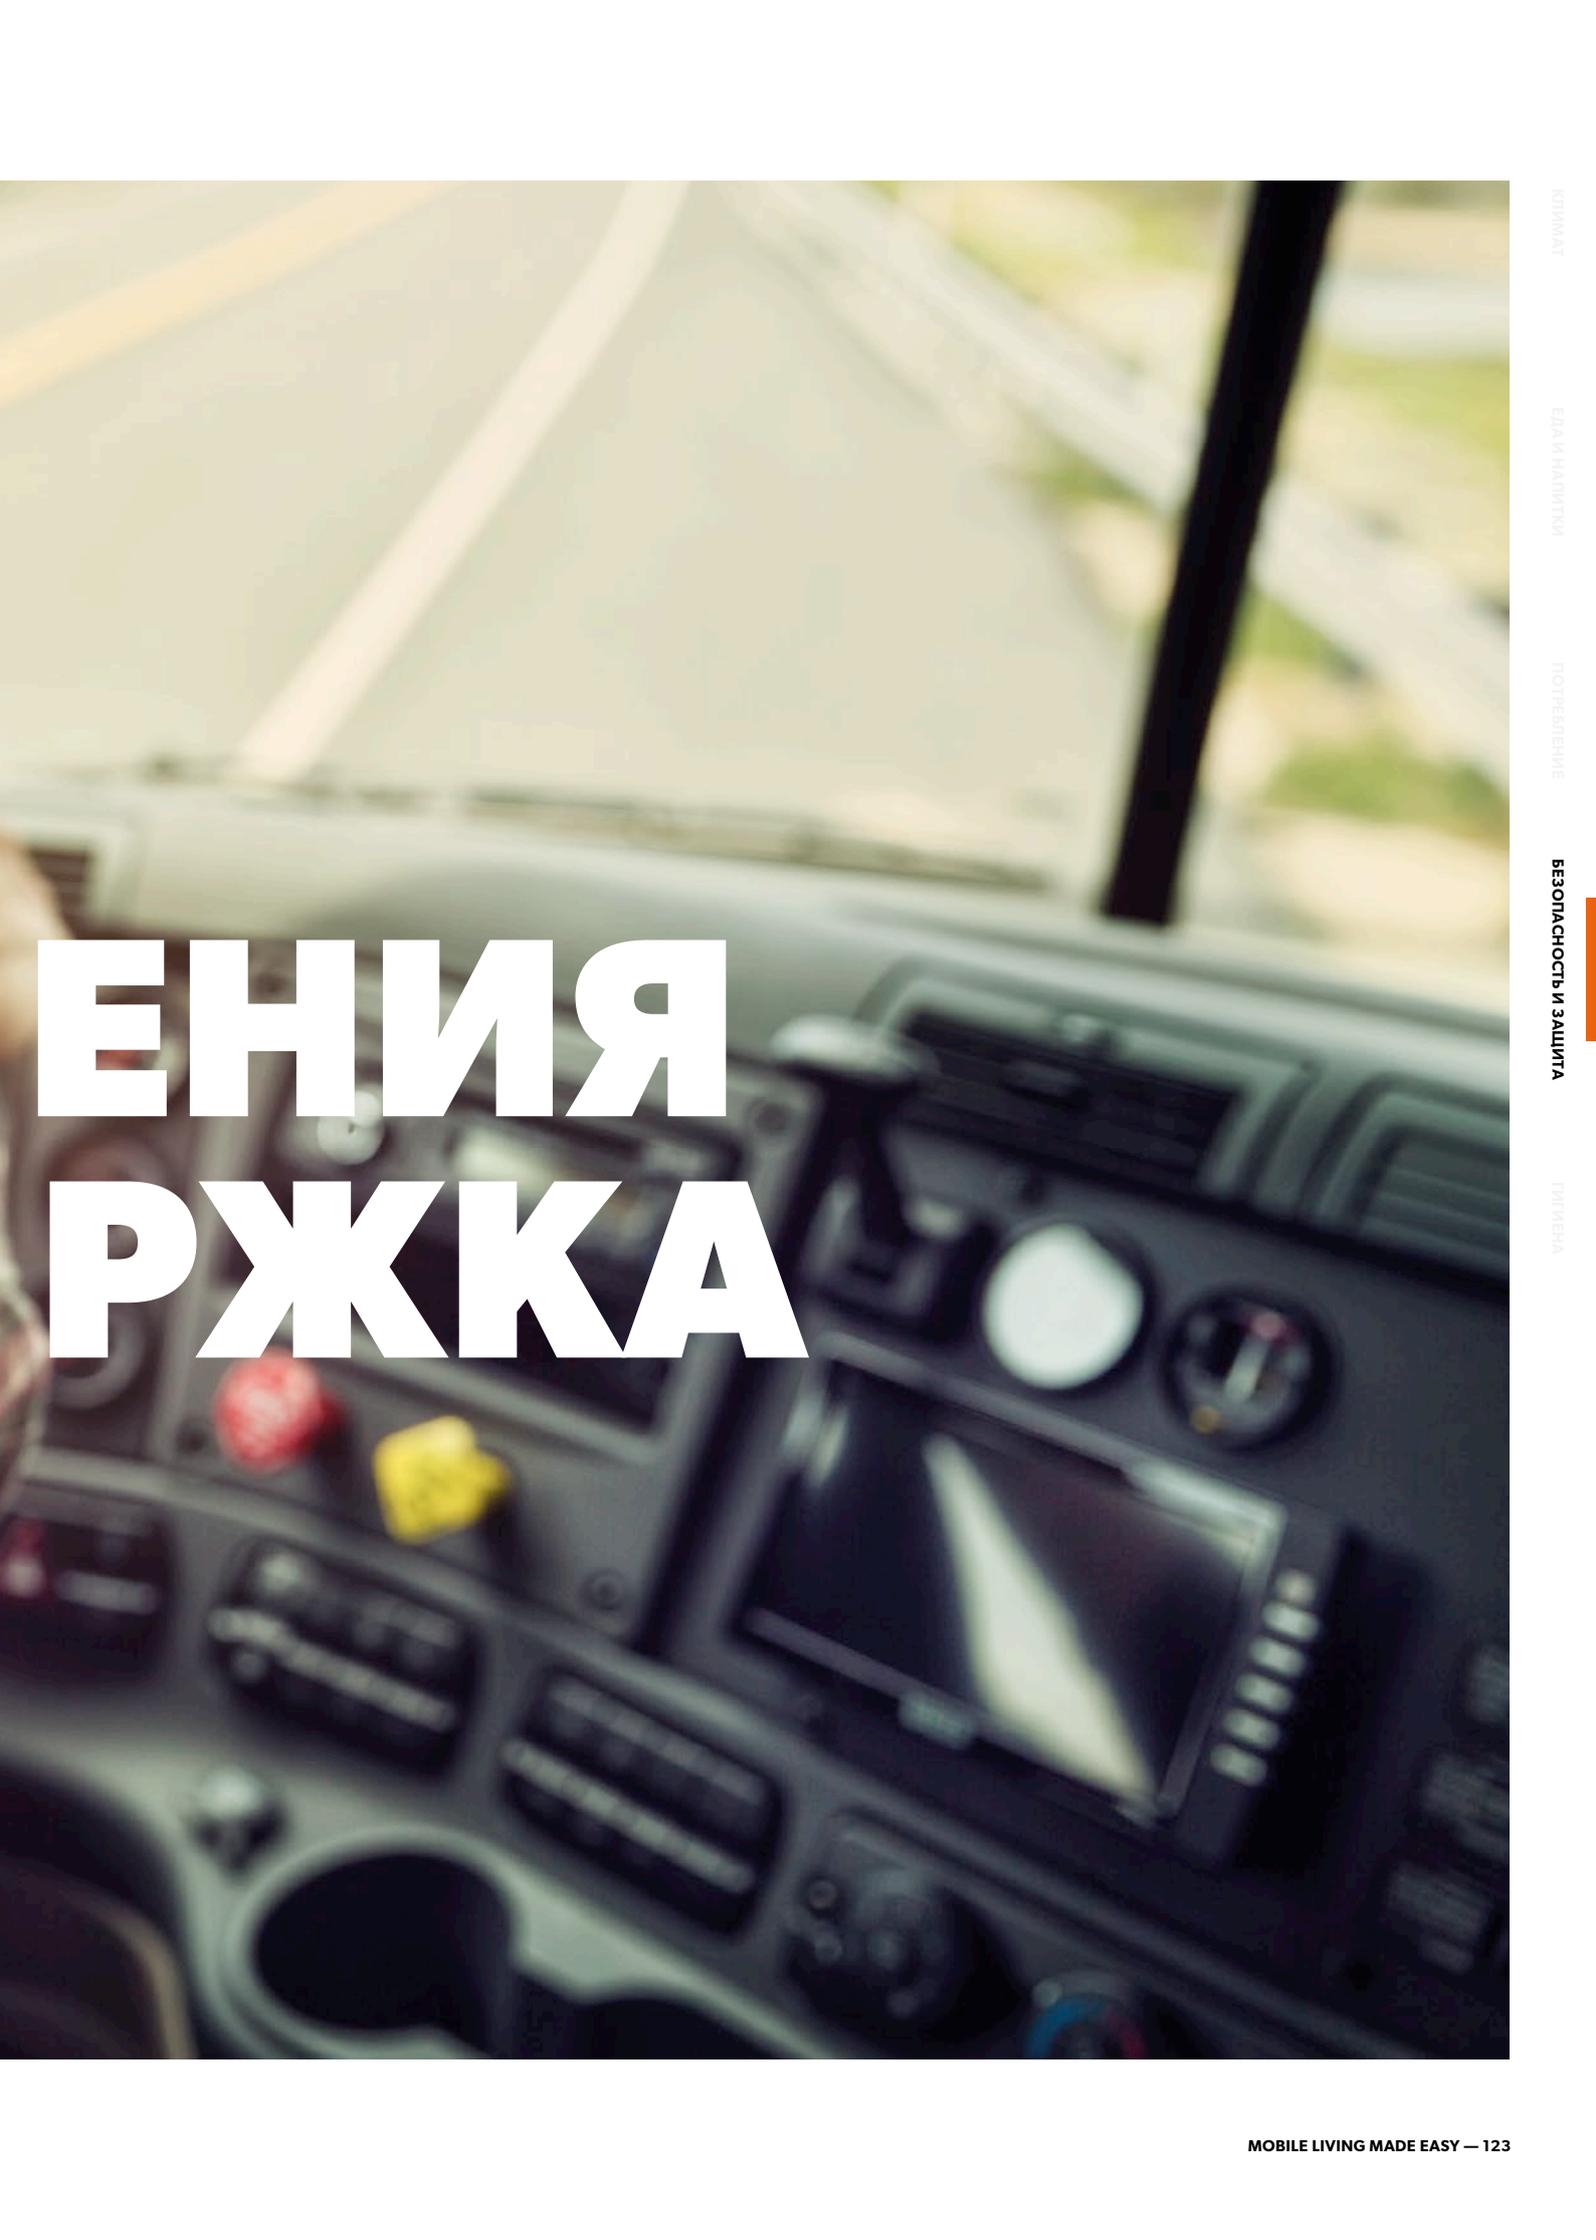

ЕНИИЯ РЖКА

КЛИМАТ

ЭЛЕКТРОНИКА

СТЕРЕО

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ПРИМЕНА

УХОД

ОСВЕЩЕНИЕ

КОМФОРТ

РАЗВЛЕЧЕНИЕ

ДВИЖЕНИЕ



СИСТЕМЫ-АССИСТЕНТЫ

ПОЗВОЛЬТЕ НАМ СТАТЬ ВАШИМ НАПАРНИКОМ

Системы-ассистенты для водителей грузовиков, автодомов и легковых автомобилей — простые в установке и по привлекательным ценам. Мы разработали полный спектр умных решений для безопасного и спокойного вождения. Бдительные камеры и комплектные видеосистемы заднего вида дают полный контроль над тем, что происходит вокруг вашего автомобиля. Парковочные радары позволяют вам с легкостью выполнять даже самые сложные манев-

ры при парковке. Круиз-контроль поможет избежать превышения скорости, а подогреватели сидений окажут неоценимую услугу в холодные дни. Для грузовых автомобилей мы рекомендуем нашу систему контроля «мертвых зон» с различными вариантами монтажа, позволяющими контролировать переднюю зону, боковую зону, углы и ступеньки.

01



01 ВИДЕОСИСТЕМЫ ЗАДНЕГО ОБЗОРА

Камеры, мониторы и комплектные системы для работы в обычных и тяжелых условиях. Умные аксессуары для защиты автомобиля от повреждений. И система 360° «с высоты птичьего полета», обеспечивающая превосходный круговой обзор.

02 ПАРКОВОЧНЫЕ РАДАРЫ

Прекрасно зарекомендовавшие себя системы — для передней, задней или обеих частей автомобиля. Сверхкомпактные датчики гарантируют аккуратность монтажа.

03 ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ

Комфортабельное сиденье высшего класса. Превосходная установка, не отличающаяся от оригинальной. Подогрев за несколько секунд.

04 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

Автоматически поддерживает и ограничивает скорость на длинных участках пути и участках дорог со строительством. Круиз-контроль Dometic поможет избежать превышения скорости.

02



03



04





WIFI-СИСТЕМА КАМЕР ЗАДНЕГО ОБЗОРА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Полный
комплект
с камерой

Вы хотите дополнить свой автомобиль системой заднего обзора, прилагая минимальные усилия для установки? В таком случае отличным выбором является передатчик видеоданных Dometic PerfectView VT 50WiFi. Это надежное беспроводное решение для просмотра объектов, расположенных за легковым автомобилем на расстоянии до 20 м. Этот продуманный набор включает небольшую камеру заднего обзора, которую можно просто прикрепить к номерному знаку, не просверливая дополнительное отверстие, и повернуть, как удобно. Передатчик видеоданных Wi-Fi, подключенный к камере, отправляет с нее изображения на смартфон или планшет по беспроводному соединению. В транспортном средстве не нужно прокладывать какие-либо кабели. Просто скачайте соответствующее приложение (Android или iOS) — и все работает!



РАБОТАЕТ СО СМАРТФОНАМИ И ПЛАНШЕТАМИ



В САЛОНЕ:

смартфон или планшет
(iOS или Android)



В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ:

передатчик, камера
заднего обзора,
специальная антенна



DOMETIC PERFECTVIEW VT 50WIFI

Камера заднего обзора с Wi-Fi и
приложением для смартфона

Камера заднего обзора с Wi-Fi и
приложением для смартфона — для
передачи видеосигналов на расстояние
до 20 м (на суше). Система крепится на
номерной знак, без сверления.

- Устанавливается быстро и легко — отверстия не требуются
- Полный комплект с камерой заднего обзора и Wi-Fi-передатчиком
- Универсальное использование — совмещается с операционными системами Android и iOS
- При необходимости камеру можно отрегулировать
- Удобное движение задним ходом с переключаемыми метками расстояния
- Надежная передача на расстояние до 20 м (без препятствий)
- Водонепроницаемая камера в соответствии с классом защиты IP67

№ изделия 9600003262



Скачать приложение: dometic.com или непосредственно из Google Play Store или Apple App Store: VT 50 WIFI



СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МИКРОАВТОБУСОВ

Во многих автодомах попросту нет подходящей поверхности для монтажа задней камеры. Очевидной альтернативой является установка камеры в компактный монтажный корпус или в консоль стоп-сигнала. Программа PerfectView предлагает три решения для этого.

Новая система RVS 729 рекомендуется для грузовых фургонов с ограниченным пространством сзади. В этой модели мы объединили хороший 7" монитор с чрезвычайно компактной камерой, которая может быть установлена вертикально. В наших специальных решениях RVS 536 мы упаковали компактную автомобильную камеру в плоскую консоль стоп-сигнала транспортного средства. Она устанавливается с оригинальным стоп-сигналом, дополнительные отверстия не требуются.



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 729

Видеосистема заднего обзора с цветной цилиндрической камерой и 7-дюймовым монитором

- При необходимости широкоугольный объектив с большим углом обзора (150°) может быть ориентирован вертикально
- Ультратонкая камера заднего вида идеально подходит для монтажа сзади в верхней части автомобиля
- 7-дюймовый ЖК-монитор со светодиодной подсветкой и функцией автоматического затемнения для превосходного качества изображения

№ изделия 9600014320



ПРОСТОЙ МОНТАЖ — БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ

CAM 35 является примером инновационного конструирования двойных камер для автомобилей. Благодаря использованию оригинального стоп-сигнала и его системы крепления обеспечивается простой монтаж консоли камеры, не требующий сверления дополнительных отверстий. Она подходит для всех стандартных моделей Fiat Ducato, изготовленных после 2006 года, и соответствующих родственных моделей.

Консоль камеры имеет встроенный 150° широкоугольный объектив, обеспечивающий прекрасный ближний обзор при движении задним ходом. При необходимости, могут быть также установлены дополнительные 60° объективы для дальнего обзора при движении передним ходом.



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 536

Видеосистема заднего обзора с черной консольной цветной камерой и 5-дюймовым монитором

- Плоский и изящный ЖК-монитор с диагональю 5 дюймов
- К системе можно подключить до трех камер
- Автоматическое распознавание камеры прицепа
- Цветная цилиндрическая камера вкл. консоль стоп-сигнала
- Для FIAT Ducato X250, X290 (и его родственников моделей)

№ изделия 9600000561

Дополнительные аксессуары:

Эта камера дальнего радиуса действия является полезным дополнением к камере Dometic PerfectView CAM 35, встроенной в консоль стоп-сигнала. Камера дальнего обзора, набор для модернизации CAM 35
№ изделия 9102000135



Камеры можно также приобрести отдельно. Технические данные приведены на стр. 198 CAM 35 / № изделия 9102000134





PERFECTVIEW CAM 360

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И КАМЕР С КРУГОВЫМ ОБЗОРОМ

Наша система CAM 360 обеспечивает оптимальный, всесторонний обзор. Это позволяет видеть положение транспортного средства и окружающие предметы, с легкостью маневрировать при парковке, а также свести к минимуму риск ударов, царапин и несчастных случаев.

Четыре камеры со сверхширокоугольными объективами, установленные спереди, сзади, справа и слева, собирают изображения всего, что происходит вокруг вашего транспортного средства, и отправляют их прямо на монитор в кабине. Всем управляет разветвительная коробка — основной компонент этого интеллектуального решения. Интеграция видео-сплиттера предоставляет несколько вариантов просмотра — вид спереди, сбоку, сзади или обзор 360° с высоты птичьего полета. С помощью удобного пульта дистанционного управления вы можете легко переключаться между видами.



КРУГОВОЙ ОБЗОР (360°)

Перспектива с высоты птичьего полета



НЕДОРОГОЙ ВАРИАНТ

CAM 360 в комбинации с существующим монитором




БДИТЕЛЬНОСТЬ И ДИСКРЕТНОСТЬ

Сверхкомпактные камеры с широкоугольными объективами 180°

РАСШИРЕННАЯ СИСТЕМА СОДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЮ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обзор 360° вокруг автомобиля
- Идеальный контроль над положением транспортного средства и окружающими объектами
- Легкое маневрирование даже на крупногабаритном транспортном средстве
- Предотвращает столкновения, царапины и несчастные случаи
- Удобное переключение между видами с помощью пульта дистанционного управления или сигнала триггера

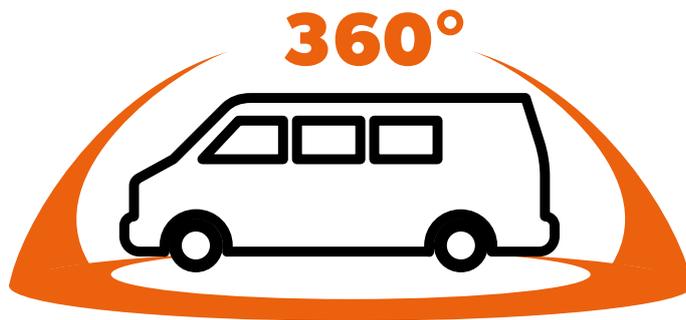

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 360

Система кругового обзора с четырьмя камерами и монитором

Система мониторинга с круговым обзором и четырьмя камерами, которые обеспечивают видимость на 360° вокруг транспортного средства. Система оснащена разъемом RCA (A/V) и подходит для устройств со входом A/V.

- Маневрирование даже крупными транспортными средствами становится простым делом
- Блок управления с видеосплиттером и пультом дистанционного управления
- Система оснащена ЖК-монитором M 75L с диагональю 7 дюймов

Система кругового обзора с четырьмя камерами и монитором
№ изделия 9600000511

Система кругового обзора с четырьмя камерами
№ изделия 9600000509

Аксессуары

Калибровочный шаблон (не входит в комплект поставки)

№ изделия 9600000513

Удлинительный кабель для системы CAM 360 (6,5 м)

№ изделия 9600000515

Примечание: продажа и установка только через специально обученных партнеров




ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Удобное переключение между видами



ПРОЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ

Камера в корпусе для сложных условий эксплуатации

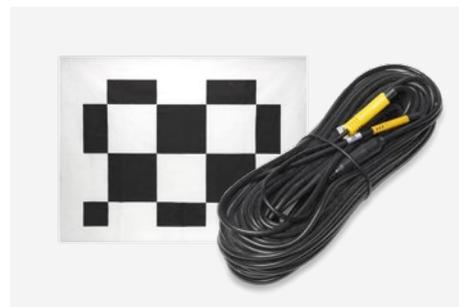

КАЛИБРОВОЧНЫЙ ШАБЛОН И УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Калибровочный шаблон может использоваться многократно



Плоские, компактные и удобные в использовании: предлагается множество разновидностей мониторов PerfectView — с диагональю экрана 5" или 7", в стандартном исполнении или для использования в тяжелых условиях, и — новинкой! — с современной видеотехнологией AHD (Analogue High Definition), обеспечивающей непревзойденное удобство и безопасность.

Все мониторы испытаны и сертифицированы согласно ISO 16750. Цифровая ЖК-технология со сверхъяркой, энергосберегающей светодиодной подсветкой обеспечивает превосходное качество изображения при любых условиях освещенности.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Наши новые видеосистемы с технологией высокого разрешения AHD, RVS 580AHD и RVS 780AHD обеспечивают беспрецедентную безопасность и удобство. Разрешение монитора до 0,6 миллиона пикселей в сочетании с динамическим фильтром, отсекающим ИК излучение, установленным в CAM 80AHD, дает вам абсолютно новый уровень зрительного восприятия.

Подробная информация об этом приведена на стр. 134/135.



НОВИНКА!
Также с
технологией
AHD

МОНИТОРЫ DOMETIC PERFECTVIEW

МОНИТОРЫ DOMETIC PERFECTVIEW 5" И 7"

- Цифровая ЖК-панель со светодиодной подсветкой
- Оптимальное качество изображения даже при низких температурах
- Функция нормального и зеркального изображения
- 3 или 4 входа для камер, в зависимости от модели
- Настройки изображения могут быть сохранены отдельно для каждой камеры
- Возможность включения боковой камеры посредством контрольной лампы
- Автоматическое распознавание камеры для упрощения присоединения камеры прицепа
- Изящная подставка для монитора со скрытой проводкой кабелей
- Настраиваемое обозначение дистанции для удобного маневрирования (мониторы LX)
- Присоединяемая солнцезащитная панель (мониторы LX)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ AHD ВИДЕОСИСТЕМ RVS 580AHD + RVS 780AHD

- + Экран высокого разрешения, до 0,6 млн. пикселей
- + Улучшенное цветовоспроизведение и отсутствие искажений
- + Превосходные характеристики ночного видения благодаря моторизованному фильтру, отсекающему ИК излучение



ДИЗАЙН И СТИЛЬ

- Сверхкомпактная конструкция
- Идеально вписывается в интерьер автомобиля
- Предлагается с 5" или 7" ЖК-дисплеем



ТЕХНОЛОГИЯ

- Видеотехнология AHD (Analogue High Definition, M55L AHD + M75L AHD)
- Экран высокого разрешения гарантирует точность воспроизведения изображения



УПРАВЛЕНИЕ

- Интуитивно понятное меню
- Подсвечиваемые кнопки
- Переключение «день/ночь»



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Закрывающиеся штексельные разъемы — испытаны согласно IP 67



КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

- Яркий, высококонтрастный дисплей
- Превосходная разборчивость индикации при любых условиях освещения (противоотражающая технология)



СКРЫТАЯ ПРОВОДКА

- Скрытая проводка кабеля монитора под подставкой монитора



ОБРАЩЕНИЕ

- Точно регулируемая сферическая опора для оптимального расположения



НАСТРАИВАЕМОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИ

- Для безопасного маневрирования можно настроить стоп-линию, предупреждающую линию и ширину автомобиля
- Только M 55LX и M 75LX

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ВИДЕОТЕХНОЛОГИЯ AHD БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО

В ассортимент PerfectView теперь входят четыре новых монитора с современной видеотехнологией AHD (Analogue High Definition). В комбинации с AHD-камерой (например, CAM 80AHD) они обеспечивают изображения высокого разрешения, что повышает уровень безопасности и удобства. Яркий дисплей с высокой контрастностью не утомляет глаза, а четкое изображение позволяет рассмотреть все детали при любом освещении.

Разумеется, в новых мониторах Dometic были сохранены все популярные особенности моделей-предшественников: изящный, сверхкомпактный дизайн, превосходная стойкость к вибрациям, влажности и колебаниям температуры и автоматическое распознавание камеры, упрощающее присоединение камеры прицепа.

В зависимости от модели, AHD-мониторы PerfectView имеют три или четыре входа для камер, один из которых — с распознаванием сигнала, например, для автоматического активирования боковой камеры посредством указателя поворота.

- Сверхкомпактный, элегантный дизайн
- Видеотехнология AHD обеспечивает высококлассное качество изображения (M 55L / LX AHD и M 75L / LX AHD)
- Три входа для камер, один из которых — с распознаванием сигнала (M 55L / LX AHD и M 75L / LX AHD)
- Четыре входа для камер, один из которых — с распознаванием сигнала (M 55LX AHD и M 75LX AHD)
- Автоматическое распознавание камеры прицепа



НОВИНКА! DOMETIC PERFECTVIEW RVS 580AHD

Видеосистема заднего обзора, состоящая из серебристой камеры с затвором и 5-дюймового монитора AHD

Эта высокотехнологичная система заднего обзора поставляется с плоским ЖК-монитором диагональю 5 дюймов, оснащенным сверхъяркой энергосберегающей светодиодной подсветкой, которая обеспечивает исключительно высокое качество изображения. В комплект входит небольшая цветная камера высокой четкости с затвором и широким углом обзора 120°. К системе можно подключать до трех камер.

- Плоский и изящный ЖК-монитор AHD с диагональю 5 дюймов
- Сверхкомпактная AHD-камера с затвором
- К системе можно подключить до трех камер

№ изделия 9600013869



НОВИНКА! DOMETIC PERFECTVIEW RVS 780AHD

Видеосистема заднего обзора, состоящая из серебристой камеры с затвором и 7-дюймового монитора AHD

Эта высокотехнологичная система заднего обзора поставляется с плоским ЖК-монитором диагональю 7 дюймов, оснащенным сверхъяркой энергосберегающей светодиодной подсветкой, которая обеспечивает исключительно высокое качество изображения. В комплект входит небольшая цветная камера высокой четкости с затвором и широким углом обзора 120°. К системе можно подключать до трех камер.

- Изящный и плоский ЖК-монитор AHD с диагональю 7 дюймов
- Сверхкомпактная AHD-камера с затвором
- К системе можно подключить до трех камер

№ изделия 9600013871



Экран высокого разрешения, до 0,6 млн. пикселей



В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ СВЕТОЗАЩИТНАЯ БЛЕНДА

НОВИНКА!
DOMETIC PERFECTVIEW RVS 580X AHD

Видеосистема заднего обзора, оснащенная камерой с затвором и 5-дюймовым монитором для сложных условий эксплуатации

Эта высокотехнологичная система заднего обзора поставляется с плоским 5-дюймовым ЖК-монитором для сложных условий эксплуатации, оснащенным светозащитной блендой, сверхяркой энергосберегающей светодиодной подсветкой и использующим технологию Analog High Definition (AHD), которая обеспечивает исключительно высокое качество изображения. К системе можно подключать до четырех камер. В комплект входит небольшая цветная камера высокой четкости с затвором и широким углом обзора 120°.

- Изящный и плоский ЖК-монитор AHD с диагональю 5 дюймов
- Сверхкомпактная AHD-камера с затвором
- Можно подключать до четырех камер

№ изделия 9600010924



В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ СВЕТОЗАЩИТНАЯ БЛЕНДА

НОВИНКА!
DOMETIC PERFECTVIEW RVS 780X AHD

Видеосистема заднего обзора, оснащенная камерой с затвором и 7-дюймовым монитором для сложных условий эксплуатации

Эта высокотехнологичная система заднего обзора поставляется с плоским 7-дюймовым ЖК-монитором для сложных условий эксплуатации, оснащенным светозащитной блендой, сверхяркой энергосберегающей светодиодной подсветкой и использующим технологию Analog High Definition (AHD), которая обеспечивает исключительно высокое качество изображения. К системе можно подключать до четырех камер. В комплект входит небольшая цветная камера высокой четкости с затвором и широким углом обзора 120°.

- Элегантный плоский ЖК-монитор высокой четкости с диагональю 7 дюймов
- Сверхкомпактная AHD-камера с затвором
- Можно подключать до четырех камер

№ изделия 9600013955

PERFECTVIEW СИСТЕМЫ КАМЕРА-МОНИТОР

Профессиональный водитель в дороге должен выполнять много функций: найти оптимальный маршрут, выяснить, где находятся удобные парковки, безаварийное вождение по узким улочкам или парковка в сложных условиях, а также ночевка вдали от дома. Здесь требуется помощь — мобильные системы Dometic, кото-

рыми автомобиль может быть легко дооснащен. Классические видеосистемы заднего вида обеспечивают маневрирование без стрессов и окупаются уже при первом предотвращенном повреждении кузова.



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 545

Видеосистема заднего обзора с серебристой цветной камерой и 5-дюймовым монитором

Эта высокотехнологичная система заднего обзора поставляется с плоским ЖК-монитором диагональю 5 дюймов, оснащенный сверхъяркой энергосберегающей светодиодной подсветкой, которая обеспечивает исключительно высокое качество изображения. К системе можно подключать до трех камер. В набор входит маленькая цветная камера с закрытым корпусом для укладки кабеля в условиях ограниченной видимости.

- Плоский и изящный ЖК-монитор с диагональю 5 дюймов
- К системе можно подключить до трех камер
- Автоматическое распознавание камеры прицепа

№ изделия 9600000562



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 745

Видеосистема заднего обзора с серебристой цветной камерой и 7-дюймовым монитором

Эта высокотехнологичная система заднего обзора поставляется с плоским ЖК-монитором диагональю 7 дюймов, оснащенный сверхъяркой энергосберегающей светодиодной подсветкой, которая обеспечивает исключительно высокое качество изображения. К системе можно подключать до трех камер. В набор входит маленькая цветная камера с закрытым корпусом для укладки кабеля в условиях ограниченной видимости.

- Изящный плоский ЖК-монитор с диагональю 7 дюймов
- К системе можно подключить до трех камер
- Автоматическое распознавание камеры прицепа

№ изделия 9600000563

ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Плоскоэкранные мониторы серии PerfectView LX могут комбинироваться с различными камерами. Для сложных условий эксплуатации мы рекомендуем наше профессиональное решение PerfectView RVS 755X. Высококачественный 7" монитор подкупает выдающимся качеством изображения. Регулируемые метки расстояния позволяют легко парковать задним ходом даже 40-тонный грузовик. Могут быть присоединены четыре камеры — три из них с возможностью сохранения индивидуальных настроек.

В комплект входит компактная и прочная камера заднего обзора PerfectView CAM 55. Разработанная для использования в грузовиках и сельскохозяйственных транспортных средствах, она удовлетворяет самым строгим требованиям к эксплуатационной надежности и простоте установки.

Характеристики всех камер и мониторов приведены на стр. 194–201 (технические данные).



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 555X

Видеосистема заднего обзора с серебристой камерой и 5-дюймовым монитором для сложных условий эксплуатации

Эта система заднего обзора комплектуется плоским ЖК-дисплеем с диагональю 5 дюймов. Кроме того, она позволяет устанавливать настраиваемые метки расстояния для удобного маневрирования. К системе можно подключать до четырех камер. В комплект входит компактная и надежная камера, разработанная специально для грузовых автомобилей и сельскохозяйственных транспортных средств.

- Плоский 5-дюймовый ЖК-монитор со светодиодной подсветкой
- Надежная тепло- и водонепроницаемая (согласно классу защиты IP 69K) камера
- Можно подключать до четырех камер

№ изделия 9600000079



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 755X

Видеосистема заднего обзора с цветной камерой и 7-дюймовым монитором для сложных условий эксплуатации

Эта надежная система заднего обзора поставляется с плоским ЖК-монитором диагональю 7 дюймов, а также позволяет устанавливать настраиваемые метки расстояния для безопасного маневрирования. К системе можно подключать до четырех камер. В комплект входит компактная камера для сложных условий эксплуатации, разработанная специально для грузовых автомобилей и сельскохозяйственных транспортных средств.

- Плоский 7-дюймовый ЖК-монитор со светодиодной подсветкой
- Надежная тепло- и водонепроницаемая (согласно классу защиты IP 69K) камера
- Можно подключать до четырех камер

№ изделия 9600000080



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 764

Видеосистема заднего обзора с камерой и 7-дюймовым монитором для сложных условий эксплуатации

Эта надежная система заднего обзора поставляется с плоским ЖК-монитором диагональю 7 дюймов, а также позволяет устанавливать настраиваемые метки расстояния для безопасного маневрирования. К системе можно подключать до четырех камер. В сочетании с камерой высокого класса с двухшаговым зумом система удовлетворит самых взыскательных пользователей.

- Монитор M 75LX с диагональю 7 дюймов
- Камера для цветной съемки с двухшаговым зумом CAM 604
- Рабочее напряжение от 11 до 30 В постоянного тока

№ изделия 9600000083

ОТ НИХ НИЧЕГО НЕ СКРОЕТСЯ

PERFECTVIEW CAM 55



Прочный алюминиевый корпус, пыле- и влагонепроницаемый согласно IP 69K, отдельные светодиоды для анти-бликового ночного видения, прошедший большое количество климатических и механических испытаний ...камера CAM 55 от Dometic превосходно подготовлена для эксплуатации в сложных условиях. Имея диапазон входного напряжения 10–32 В, компактная камера может быть присоединена к любой бортовой электрической сети. Дополнительного конвертора напряжения не требуется. Соответствующий переходник — все, что нужно, чтобы присоединить CAM 55 к оригинальному мультимедийному дисплею в кабине грузовика или к шинным разъемам стандарта ISO сельскохозяйственного транспортного средства.



Прочный алюминиевый корпус с креплением из нержавеющей стали



Специальная форма держателя оптимизирует кабельное уплотнение



Отдельные светодиоды для анти-бликового ночного видения



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 55

Прочная цветная камера, серебристая, угол обзора 120° по диагонали

Прочный и жесткий алюминиевый корпус со встроенной функцией обогрева, система ночного видения без бликов и сертификация для профессионального использования. Эта камера для сложных условий эксплуатации с углом обзора 120° по диагонали разработана специально для грузовых автомобилей и сельскохозяйственных транспортных средств.

- Диапазон входного напряжения составляет 10–32 В, что позволяет подключаться к любому транспортному средству
- Прочный и жесткий алюминиевый корпус с классом защиты IP 69K
- Терморегулируемый обогрев

№ изделия 9600000555

ПРОСТО ПРИКРЕПИТЕ — ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕХОДНИК!

При использовании обычных камер заднего обзора вам нужен блок управления, чтобы присоединить их к оригинальному мультимедийному дисплею или шинному разъему стандарта ISO транспортного средства. Совсем иначе дело выглядит с камерой CAM

55NAV. Здесь достаточно переходника для конкретного автомобиля. Это экономит деньги и облегчает монтаж. В приведенной ниже таблице показаны подходящие переходники для многих типов грузовиков и сельскохозяйственных транспортных средств.

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ	CAM55 9600000555	CAM 55NAV 9600000558
TRANСПОРТНОЕ СРЕДСТВО		
Мультимедийная система DAF	–	плюс переходник RVMB2, № изделия 9600000231
Мультимедийная система IVECO IVEconnect	–	плюс переходник RVMAN1, № изделия 9600000230
MAN Topline2/MMT с видеокомплект 351LZ	плюс переходник RV351LZ2N, № изделия 9600000240	–
MAN MTA (Media Truck Advanced) с видеокомплект 351MA, 351MC, 351ME, 351MF	плюс переходник RVMAN16W, № изделия 9600000607	–
Мультимедийная система Actros и Antos J2D с видеокомплект J9, для автомобилей Mercedes	–	плюс переходник RVMB2, № изделия 9600000231
Мультимедийная система Actros и Antos J2D без видеокомплекта J9, для автомобилей MERCEDES	–	плюс переходник RVMB1, № изделия 9600000234
Оригинальная мультимедийная система SCANIA	–	плюс переходник RVSC1, № изделия 9600000231
Оригинальный монитор SCANIA (Orlaco)	–	плюс переходник RVSC2, № изделия 9600000232
Камера прицепа, VOLVO, SID High с BUPMON	–	плюс переходник RVVO1, № изделия 9600000233

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО АВТОМОБИЛЯ	CAM55 9600000555	CAM 55NAV 9600000558
TRANСПОРТНОЕ СРЕДСТВО		
Зажим CLAAS S10	плюс переходник RVCL1, № изделия 9600000245	–
Зажим FENDT Vario	плюс переходник RVFE1, № изделия 9600000228	–
Зажим JOHN DEERE CC4100 & CC4600	плюс переходник RVJD1, № изделия 9600000241	–
Зажим JOHN DEERE Green Star 3 2630	плюс переходник RVJD2, № изделия 9102200215	–
Зажим KRONE & CCI Group CCI200	плюс переходник RVCC1, № изделия 9600000242	–
Зажим NEW HOLLAND FM-X, XCN-2050	плюс переходник RVNH1, № изделия 9600000243	–
Зажим NEW HOLLAND, CNH, CASE IntelliView III & IV (NH, CASE), AFS PRO700 (Case)	–	плюс переходник RVNH2, № изделия 9600000244



DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO

КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ОБЗОРА, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К ОРИГИНАЛЬНЫМ ДИСПЛЕЯМ

С помощью разветвительной коробки PerfectView SWITCH 200VTO и соответствующего переходника можно присоединить две камеры к уже имеющемуся в автомобиле мультимедийному дисплею. Камеры активируются автоматически или вручную. С помощью внешнего переключателя можно вручную переключать

между двумя видами. В таблице на следующей странице показано, какие камеры PerfectView совместимы с наиболее распространенными мультимедийными системами и какой переходник для какого грузовика подходит.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ПРИЦЕПА

Удобная функция для тягачей: PerfectView SWITCH 200VTO автоматически распознает присоединенный прицеп и обеспечивает воспроизведение изображения с камеры прицепа на мониторе. Разветвительная коробка Dometic — идеальный выбор для автомобилей, работающих в тяжелых условиях. В отличие от других разветвительных коробок, предлагаемых на рынке, PerfectView SWITCH 200VTO может также управлять камерами со шторками.

DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO

Разветвительная коробка с 2 входами для камер, для оригинальных мониторов

- Два входа для камер/видео и аудио выходы (Cinch/RCA)
- Вход, активируемый включением передачи заднего хода / выход, активируемый видеосигналом
- Внешний переключатель для выбора между камерами
- Регулируемое время переключения между видеосигналом и триггерным выходом
- Распознавание прицепа
- Входное напряжение: 12/24 В

№ изделия 9600000110



DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO

Разветвительная коробка с 2 входами для камер, для оригинальных мониторов



РЕШЕНИЯ С КАМЕРОЙ



CAM55
9600000555



CAM 60ADR
9600000057



CAM 80CM
9600000049



CAM 301X
9600004969

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО	РЕШЕНИЯ С КАМЕРОЙ
Мультимедийная система DAF	Переходник RVMB2, № изделия 9600000231
DAF TNR	Переходник RVMAN1, № изделия 9600000230 плюс реле (не предлагается Dometic)
Мультимедийная система IVECO IVEconnect	Переходник RVMAN1, № изделия 9600000230
Мультимедийная система MAN Topline2 / MMT	Переходник RVMAN1, № изделия 9600000230
MAN Topline2/MMT с видеокомплект 351LZ	Переходник RV351LZN, № изделия 9600000238
MAN MTA (Media Truck Advanced) с видеокомплект 351MA, 351MC, 351ME, 351MF	Переходник RVMAN16R, № изделия 9600000606
Мультимедийная система Actros и Antos J2D с видеокомплект J9], для автомобилей Mercedes	Переходник RVMB2, № изделия 9600000231
Мультимедийная система Actros и Antos J2D без видеокомплекта J9], для автомобилей MERCEDES	Переходник RVMB1, № изделия 9600000234
Информационный дисплей RENAULT с видеокомплект	Переходник RVVO2, № изделия 9600000239
Оригинальная мультимедийная система SCANIA	Переходник RVSC1, № изделия 9600000231
Радиоприемник SCANIA Premium	Переходник RVMAN1, № изделия 9600000230
Оригинальный монитор SCANIA (Orlaco)	Переходник RVSC2, № изделия 9600000232
SCANIA Infotainment Premium (AUS4)	Переходник RVMAN16R № изделия 9600000606 + переходник, RVSC171 № изделия 9600003782
Камера прицепа, VOLVO, SID High с BUPMON	Переходник RVVO2, № изделия 9600000239
Камера прицепа, VOLVO, SID High с BUPMON	Переходник RVVO1, № изделия 9600000233

ЦИФРОВАЯ ЛИНИЯ РАДИОСВЯЗИ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ ЗАДНЕГО ОБЗОРА

ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛОВ



Передача
сигналов —
беспроводная
и безотказная



Цифровая линия радиосвязи PerfectView VT 100DIG может передавать без помех видеосигналы на расстояние до 120 метров (свободная видимость). Использование кодированных сигналов и автоматический выбор канала гарантируют предельно стабильную передачу.

Выгода передачи сигналов с помощью радиоустройств очевидна: отсутствует необходимость дорогостоящего обслуживания кабелей. Влагонепроницаемый корпус цифровой линии радиосвязи соответствует IP 65 и предназначен для установки вне транспортного средства — идеальное решение для дооснащения.

DOMETIC PERFECTVIEW VT 100DIG

Радиопередатчик видеосигнала для систем камер заднего обзора

- Беспроводная передача видео- и аудиосигнала на расстояние до 120 м (в пределах прямой видимости)
- Не требуется прокладывать кабели через все транспортное средство
- Абсолютно стабильная передача сигнала, превосходящая возможности традиционных радиосистем

№ изделия 9600000068



ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ НУЖДАМ: ПОЛУЧИТЕ СТОЛЬКО ПОДДЕРЖКИ, СКОЛЬКО ЖЕЛАЕТЕ

Какой уровень поддержки требуется в вашей работе? Ассортимент Dometic PerfectView оставляет выбор за вами. Все мониторы, камеры, кабели и соединители идеально подходят друг к другу, облегчая вам создание индивидуального решения. На приведенном ниже рисунке показаны только два из многочисленных возможных вариантов конфигурации.



ПРИМЕР 1:

Водонепроницаемый монитор для тяжелых условий эксплуатации в комбинации с двухступенчатой камерой с трансфокацией для оптимального ближнего и дальнего обзора. Во время движения задним ходом CAM 604 показывает участок, находящийся непосредственно за транспортным средством.

Изображения получаются кристально чистыми и без искажений, вызванных объективом. Во время движения передним ходом камера переключается на дальний обзор, чтобы показать зону далеко от транспортного средства.

Комбинация ближнего обзора и указания расстояний



M70IP



CAM 604



Кабель СП, 20 м

ПРИМЕР 2:

Прочный 9" сенсорный монитор имеет четыре входа для камер. В нашем примере три из них используются для подключения передней камеры, камеры заднего обзора и боковой камеры.

Благодаря интегрированному видео-сплиттеру монитор в состоянии показывать изображения от всех трех камер одновременно. Идеальное решение для строительных транспортных средств, сельскохозяйственного оборудования или других автомобилей, работающих в тяжелых производственных условиях.

Превосходный обзор передней, задней и боковых зон



M9LQ



CAM 60ADR



Кабель СП, 20 м



CAM 18 в качестве боковой камеры



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 55

Прочная цветная камера, серебристая, угол обзора 120° по диагонали

- Диапазон входного напряжения составляет 10–32 В, что позволяет подключаться к любому транспортному средству
- Прочный и жесткий алюминиевый корпус с классом защиты IP 69K
- Терморегулируемый обогрев

№ изделия 9600000555



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 80CM / CAM 80 NAV

Маленькая цветная камера с затвором, серебристая, угол обзора 145° (по диагонали), с видеосигналом PAL

- Самая маленькая на рынке камера с затвором имеет очень компактную конструкцию
- Широкоугольный объектив (145°) с большим углом обзора
- Крышка с электроприводом, которая срабатывает автоматически, защищая объектив камеры от проникновения пыли и щебня

CAM 80 CM / № изделия 9600000049
CAM 80 NAV / № изделия 9600000050



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 18 / CAM 18 NAV

Цветная сферическая камера, черная, угол обзора 140° (по диагонали)

- Компактное решение — никаких проблем с размещением
- 5 светодиодов для оптимальной видимости в темное время суток
- Широкоугольный объектив с большим углом обзора (140°)

CAM 18 / № изделия 9600000053
CAM 18 NAV / № изделия 9600000054



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 60ADR*

Камера для сложных условий эксплуатации, соответствует требованиям ДОПОГ, угол обзора 120° (по диагонали)

- Для экстремальных условий
- Разработан с учетом стандартов ДОПОГ, поэтому подходит для использования в транспорте, который перевозит опасные грузы
- Пыле- и водонепроницаемый согласно классу защиты IP 69K

№ изделия 9600000057



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 604 / CAM 604 NAV *

Камера с двухшаговым зумом, серебристая, угол обзора 153° (по диагонали)

- С двухступенчатой трансфокацией маневрирование и парковка становятся гораздо безопаснее
- Очень широкий угол обзора на близком расстоянии (153°) для безопасного движения задним ходом
- Угол обзора 83° для обзора широкого пространства за транспортным средством при движении вперед

CAM 604 / № изделия 9600000041
CAM 604 NAV / № изделия 9600000042

* Примечание: системный кабель не входит в комплект поставки. Закажите ADR- или стандартный удлинительный кабель, соответствующий вашим требованиям.



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 29

Цилиндрическая камера

- Светочувствительная, высокая контрастность изображения
- Очень компактная
- 150° ширина обзора
- Формат видео: NTSC

№ изделия. 9600000203



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35 / CAM 35 NAV

Камера, встроенная в консоль стоп-сигнала, угол обзора 150° (по диагонали)

- Цветная цилиндрическая камера (PAL), CMOS 1/4"
- Широкоугольный объектив с большим углом обзора (150° по диагонали) входит в стандартную комплектацию
- Дополнительно можно установить камеру дальнего обзора (60° по диагонали)

CAM 35 / № изделия 9102000134

CAM 35 NAV / № изделия 9102000133



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 301X

Цветная сферическая камера со светодиодом, черная, угол обзора 140° (по диагонали)

- Гибкое крепление для надежного размещения — идеально подходит в качестве камеры переднего вида для грузовиков
- Прочный и жесткий алюминиевый корпус с классом защиты IP 69k
- Благодаря светодиодной подсветке широкоугольный объектив позволяет получать контрастные изображения даже ночью

№ изделия 9600004969



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 11

Купольная мини-камера, черная, угол обзора 125° (по диагонали)

- Высокое разрешение и чувствительность к свету обеспечивают превосходное качество изображения
- Высота после установки едва заметна и составляет всего 31 мм
- Широкоугольный объектив (с углом обзора 125°) позволяет охватывать большую площадь

№ изделия 9600000058



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 12

Светодиодная купольная камера, черная, угол обзора 125° (по диагонали)

- Высокое разрешение и чувствительность к свету обеспечивают превосходное качество изображения
- Маленький и компактный — едва заметный
- Широкоугольный объектив (с углом обзора 125°) позволяет охватывать большую площадь

№ изделия 9600000059

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ — ДНЕМ И НОЧЬЮ

Все мониторы Dometic PerfectView отличаются превосходным качеством изображения, обеспечивая безопасное и спокойное маневрирование. Цифровая ЖК-технология со сверхъяркой, энергосберегающей светодиодной подсветкой делает это возможным. Передовая противоотражающая технология обеспечивает высококонтрастное изображение при любых условиях освещенности. Освещенные кнопки днем и ночью обеспечивают интуитивно понятное управление посредством четко структурированного меню.

Для различных размеров панели приборов предлагаются три формата мониторов (с диагональю экрана 5", 7" или 9"). Благодаря своей сверхкомпактной конструкции мониторы PerfectView занимают очень мало места. Сферическая опора обеспечивает оптимальную настройку расположения. Соединительный кабель скрыт в основании монитора.



DOMETIC PERFECTVIEW M 55L

Цифровой 5-дюймовый ЖК-дисплей

На цифровом ЖК-дисплее со сверхъяркой, но энергосберегающей светодиодной подсветкой изображение всегда выглядит превосходно, какими бы ни были условия освещения. Плоский и компактный 5-дюймовый монитор повышает безопасность маневрирования за счет идеального обзора. Это ключевой компонент многих систем заднего обзора Dometic.

- Цифровой ЖК-экран со светодиодной подсветкой обеспечивает отличное качество изображения в любое время суток
- Плоский, компактный и легко регулируемый благодаря кронштейну шаровой опоры
- Для надежного кругового обзора могут быть подключены три камеры

№ изделия 9600012882



DOMETIC PERFECTVIEW M 75L

Цифровой 7-дюймовый ЖК-дисплей

На цифровом ЖК-дисплее со сверхъяркой, но энергосберегающей светодиодной подсветкой изображение всегда выглядит превосходно, какими бы ни были условия освещения. Плоский и компактный 7-дюймовый монитор повышает безопасность маневрирования за счет идеального обзора. Это ключевой компонент многих систем заднего обзора Dometic.

- Цифровой ЖК-экран со светодиодной подсветкой обеспечивает отличное качество изображения в любое время суток
- Плоский, компактный и легко регулируемый благодаря кронштейну шаровой опоры
- Для надежного кругового обзора могут быть подключены три камеры

№ изделия 9600012898

МОНИТОРЫ PERFECTVIEW — ОТ СТАНДАРТНЫХ ДО ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наши два стандартных монитора, PerfectView M 55L и M 75L, оснащены тремя входами камер, включая один с распознаванием видеосигнала, что позволяет автоматически активировать боковую камеру посредством указателя поворота. Могут быть запрограммированы и сохранены настройки отдельно для каждой

камеры. Их две родственные модели, подходящие для сложных условий эксплуатации, PerfectView M 55LX и M 75LX, обладают рядом дополнительных преимуществ. Они имеют четыре входа камер, съемную солнцезащитную бленду и метки расстояния для удобства маневрирования.

DOMETIC PERFECTVIEW M 55LX

Цифровой 5-дюймовый ЖК-дисплей с солнцезащитным козырьком для сложных условий эксплуатации

На цифровом ЖК-дисплее со сверхъяркой, но энергосберегающей светодиодной подсветкой изображение всегда выглядит превосходно, какими бы ни были условия освещения. Плоский и компактный 5-дюймовый монитор повышает безопасность маневрирования за счет идеального обзора. Система создана для сложных условий. К числу дополнительных особенностей относятся: четыре входа для камер, метки расстояния для обозначения границ опасной зоны и съемный солнцезащитный козырек для устранения бликов.

- Цифровой ЖК-экран со светодиодной подсветкой обеспечивает отличное качество изображения в любое время суток
- Адаптирующиеся метки расстояния определяют опасную зону во время движения задним ходом
- Можно подключить четыре камеры, одна из которых будет обладать функцией распознавания сигнала светового индикатора для активации камеры бокового обзора

№ изделия 9600012883



В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ
СВЕТОЗАЩИТНАЯ БЛЕНДА

DOMETIC PERFECTVIEW M 75LX

Цифровой 7-дюймовый ЖК-дисплей с солнцезащитным козырьком для сложных условий эксплуатации

На цифровом ЖК-дисплее со сверхъяркой, но энергосберегающей светодиодной подсветкой изображение всегда выглядит превосходно, какими бы ни были условия освещения. Плоский и компактный 7-дюймовый монитор повышает безопасность маневрирования за счет идеального обзора. Система создана для сложных условий. К числу дополнительных особенностей относятся: четыре входа для камер, метки расстояния для обозначения границ опасной зоны и съемный солнцезащитный козырек для устранения бликов.

- Цифровой ЖК-экран со светодиодной подсветкой обеспечивает отличное качество изображения в любое время суток
- Адаптирующиеся метки расстояния определяют опасную зону во время движения задним ходом
- Можно подключить четыре камеры, одна из которых будет обладать функцией распознавания сигнала светового индикатора для активации камеры бокового обзора

№ изделия 9600012899



В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ
СВЕТОЗАЩИТНАЯ БЛЕНДА

МОНИТОРЫ PERFECTVIEW — ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

PerfectView M 70IP имеет водонепроницаемый алюминиевый корпус с классом защиты IP 69K. Наши прочный 9" сенсорный монитор, PerfectView M 9LQ, — идеальное решение для строительных и сельскохозяйственных машин. Оснащенный видеос-

плиттером, он может показывать одновременно изображение с четырех камер.



ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

DOMETIC PERFECTVIEW M 70IP

Высококачественный 7-дюймовый ЖК-дисплей для сложных условий эксплуатации со степенью защиты IP 69K

Этот надежный ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов имеет защиту от брызг IP 69K и специально разработан для эксплуатации в пыльной и влажной среде. К системе можно подключать до трех камер. Когда включается камера заднего обзора, на экране автоматически появляются метки расстояния.

- Цифровой ЖК-экран со светодиодной подсветкой обеспечивает отличное качество изображения в любое время суток
- Специально разработано для сельскохозяйственного использования, земляных работ, пожарной техники и т. д.
- Для надежного кругового обзора могут быть подключены три камеры

№ изделия 9600000065



ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

DOMETIC PERFECTVIEW M 9LQ

Большой 9-дюймовый монитор с сенсорным экраном для сложных условий эксплуатации

Этот надежный сенсорный монитор с диагональю 9 дюймов отличается высочайшим качеством. К системе можно подключить до четырех камер. Изображения выводятся одновременно благодаря встроенному видеоквадратору. Отличное решение для строительной и сельскохозяйственной техники и многих других специальных транспортных средств.

- Цифровой ЖК-экран со светодиодной подсветкой обеспечивает отличное качество изображения в любое время суток
- Видеоквадратор одновременно выводит на экран изображения с четырех камер
- Монитором можно управлять при помощи сенсорных клавиш, а видеоквадратором — при помощи сенсорного экрана

№ изделия 9600000060



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАМЕР ЗАДНЕГО ОБЗОРА

Видеосплиттер VS 400 позволяет выводить на экран изображения от 4 камер. 4 режима отображения. При активировании камеры заднего обзора на экране дополнительно появляются метки расстояния. Корпус и разъемы камеры выполнены водонепроницаемыми.



DOMETIC PERFECTVIEW VS 400

Видеосплиттер, позволяющий подключить до четырех камер к одному монитору

Можно одновременно выводить изображения с четырех камер на один монитор. При необходимости можно запрограммировать настройки камеры и время включения для удобной и полностью автоматической работы. Идеальное решение для профессионального применения, например для строительной техники.

- На один монитор могут одновременно выводиться изображения с четырех камер
- Невероятно удобное автоматизированное управление
- Идеальное решение для профессионального применения, например для строительной техники

№ изделия 9600013958

С помощью разветвительной коробки SWITCH 300 можно присоединить 3 камеры к одному входу монитора и управлять ими независимо. Камеры включаются вручную или автоматически (например, включение камеры заднего вида при движении назад, включение камер бокового вида указателями поворота).



DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 300

Разветвительная коробка, позволяющая подключить до трех камер к одному монитору

С помощью многофункциональной разветвительной коробки можно подключать к одному монитору до трех камер и управлять ими по отдельности. Камеры включаются вручную или автоматически (например, включение камеры заднего обзора при помощи задней передачи, включение камер бокового обзора при помощи индикатора). Она совместима практически с любой камерой Dometic PerfectView.


- Подключение до трех камер к одному монитору для легкого обновления системы
- Камеры включаются вручную или автоматически (например, камера заднего обзора включается при движении задним ходом, а камеры бокового обзора — при помощи индикатора).
- Подходит для транспортных средств, бортовая система электропитания которых поддерживает напряжение 12 В и 24 В

№ изделия 9600000067

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИЦЕПОВ И ТЯГАЧЕЙ

Хотите дополнить видеосистему заднего обзора камерой для прицепа? Или оснастить тягач системой камера-монитор? На следующих страницах описывается все, что необходимо для монтажа: системные и удлинительные кабели, штекерные

соединители и комплекты сверхпрочных кабелей. Идеально подобранные, сменные компоненты делают монтаж простым и удобным.




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: ТЯГАЧ
Видеосистемы заднего обзора Dometic PerfectView

- Монитор
- Системная камера с системным кабелем
- Системный и удлинительный кабель
- Комплект износостойких спиральных кабелей



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: АВТОМОБИЛЬ С ПРИЦЕПОМ
Видеосистемы заднего обзора Dometic PerfectView

- Монитор
- Системная камера с системным кабелем
- Системный и удлинительный кабель
- Комплект износостойких спиральных кабелей
- Дополнительная камера с системным кабелем (см. стр. 144–145)



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: ПРИЦЕП С НИЗКОЙ СЦЕПКОЙ
Видеосистема заднего обзора Dometic PerfectView


- Монитор
- Системная камера с системным кабелем
- Системный и удлинительный кабель
- Разъем с системным штекером
- Системный и удлинительный кабель CAB 39
- Дополнительная камера с системным кабелем (см. стр. 144–145)



КОМПЛЕКТ КАБЕЛЕЙ TRAILER

Комплект включает SPK 170 и системный кабель 20 м

№ изделия 9600000568



КОМПЛЕКТ КАБЕЛЕЙ TRACTOR

Комплект включает SPK 170 и системный кабель 10 м

№ изделия 9600000567



SPK 170

Комплект сверхпрочных спиральных кабелей для прицепов вместе с разъемами, также подходит для CAM 604 и CAM 44

Готовые системные разъемы (можно приобрести отдельно)
№ изделия 9600000235

Разъем с системным штекером
№ изделия 9600000237

Разъем с системным гнездом
№ изделия 9600000236



CAB 39

Системный и удлинительный кабель для прицепов

Кабель для прицепа, 5 м, для прицепов с низкой сцепкой и ABS
№ изделия 9600000226



CAB 38

Быстросъемный разъем для прицепа

Кабель для прицепа 2 x 30 см, версия для легких условий эксплуатации, с готовыми для использования разъемами для накладного монтажа
№ изделия 9600000223

СИСТЕМНЫЕ И УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ



Прочные системные и удлинительные кабели, соответствуют требованиям ДОПОГ

- 6-штырьковый резьбовой соединитель, водонепроницаемый
- Сверхпрочная/усиленная конструкция
- Соответствует требованиям ДОПОГ

Удлинительный кабель 5 м /
№ изделия 9600000335
Удлинительный кабель 10 м /
№ изделия 9600000336
Удлинительный кабель 20 м /
№ изделия 9600000337



Системные и удлинительные кабели, для легких условий эксплуатации

- 6-штырьковый резьбовой соединитель, водонепроницаемый
- Конструкция для легких условий эксплуатации

Удлинительный кабель 5 м /
№ изделия 9600000206
Удлинительный кабель 10 м /
№ изделия 9600000207
Удлинительный кабель 20 м /
№ изделия 9600000208

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАМЕР ЗАДНЕГО ОБЗОРА



Переходник ADAPT1
для камеры,
(6-конт. DIN, черный кабель)

Переходник ADAPT6 для монитора,
(6-конт. DIN, черный кабель)

Переходник ADAPT2
для камеры,
(6-конт. DIN, серый кабель)

Переходник ADAPT3
для монитора,
(6-конт. DIN, серый кабель)

Переходник ADAPT7
для монитора
(RCA-коннектор)

АКСЕССУАРЫ PERFECTVIEW

Кабельные переходники

- Две кабельных системы до 2009 г. (черного или серого цвета) были заменены новой единообразной кабельной системой с 2010 г.
- Переходники для адаптации установленных кабелей, если имеющиеся компоненты заменяются новыми — не требуется повторная прокладка кабелей

ЭЛТ-КАБЕЛЬ ДО 2009 Г.

Переходник
ADAPT1 для камеры, новый разъем/старый штекер
№ изделия 9600000213

Переходник ADAPT6
для монитора, новый штекер/старый разъем
№ изделия 9600000216

LCD КАБЕЛЬ ДО 2009 Г.

Переходник ADAPT2
для монитора, новый штекер/старый разъем
№ изделия 9600000214

Переходник ADAPT3
для монитора, новый штекер/старый разъем
№ изделия 9600000215

Переходник ADAPT7
для монитора, RCA-коннектор
№ изделия 9600000217

ТРИ ВАРИАНТА СИСТЕМЫ

ПОДХОДЯЩИЙ ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР ДЛЯ ЛЮБЫХ КЛИЕНТОВ И ЛЮБЫХ ТИПОВ АВТОМОБИЛЕЙ



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

МИНИАТЮРНЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО БАМПЕРА

Самые миниатюрные датчики для переднего и заднего бампера, имеющиеся на рынке. Благодаря им обеспечивается максимальная надежность при маневрировании и идеальный результат! Сравнительные испытания показали, что парковочные радары 7-й и 9-й серии значительно превышают характеристики большинства серийных системы.



КЛАССИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДООСНАЩЕНИЯ

Целых семь парковочных датчиков MagicWatch для заднего бампера соответствуют почти всем мыслимым случаям применения и требованиям. Для легковых, грузопассажирских и грузовых автомобилей малой грузоподъемности. От экономичной модели до премиум-класса. С памятью цифровых сигналов или опцией перемещения стоп-линии.



ПЕРЕДНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЯ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СИСТЕМАМ

Мы предлагаем два вида передних парковочных радаров MagicWatch для тех, кто хочет защитить свое транспортное средство спереди. Идеальное решение для дополнения к существующей системе для заднего бампера

СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА



СИСТЕМА ДЛЯ ЗАДНЕГО БАМПЕРА




* угол установки датчиков 20° для 7-й и 9-й серии: 9101500023 — комплект из 1 шт. — не входит в комплект поставки



РЕКОМЕНДУЕМ!

В редких случаях возможна ситуация, когда в автомобиле от фар заднего хода не может быть снят пригодный сигнал заднего хода. Это случается в автомобилях со светодиодными фарами заднего хода. В этих автомобилях сигнал должен быть предоставлен от другого источника (например, коробки предохранителей) или с помощью адаптера шины CAN (CBI 200).

КОМПЛЕКТНАЯ СИСТЕМА

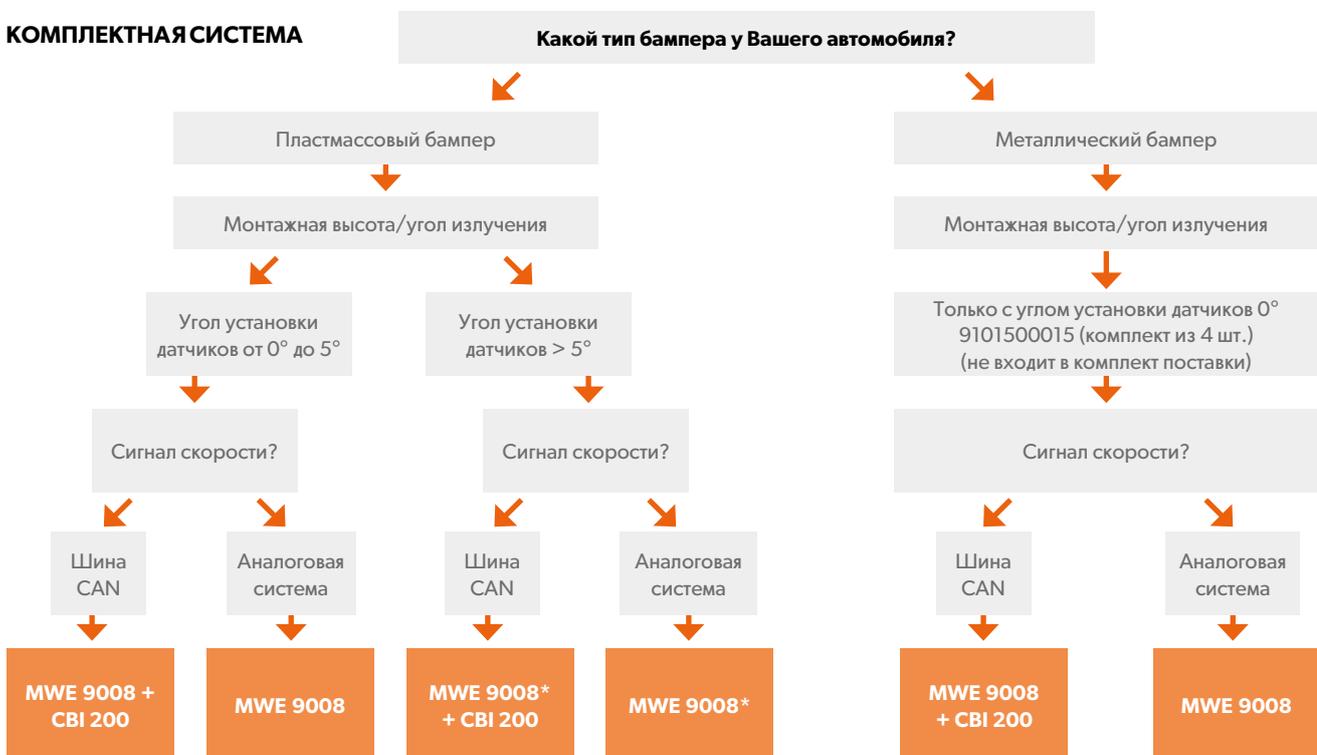

* угол установки датчиков 20° для 9-й серии: 9101500023 — комплект из 1 шт. — не входит в комплект поставки

Можно также использовать MWE 7106 + MWE 7106F для аналоговой связи и MWE 7106 + MWE 7106F + CBI 200 для связи с шиной CAN

Примечание. Все датчики можно покрасить перед установкой

В каких автомобилях возможна связь по шине CAN, указано в списках на нашем сайт. dometic.com/p/cbi-200



ЛЕГКОВЫЕ И ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, МИКРОАВТОБУСЫ

БОЛЬШЕ КОМФОРТА ДЛЯ ВСЕХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

Отсутствие стресса, экономия времени и отсутствие необходимости в ремонте — все это возможно благодаря парковочным радарам Dometic. Предлагаются многочисленные системные версии: парковочные радары для передней части, задней части, или передней и задней части. Для обеспечения еще лучшей видимости серия MagicWatch MWE теперь включает два парковочных радара с шестью цифровыми ультразвуковыми датчиками и очень большой зоной обнаружения препятствий — до трех метров (задняя система MWE 7106).

Другой вид помощи для водителей грузовиков предлагает MWE4004, оснащенная четырьмя сенсорными глазами, просматривающими критическую мертвую зону рядом с пассажирской стороной автомобиля.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...



DOMETIC MAGICWATCH MWE 820

Задние парковочные радары для легковых автомобилей, 4 встраиваемых датчика, для автомобилей шириной до 2,20

- Система активируется автоматически при включении задней передачи
- Выгодная модель начального ценового уровня
- Может использоваться на автомобилях с фаркопом

№ изделия 9600000353



Дисплей
входит
в комплект
поставки

DOMETIC MAGICWATCH MWE 860

Задние парковочные радары для легковых автомобилей, 4 встраиваемых датчика с дисплеем, для автомобилей шириной до 2,20 м

- Система оснащена стильным светодиодным дисплеем для визуальной и звуковой индикации
- Система активируется автоматически при включении задней передачи
- Выгодная модель начального ценового уровня

№ изделия 9600000354



Передний
бампер

DOMETIC MAGICWATCH MWE 890

Парковочные радары для **переднего** бампера легкового автомобиля

- Включать систему не требуется, так как она активируется автоматически и реагирует на показания спидометра и включение задней передачи
- Превосходное дополнение к имеющемуся парковочному радару для защиты автомобиля со всех сторон
- Встроенные датчики можно закрасить, чтобы добиться предельно аккуратного и ровного внешнего покрытия

№ изделия 9600000355



Дополнительные аксессуары для MWE 890:

Светодиодный дисплей / № изделия 9600000365

Внешний выключатель / № изделия 9600000433

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ПАРКОВОЧНЫЕ РАДАРЫ



DOMETIC MAGICWATCH MWE 9004

Задний парковочный радар с четырьмя встраиваемыми датчиками

- Система идеально подходит для легковых автомобилей, грузового малотоннажного транспорта и микроавтобусов шириной до 2,2 м.
- Измерение расстояния четырьмя ультразвуковыми датчиками
- Активация системы при включении задней передачи

№ изделия 9600000362

Дополнительные аксессуары:

Цветной цифровой дисплей / № изделия 9600000364
Светодиодный дисплей для парковочного радара Dometic MagicWatch, отображающий расстояние / № изделия 9600000366
Фреза для датчиков Ø 18 мм / № изделия 9600000430
Фреза для датчиков Ø 22 мм / № изделия 9600000431
Комплект перфораторов для датчиков (Ø 18 мм и Ø 22 мм) / № изделия 9600000432



DOMETIC MAGICWATCH MWE 9008

Парковочные радары для легковых автомобилей, 8 встраиваемых датчиков, для переднего и заднего бампера, для автомобилей шириной до 2,20 м

- Комбинированная проводная система датчиков для защиты автомобиля сзади и спереди
- Система идеально подходит для легковых автомобилей, грузового малотоннажного транспорта и микроавтобусов шириной до 2,2 м.
- Восемь ультразвуковых датчиков измеряют расстояние до близко находящихся объектов

№ изделия 9600000363

Дополнительные аксессуары:

Dometic MagicSpeed CBI 200 / № изделия 9600000428
Фреза для датчиков Ø 18 мм / № изделия 9600000430
Фреза для датчиков Ø 22 мм / № изделия 9600000431
Внешний выключатель / № изделия 9101500066



АКСЕССУАРЫ DOMETIC MAGICWATCH



DOMETIC MAGICWATCH MWE-DISPL

Дополнительный светодиодный дисплей для MWE 9004

- Система может дополнительно оснащаться дисплеем
- Для тех, кому требуется визуальное оповещение в дополнение к звуковому

№ изделия 9600000366



DOMETIC MAGICWATCH MWE-DCD

Цифровой цветной дисплей для указания расстояния графиками и цифрами.

- Цветной цифровой дисплей выглядит стильно и показывает расстояние в виде графика и чисел
- Паркуйтесь уверенно благодаря вспомогательной системе визуального контроля.

№ изделия 9600000364



DOMETIC MAGICWATCH MWE-PT

Фреза для датчиков

- Безопасные аккуратные края деталей позволяют быстро и профессионально монтировать датчики
- Доступно два размера диаметром 18 и 22 мм для датчиков парковочного радара серий 7, 8 и 9
- Эти детали можно приобрести отдельно или в комплекте с держателями

Фреза для датчиков 18 мм 7-й и 9-й серии

№ изделия 9600000430

Фреза для датчиков 22 мм с углом установки 10°

№ изделия 9600000431



DOMETIC MAGICWATCH MWE-PTK

Крепежный комплект, состоящий из следующих компонентов: фреза 18 мм, фреза 22 мм, все стандартные держатели и все держатели для индивидуальных решений

№ изделия 9600000432

ПАРКОВОЧНЫЕ РАДАРЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ, ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ



Может также использоваться для микроавтобусов



DOMETIC MAGICWATCH MWE 7106

Цифровой **задний** парковочный радар, 6 компактных цифровых датчиков, возможно любое требуемое расположение

- 6 датчиков – аналогично оригинальному заводскому парковочному радару
- Система программирования параметров (PPS)
- Регулируемая чувствительность датчиков
- Подходит для автомобилей с буксирным приспособлением
- Функция диагностики
- Высококачественный диффузорный громкоговоритель
- Регулируемая зона остановки и регулируемая дальность
- Дальность радиосигнала 3 м


№ изделия 9600000360

Дополнительные аксессуары:

Дополнительный светодиодный дисплей для MWE 7106 и MWE 7106F / № изделия 9600000367

Фреза для датчиков Ø 18 мм / № изделия 9600000430

Фреза для датчиков Ø 22 мм / № изделия 9600000431

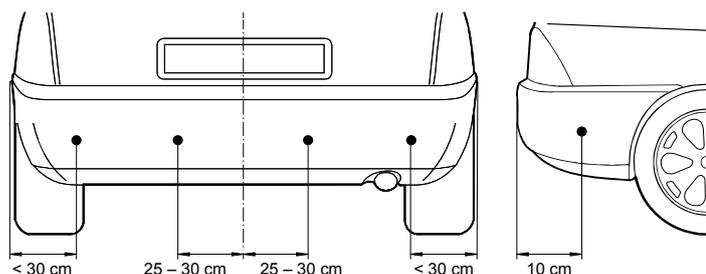

DOMETIC MAGICWATCH MWE 7106F

Цифровой **передний** парковочный радар, 6 компактных цифровых датчиков, возможно любое требуемое расположение

- 6 датчиков – аналогично оригинальному заводскому парковочному радару
- Система программирования параметров (PPS)
- Регулируемая чувствительность датчиков
- Активирование/ деактивирование сигналом скорости
- Функция диагностики
- Высококачественный диффузорный громкоговоритель
- Регулируемая зона остановки и регулируемая дальность
- Дальность действия до 1,2 м

№ изделия 9600000361


Дополнительные аксессуары:

Дополнительный светодиодный дисплей для MWE 7106 и MWE 7106F / № изделия 9600000367

Фреза для датчиков Ø 18 мм / № изделия 9600000430

Фреза для датчиков Ø 22 мм / № изделия 9600000431

Внешний выключатель / № изделия 9101500066

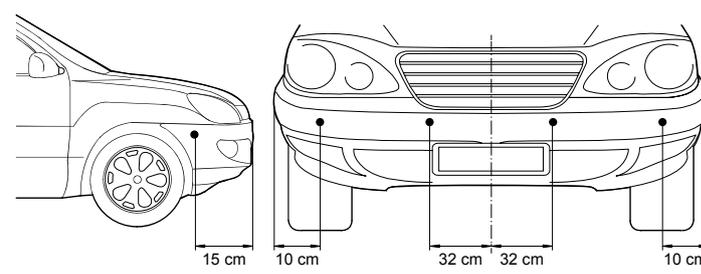

ПАРКОВОЧНЫЕ РАДАРЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ АВТОМОБИЛЕЙ



DOMETIC MAGICWATCH MWE 6004

Задние датчики парковочного радара для грузовых автомобилей, четыре датчика

Этот задний парковочный радар с дальностью действия до 3 м, предназначенный для грузовых автомобилей и спецтехники, имеет ЖК-дисплей с цветной подсветкой для высочайшего качества изображения. Для комфортного и безопасного движения задним ходом.

- Дальность действия датчиков 3 м
- Благодаря задней подсветке изображение на ЖК-дисплее четко видно водителю
- Звуковой предупреждающий сигнализатор оповещает водителя о препятствиях

№ изделия 9101500081

Дополнительные аксессуары:

- 1 Фреза для датчиков Ø 18 мм / № изделия 9600000430
- 2 Резиновый держатель датчика для монтажа на поверхности / № изделия 9101500071
- 3 Металлический держатель датчика / № изделия 9101500078



DOMETIC MAGICWATCH MWE 7006

Задний парковочный радар для высоких автомобилей, с 6 датчиками

- Эта система идеально подходит для сверхвысоких и сверхшироких автомобилей и автодомов
- Датчики диаметром 18 мм невероятно компактны, поэтому их монтаж можно выполнить аккуратно и без особых усилий
- Шесть датчиков улавливают сигнал от препятствия (ветви деревьев, низкие въезды и мосты), и звучит звуковое предупреждение
- 3 варианта монтажа

A: бампер (4) + верхняя задняя часть (2)



B: бампер (6)

C: бампер (4) + боковые стороны (2)


№ изделия 9600000359

Дополнительные аксессуары:

- Резиновый держатель датчика для монтажа на поверхности / № изделия 9101500071



3 варианта
монтажа

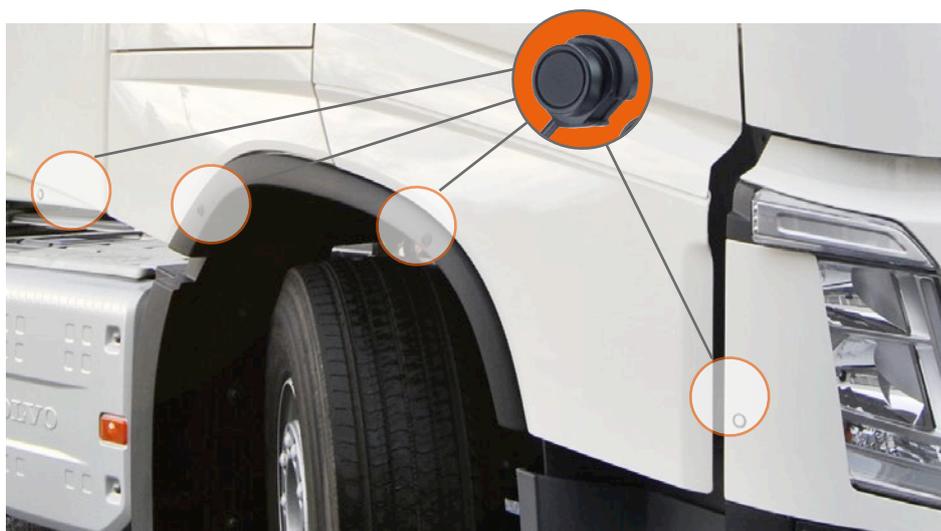

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ «СЛЕПЫХ ЗОН» ПРИ ВОЖДЕНИИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ


УСТАНОВИТЕ СЕЙЧАС И ПРЕДОТВРАТИТЕ АВАРИИ!

Приблизительно 15% всех дорожно-транспортных происшествий с участием грузовых автомобилей происходит при повороте или маневрировании. Приблизительно в 30% случаев участвуют пешеходы или велосипедисты, которые «исчезают» в «мертвой зоне». Новая система-ассистент MagicWatch MWE 4004 обеспечивает решение этой проблемы.

Четыре бдительных датчика сканируют критическую область при повороте. Они активируются автоматически, когда автомобиль движется со скоростью маневрирования. Водитель получает двойное предупреждение: визуальное посредством цветного светодиодного дисплея на панели приборов, акустическое посредством звукового сигнала из динамика. Расширение системы с боковой камерой CAM 29SX даже предоставляет «живые» изображения происходящего. Комбинированное решение может быть запрограммировано таким образом, чтобы камера автоматически активировалась, когда автомобиль движется со скоростью маневрирования или когда активирован индикатор.


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 4 датчика для бокового контроля «мертвой зоны»
- Дальность радиосигнала 120 см
- Визуальная и акустическая сигнализация
- Активирование/деактивирование сигналом скорости
- Цветной светодиодный дизайнерский дисплей
- Деактивирование возможно стояночным тормозом и/или кнопочным переключателем
- Три варианта монтажа: контроль боковой зоны, зоны углов и ступенек или передней зоны
- Подготовлено для расширения, включающего боковую камеру; активация сигналом скорости

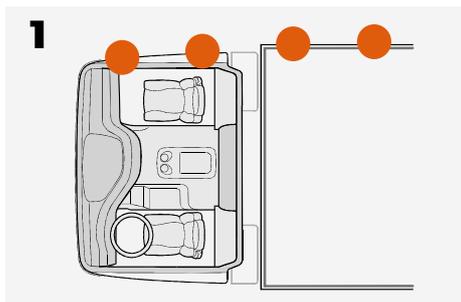


БОКОВОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Четыре датчика на правой стороне кабины водителя. Возможны другие варианты монтажа в зависимости от типа автомобиля и требований безопасности.

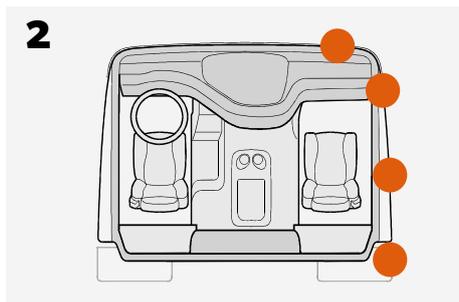

СКАНИРОВАНИЕ УГЛОВ И ПОДНОЖЕК

Два датчика в критической области в переднем правом углу, два датчика в области подножки. Возможны другие варианты монтажа в зависимости от типа автомобиля и требований безопасности.

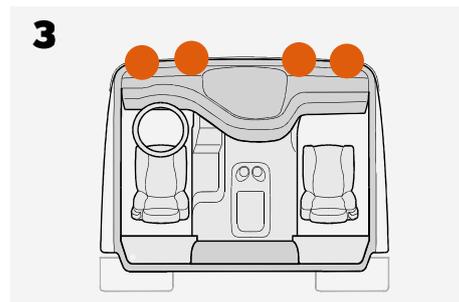

ФРОНТАЛЬНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Четыре датчика охватывают всю переднюю часть кабины водителя. Идеально подходит для автомобилей с ограниченной видимостью спереди. Комбинация с боковой камерой рекомендуется для выполнения дополнительных требований безопасности.



DOMETIC MAGICWATCH MWE 4004

Охват «слепых зон»

Система контроля «слепых зон» при вождении грузовых автомобилей

- Четыре датчика для контроля «слепых зон»
- Водитель получает визуальное и звуковое предупреждение
- Светодиодный цветной дисплей показывает четкое и понятное предупреждение
- Дальность действия до 120 см
- Система включается и отключается на основе показаний спидометра
- Деактивирование возможно стояночным тормозом и/или кнопочным переключателем
- Три варианта установки датчиков: контроль боковой зоны, зоны углов и ступенек и передней зоны

№ изделия 9600000358


Дополнительные аксессуары:

1 Фреза для датчиков Ø 18 мм / № изделия 9600000430

2 / № изделия 9101500071

3 / № изделия 9101500078



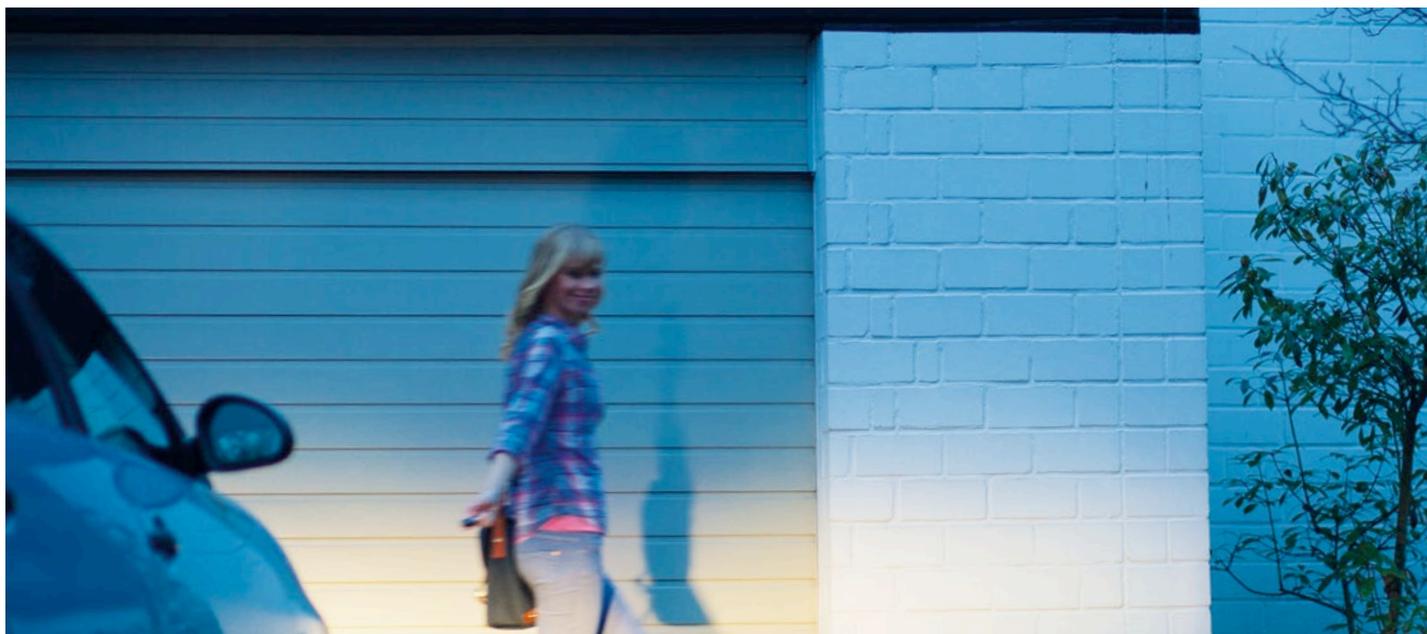

КЛИК: И АВТОМОБИЛЬ ЗАБЛОКИРОВАН! РАЗБЛОКИРОВКА, БЛОКИРОВКА, «ПРОВОДИ ДОМОЙ»...

MT 400 является универсальным пультом дистанционного управления со многими удобными функциями. Например, функцией возвращения домой, которая включает опущенные фары на десять секунд, благодаря чему вы видите свой путь ко входной двери.

- **Функция повторной блокировки:** повторно блокирует автомобиль, если ни одна из дверей не открылась, будучи открыта ручным передатчиком.
- **Освещение салона:** включается от открытия дверей до запуска двигателя (макс. 30 секунд).
- **Предохранительный запор:** Блокирует двери во время движения, деблокирует двери после выключения зажигания.
- **Функция приезда домой:** Включает опущенные фары на десять секунд, благодаря чему Вы видите свой путь ко входной двери.

DOMETIC MAGICTOUCH MT 400

Дистанционное радиоуправление для универсального использования

- Деблокировка и блокировка центрального замка с миганием световых сигналов
- Много дополнительных функций, повышающих удобство использования
- В комплект поставки входят два эргономичных ручных передатчика (радиус действия 20 м)
- Можно добавить до пяти ручных передатчиков
- Предназначено для универсального использования

№ изделия 9600000389

Дополнительные аксессуары:

Брелок для пульта радиоуправления системой Dometic MagicTouch
№ изделия 9600000372



ВСТРАИВАЕМЫЙ ОБОГРЕВ ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ — ДЛЯ ОДНОГО ИЛИ ДВОИХ

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 60/601


- Простая установка, для сидений со съемным чехлом
- Встроенный температурный предохранитель
- Предлагаются в исполнениях для одного или двух сидений

Dometic MagicComfort MSH 60/601 нагреет сиденье за несколько секунд. Как и при обогреве сидений в заводском исполнении, нагревательные элементы располагаются между обивкой и чехлом сиденья; дооснащение не изменяет форму сидений. Предлагаются в исполнениях для одного или двух сидений.

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 300/301

- Скроенные точно по размеру карбоновые нагревательные элементы
- Сверхбыстрый нагрев
- Регулируемая тепловая мощность
- Удобство эксплуатации
- Встроенные термозащиты
- Предлагаются в исполнениях для одного или двух сидений

Насладитесь комфортабельным сиденьем класса «люкс»: Комфортабельный, сверхбыстрый подогрев сидений водителя и/или переднего пассажира. Высококачественные карбоновые нагревательные элементы для сиденья и спинки располагаются между обивкой и чехлом сиденья, не изменяя форму сидений.

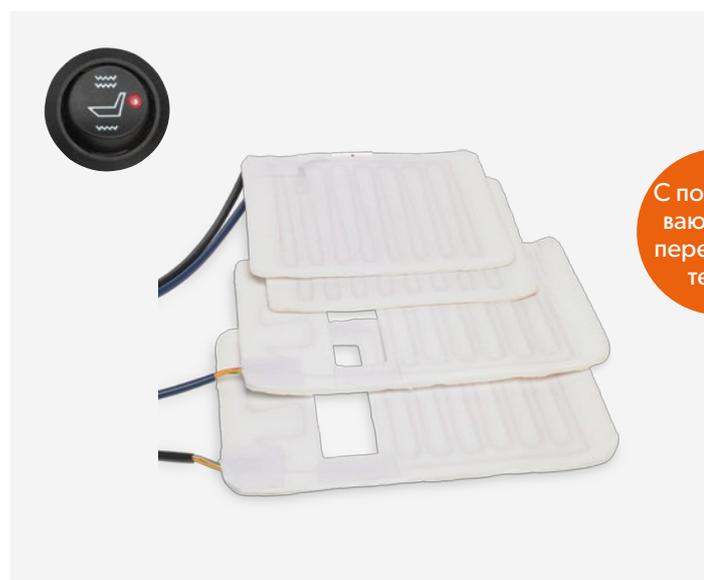

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 60 / 601

Вкладыш с подогревом для сидений, 4 элемента

- Нагревательный элемент легко вставляется между поролоновой основой сиденья и чехлом
- Вы можете выбрать оптимальный постоянный уровень обогрева или включить быстрый нагрев
- Подходит для сидений со съемными чехлами

Вкладыш с подогревом для двух сидений

№ изделия 9600000393

Вкладыш с подогревом для одного сиденья

№ изделия 9600000394



DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 300 / 301

Карбоновый вкладыш с подогревом для сидений, 4 элемента

- Углеродный нагревательный элемент можно обрезать по размеру сиденья и аккуратно вмонтировать
- Быстрый нагрев не даст вам замерзнуть
- Доступны три уровня нагрева от 10 до 70 Вт

Карбоновые вкладыши с подогревом для передних сидений

№ изделия 9600000395

Карбоновый вкладыш с подогревом для одного сиденья

№ изделия 9600000396

MAGICSPEED

ПРОСТОЙ МЕТОД ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ

MagicSpeed MS 880 подходит почти для всех транспортных средств с электронным акселератором, как с аналоговой системой, так и с шиной CAN. Монтаж выполняется очень просто и требует подходящего для автомобиля комплекта кабелей.

DOMETIC MAGICSPEED MS 880

Комфортный круиз-контроль

- Уменьшает усталость, напряжение водителя и штрафы
- Доступны все обычные функции круиз-контроля: заданная скорость, возобновление и точная настройка в сторону повышения и понижения, а также разрешение ускорения

№ изделия 9600000382



DOMETIC MAGICSPEED MS-BE7

Рычаг управления круиз-контролем MS 880, устанавливаемый на рулевой колонке

Многофункциональный рычаг управления круиз-контролем Dometic MagicSpeed MS 880 для комфортного путешествия. Устанавливается на рулевой колонке.

- Удобная функция рычага
- Память на две скорости
- Управление скоростью в четыре касания: «на себя», «от себя», «вверх» или «вниз»

№ изделия 9600000387




ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ КОМФОРТНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ



MS 880



MS BE7



Комплект кабелей для определенного автомобиля (см. dometic.com)

ИНТЕРФЕЙС ШИНЫ CAN ВАШ ЦИФРОВО-АНАЛОГОВЫЙ «ПЕРЕВОДЧИК»

Хотите дооснастить автомобиль аналоговым аксессуаром, но автомобиль имеет систему цифровой шины CAN? Не волнуйтесь, это вообще не проблема: интерфейс шины CAN MagicSpeed гарантирует бесперебойную связь между аналоговым и цифровым миром.

MagicSpeed CBI 200 «переводит» цифровые сигналы шины CAN в аналоговые импульсы и передает их на установленный аксессуар. Универсальный интерфейс шины CAN может использоваться для всех основных моделей автомобилей, он автоматически распознает тип присоединенного автомобиля. Интерфейс в состоянии обработать до трех аналоговых выходных сигналов.

DOMETIC MAGICSPEED CBI 200

Интерфейс для преобразования цифровых сигналов CAN-шины в аналоговые сигналы

- 3 аналоговых выходных сигнала: сигнал скорости, передачи заднего хода и зажигания
- Автоматически распознает тип автомобиля
- Универсальное изделие почти для всех типов транспортных средств

№ изделия 9600000428







ГИГИ



EHA

КЛИМАТ

ЕЛА И НАЛИТКИ

ОТРЕПЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ГИГИЕНА

Чистый
результат,
привле-
кательная
цена!

ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ

DOMETIC POWERVAC PV 100



Встроенный аккумулятор обеспечивает удобство пылесоса в обращении. Его мощной силе всасывания не могут противостоять даже самая несмываемая грязь или жидкости. После длительной работы подключите батарею к розетке для повторной зарядки и подготовки пылесоса к дальнейшему применению. Благодаря компактной форме пылесос PowerVac легко помещается в вещевом ящике, гараже, катере, багажнике или кладовке. Практичное и универсальное устройство для применения дома и в дороге.

ПРОСТАЯ ОЧИСТКА

DOMETIC POWERVAC PV 100

Пылесос

Пылесос для влажной и сухой уборки с перезаряжаемым аккумулятором на 12 В

- Удобный пылесос со встроенным аккумулятором для автомобиля или дома
- Максимальная портативность благодаря аккумулятору на 12 В
- Благодаря резервуару для воды на 400 мм этот пылесос эффективно справляется как с сухой, так и с влажной уборкой
- Можно заряжать от источника питания напряжением от 12 до 230 В
- Легкоочищаемый мешок для пыли и тканевый фильтр
- Двигатель: 12 В пост. тока, 28 000 об/мин
- Аккумулятор: 12 В пост. тока, 2,6 Ач
- Время работы: до 18 мин. ±10 %
- Время подзарядки: 10–14 ч (автоматическое отключение)
- Рабочая температура: от 0 °С до +40 °С
- Потребляемая мощность: ок. 90 Вт
- Мощность всасывания: ок. 400 мм водного столба (±10 %)
- Емкость: 3,8 литров
- Ш x В x Г: 270 x 320 x 198 мм
- Вес: 2150 г
- Комплект поставки: пылесос, шланг, насадки для мягкой мебели, щетки, щелевые насадки, ремень для переноски, сетевой адаптер, 12 В зарядный кабель, инструкция по эксплуатации

№ изделия 9600000348




РЕКОМЕНДУЕМ!

PowerVac PV 100 является также идеальным аксессуаром для грузовых автомобилей. Аккумулятор может быть заряжен во время движения от розетки с напряжением 12 В, расположенной в кабине.



НАСАДКИ ДЛЯ МЯГКОЙ ОБИВКИ

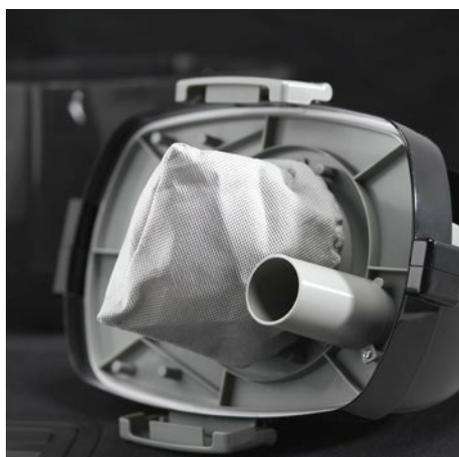

УДОБНАЯ ЧИСТКА ФИЛЬТРА



ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ДЛЯ УГЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАКРЫШНЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ	 COOLAIR RT 780	 COOLAIR RT 780
№ изделия	9105306291 (наклон компрессора 0°)	9105306292 (наклон компрессора 12°)
Напряжение (В пост. тока)	24	24
Потребляемый ток (А)	12 – 22	12 – 22
Мощность охлаждения согласно ISO 5151 (Вт)	820	820
Содержит фторсодержащие парниковые газы. Герметичное оборудование.	R 134a / 0,2 кг CO ₂ -эквивалент = 0,286 т	R 134a / 0,2 кг CO ₂ -эквивалент = 0,286 т
Система	Автономный и работающий от батареи кондиционер должен быть установлен в имеющийся крышный люк. Герметичный и не требующий обслуживания контур охлаждения с пластинчато-статорным компрессором. Регулируемая защита от пониженного напряжения.	
Размеры (Ш x В x Г)	830 x 285 x 629 (высота над крышей 160 мм)	830 x 285 x 629 (высота над крышей 160 мм)
Вес (кг)	прибл. 21	прибл. 21
Цвет / материал:	Верхняя крышка белая	Верхняя крышка белая
Показатели качества	Стойкая к ультрафиолету верхняя поверхность, с возможностью окрашивания, панель управления с функцией цифровой индикации, четыре индивидуально регулируемых сопла, охлаждение и осушение воздуха	
Знак технического контроля	Сертификация электроники (нормативы ЭМС/ для автомобилей)	
Комплект поставки	Кондиционер, пульт дистанционного управления, инструкция по эксплуатации	
/ Аксессуары (дополнительные)		
Соединительный кабель для аккумулятора, 6 мм ² , длиной 11 м, для транспортных средств с системой управления энергопотреблением	9100300027	9100300027
Дистанционное управление	9100300113	9100300113
/ Аксессуары (необходимые)		
Монтажные комплекты для конкретных автомобилей		
(потолочные рамы, уплотнители, монтажный материал, соединительный кабель, инструкция по монтажу)		
Транспортное средство	№ изделия	№ изделия
DAF XF105, XF106, SC	9100300029	–
DAF XF105, XF106, SSC	9100300030	–
IVECO HI-STREET, HI-ROAD ³	–	9100300064
IVECO HI-WAY ³	–	9100300065
MAN TGS/TGX XL, XXL, LX ³	9100300031	–
MAN TGS/TGX XL, XXL, LX LION BEIGE 2017	9100300130	–
MB Actros —2011 ^{1,3}	9100300032	–
MB Actros SFTP/ Antos /Arocs (SFTP) ³ (за исключением Compact Space)	9100300057	–
MB Atego/Axor ³	9100300033	–
Renault T+C, H1	9100300066	–
Renault T+C, H2 (за исключением High Sleeper Cab)	9100300067	–
Renault Magnum	9100300034	–
Renault Premium	9100300035	–
Scania S, новая модель 2016 >	по запросу	–
Scania Topline ² / Highline	9100300036	–
Volvo (FH3) L2H2	9100300043	–
Volvo (FH3) L2H3	9100300037	–
Universal 1 (крепление винтами)	9100300038	–
Universal 2 (крепление скобами)	9100300039	–

¹ Только для электрических крышных люков, для механических крышных люков использовать Universal 1

² Для механических крышных люков требуется 2 оригинальных держателя Scania (№ изд. Scania 1533737)

³ Вкл. соединительный кабель для аккумулятора длиной 11 м и монтажный материал

Учитывайте соответствующие предпосылки для монтажа (www.dometic.com) и технические требования производителя транспортного средства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	 	
НАКРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ	COOLAIR RTX 1000	COOLAIR RTX 2000
№ изделия	9105306744	9105306745
Напряжение (В пост. тока)	24	24
Потребляемый ток (А)	5 – 25	5 – 29
Мощность охлаждения согласно ISO 5151 (Вт)	1200	2000
Содержит фторсодержащие парниковые газы. Герметичное оборудование	R 134a / 0,35 кг CO ₂ -эквивалент = 0,500 t	R 134a / 0,8 кг CO ₂ -эквивалент = 1,144 t
Система	Автономный и работающий от батареи кондиционер должен быть установлен в имеющийся крышный люк. Герметичный и не требующий обслуживания контур охлаждения с инверторным компрессором. Регулируемая защита от пониженного напряжения.	
Размеры (Ш x В x Г)	860 x 308 x 643 (высота над крышей: 169 мм — без уплотнения)	
Вес (кг)	прибл. 22,8	прибл. 31,5
Цвет / материал:	Верхняя крышка: ASA/PC, белый, опора: ASA/PC, антрацит	
Показатели качества	Последнее поколение инверторной компрессорной технологии, защита от падения напряжения с измерительной линией, пульт дистанционного управления, многострочный дисплей	
Знак технического контроля	Сертификация электроники (нормативы по электромагнитной совместимости для автомобилей)	
Комплект поставки	Кондиционер, пульт дистанционного управления, инструкция по эксплуатации	
/ Аксессуары (дополнительные)		
Соединительный кабель для аккумулятора, 6 мм ² , длиной 11 м, для транспортных средств с системой управления энергопотреблением	9100300108	9100300108
Комплект для защиты электроцепи при использовании кабеля длиной 11 м	9100300110	9100300110
/ Аксессуары (необходимые)		
	Монтажные комплекты RTX 1000 / RTX 2000 для конкретных автомобилей (потолочные рамы, уплотнители, монтажный материал, соединительный кабель, инструкция по монтажу)	
Транспортное средство	№ изделия	
DAF XF 106, SC	9100300078	
DAF XF 106, SSC ⁶	9100300079	
Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD	9100300087 (только RTX 2000)	
Iveco Stralis HI-WAY	9100300088 (только RTX 2000)	
MAN TGS/TGX XL, XXL, LX ¹	9100300080	
MAN TGS/TGX XL, XXL, LX, LION BEIGE 2017	9100300128	
MB Atego ^{1,3}	9100300081	
MB Actros, Antos, Arocs (SFTP) ^{1,5}	9100300082	
Renault T + C, H1	9100300089	
Renault T + C, H2 ⁴	9100300090	
Scania S, новая модель 2016 >	9100300132 (RTX 2000 по запросу)	
Scania Topline, Highline ²	9100300083 (RTX 2000 по запросу)	
Universal 1 (крепление винтами)	9100300085	
Universal 2 (крепление скобами)	9100300086	

Все крепежные комплекты разработаны для текущих моделей автомобилей. Для других моделей — по запросу. Дальнейшая информация о монтаже приведена в документе «Подготовка к монтажу».

Комплект поставки: потолочная рама, уплотнители, монтажный материал, соединительный кабель длиной 4 м, включая измерительную линию, инструкция по монтажу

¹ Комплекты MAN и MB с соединительным кабелем длиной 11 м и подходящим монтажным материалом

² Для механических люков на крыше вам нужно дополнительно заказать 2 оригинальных скобы Scania (Scania номер изделия 1533737) для монтажа.

³ Только для электрических крышных люков, для ручных крышных люков использовать Universal 1

⁴ Для грузовиков с воздушным дефлектором см. варианты монтажа для Renault / не подходит для High-Sleeper Cap

⁵ Не подходит для версий крыши Compact и GigaSpace

⁶ Обратить внимание на общую высоту автомобиля; при некоторых конфигурациях (шасси, шины) общая высота с RTX может превысить допустимую величину 4 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕРЫ	COOLAIR SP 950T	COOLAIR SP 950C	COOLAIR SP 950I
	Блок крышного испарителя	Блок компрессора	Блок салонного испарителя
№ изделия	9105306666	9105306667	9105306668
Напряжение (В пост. тока)	24	24	24
Потребляемый ток (А)	12 – 22	12 – 22	12 – 22
Мощность охлаждения согласно ISO 5151 (Вт)	850		850
Содержит фторсодержащие парниковые газы. Герметичное оборудование.	R 134a / 0,07 кг CO ₂ -эквивалент = 0,100 т	R 134a / 0,12 кг CO ₂ -эквивалент = 0,172 т	R 134a / 0,06 кг CO ₂ -эквивалент = 0,086 т
Система	Три уровня мощности вентилятора и автоматический режим	Пластинчато-статорный компрессор для мобильного применения, плавный запуск, настраиваемая защита от пониженного напряжения для автомобильного аккумулятора, герметически закрытый цикл охлаждения.	Три уровня мощности вентилятора и автоматический режим
Размеры (Ш x В x Г)	778 x 178 x 577 Высота над крышей: 58 мм без уплотнения	346 x 485 x 156	650 x 278 x 145
Вес (кг)	прибл. 12	прибл. 16	прибл. 12
Цвет	белый	белый	антрацит
Показатели качества	Стойкая к ультрафиолету верхняя поверхность с возможностью окрашивания, панель управления с цифровой индикацией функций, дистанционное управление, пять индивидуально регулируемых сопел	Стойкая к ультрафиолету верхняя поверхность	Панель управления с цифровой индикацией функций, дистанционное управление, пять индивидуально регулируемых сопел
Знак технического контроля	Сертификация электроники (нормативы по электромагнитной совместимости для автомобилей)		
Комплект поставки	крышный блок испарителя, пульт дистанционного управления, инструкция по эксплуатации	блок компрессора, монтажный материал, инструкция по монтажу	салонный блок испарителя, крышка наружной линии питания, пульт дистанционного управления, инструкция по эксплуатации, монтажный материал, инструкция по монтажу

/ Аксессуары (дополнительные)

Соединительный кабель для аккумулятора, 8 мм², длиной 11 м, для автомобилей с управлением мощностью

9100300027

-

-

/ Аксессуары**Монтажные комплекты для конкретных автомобилей для SP 950T (обязательно)****Крепежные рамы для конкретных автомобилей для SP 950C (опция)**

Транспортное средство	№ изделия	Транспортное средство	№ изделия
DAF XF105, XF106, SC	9100300029	DAF XF105	9100300046
DAF XF105, XF106, SSC	9100300030	MAN TGS/TGX L, LX, XL	9100300049
MAN TGS/TGX XL, XLX, XXL, LX1	9100300045	MAN TGS/TGX XLX, XXL	9100300050
MAN TGS/TGX XL, XLX, XXL, LX LION BEIGE 2017	9100300129	MB Actros Mega Space	9100300051
MB Actros — 2011 ^{1,2}	9100300032	Actros SFTP	9100300060
MB Actros, Arocs, Antos (SFTP) ^{1,5}	9100300057	Renault Magnum	9100300052
MB Atego 1,2,4, Axor ^{1,2}	9100300033	Renault Premium	9100300053
Renault Magnum	9100300034	Renault T+C	9100300071
Renault Premium	9100300035	Scania Highline/Topline	9100300054
Renault T+C, H1	9100300066	Scania S, новая модель 2016 >	по запросу
Renault T+C, H2 High Sleeper Cab	9100300067	Volvo FH4 (Euro 6) 4	9100300072
Scania Topline, Highline ³	9100300036	Volvo L2H3	9100300055
Scania S, новая модель 2016 >	по запросу		
Volvo L2H3, не подходит для FH4	9100300037		
Universal 1 (крепление винтами)	9100300038		
Universal 2 (крепление скобами)	9100300039		

Все крепежные комплекты разработаны для текущих моделей автомобилей. Для других моделей – по запросу. Дальнейшая информация о монтаже приведена в документе «Подготовка к монтажу».

Комплект поставки: потолочная рама, уплотнители, монтажный материал, соединительный кабель длиной 4 м, инструкция по монтажу

¹ Комплекты MAN и MB с соединительным кабелем длиной 11 м и подходящим монтажным материалом,

² Только для электрических крышных люков (для механических крышных люков использовать Universal 1)


³ Для механических люков на крыше вам нужно дополнительно заказать 2 оригинальных скобы Scania (Scania номер изделия 1533737) для монтажа.

⁴ Для кабин, начиная с 2014 года изготовления, ⁵ Не подходит для версий крыши CompactSpace

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
КОФЕВАРКИ	MC01	MC052 / MC054
№ изделия	9600000338 (12 В) 9600000339 (24 В)	9600000340 (12 В) 9600000341 (24 В)
Напряжение	12 или 24 В постоянного тока	12 или 24 В постоянного тока
Вместимость	1 чашка	5 чашек (625 мл)
Потребляемая мощность (Вт)	12 В: 180 24 В: 250	12 В: 170 24 В: 300
Цвет	серебристый/черный	черный/серебристый
Размеры (Ш x В x Г, мм)	135 x 190 x 110 (вкл. крепежный комплект)	240 x 270 x 155 (вкл. крепежный комплект)
Вес (кг)	0,75	1,1
Показатели качества	Быстрое кипячение, автоматическое отключение, защита от закипания без воды	Поворотный фильтр для простоты использования, встроенный транспортный крепеж для стеклянной колбы, нагревательная плита с термостатом, крепежный набор для настенного или напольного монтажа
Знак технического контроля	Допустим контакт с пищевыми продуктами (LMBG)	Допустим контакт с пищевыми продуктами (LMBG)
Комплект поставки	Кофеварка с соединительным кабелем, керамическая кружка, крепежный комплект	Кофеварка с соединительным кабелем и вилкой, стеклянная колба, крепежный комплект для настенного или настольного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ЧАЙНИК / МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ	MCK750	MWO 24
№ изделия	9600014796 (12 В) 9600014797 (24 В)	9600000535
Напряжение	12 или 24 В пост. тока	24 В пост. тока
Вместимость	ок. 0,75 л	17 литров
Потребляемая мощность (Вт)	12 В: 200 24 В: 380	500 (микроволновая печь) / 960 (аккумулятор)
Цвет	черный/серебристый	черный
Размеры (Ш x В x Г, мм)	190 x 205 x 125 (вкл. крепежный комплект)	445 x 279 x 335
Вес (кг)	0,8	9,8
Показатели качества	Надежная релейная техника, автоматическое отключение при достижении точки кипения, защита от выкипания, индикатор включения	3 различных уровня приготовления (175 / 270 / 550 Вт) Внутреннее освещение светодиодами
Знак технического контроля	Допустим контакт с пищевыми продуктами (LMBG)	Сертификация электроники (нормативы ЭМС/для автомобилей)
Комплект поставки	Чайник с соединительным кабелем и вилкой, крепежный комплект для настенного или настольного монтажа	Микроволновая печь, универсальный крепежный комплект


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
	SCT 26	SC 30	SC 38	TB 08	TB 15
№ изделия	9600000485	9600000486	9600000487	9600000488	9600000489
Полезный объем (л, прикл.)	25	29	37	8	15
Входное напряжение / Тип источника питания	12 / 24 В пост. тока	12 В пост. тока / 230 В перем. тока	12 В пост. тока / 230 В перем. тока	12 В постоянного тока	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность при 12 В пост. тока (Вт) при 24 В пост. тока (Вт) при 230 В пост. тока (Вт)	47 - -	47 - 55	47 - 55	32 - -	40 - -
Класс энергопотребления	-	A++	A++	-	-
Температурный диапазон Охлаждение ниже температуры окружающей среды (°С, прикл.) Нагрев	Макс. 18 -	Макс. 18 +65	Макс. 18 +65	Макс. 20 +65	Макс. 20 +65
Хладагент Количество хладагента CO ₂ -эквивалент Потенциал глобального потепления (GWP)	-	-	-	-	-
Изоляция Заполнение полиуретановой пеной	Неопор	Неопор	ПУ	ISOFOAM	●
Система Термоэлектрика (система Пельтье)	●	●	●	●	●
Материал	ПП	ПП	ПП	ПП	ABS
Цвет		Темно-серый/светло-серый		Антрацитовый/серый	Темно-серый/светло-серый
Размеры (Ш x В x Г, мм)	396 x 394 x 296	396 x 444 x 296	567 x 359 x 296	200 x 298 x 442	282 x 328 x 358
Вес (кг, прикл.)	3,7	4,0	5,3	3,2	5,2
Знак технического контроля	TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)				
/ Дополнительные аксессуары					
Универсальный крепежный комплект	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер EPS 817, 230 В перем. тока > 12 В пост. тока	9600000439	-	-	9600000439	9600000439
Реле контроля напряжения, 12 В, 5 А	-	-	-	9600000446	9600000446
Подставка под портативный холодильник	-	-	-	-	-

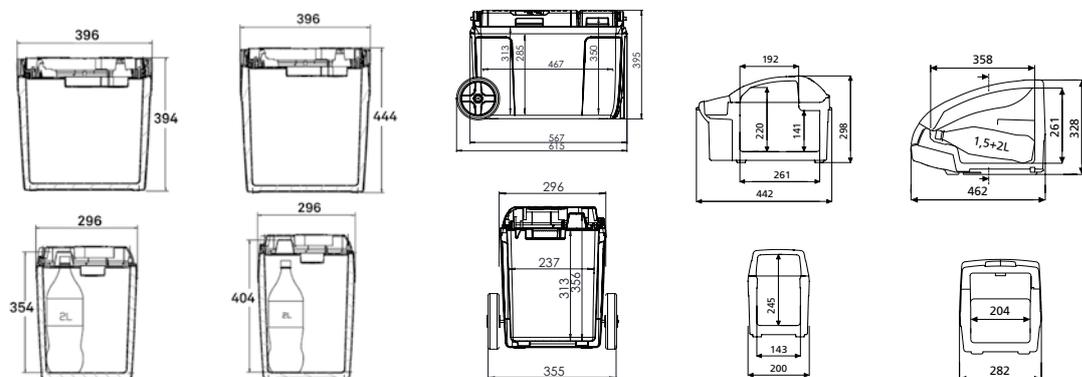


TF 14	AS 25	TCX 14	TCX 21	TCX 35	CK 40D HYBRID
9600000499	9600000459	9600013319	9600013320	9600013321	9600000482
14	20	14	20	33	38
12 В постоянного тока	12 В пост. тока / 230 В перем. тока	12/24 В пост. тока / 230 В перем. тока	12/24 В пост. тока / 230 В перем. тока	12/24 В пост. тока / 230 В перем. тока	12 В пост. тока (термоэлектрика) 230 В перем. тока (компрессор)
36 - -	36 - 40	46 50 64	46 50 64	46 50 64	47 - 75
-	A++	A++	A++	A++	A+
Макс. 25 -	Макс. 18 -	Макс. 27 От +50 до +65	Макс. 27 От +50 до +65	Макс. 27 От +50 до +65	Пост. ток: до 20°C* Перем. ток: от +10 до -15
-	-	-	-	-	R134a 38 0,054 т 1430
•	•	•	•	•	Полиуретановая пена
•	•	•	•	•	Термоэлектрика + компрессор 230 В, электронный термостат в режиме компрессора
Матерчатая оболочка из высококачественного оксфордского нейлона, боковые части из износостойчивого, обрезиненного нейлона	-	Литые под давлением детали			Корпус: листовая сталь с покрытием Верхняя и нижняя часть: пластмасса
Кремовый/черный	Темно-серый/светло-серый	Темно-серый/светло-серый			Черный
420 x 395 x 250	390 x 425 x 280	450 x 328 x 303	450 x 420 x 303	550 x 460 x 376	520 x 454 x 515
4,6	4,3	5,0	6,0	10,0	22
TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)					

-	-	9105303709	9105303709	9105303709	-
9600000439	-	-	-	-	-
9600000446	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9600000689

* ниже температуры окружающей среды

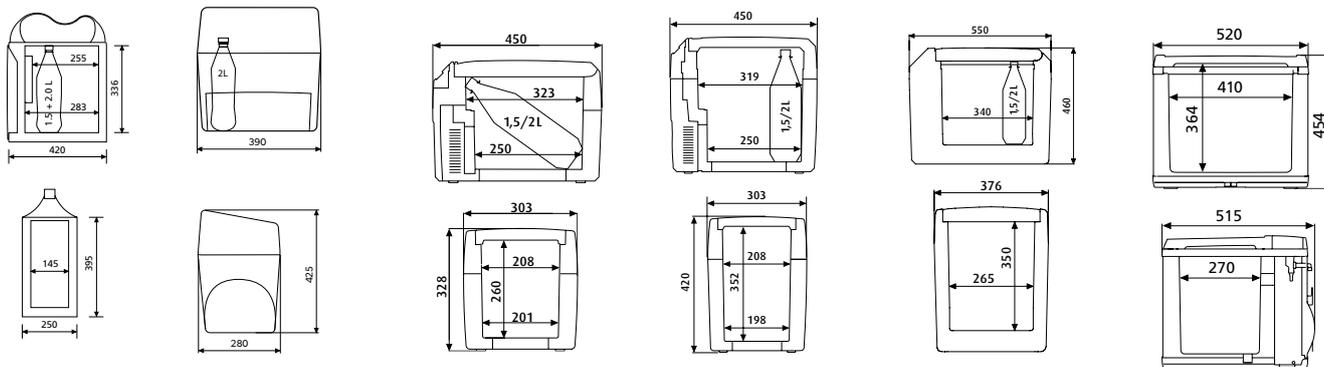


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ	CF 11	CF 16	CF 26	CDF 36	CDF 46
№ изделия	9600005337	9600005339	9600005341	9600005344	9600000462
Полезный объем (л, прикл.) вкл. камеру легкого охлаждения (л)	10,5 –	15 –	21,5 4	31 –	39 –
Входное напряжение / Тип источника питания	12 / 24 В пост. тока 100–240 В перем. тока			12 / 24 В пост. тока	
Температурный диапазон (°C)	от +10 до –18			от +10 до –15	
Хладагент	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Количество хладагента	28 г	30 г	28 г	38 г	42 г
CO ₂ -эквивалент	0,040 т	0,043 т	0,040 т	0,054 т	0,060 т
Потенциал глобального потепления (GWP)	1430	1430	1430	1430	1430
Потребляемая мощность (Вт, прикл.)	35	35	35	45	45
Потребление тока (Ач/ч) при 12 В при +20 °C при +32 °C	0,29 0,61	0,21 0,44	0,44 0,67	0,75 1,13	0,94 1,31
Класс энергопотребления	A++	A++	A++	–	–
Изоляция Заполнение полиуретановой пеной	●	●	●	●	●
Система	Полностью герметичный компрессор со встроенной электронной системой управления, защита от пониженного напряжения / электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности, электронный термостат				
Материал	Корпус: ПП Крышка: ПЭ				
Цвет	Светло-серый / темно-серый				
Размеры (Ш x В x Г, мм)	540 x 358 x 235	549,5 x 366,9 x 260	550 x 425 x 260	560 x 380 x 340	560 x 475 x 340
Вес (кг, прикл.)	8,5	9,5	10,5	17	20
Знак технического контроля	TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)				
Комплект поставки Съемная проволочная корзина	–	–	●	–	–
Съемные ручки для переноски	–	–	–	–	–
/ Дополнительные аксессуары					
Сетевой адаптер EPS 100 230 В > 24 В	–	–	–	9600000440	9600000440
Сетевой адаптер MPS 35, 110 В–240 В > 24 В	–	–	–	9600000445	9600000445
Крепежный комплект	–	9105303708	9105303708	9105303708	9105303708
Крепежные ремни	–	–	–	–	–
Подставка под портативный холодильник	–	–	–	–	–
Изоляционный защитный чехол	–	–	–	–	–

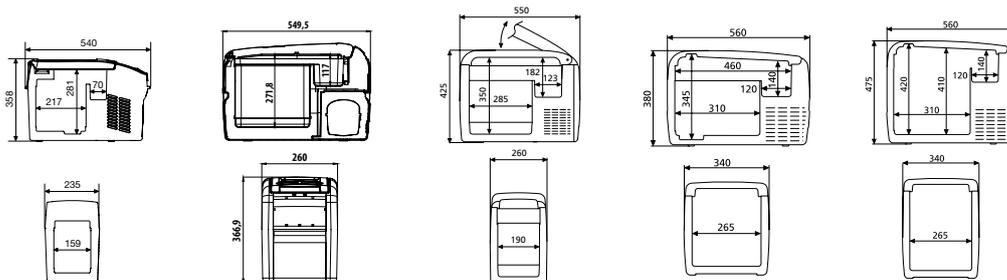

CFX 28	CFX 35W	CFX 40W	CFX 50W	CFX 65W	CFX 75DZW	CFX 95DZW	CFX 100W
9600000468	9600000470	9600000472	9600000474	9600000476	9600001409	9600000480*	9600000536
26 3,5	32 4,5	38 7	46 8,5	60 13	70 43 + 27*	85 50.5 + 34.5*	88 -
12 / 24 В пост. тока 100 – 240 В перем. тока							
от +10 до -22							
R134a 38 г 0,054 т 1430	R134a 33 г 0,047 т 1430	R134a 38 г 0,054 т 1430	R134a 43 г 0,062 т 1430	R134a 57 г 0,082 т 1430	R134a 57 г 0,082 т 1430	R134a 67 г 0,096 т 1430	R134a 64 г 0,092 т 1430
40	43	48	52	58	70	65	65
0.30 0.58	0.32 0.60	0.36 0.64	0.38 0.68	0.42 0.76	0.67 1.31	0.75 1.25	0.75 1.25
A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+
●	●	●	●	●	●	●	●
Полностью герметичный компрессор со встроенной электронной системой управления, защита от пониженного напряжения / электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности, электронный термостат							
Корпус: ПП + АБС							
Крышка: ПЭ							
Светло-серый / темно-серый							
620 x 425 x 342	692 x 411 x 398	692 x 461 x 398	725 x 471 x 455	725 x 561 x 455	887 x 472 x 495	957 x 472 x 530	957 x 472 x 530
13,1	17,5	18,5	20,4	22,3	31	32	32
TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)							
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9600000166	-	-	-	-	-	-	-
-	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905
9600000689	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689
-	9600014416	9600014417	9600014418	-	-	-	-




* Два отделения для охлаждения и заморозки с независимыми органами управления

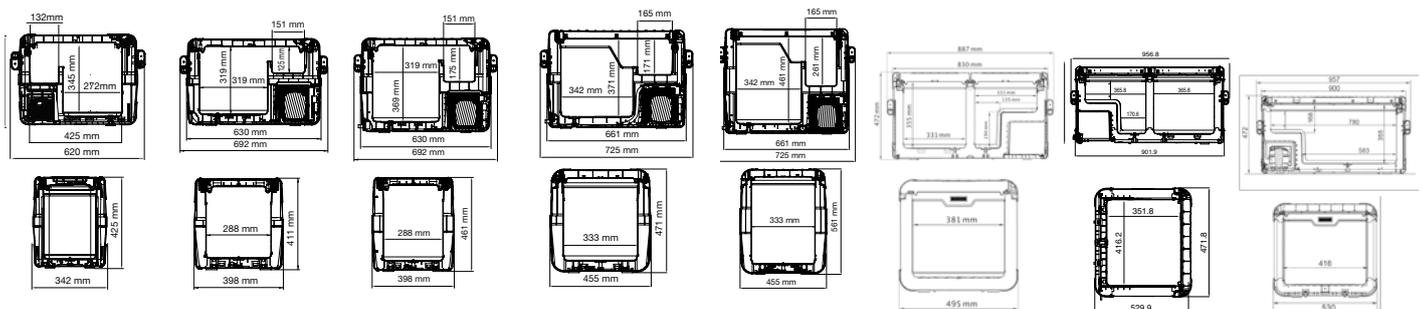


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
	CD 20 / CD 20W	CD 20S	CD 30 / CD 30W	CD 30S	RHD 50
№ изделия	9600008369 (черный) 9600008371 (белый)	9600008370 (нержавеющая сталь)	9105330621 (черный) 9105330622 (белый)	9105330620 (нержавеющая сталь)	9105204448
Полезный объем (л, прикл.)	20	20	30	30	50
Соединения (В пост. тока)	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Температурный диапазон (°C)	от +15 до 0	от +15 до 0	от +12 до -2	от +12 до -2	от +10 до 0
Потребляемая мощность (Вт, прикл.)	40	40	40	40	45
Потребление тока (Ач/ч) при 12 В при +20°C при +32°C температуре окружающего воздуха, оба при внутренней температуре прибора +5°C	0,67 1,33	0,67 1,33	0,67 1,33	0,67 1,33	0,75 1,50
Хладагент Количество хладагента CO ₂ -эквивалент Потенциал глобального потепления (GWP)		R134a 38 г 0,054 т 1430		R134a 42 г 0,060 т 1430	R134a 35 г 0,050 т 1430
Изоляция Заполнение полиуретановой пеной	●	●	●	●	●
Система	Полностью герметичный компрессор со встроенной электронной системой управления, электронный термостат, защита от падения напряжения / электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности				
Материал	Прочный металлический корпус, выдвижной ящик из литых деталей				Листовая сталь с покрытием, внутренний шкаф: нержавеющая сталь, задняя стенка: ударопрочный пластик
Цвет	CD 20: черный CD 20W: черный, спереди белый	Черный, лицевая панель из нержавеющей стали	CD 30: черный CD 30W: черный, спереди белый	Черный, лицевая панель из нержавеющей стали	Наружный резервуар светло-серый, задняя стенка белая
Размеры (Ш x В x Г, мм)	438 x 250 x 565	438 x 250 x 565	440 x 250 x 730	440 x 250 x 730	430 x 400 x 705
Вес (кг, прикл.)	16,1	16,1	18	18	21
Знак технического контроля	Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)				TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)

/ Дополнительные аксессуары

Сетевой адаптер EPS 100230 В > 24 В	9600000440	9600000440	9600000440	9600000440	-
Сетевой адаптер MPS 35, 110 В-240 В > 24 В	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445	-
Крепежная рама из нержавеющей стали	9105303901	9105303901	9105303901	9105303901	-
Монтажная панель	-	-	-	-	9103540033
Крепежный комплект (Scania R)	-	-	9102800006	9102800006	-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
	CRX 50	CRX 65	CRD 50	CS IV	CS MP2
№ изделия	9105306565	9105306568	9105306581	9105306591	9105304453
Полезный объем (л, прикл.) морозильная камера	45 4,4	57 7	38,5 6	- -	- -
Соединения (В пост. тока)	12/24 В пост. тока	12/24 В пост. тока	12/24	12/24	12/24
Температурный диапазон (°C)	от +10 до -12	от +10 до -12	от +10 до -12	-	от +10 до 0
Средняя потребляемая мощность (Вт, прикл.)	45	40	40	35	45
Потребление тока (Ач/ч) при 12 В при +20°C при +32°C температуре окружающего воздуха, оба при внутренней температуре прибора +5°C	1,5 1,8	1,1 1,7	1,5 (при 25°C) 1,8	- -	1,13 1,88
Хладагент Количество хладагента CO ₂ -эквивалент Потенциал глобального потепления (GWP)	R134a 38 г 0,054 т 1430	R134a 38 г 0,054 т 1430	R134a 38 г 0,054 т 1430	R134a 55 г 0,079 т 1430	R134a 60 г 0,086 т 1430
Изоляция Заполнение полиуретановой пеной	●	●	●	-	●
Система	Полностью герметичный компрессор со встроенной электронной системой управления, защита от падения напряжения / электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности, механический термостат с непрерывной регулировкой			Полностью герметичные компрессоры со встроенной электронной системой управления, электронный термостат, защита от падения напряжения / электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности	
Материал	Корпус: металлическая рама с покрытием Внутренний корпус / дверная рама: пластик, фтинги: нержавеющая сталь			-	Корпус и крышка из полистирола
Цвет	Корпус: черный Дверная рама: серебристый Декоративная панель: серебристый матовый (сатинированная отделка под нержавеющую сталь)			-	Наружный корпус: темно-серый; внутренний корпус: светло-серый
Размеры (Ш x В x Г, мм)	380 x 534 x 500	448 x 525 x 545	380 x 534 x 500	260 x 260 x 260	554 x 219 x 451
Вес (кг, прикл.)	17	18 / 19	17	8	12,5
Знак технического контроля	TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)			Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)	
/ Дополнительные аксессуары					
Сетевой адаптер MPS 35, 110 В-240 В > 24 В	9600000445	9600000445	9600000445	-	-
Монтажная рама (стандарт)	9105306405	9105306406	9105306405	-	-

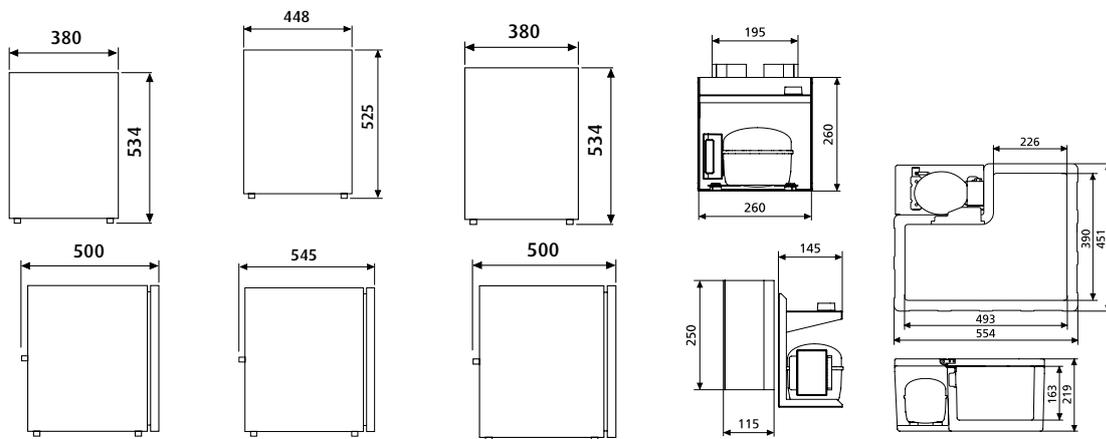

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА IU0U	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250
№ изделия	9600000028	9600000029	9600000030	9600000031
Выходы для зарядки	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3
Входное напряжение (В)	90–260			
Частота (Гц)	50–60			
Конечное зарядное напряжение (В)	14,4/14,7			
Поддерживаемое зарядное напряжение (В)	13,8			
Рекомендуемая емкость аккумулятора (Ач)	40–170	75–300	100–400	150–600
Ограничение фазы U0 (ч)	8			
КПД до (%)	92			
Зарядный ток (А)	15	25	35	50
Рабочая температура (°С)	от –20 до +50			
Размеры (Ш x В x Г, мм)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283
Вес (кг)	1,6	1,7	1,9	3,1
6-ступенчатая зарядная характеристика	●	●	●	●
Защита от перенагрузки/ короткого замыкания	●	●	●	●
Спящий режим	при помощи ДУ или DIP-переключателя на устройстве			
Типы аккумуляторов	Свинцово-кислотные аккумуляторы (жидкие, гелевые, AGM), литий-ионный аккумулятор Dometic eStore			
Тип защиты	эквивалент IP 21			
/ Дополнительные аксессуары				
Датчик температуры MCA-TS1	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099
Дистанционное управление MCA-RC1	9600000100	9600000100	9600000100	9600000100
Контроллер MPC 01	9102500073	9102500073	9102500073	9102500073
Датчик Hella MCA-HS1	9600000101	9600000101	9600000101	9600000101

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	MCP 1204	MCP 1207
№ изделия	9600000026	9600000027
Выходы для зарядки	1 (очень гибкий благодаря коннектору)	
Зарядная характеристика	8-ступенчатая	
Входное напряжение (В)	230 (180–253)	
Зарядный ток, макс. (А)	4	7
Рекомендуемая емкость аккумулятора (Ач)	Заряд: 7–110 / сервисный заряд: 7–180	Заряд: 15–160 / сервисный заряд: 15–250
Размеры (Ш x В x Г, мм)	90 x 55 x 220	90 x 55 x 250
Вес (кг)	0,5	0,7
/ Дополнительные аксессуары		
Индикатор аккумулятора BI 01	9600000094	9600000094
Настенный держатель	9102500079	9102500079

			
MCA 1280	MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440
9600000032	9600000033	9600000034	9600000035
3	2	3	3
90–260			
50–60			
14,4/14,7		28.8 / 29.4	
13,8		27,6	
200–800	40–170	75–300	100–400
8			
92			
80	12,5	25	40
от –20 до +50			
208,5 x 75 x 303	179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
4	1,6	2,9	3,9
•	•	•	•
•	•	•	•
при помощи ДУ или DIP-переключателя на устройстве			
Свинцово-кислотные аккумуляторы (жидкие, гелевые, AGM), литий-ионный аккумулятор Dometic eStore			
эквивалент IP 21			

9600000099	9600000099	9600000099	9600000099
9600000100	9600000100	9600000100	9600000100
9102500073	–	–	–
9600000101	–	–	–

3.18 / Dometic PerfectPower

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
КОНВЕРТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ	DCDC 06	DCDC 12	DCDC 24
№ изделия	9600000038	9600000039	9600000040
Входное напряжение (В пост. тока)	20–30 В пост. тока	20–30 В пост. тока	20–30 В пост. тока
Ток холостого хода (мА)	8	8	8
Номинальный входной ток (А)	5	10	18
Выходное напряжение (В пост. тока)	13,8 В пост. тока –10 %	13,8 В пост. тока –10 %	13,8 В пост. тока –10 %
Номинальный выходной ток (А)	6	12	24
Пиковый выходной ток (А)	10	18	30
КПД (%)	до 90	до 90	до 90
Размеры (Ш x В x Г, мм)	105 x 47 x 118	105 x 47 x 128	105 x 47 x 158
Вес (кг, прикл.)	0,45	0,5	0,7
Знак технического контроля	Сертификация электроники (нормативы по электромагнитной совместимости для автомобилей)		

3.18 / Dometic PerfectPower

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ИНВЕРТОРЫ	PP152 / PP154	PP402 / PP404	PP602 / PP604
№ изделия	9600000016 / 9600000017	9600000018 / 9600000019	9600000020 / 9600000021
Входное напряжение (В пост. тока)	12 (11–15) / 24 (22–30)		
Выходное напряжение / Тип (В перем. тока)	230 / модифицированная синусоидальная волна 		
Выходная частота (Гц)	50	50	50
Ток холостого хода (А)	0,25	0,25	0,25
Номин. мощность (Вт)	150	350	550
Пиковая мощность (Вт)	350	700	1100
Охлаждение	Вентилятор, с регулировкой по температуре и мощности		
КПД до (%)	90	90	90
Размеры (Ш x В x Г, мм)	129 x 71 x 177	129 x 71 x 192	129 x 71 x 237
Вес (кг, прибл.)	0,84	0,99	1,4
Знак технического контроля	Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)		
Тип защиты	эквивалент IP 21		

3.30 / Dometic SinePower

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
СИНУСОИДАЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРЫ	DSP 212 / DSP 224	DSP 412 / DSP 424	DSP 612 / DSP 624	DSP 1012 / DSP 1024
№ изделия	9600002603 / 9600002540	9600002541 / 9600002542	9600002543 / 9600002544	9600002545 / 9600002546
Входное напряжение (В пост. тока)	12 (10–16,5 В) / 24 (20–33 В)			
Выходное напряжение (В перем. тока) / Тип	230 / чистая синусоидальная волна 			
Выходная частота (Гц)	50	50	50	50
Ток холостого хода (А)	0,6 / 0,4	0,6 / 0,4	<0,8 А / <0,5 А	1,0 / 0,6
Потребляемый ток в режиме готовности (А)	–	–	0,3 / 0,2	0,35 / 0,2
Длительная мощность (Вт)	150	350	600	1000
Пиковая мощность (Вт)	300	700	1200	2000
КПД до (%)	90	90	90	90
Размеры (Ш x В x Г, мм)	127 x 52 x 210	127 x 52 x 210	230 x 80 x 220	230 x 80 x 240
Вес (кг, прибл.)	1,1	1,2	2,8	3,1
Интегрированная схема приоритета сети с синхронизацией напряжения	–	–	–	–
Знак технического контроля	Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)			
Тип защиты	эквивалент IP 21			
/ Дополнительные аксессуары				
Соединительный кабель постоянного тока	Комплект поставки	Комплект поставки	9600000268	9600000268
Стандартное дистанционное управление DSP-RCT	–	–	Комплект поставки	Комплект поставки
Комфортное дистанционное управление DSP-EM	–	–	–	–
Схема приоритета сети VS-230	–	–	9600000324	9600000324

**SI 102**

9600000036

12 (11 – 15)

230 / модифицированная синусоидальная волна 

50

-

100

200

-

90

67 x 43 x 125

0,28

Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)

-

**DSP 1512 / DSP 1524**

9600002547 / 9600002548

**DSP 2012 / DSP 2024**

9600002549 / 9600002550

**DSP 1312T / DSP 1324T**

9600002551 / 9600002552

**DSP 1812T / DSP 1824T**

9600002553 / 9600002554

**DSP 2312T / DSP 2324T**

9600002555 / 9600002556

**DSP 3512T / DSP 3524T**

9600002557 / 9600002558

12 (10–16,5 В) / 24 (20–33 В)

12 (10,5–16 В) / 24 (21–32 В)

230 / чистая синусоидальная волна 

50

50

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

<1,2 / <0,6

<1,5 / <0,8

2,5 / 1,3

2,5 / 1,3

2,8 / 1,4

3,6 / 1,8

0,4 / 0,25

0,5 / 0,3

0,2 / 0,1

0,2 / 0,1

0,2 / 0,15

0,2 / 0,15

1500

2000

1300*

1800

2300*

3500*

3000

4000

2400

3200

4000

6000

90

90

90

90

90

90

272 x 97 x 340

272 x 97 x 360

284 x 118 x 405

284 x 118 x 405

284 x 118 x 481

324 x 122 x 490

4,9

5,2

4,8

6,1

6,6

10,9

-

-

●

●

●

●

Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)

эквивалент IP 21

12 В: 9102700003
24 В: 960000026812 В: 9600000269
24 В: 9600000268

9600000268

12 В: 9102700003
24 В: 960000026812 В: 9600000269
24 В: 960000026812 В: по запросу
24 В: 9600000268

Комплект поставки

Комплект поставки

9600002564

9600002564

9600002564

9600002564

-

-

9600002565

9600002565

9600002565

9600002565

9600000324

9600000324

-

-

-

-

* 10 минут длительная мощность, постоянная мощность: 50 % пиковой мощности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВКЛ. СИНУСОИДАЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРЫ	DSP 1212C	DSP 1224C	DSP 2012C	DSP 2024C
№ изделия	9600002559	9600002560	9600002561	9600002562
Входное напряжение (В пост. тока)	12 (10–16,5 В)	24 В (20–33 В)	12 (10–16,5 В)	24 В (20–33 В)
Входное напряжение (В перем. тока)	180–260			
Выходное напряжение (В перем. тока)/Тип	230 / чистая синусоидальная волна  ±3 %			
Выходная частота (Гц)	50/60 ±3 %			
Ток холостого хода (А)	3	1,5	4	2
Потребляемый ток в режиме готовности (А)	<0,3	<0,2	<0,3	<0,2
Длительная мощность (Вт)	1200	1200	2000	2000
Пиковая мощность (Вт)	2400	2400	4000	4000
КПД до (%)	> 88	> 89	> 88	> 89
Конечное зарядное напряжение (В)	13,8 / 14,4 / 14,7			
Сервисное зарядное напряжение (В)	13,8			
Рекомендуемая емкость аккумулятора (Ач)	120	60	200	100
Зарядный ток (А)	50	25	100	50
Температура окружающей среды Эксплуатация (°С)	от –20 до 60			
Размеры (Ш x В x Г, мм)	248 x 188 x 405	248 x 188 x 405	248 x 188 x 481	248 x 188 x 481
Вес (кг, прибл.)	5,6	5,6	7,2	7,2
Интегрированная схема приоритета сети с синхронизацией напряжения	•	•	•	•
Знак технического контроля	Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)			
Тип защиты	эквивалент IP 21			
/ Дополнительные аксессуары				
Комфортное дистанционное управление DSP-EM	Комплект поставки	Комплект поставки	Комплект поставки	Комплект поставки
Модулятор IBS	9600002566	9600002566	9600002566	9600002566
Датчик Hella MCA-HS1	9600000101	9600000101	9600000101	9600000101

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
ЗАРЯДНЫЕ КОНВЕРТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА	DCC 1212-10	DCC 1212-20	DCC 1212-40	DCC 2412-20	DCC 2412-40	DCC 1224-10	DCC 1224-20	DCC 2424-10
№ изделия	9600003753	9600003754	9600003755	9600003750	9600003751	9600003748	9600003749	9600003752
Входное напряжение (В)	12 (8–16)	12 (8–16)	12 (8–16)	24 (16–32)	24 (16–32)	12 (8–16)	12 (8–16)	24 (16–32)
Выходное напряжение (В)	12 (13,2–14,7)	12 (13,2–14,7)	12 (13,2–14,7)	12 (13,2–14,7)	12 (13,2–14,7)	24 (26,4–29,4)	24 (26,4–29,4)	24 (26,4–29,4)
Форма выходного напряжения	3-ступенчатая зарядная характеристика или фиксированное значение							
Зарядный ток (А)	10	20	40	20	40	10	20	10
Типы аккумуляторов	Свинцово-кислотные аккумуляторы (жидкие, гелевые, AGM) Литий-ионный аккумулятор Dometic eStore							
КПД до (%)	89 %	89 %	89 %	89 %	89 %	89 %	89 %	89 %
Размеры (Ш x В x Г, мм)	153 x 73 x 180	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220
Вес (кг)	1,25	1,55	1,85	1,55	1,85	1,55	1,85	1,55
Знак технического контроля	Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)							
/ Дополнительные аксессуары								
Датчик температуры MCA-TS1	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРАМИ	BC 100	BR 12
№ изделия	9600000092	9600000093
Входное напряжение (В перем. или пост. тока)	230 (180–253)	12
Входная частота (Гц)	50–60	–
Напряжение повторного включения (В)	–	> 12,6 ± 0,2
Ток холостого хода (мА)	–	< 0,2
Клеммы аккумулятора	1	1
Выходное зарядное напряжение (В пост. тока)	13,8	–
Поддерживающее зарядное напряжение	13,0	–
Управление зарядом	3 светодиода	–
Макс. зарядный ток (А)	1,0	–
Рабочая температура (°C)	от –20 до +50	–
Размеры (Ш x В x Г, мм)	70 x 100 x 60	100 x 67 x 25
Вес (кг, прибл.)	0,45	0,12
Показатели качества	Защита от перегрузки и короткого замыкания	
Знак технического контроля	–	Сертификация электроники (нормативы по электромагнитной совместимости для автомобилей)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

DOMETIC eSTORE

№ изделия	9102900224
Емкость аккумулятора (Ач)	100
Химический состав	LiFePO4
Напряжение аккумулятора (В пост. тока)	12
Выходной постоянный ток (А)	200
Номинал. мощность (Вт)	2000
Температура зарядки (°C)	от -10 до +55 (< 0 °C зарядка с макс. 5 А, > 0 °C зарядка с макс. 40 А)
Рабочая температура (разрядка) (°C)	от -30 до +55
Количество циклов	До 2000 (25 °C, глубина разрядки аккумулятора 80 %)
Сульфатация	Нет
Время зарядки (ч)	1:15 (с зарядным током >100 А)
Размеры (Ш x В x Г, мм)	315 x 285 x 160
Вес (кг)	17
Знак технического контроля	Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования) UN38.3, IEC62133, UN 3480
Тип защиты	Эквивалент IP 21

/ Дополнительные аксессуары

eSTORE — комплект шинного кабеля

для соединения между устройствами eSTORE при использовании нескольких устройств eSTORE с шиной eSTORE / 9102900279

Шинный кабель eSTORE — MPC 01

для соединения между eSTORE и MPC 01 / 9600000438

Шинный кабель eSTORE — MCA

для соединения между eStore и MCA или DSP-EM. (Для установок с MPC 01 используйте только шинный кабель eSTORE MPC 01!) / 9600000443




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

PLB40

№ изделия	9600012878
Емкость аккумулятора (Ач)	40 / 512 Втч
Химический состав	LiFePO4
Напряжение аккумулятора (В пост. тока)	12,8
Выходной постоянный ток	15
Номинал. мощность (Вт)	150 (на каждое соединение 12 В)
Размеры (Ш x В x Г, мм)	197 x 257 x 197
Вес (кг)	7,54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
ГЕНЕРАТОРЫ	TEC 29	TEC 30EV	TEC 40D	TEC 60	T 2500H
№ изделия	9102900299	9102900033	9102900295	9102900229 (обычный бензин)	9102900005
Выходное напряжение	230 В перем. тока ± 1 % (длительно) / чистое синусоидальное напряжение				230 В перем. тока ± 10 % (длительно) / чистое синусоидальное напряжение
Общий коэффициент гармоник (%)	1	1	5	< 3 %	5
Частота (Гц)	50 ± 1 %	50 ± 1 %	50 ± 1 %	50 ± 1 %	50 ± 5 %
Макс. пусковой ток (А)	33	33	45	85	24
Номин. мощность (Вт)	2 600	2 500	3 500	6200 / 6000	2 000
Пиковая мощность (Вт)	2 900	2 900	3 900	7000	2 200
Мощность двигателя (кВт (л.с.))	4,0 (5,5)	3,3 (4,5)	4,7 (6,4)	6,6 (8,9)	4,0 (5,5)
Режим работы / Топливо	Обычный бензин АИ-91	Дизельное топливо	Дизельное топливо	Обычный бензин	Обычный бензин АИ-91
Потребляемая мощность	макс. 1,2 л/ч	макс. 0,7 л	макс. 1,4 л	макс. 3,7 л/ч	макс. 1,2 л
Уровень шума на расстоянии 7 м (дБА)	54–59	60	64	66	60
Гарантированный уровень шума (дБА)	86	84	89	90	86
Размеры (Ш x В x Г, мм)	480 x 290 x 385	465 x 465 x 466	765 x 457 x 467	625 x 541 x 446 (плюс блок электроники)	530 x 290 x 385
Ширина с подвеской (мм)	580	572	765	679	640
Отделка корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Вес (кг)	44	70	96,5	102	50
Функция автозапуска	●	●	●	●	—
12 В выход для зарядки аккумулятора	●	●	●	●	● с дополнительным регулятором зарядки
Особенности	Автоматическое отключение при низком уровне масла, электрический стартер, защита от короткого замыкания, звукоизоляция, управление через внешнюю панель управления, функции тревожной сигнализации, изменение числа оборотов генератора	Автоматическое отключение при низком уровне масла, электрический стартер, защита от короткого замыкания, звукоизоляция, управление через внешнюю панель управления, функции тревожной сигнализации	Автоматическое отключение при низком уровне масла, электрический стартер, защита от короткого замыкания, звукоизоляция, управление через внешнюю панель управления, функции тревожной сигнализации	Отключение при низком уровне масла, электрический стартер, защита от перегрузки и короткого замыкания, звукоизоляция, управление через внешнюю панель управления, функции тревожной сигнализации, изменение числа оборотов генератора	Автоматическое отключение при низком уровне масла, электрический стартер, защита от короткого замыкания, звукоизоляция, управление через внешнюю панель управления
Знак технического контроля	E13	E13	E24	E13	E3
/ Дополнительные аксессуары					
Пластмассовый бензобак с закрывающимся колпачком и измерителем наполнения, 15 литров	9102900009	9102900009	9102900009	9102900009	9102900009
Пластмассовый бензобак с держателями и интегрированным заправочным патрубками, 15 литров	9102900010	9102900010	9102900010	9102900010	9102900010
Бак 20 л, нержавеющая сталь	9102900011	9102900011	9102900011	9102900011	9102900011
Набор шлангов	9102900003	9102900003	9102900003	9102900003	9102900003
Гибкий металлический шланг 25 мм, 2 м	9102900137	9102900137	9102900137	9102900137	9102900137
Гибкий металлический шланг 25 мм, 5 м	9102900138	9102900138	9102900138	9102900138	9102900138
Регулятор зарядки аккумулятора	—	—	—	—	9102900014
Напольная выхлопная труба	—	—	—	—	9102900023
Переключатель (генератор / сеть)	—	—	—	—	9102900013

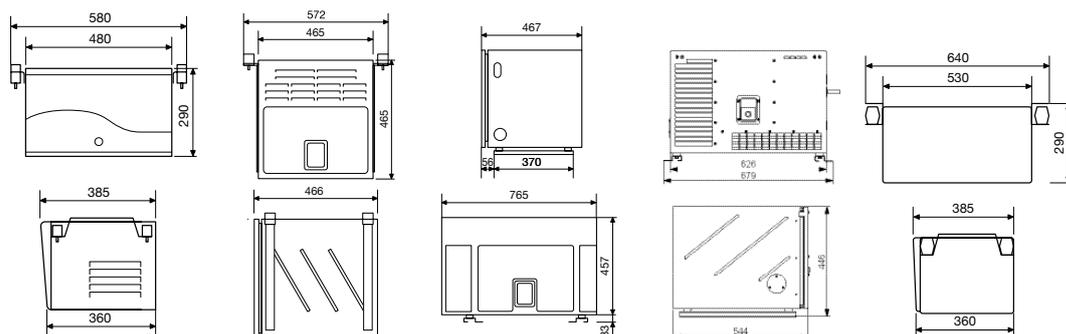

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ	MS 660	MS 680
№ изделия	9600000369	9600000374
Рабочее напряжение (В пост. тока)	12	12
Комплект поставки	2 радиопередатчика, блок управления аварийной сигнализацией, ультразвуковая защита салона, контактный выключатель капота двигателя, светодиодный индикатор состояния, аварийный выключатель, реле для звукового сигнала автомобиля, предварительно сконфигурированный комплект кабелей и монтажный материал, инструкции по монтажу и эксплуатации, 2 стикера	Модуль управления, ультразвуковой модуль с 2 датчиками, соединительный кабель со штекером OBD, резервная сирена, держатель для сирены и контактного выключателя капота, электронный ключ, пульт дистанционного управления, контактный выключатель капота двигателя, инструкция по эксплуатации
Знак технического контроля	Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей), одобрение R&TTE с разрешением на эксплуатацию в Европе	Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей), R&TTE, допуск Thatcham
/ Дополнительные аксессуары		
Сирена	9600000370	-
Датчик движения	9600000371	9600000376
Ручной передатчик	9600000372	9600000375
Беспроводной контактный выключатель	9600000373	9600000377
Сигнализатор газов MSG 150	9600000368	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
СЕЙФЫ	310C	361C	MD 281C	MD 361C
№ изделия	9106600543	9106601483	9106601480	9106601481
Полезный объем (л)	9	24	8,3	24
Размеры (Ш x В x Г, мм)	310 x 165 x 235	360 x 190 x 410	280 x 165 x 235	360 x 190 x 410
Толщина стальной стенки (мм)	Дверца: 5,0 Корпус: 2,0	Дверца: 5,0 Корпус: 1,5	Дверца: 5,0 Корпус: 1,5	Дверца: 5,0 Корпус: 1,5
Стальные болты (мм)	2 x 19	2 x 18	2 x 18	2 x 18
Цвет	антрацит	антрацит	антрацит	антрацит
Показатели качества	Дверца, вырезанная лазером, жесткий допуск между дверцей и корпусом, блокировка дверцы 2 стальными болтами, прочные внутренние петли и фиксаторы без пластмассовых деталей, вертикальный или горизонтальный монтаж	Дверца, вырезанная лазером, жесткий допуск между дверцей и корпусом, блокировка дверцы 2 стальными болтами, прочные внутренние петли и фиксаторы без пластмассовых деталей, вертикальный или горизонтальный монтаж	Автоматическая электроприводная система запирания (с питанием от аккумулятора), электронное запирание 4-значным кодом (меняющимся) и 5-минутная функция памяти, индикация пониженного напряжения аккумулятора, дверца, вырезанная лазером, жесткий допуск между дверцей и корпусом, блокировка дверцы 2 стальными болтами, вертикальный или горизонтальный монтаж	Автоматическая электроприводная система запирания (с питанием от аккумулятора), электронное запирание 4-значным кодом (меняющимся) и 5-минутная функция памяти, индикация пониженного напряжения аккумулятора, дверца, вырезанная лазером, жесткий допуск между дверцей и корпусом, блокировка дверцы 2 стальными болтами, вертикальный или горизонтальный монтаж
Вес (кг)	7,4	12,7	6,5	12,8
Комплект поставки	Сейф, 2 ключа, инструкция по эксплуатации	Сейф, 2 ключа, инструкция по эксплуатации	Сейф, 2 ключа аварийного доступа, пластмассовая дверная ручка, 4 батарейки, инструкция по эксплуатации	Сейф, 2 ключа аварийного доступа, пластмассовая дверная ручка, 4 батарейки, инструкция по эксплуатации
/ Дополнительные аксессуары				
Крепежный комплект	9106600005	9106600005	9106600005	9106600005

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
СИГНАЛИЗАТОР ГАЗА	MSG 150
№ изделия	9600000368
Рабочее напряжение (В пост. тока)	12–24
Потребляемая мощность (Вт)	1,3
Громкость сигнала (дБ)	прибл. 85 на расстоянии 3 м
Рабочая температура (°C)	от 0 до +50
Размеры (Ш x В x Г, мм)	80 x 156 x 51
Класс защиты	IP 20
/ Дополнительные аксессуары	
Внешняя сирена	9600000370

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
КОМФОРТ СИДИНИЙ (для дооснащения)	MSH 60	MSH 601	MSH 300	MSH 301
№ изделия	9600000393	9600000394	9600000395	9600000396
Рабочее напряжение (В)	12	12	12	12
Потребляемый ток (А)	7	3,5	Макс. 10	макс. 5
Количество сидений	2	1	2	1
Размеры (Д x Ш, мм)	Сиденье: 400 x 280 Спинка: 300 x 280	Сиденье: 400 x 280 Спинка: 300 x 280	580 x 270	580 x 270
Выходная мощность (Вт)	Режим I: 44 Режим II: 90	Режим I: 22 Режим II: 45	Может быть настроен один из 3 режимов в диапазоне 10–70 Вт на каждое сиденье	Может быть настроен один из 3 режимов в диапазоне 10–70 Вт на каждое сиденье
Цвет	белый			
Комплект поставки	4 нагревательных элемента, предварительно смонтированный комплект кабелей с реле и 2 подсвечивающимся выключателями (для универсального использования), крепежный материал, инструкция по монтажу	2 нагревательных элемента, предварительно смонтированный комплект кабелей с реле и 1 подсвечивающимся выключателем (для универсального использования), крепежный материал, инструкция по монтажу	4 карбоновых нагревательных элемента, предварительно смонтированный комплект кабелей с электроникой и 2 универсальными выключателями, крепежный материал, инструкция по монтажу	2 карбоновых нагревательных элемента, предварительно смонтированный комплект кабелей с электроникой и 1 универсальным выключателем, крепежный материал, инструкция по монтажу
Знак технического контроля	Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ПАРКОВОЧНЫЕ РАДАРЫ	MWE 9004	MWE 9008	MWE 820	MWE 860
№ изделия	9600000362	9600000363	9600000353	9600000354
Рабочее напряжение	12 и 24 В пост. тока	12 и 24 В пост. тока	12 и 24 В пост. тока	12 и 24 В пост. тока
Система программирования параметров (PPS)	●	●	–	–
Перемещаемая стоп-линия	●	●	–	–
Диапазон охвата		Задний бампер: прибл. 10–30 Передний бампер: прибл. 10–25		
Зона остановки (см)	прибл. 10–30	Задний бампер: прибл. 30–180 Передний бампер: прибл. 25–95	прибл. 10–40	прибл. 10–40
Диапазон измерений (см)	прибл. 30–180		прибл. 40–160	прибл. 40–160
Функция звукового предупреждения	●	●	●	●
Оптический предупредительный сигнал	Светодиодный дисплей с индикацией расстояния (опция)	–	–	Светодиодный дисплей
Пульт радиоуправления	●	●	●	●
Подходит для автомобилей с буксирным приспособлением	●	●	●	●
Активирование посредством	передачи заднего хода	Задний бампер: передачи заднего хода Передний бампер: сигнала скорости или переключателя	передачи заднего хода	передачи заднего хода
Датчики	4 встраиваемых датчиков	8 встраиваемых датчиков	4 встраиваемых датчиков	4 встраиваемых датчиков
Видимая поверхность датчика (мм)	18	18	25	25
Вырез для датчика (мм)	18	18	22	22
/ Дополнительные аксессуары				
Дисплей для визуальной индикации расстояния (12 В)	9600000364	–	–	–
Светодиодный дисплей	9600000366	–	–	–
Удлинительный кабель 1,5 м для датчиков	–	9600000434	–	–
MagicSpeed CBI 200	–	9600000428	–	–
Выключатель для переднего парковочного радара	–	9101500066	–	–
Резиновый держатель датчика	–	–	–	–
Металлический держатель датчика	–	–	–	–
Уплотнение с силиконовым кольцом, для металлического бампера	–	–	–	–

 MWE 890	 MWE 7106	 MWE 7106F	 MWE 6004	 MWE 7006	 MWE 4004
9600000355	9600000360	9600000361	9101500081	9600000359	9600000358
12 и 24 В пост. тока	12 и 24 В пост. тока	12 и 24 В пост. тока	12 и 24 В пост. тока	12 и 24 В пост. тока	12 и 24 В пост. тока
-	●	●	-	●	-
-	●	●	●	●	-
прибл. 10–35 прибл. 35–75	прибл. 10–35 прибл. 35–300	прибл. 10–35 прибл. 35–120	прибл. 10–55 прибл. 55–300	прибл. 10–30 прибл. 30–300	прибл. 10–50 прибл. 50–120
●	●	●	●	●	●
Светодиодный дисплей	Светодиодный дисплей (опция)	Светодиодный дисплей (опция)	ЖК-дисплей с индикацией расстояния	-	Светодиодный дисплей
●	●	●	-	●	-
-	●	-	-	●	●
сигнала скорости дополнительного переключателя	передачи заднего хода	сигнала скорости дополнительного переключателя	передачи заднего хода	передачи заднего хода	сигнала скорости дополнительного переключателя
4 встраиваемых датчиков	6 встраиваемых датчиков	6 встраиваемых датчиков	4 встраиваемых датчиков	6 встраиваемых датчиков	4 встраиваемых датчиков
25	18	18	18	18	18
22	18	18	18	18	18
-	-	-	-	-	-
9600000365	9600000367	9600000367	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9600000428	-	9600000428	-	-	9600000428
9600000433	-	9101500066	-	-	-
-	-	-	9101500071	9101500071	9101500071
-	-	-	9101500078	-	9101500078
-	-	-	9101500015	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	 RVS 545	 RVS 555X
ВИДЕОСИСТЕМЫ ЗАДНЕГО ОБЗОРА		
№ изделия	9600000562	9600014037
/ Камеры	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА CAM 45	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА CAM 55
Размеры (Ш x В x Г, мм)	78 x 60 x 50 (вкл. держатель)	80 x 50 x 62 (вкл. держатель)
Формирователь видеосигналов	1/4" CCD	1/4" CMOS
Разрешение (пикс.)	250 000	300 000
Угол обзора	120° по диагонали, гориз.: ок. 80°, верт.: ок. 65°	120° по диагонали, гориз.: ок. 100°, верт.: ок. 70°
Светочувствительность	< 1 люкс; 0 люкс со светодиодом	< 1 люкс; 0 люкс со светодиодом
Видеостандарт PAL	●	●
Рабочая температура (°C)	от -20 до +70	от -30 до +70
Цвет	серебро	серебро
Виброустойчивость	10 g	10 g
Вес	200 г	165 г
Регулировка яркости	электронная	электронная
Функция обратного отображения	настраиваемая	настраиваемая
Тип защиты	IP 69K	IP 69K
Знак технического контроля Сертификат электроники	● ISO 16750	● ISO 16750
Показатели качества	Функция обычного изображения или обратного отображения, анодированный и с порошковым покрытием алюминиевый корпус, микрофон, управляемые фоторезисторами ИК-светодиоды обеспечивают превосходное качество изображения, даже в темноте, терморегулируемый обогрев	Прочный анодированный и с порошковым покрытием алюминиевый корпус, микрофон, оптимизированная опора для надежного уплотнения кабельного ввода, отдельные ИК-светодиоды для безбликового изображения в темноте, терморегулируемый обогрев
/ Мониторы	5" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР M 55L / M 55LX	
Размеры (ШxВxГ, вкл. держатель)	146 x 87 x 26 мм	
Диагональ экрана	5"/127 мм (видимое изображение), 16:9	
Рабочее напряжение	11–30 В пост. тока	
Потребляемая мощность	8 Вт	
Разрешение	384 000 пикс.	
PAL/NTSC авто	●	
Рабочая температура (°C)	от -20 до +70	
Виброустойчивость 6 g	●	
Вес	350 г	
Яркость кд/м ²	350	
Регулировка света	автоматически через фоторезистор	
Входы для камер	2 + 1 с распознаванием сигнала (распознавание прицепа) (M 55L) / 3 + 1 с распознаванием сигнала (распознавание прицепа) (M 55LX)	
Функция обратного отображения	настраиваемая	
Знак технического контроля	Сертификат электроники, ISO 16750	
Показатели качества	Включение автоматическое или ручное, автоматическое переключение день/ночь, функция обычного изображения или обратного отображения, настройки изображения могут быть сохранены для каждой камеры, динамик, светодиодная подсветка фона, версия LX с регулируемыми метками расстояния	
Комплект поставки системы	Монитор, камера, соединительный кабель монитора и камеры (RVS 545: 15 м; RVS 555X: 20 м), комплект кабелей монитора, монтажные приспособления для всех узлов, версия LX с дополнительной светозащитной блендой	



RVS 580 AHD / 580X AHD

9600013871 / 9600010924

ЦВЕТНАЯ КАМЕРА СО ШТОРКОЙ CAM 80AHD

106 x 68 x 54
(вкл. держатель)

1/2,9" CMOS

2 000 000

125° по диагонали,
гориз.: ок. 110°,
верт.: ок. 60°

< 0,5 люкс; 0 люкс со светодиодом



от -30 до +70

серебро

6 г

350 г

электронная

настраиваемая

IP 69K

● ISO 16750

Функция обычного изображения или обратного отображения, автоматическое, управляемое мотором закрытие камеры для защиты от загрязнения объектива, анодированный и с порошковым покрытием алюминиевый корпус с защитным колпачком и кронштейном из нерж. стали, микрофон, регулируемый в зависимости от температуры обогрев, управляемые фоторезисторами ИК-светодиоды

5" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР M 55L AHD

146 x 87 x 26 мм

5"/127 мм (видимое изображение), 16:9

11-30 В пост. тока

8 Вт

384 000 пикс.



от -20 до +70



350 г

350

автоматически через фоторезистор

2 + 1 с распознаванием сигнала (распознавание прицепа) (M 55L AHD) /
3 + 1 с распознаванием сигнала (распознавание прицепа) (M 55LX AHD)

настраиваемая

Сертификат электроники, ISO 16750



RVS 536

9600000561

ЦВЕТНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ КАМЕРА CAM 35

375 x 82 x 44 с консолью

1/4" CMOS

345 000

150° по диагонали, гориз.: ок. 95°, верт.: ок. 70°

< 1,5 люкс

NTSC

от -30 до +70

черный

10 г

400 г

электронная

предустановленная

IP 69K



Для FIAT Ducato X250, X290 и родственных моделей. Скоба крепления камеры, использующая исходные точки крепления фонаря сигнала торможения. Предварительно настроенная функция обратного отображения

5" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР M 55L / M 55LX

146 x 87 x 26 мм

5"/127 мм (видимое изображение), 16:9

11-30 В пост. тока

8 Вт

384 000 пикс.



от -20 до +70



350 г

350

автоматически через фоторезистор

2 + 1 с распознаванием сигнала (распознавание прицепа) (M 55L) /
3 + 1 с распознаванием сигнала (распознавание прицепа) (M 55LX)

настраиваемая

Сертификат электроники, ISO 16750

Включение автоматическое или ручное, автоматическое переключение день/ночь, функция обычного изображения или обратного отображения, настройки изображения могут быть сохранены для каждой камеры, динамик, светодиодная подсветка фона, версия LX с регулируемыми метками расстояния

Монитор, камера, 20 м соединительный кабель монитора и камеры, комплект кабелей монитора, монтажные приспособления для всех узлов, версия LX с дополнительной светозащитной блендой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ВИДЕОСИСТЕМЫ ЗАДНЕГО ОБЗОРА	RVS 729	CAM 360	RVS 764X
№ изделия	9600014320	9600000511 / 9600000509 (без монитора)	9600000083
/ Камеры	ЦВЕТНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ КАМЕРА CAM 29S	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА CAM 360	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА CAM 604
Размеры (Ш x В x Г, мм)	76 x 29 x 33	50 x 33 x 27	83 x 70 x 57
Формирователь видеосигналов	1/4" CMOS	1/3" CMOS	1/4" CMOS
Разрешение (пикс.)	прибл. 307 000	385 000	прибл. 400 000
Угол обзора	150° по диагонали, гориз.: ок. 115°, верт.: ок. 90°	180°	Вблизи: 153° по диагонали, гориз.: ок. 140°, верт.: ок. 94° Вдали: 83° по диагонали, гориз.: ок. 63°, верт.: ок. 52°
Светочувствительность	1 люкс	0,1 люкс	< 1 люкс; 0 люкс со светодиодом
Видеостандарт (PAL)	NTSC	●	●
Рабочая температура (°C)	от -20 до 70	от -20 до +75	от -30 до 70
Цвет	черный	серебро	серебро
Виброустойчивость	8 g	10 g	10 g
Вес	100 г		прибл. 300
Регулировка яркости	электронная	электронная	электронная
Функция обратного отображения	заводская настройка	предустановленная	заводская настройка
Тип защиты	IP 68	IP 67	IP 69K
Знак технического контроля Сертификат электроники	●	●	● ISO 16750
Показатели качества	Компактная камера со CMOS формирователем видеосигналов. Алюминиевый корпус. Предварительно настроенная функция обратного отображения	–	ИК-светодиоды для улучшения функции ночного видения, регулируемый в зависимости от температуры обогрев, встроенный микрофон, заменяемый экран защиты от камней, коррекция изображения, камера требует входные сигналы от 2 мониторов
/ Мониторы	7" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР M 71L	7" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР M 75L	7" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР M 75LX
Размеры (ШxВxГ, вкл. держатель)	175 x 126 x 26	190 x 110 x 26 мм	
Диагональ экрана	7"/178 мм (видимое изображение), 16:9	7"/178 мм (видимое изображение), 16:9	
Рабочее напряжение	11–16 В пост. тока	11–30 В пост. тока	
Потребляемая мощность	8 Вт	8 Вт	
Разрешение (пикс.)	384 000	384 000	
PAL/NTSC авто	●	●	
Рабочая температура (°C)	от -20 до +70	от -20 до +70	
Виброустойчивость 6 g	5 g	●	
Вес	400 г	400 г	
Яркость кд/м ²	400	400	
Регулировка света	–	автоматически через фоторезистор	
Входы для камер	3	2 + 1 с распознаванием сигнала (распознавание прицепа) (M 75L) / 3 + 1 с распознаванием сигнала (распознавание прицепа) (M 75LX)	
Функция обратного отображения	настраиваемая	настраиваемая	
Знак технического контроля	Сертификат электроники	Сертификат электроники, ISO 16750	
Показатели качества	Включение автоматическое или ручное, автоматическое переключение день/ночь, функция обычного изображения или обратного отображения, динамик, светодиодная подсветка фона	Включение автоматическое или ручное, автоматическое переключение день/ночь, функция обычного изображения или обратного отображения, настройки изображения могут быть сохранены для каждой камеры, динамик, светодиодная подсветка фона, версия LX с регулируемыми метками расстояния	
Комплект поставки системы	Монитор, камера, 20 м соединительный кабель монитора и камеры, комплект кабелей монитора, монтажные приспособления для всех узлов	Монитор, камера, 20 м соединительный кабель монитора и камеры, комплект кабелей монитора, монтажные приспособления для всех узлов, версия LX с дополнительной светозащитной пленкой	

 RVS 745	 RVS 755X	 RVS 780 AHD / 780X AHD
9600000563	9600000080	9600013869 / 9600000082
ЦВЕТНАЯ КАМЕРА CAM 45	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА CAM 55	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА СО ШТОРКОЙ CAM 80AHD
80 x 68 x 46 (вкл. держатель)	80 x 50 x 62 (вкл. держатель)	106 x 68 x 54 (вкл. держатель)
1/4" CCD	1/4" CMOS	1/2,9" CMOS
250 000	300 000	2 000 000
120° по диагонали, гориз.: ок. 80°, верт.: ок. 65°	120° по диагонали, гориз.: ок. 100°, верт.: ок. 72°	125° по диагонали, гориз.: ок. 110°, верт.: ок. 60°
< 1 люкс; 0 люкс со светодиодом	< 1 люкс; 0 люкс со светодиодом	< 0,5 люкс; 0 люкс со светодиодом
●	●	●
от -20 до +70	от -30 до +70	от -30 до +70
серебро	серебро	серебро
10 g	10 g	6 g
200 г	165 г	350 г
электронная	электронная	электронная
настраиваемая	настраиваемая	настраиваемая
IP 69K	IP 69K	IP 69K
● ISO 16750	● ISO 16750	● ISO 16750
Функция обычного изображения или обратного отображения, анодированный и с порошковым покрытием алюминиевый корпус, микрофон, управляемые фоторезисторами ИК-светодиоды обеспечивают превосходное качество изображения, даже в темноте, терморегулируемый обогрев	Прочный алюминиевый корпус с креплением из нержавеющей стали, оптимизированная опора для надежного уплотнения кабельного ввода, отдельные ИК-светодиоды для безбликового изображения в темноте, терморегулируемый обогрев	Функция обычного изображения или обратного отображения, автоматическое, управляемое мотором закрывание камеры для защиты от загрязнения объектива, анодированный и с порошковым покрытием алюминиевый корпус с защитным колпачком и кронштейном из нерж. стали, микрофон, регулируемый в зависимости от температуры обогрев, управляемые фоторезисторами ИК-светодиоды
7" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР M 75L	7" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР M 75LX	7" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР M 75L AHD / M 75LX AHD
190 x 110 x 26 мм		190 x 110 x 26 мм
7"/178 мм (видимое изображение), 16:9		7"/178 мм (видимое изображение), 16:9
11–30 В пост. тока		11–30 В пост. тока
8 Вт		8 Вт
384 000		614 000
●		●
от -20 до +70		от -20 до +70
●		●
400 г		400 г
400		400
автоматически через фоторезистор		автоматически через фоторезистор
2 + 1 с распознаванием сигнала (распознавание прицепа) (M 75L) / 3 + 1 с распознаванием сигнала (распознавание прицепа) (M 75LX)		2 + 1 с распознаванием сигнала (распознавание прицепа) (M 75L AHD) / 3 + 1 с распознаванием сигнала (распознавание прицепа) (M 55LX AHD)
настраиваемая		настраиваемая
Сертификат электроники, ISO 16750		Сертификат электроники, ISO 16750
Включение автоматическое или ручное, автоматическое переключение день/ночь, функция обычного изображения или обратного отображения, настройки изображения могут быть сохранены для каждой камеры, динамик, светодиодная подсветка фона, версия LX с регулируемыми метками расстояния		Включение автоматическое или ручное, автоматическое переключение день/ночь, функция обычного изображения или обратного отображения, настройки изображения могут быть сохранены для каждой камеры, динамик, светодиодная подсветка фона, версия LX с регулируемыми метками расстояния
Монитор, камера, 20 м (RVS 745: 15 м) соединительный кабель монитора и камеры, комплект кабелей монитора, монтажные приспособления для всех узлов, версия LX с дополнительной светозащитной блендой		Монитор, камера, 20 м (RVS 745: 15 м) соединительный кабель монитора и камеры, комплект кабелей монитора, монтажные приспособления для всех узлов, версия LX с дополнительной светозащитной блендой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
КАМЕРЫ	CAM 604 / CAM 604NAV	CAM 55 / CAM 55NAV	CAM 80CM / CAM 80NAV	CAM 35 / CAM 35NAV
№ изделия	9600000041 / 9600000042	9600000555 / 9600000558	9600000049 / 9600000050	9102000134 / 9102000133
Описание	КАМЕРА С 2-СТУПЕНЧАТОЙ ТРАНСФОКАЦИЕЙ	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА СО ШТОРКОЙ	ЦВЕТНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ КАМЕРА
Размеры (Ш x В x Г, мм)	83 x 70 x 57 (вкл. держатель)	80 x 50 x 62 (вкл. держатель)	106 x 68 x 54 (вкл. держатель)	375 x 82 x 44 с консолью
Рабочее напряжение	10–16 В пост. тока	10–32 В пост. тока	11–16 В пост. тока	11–16 В пост. тока
Потребляемая мощность	макс. 6 Вт	макс. 4,1 Вт	1,8 Вт с обогревом	прибл. 1 Вт
Формирователь видеосигналов	1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/3" CCD	1/4" CMOS
Разрешение (пикс.)	прибл. 400 000	300 000	270 000	345 000
Угол обзора	Вблизи: 140° по гориз., 94° по верт., 153° по диаг. Вдали: 63° по гориз., 52° по верт., 83° по диаг.	120° по диагонали, гориз.: ок. 100°, верт.: ок. 70°	145° по диагонали, гориз.: ок. 100°, верт.: ок. 72°	150° по диагонали, гориз.: ок. 95°, верт.: ок. 70°
Светочувствительность	< 1 люкс; 0 люкс со светодиодом	< 1 люкс; 0 люкс со светодиодом	< 0,5 люкс; 0 люкс со светодиодом	< 1,5 люкс
Видеостандарт (PAL)	●	●	●	NTSC
Рабочая температура (°C)	от –30 до 70	от –30 до +70	от –20 до +65	от –30 до +70
Цвет	серебро	серебро	серебро	черный
Виброустойчивость	10 g	10 g	6 g	10 g
Вес	прибл. 300 г	165 г	350 г	400 г
Регулировка яркости	электронная	электронная	электронная	электронная
Функция обратного отображения	заводская настройка	настраиваемая	настраиваемая	предустановленная
Тип защиты	IP 69K	IP 69K	IP 68	IP 69K
Знак технического контроля Сертификат электроники	● ISO 16750	● ISO 16750	● ISO 16750	●
Комплект поставки	Камера, монтажные приспособления (CAM 604NAV: системный кабель 20 м, кабель-переходник для присоединения к системе навигации) Примечание: системный кабель не входит в комплект поставки. Закажите ADR- или стандартный удлинительный кабель, соответствующий вашим требованиям.	Камера, системный кабель 20 м, монтажные приспособления, (CAM 55NAV: кабель-переходник для присоединения к системе навигации)	Камера, системный кабель 20 м, монтажные приспособления, (CAM 80NAV: соединительная коробка для присоединения к системе навигации)	Камера, системный кабель 10 м, монтажные приспособления, (CAM 35NAV: кабель-переходник для присоединения к системе навигации)

					
CAM 11	CAM 12	CAM 18 / CAM 18NAV	CAM 301X	CAM 60ADR	CAM 29
9600000058	9600000059	9600000053 / 9600000054	9600004969	9600000057	9600000203
КУПОЛЬНАЯ МИНИ-КАМЕРА	СВЕТОДИОДНАЯ КУПОЛЬНАЯ КАМЕРА	ЦВЕТНАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ КАМЕРА	ЦВЕТНАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ КАМЕРА	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ КАМЕРА
79 x 50 x 79	93 x 66 x 93	84 x 58 x 44 (вкл. держатель)	67 x 60 x 35 (вкл. держатель)	80 x 75 x 62 (вкл. держатель)	17 x 26 (Ø x T)
11–16 В пост. тока	11–16 В пост. тока	11–16 В пост. тока	11–16 В пост. тока	11–16 В пост. тока	11–16 В пост. тока
прибл. 1 Вт	макс. 3,6 Вт	макс. 1 Вт	прибл. 1,8 Вт	прибл. 4,8 Вт (с обогревом)	прибл. 1 Вт
CCD	CCD	1/3" CMOS	1/3" CMOS-сенсор	1/3" CCD	1/4" CMOS
310 000	330 000	355 000	350 000	290 000	307 000
125° по диагонали, гориз.: ок. 95°, верт.: ок. 70°	125° по диагонали, гориз.: ок. 95°, верт.: ок. 70°	140° по диагонали, гориз.: ок. 90°, верт.: ок. 70°	140° по диагонали, гориз.: ок. 110°, верт.: ок. 85°	120° по диагонали, гориз.: ок. 108°, верт.: ок. 92°	150° по диагонали, гориз.: ок. 115°, верт.: ок. 90°
< 0,5 люкс	< 0,5 люкс	< 1 люкс; 0 люкс со светодиодом	< 1 люкс; 0 люкс со светодиодом	< 0,1 люкс; 0 люкс со светодиодом	< 0,5 люкс; 0 люкс со светодиодом
●	●	●	●	●	●
от –20 до +50	от –20 до +60	от –20 до +70	от –20 до +70	от –30 до +65	от –20 до +70
черный	черный	черный / белый	черный	серебро	черный
6 г	6 г	6 г	6 г	10 г	8 г
200 г	300 г	100 г	140 г	300 г	60 г
электронная	электронная	электронная	электронная	электронная	электронная
настраиваемая	настраиваемая	настраиваемая	настраиваемая	настраиваемая	заводская настройка
IP 40	IP 67	IP 69K	IP 69K	IP 69K	IP 68
●	●	●	●	●	●
Камера, кабель длиной 20 м для подключения монитора к камере, монтажные материалы для всех компонентов	Камера, кабель длиной 20 м для подключения монитора к камере, монтажные материалы для всех компонентов	Камера, системный кабель 20 м, монтажные приспособления, (CAM 18NAV: кабель-переходник для присоединения к системе навигации)	Камера, системный кабель 5 м, монтажные приспособления	Примечание: системный кабель не входит в комплект поставки. Закажите ADR- или стандартный удлинительный кабель, соответствующий вашим требованиям.	Камера, системный кабель 20 м, переходник для присоединения к системе навигации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
МОНИТОРЫ	M 55L	M 75L	M 55LX
№ изделия	9600012882	9600012898	9600012883
Описание	5" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР	7" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 5" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР
Размеры (ШxВxГ, вкл. держатель)	146 x 87 x 26	190 x 110 x 26	146 x 87 x 26
Диагональ экрана	5"/127	7"/178	5"/127
Рабочее напряжение	11–30 В пост. тока	11–30 В пост. тока	11–30 В пост. тока
Потребляемая мощность	8 Вт	8 Вт	8 Вт
Разрешение (пикс.)	384 000	384 000	384 000
PAL/NTSC авто	●	●	●
Рабочая температура (°C)	от –20 до +70	от –20 до +70	от –20 до +70
Виброустойчивость 6 г	●	●	●
Вес	350	400	400
Яркость кд/м ²	350	400	400
Регулировка света	автоматически через фоторезистор	автоматически через фоторезистор	автоматически через фоторезистор
Присоединяемая светозащитная бленда	–	–	●
Входы для камер	2 + 1 с распознаванием сигнала	2 + 1 с распознаванием сигнала	3 + 1 с распознаванием сигнала
Переключение камер	–	–	–
Управление	–	–	–
Регулируемые метки расстояния	–	–	●
Функция обратного отображения	настраиваемая	настраиваемая	настраиваемая
Знак технического контроля	Сертификат электроники, ISO 16750	Сертификат электроники, ISO 16750	Сертификат электроники, ISO 14982
Показатели качества	Включение автоматическое или ручное, автоматическое переключение день/ночь, функция обычного изображения или обратного отображения, настройки изображения могут быть сохранены для каждой камеры, динамик, светодиодная подсветка фона		



M 75LX



M 70IP



M 9LQ

9600012899	9600000065	9600000060
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 7" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 7" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР	9" МОНИТОР ДЛЯ РАБОТЫ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
190 x 110 x 26	197,2 x 132 x 30,5	234 x 158 x 40 мм
7"/178	7"/178	9"/229
11–30 В пост. тока	12–32 В пост. тока	11–32 В пост. тока
8 Вт	6 Вт	8 Вт
384 000	384 000	385 000
●	PAL	●
от –20 до +70	от –20 до +70	от –20 до +70
●	●	●
400	680	800
400	400	350
автоматически через фоторезистор	автоматически	автоматически
●	–	–
3 + 1 с распознаванием сигнала	3	4
–	–	встроенный счетверенный модуль
–	–	сенсорные кнопки / сенсорный экран
●	●	–
настраиваемая	настраиваемая	настраиваемая
Сертификат электроники, ISO 14982	Сертификат электроники, IP 69K	Сертификат электроники
Включение автоматическое или ручное, автоматическое переключение день/ночь, функция обычного изображения или обратного отображения, настройки изображения могут быть сохранены для каждой камеры, динамик, светодиодная подсветка фона		Счетверенный сплиттер для одновременного показа изображения от 4 камер, управление сенсорными клавишами (монитор) или с сенсорного экрана (счетверенный сплиттер), функция обратного отображения может быть настроена для каждой камеры

ЗАКАЗ ПО ФАКСУ

Просто скопируйте, заполните и отправьте нам по факсу.


Адрес

Отправитель / Печать

ООО «Дометик РУС»
107140 г. Москва
Комсомольская пл. д. 6, стр.1
(офисный этаж)

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ? ЗАКАЖИТЕ НАШИ КАТАЛОГИ!

2019

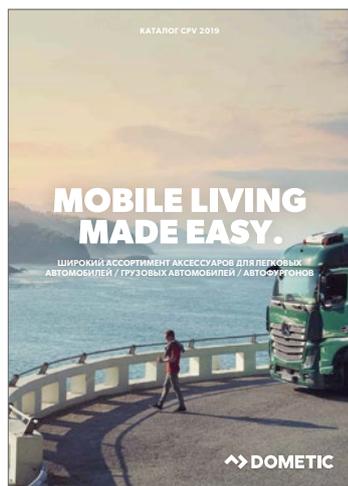

БОЛЬШОЙ ВЫБОР АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КЕМПИНГА, ЖИЛЫХ ПРИЦЕПОВ, АВТОДОМОВ И АВТОФУРГОНОВ

Специальный каталог для автодомов, жилых автоприцепов, с огромным выбором товаров для удобной и комфортной жизни во время путешествий. Накрышные и встраиваемые кондиционеры, холодильники, электроника, видеосистемы для движения задним ходом, окна, маркизы, кухня и туалеты.



ШИРОКИЙ ВЫБОР РЕШЕНИЙ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОТДЫХА НА ПРОГУЛОЧНЫХ СУДАХ

Специальный каталог судового оборудования. Профессиональные решения для яхт и катеров – холодильники, кондиционеры, электроника, генераторы, камбуз, санитарные системы.

НАШИ КАТАЛОГИ ВЫ МОЖЕТЕ ТАКЖЕ ПОСМОТРЕТЬ В ИНТЕРНЕТЕ НА САЙТЕ: DOMETIC.COM

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ

ТЕЛ. 8-800-100-16-17
+7 (495) 780 79 39

ИНТЕРНЕТ + ЭЛ. ПОЧТА

dometic.com
info@dometic.ru

МОЙ ПАРТНЕР DOMETIC

Вы можете легко найти дилера Dometic с помощью соответствующего поиска на нашем сайте: dometic.com



Dometic – это глобальная компания, делающая путешествия комфортными – предоставляя идеальные решения важнейших потребностей людей, находящихся в дороге. Как, например, приготовление еды, забота о личной гигиене и поддержание приятной температуры. Мы предлагаем продуманную, надежную и незаурядную продукцию.



Mobile living made easy.



РОССИЯ

ООО «ДОМТИК РУС»

Комсомольская площадь 6 – 1

RU-107140 Moscow

Тел.: +7 495 780 79 39

Факс: +7 495 916 56 53

Эл.почта: info@dometic.ru

Интернет: dometic.com

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court

Varsity Lakes QLD 4227

Tel +61 7 55076000

Fax +61 7 55076001

Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108

A-2353 Guntramsdorf

Tel +43 2236 908070

Fax +43 2236 90807060

Mail info@dometic.at

BELGIUM

DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Lourdesstraat 84 B

B-8940 Geluwe

Tel +32 2 3598040

Fax +32 2 3598050

Mail info@dometic.be

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov

DK-7000 Fredericia

Tel +45 75585966

Fax +45 75586307

Mail info@dometic.dk

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Valimotie 15

FIN-00380 Helsinki

Tel +358 20 7413220

Mail info@dometic.fi

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne

B.P. 5

F-60128 Plailly

Tel +33 3 44633501

Fax +33 3 44633518

Mail marine@dometic.fr

GERMANY

DOMETIC GERMANY GMBH

Hollefeldstraße 63

D-48282 Emsdetten

Tel +49 (0) 2572 879-0

Fax +49 (0) 2572 879-300

Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1

The Gateway, 25 Canton Road

Tsim Sha Tsui, Kowloon

Tel +852 2 4611386

Fax +852 2 4665553

Mail info@waeco.com.hk

HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest

Kerekgyártó u. 5.

Tel +36 1 468 4400

Fax +36 1 468 4401

Mail budapest@dometic.hu

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3

I-47122 Forlì (FC)

Tel +39 0543 754901

Fax +39 0543 754983

Mail vendite@dometic.it

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2

2-13-9 Shibaura Minato-ku

Tokyo 108-0023

Tel +81 3 5445 3333

Fax +81 3 5445 3339

Mail info@dometic.jp

MEXICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1

Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juárez

Estado de México

Tel +52 55 5374 4108

Fax +52 55 5393 4683

Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraet 3

NL-4879 NP Etten-Leur

Tel +31 76 5029000

Fax +31 76 5029019

Mail info@dometic.nl

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011

Penrose

Auckland 1642

Tel +64 9 622 1490

Fax +64 9 622 1573

Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Elveveien 30B

N - 3262 Larvik

Tel +47 33428450

Fax +47 33428459

Mail info@dometic.no

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A

PL-02-801 Warszawa

Tel +48 22 414 3200

Mail info@dometic.pl

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12

2775-399 Carcavelos

Tel +351 219 244 173

Fax +351 219 243 206

Mail info@dometic.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1

RU-107140 Moscow

Tel +7 495 780 79 39

Fax +7 495 916 56 53

Mail info@dometic.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way

06-141 Trade Hub 21

Singapore 609966

Tel +65 6795 3177

Fax +65 6862 6620

Mail dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava

Nádražná 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel +421 2 45 529 680

Fax +421 2 45 529 680

Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &

Sub-Saharan Africa

2 Avalon Road, West Lake View

Ext 11, Modderfontein 1645

Tel +27 87 3530380

Mail info@dometic.co.za

SPAIN

DOMETIC SPAIN, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16

E-28691 Villanueva de la Cañada

Madrid

Tel +34 918 336 089

Fax +34 900 100 245

Mail info@dometic.es

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7

SE-421 31 Västra Frölunda

Tel +46 31 7341100

Fax +46 31 7341101

Mail info@dometic.se

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a

CH-8153 Rümlang

Tel +41 44 8187171

Fax +41 44 8187191

Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone

Dubai

Tel +971 4 883 3858

Fax +971 4 883 3868

Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Domestic House, The Brewery,

Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

Tel +44 344 626 0133

Fax +44 344 626 0143

Mail info@dometic.co.uk

USA

DOMETIC MARINE DIVISION

2000 N. Andrews Ave. Ext.

Pompano Beach, FL 33069

Tel +1 954-973-2477

Fax +1 954-979-4414

Mail marinesales@dometicusa.com