

КАТАЛОГ ДЛЯ MARINE 2019

MOBILE LIVING MADE EASY.

ШИРОКИЙ ВЫБОР РЕШЕНИЙ ДЛЯ КОМФОРТНОГО
ОТДЫХА НА ПРОГУЛОЧНЫХ СУДАХ


 DOMETIC

УВАЖАЕМЫЙ ЛЮБИТЕЛЬ СВОБОДЫ!

Миллионы людей во всем мире используют продукцию Dometic. Всех вас объединяет одна вещь. Они все двигаются вперед – пользователи автодомов, владельцы катеров, водители грузовиков или просто любители природы. Наша работа заключается в том, чтобы удовлетворять все ваши основные потребности в пути. Это приготовление и хранение пищи, личная гигиена и поддержание комфортной температуры. Благодаря этому вы можете изучить больше, увидеть больше и быть в пути дольше. Мы называем это «mobile living made easy».






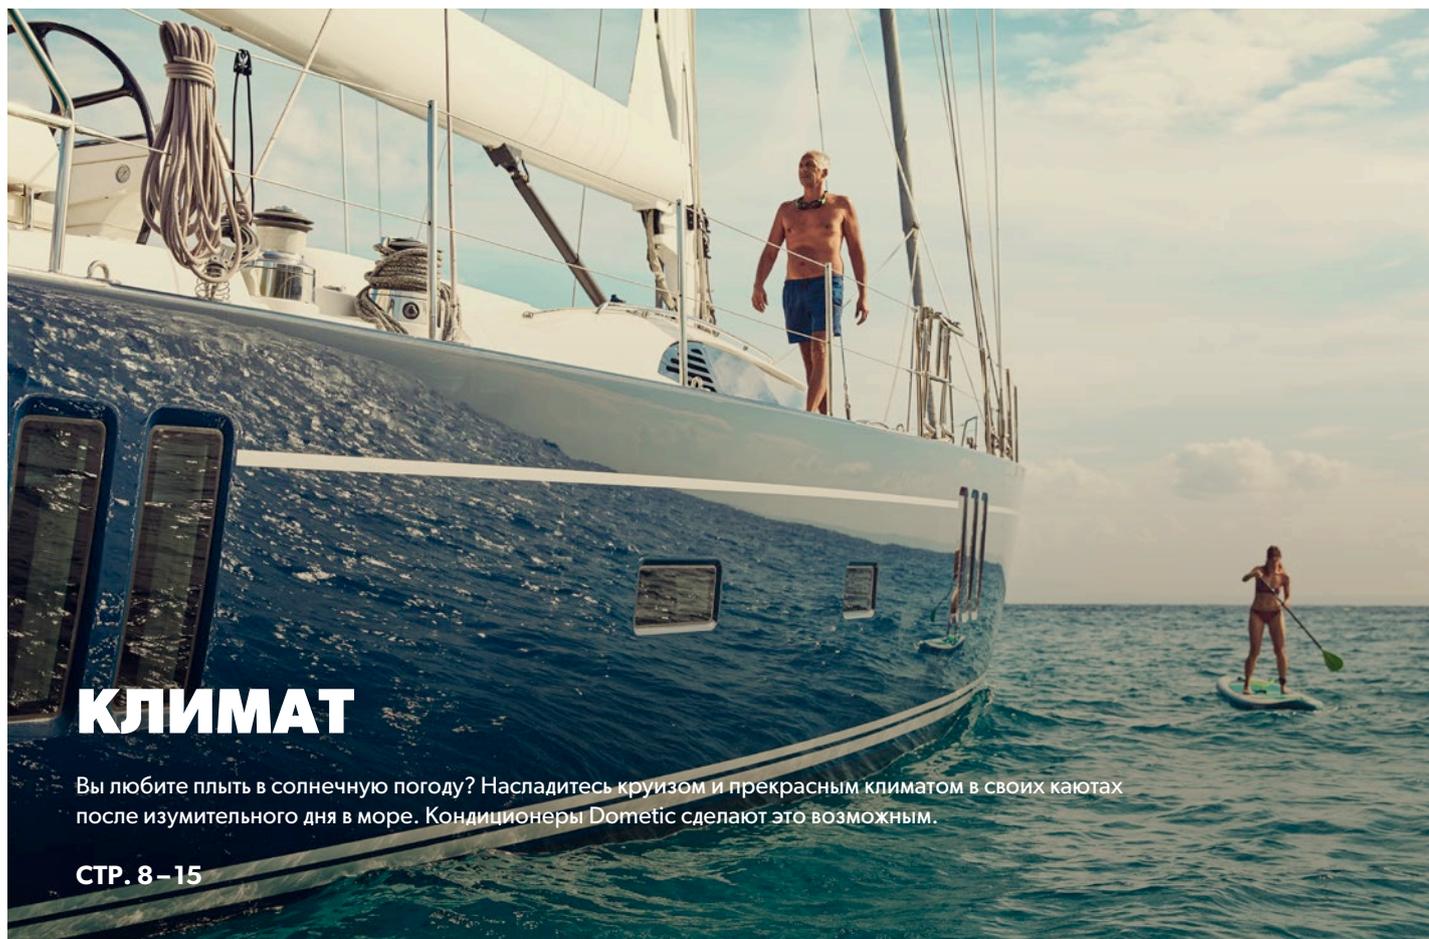

КЛИМАТ

Вы любите плыть в солнечную погоду? Насладитесь круизом и прекрасным климатом в своих каютах после изумительного дня в море. Кондиционеры Dometic сделают это возможным.


СТР. 8 – 15

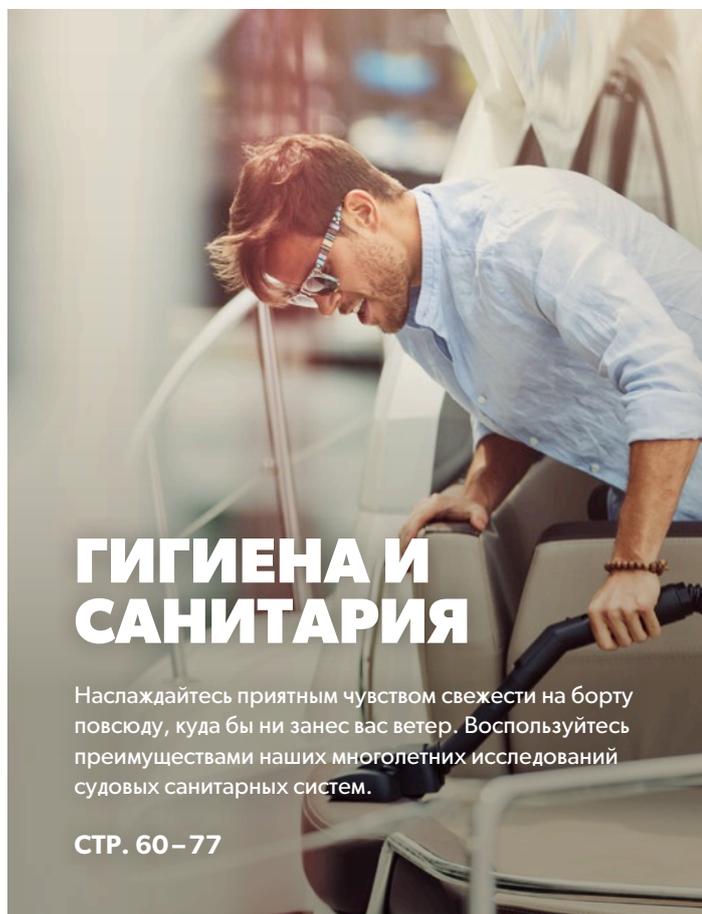

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Наслаждайтесь приятным чувством свежести на борту повсюду, куда бы ни занес вас ветер. Воспользуйтесь преимуществами наших многолетних исследований судовых санитарных систем.

СТР. 60 – 77

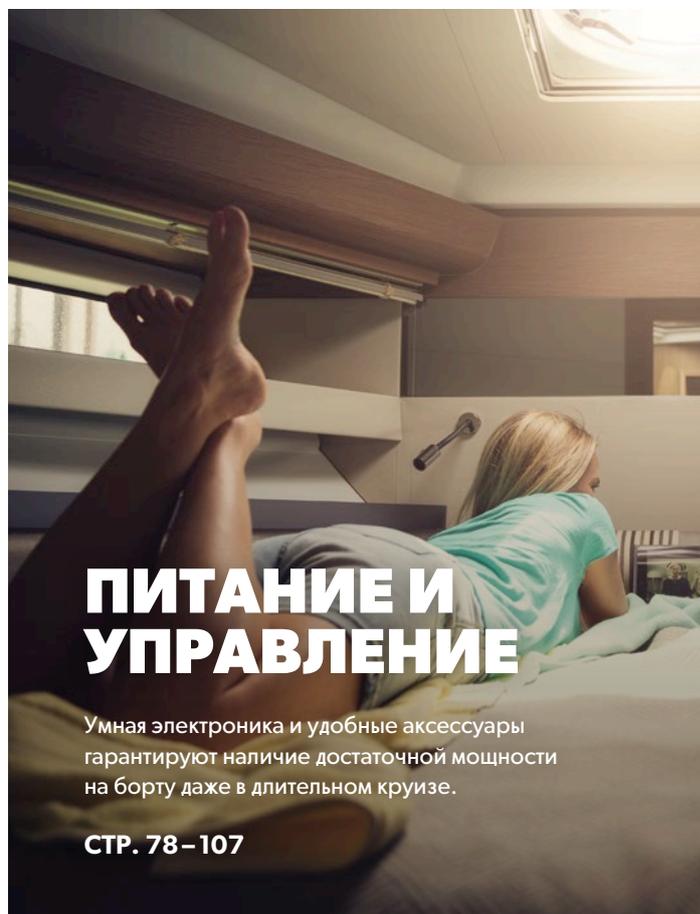

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Умная электроника и удобные аксессуары гарантируют наличие достаточной мощности на борту даже в длительном круизе.

СТР. 78 – 107



ЕДА И НАПИТКИ

Готовьте любимые блюда, ешьте вместе с друзьями, сохраняйте свои продукты свежими в течение всего путешествия. Мы позаботимся о каждой детали.

СТР. 16–59

КЛИМАТ

Кондиционеры 8–15

ЕДА И НАПИТКИ

Кухня 16–27
Портативные холодильники 28–45
Охлаждение 46–59

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Чистка и уборка 60–67
Санитарные системы 68–77

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Энергия 78–107



БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Расслабьтесь и наслаждайтесь. Аксессуары Dometic позволят вам насладиться самыми драгоценными неделями года в полном комфорте и безопасности.

СТР. 108–113

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Обеспечение безопасности 108–113

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики 114–137

DOMETIC В ИНТЕРНЕТЕ

Здесь вы можете ознакомиться со всем ассортиментом продукции Dometic, с подробной информацией обо всех изделиях. Можно также узнать интересные новости о компании, а также получить ссылки на скачивание всех наших каталогов.

[DOMETIC.COM](https://www.dometic.com)

ИЗДЕЛИЕ НОВИНКИ 2019

В соответствии с нашим девизом «Mobile living made easy», мы создали целый ряд инновационных продуктов, которые дают вам больше свободы и независимости. Наши компрессорные холодильники серии 10 устанавливают новые стандарты дизайна, эффективности и удобства. Новинкой этого года является также портативный источник питания с современной литиевой технологией, которая увеличивает длительность автономной работы. И не в последнюю очередь: практичный комбинированный инвертор/зарядное устройство для умного энергоменеджмента на борту.



НОВИНКА!

DOMETIC RC 10.4

КОМПРЕССОРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО КАМБУЗА

Компактные наружные размеры, впечатляющая мощность охлаждения и запатентованная съемная морозильная камера – новые компрессорные холодильники серии Dometic RC 10.4 надежно обеспечат снабжение продуктами питания, куда бы вас не завела дорога.

Подробная информация приведена на стр. 52–53



Умный
и эффективный
энергоменед-
жмент



НОВИНКА!
DOMETIC PLB40
КОМПАКТНЫЙ И СВЕРХЛЕГКИЙ АККУМУЛЯТОР

Длительная автономная работа! Литий-железо-фосфатный аккумулятор Dometic PLB40 поставляет «мобильную» энергию для электрических портативных холодильников и других приборов, работающих от напряжения 12 В. Легкий и совершенно портативный, он делает вас действительно независимыми.

Подробная информация приведена на стр. 82–83



НОВИНКА!
DOMETIC SINEPOWER DSP-C
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Эта продуманная комбинация инвертора и автоматического зарядного устройства, которая отслеживает потребляемую мощность и реагирует в соответствии с ситуацией, компенсируя недостаток мощности внешнего источника питания или заряжая аккумулятор транспортного средства.

Подробная информация приведена на стр. 100–101

/ КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
/ АКСЕССУАРЫ
/ НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

КЛИ



MAT




СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ DOMETIC

КРАТКИЙ ОБЗОР УСТРОЙСТВ ИЗ НАШЕГО АССОРТИМЕНТА ДЛЯ ДООСНАЩЕНИЯ

Компания Dometic предоставит индивидуальное решение, подходящее для вас и соответствующее привычному вам средству передвижения, будь то небольшая спортивная лодка или дорогая яхта с несколькими каютами. Здесь представлены важнейшие устройства из нашего ассортимента для дооснащения: накрышный кондиционер для больших судов и плавучих домов, удобные

аксессуары для монтажа, энергоменеджмента и очистки воздуха на борту и — не в последнюю очередь — наши прекрасно зарекомендовавшие себя комплекты для самостоятельного монтажа. Для них мы предлагаем дополнительный звукоизолирующий кожух, который снижает шум компрессора этих тихих систем еще на 50%.

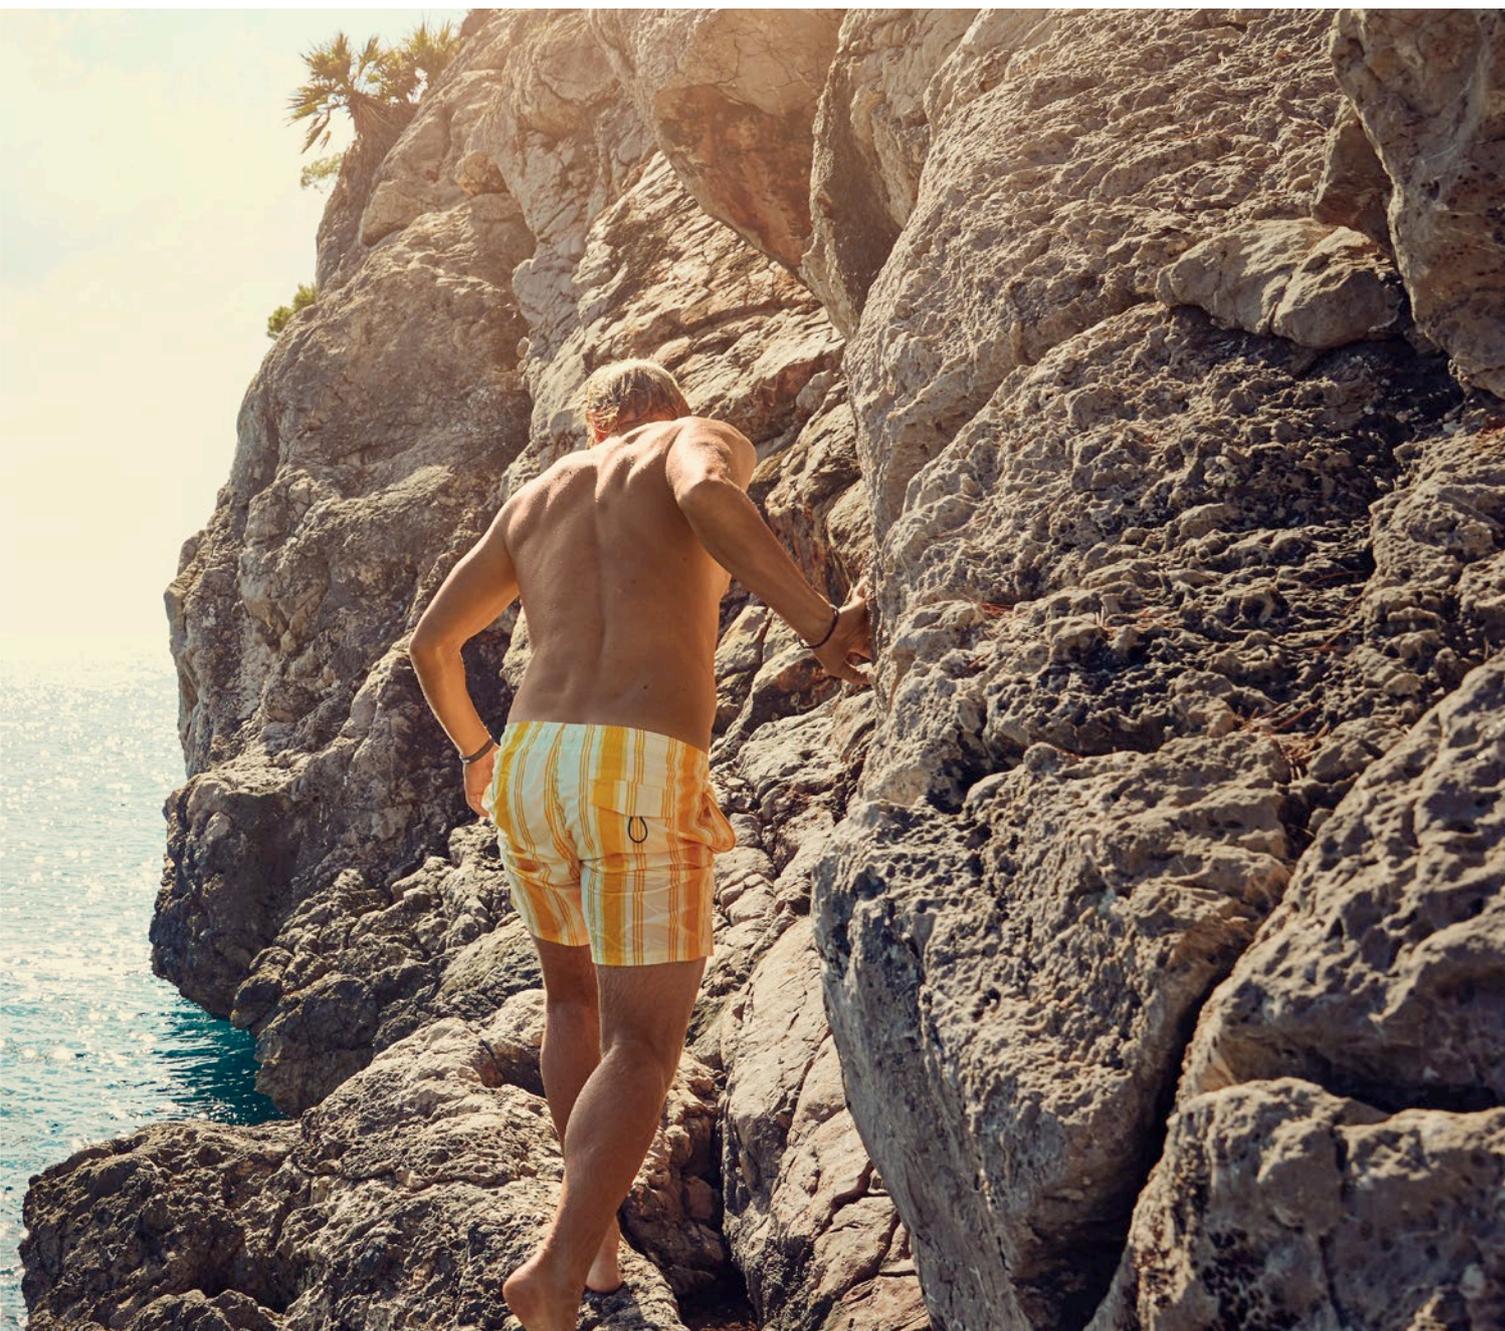

АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ

Для быстрого и простого дооснащения: морские системы кондиционирования Dometic сочетают охлаждение, осушение и обогрев в одном компактном агрегате. Комплектные системы поставляются со всем требуемым монтажным материалом и удобной панелью управления. Доступны три различных производительности: 6000, 12 000 и 16 000 БТЕ/ч.

АКСЕССУАРЫ

Все, что вам нужно для простого монтажа и удобного использования: вентиляционные решетки, комплект воздухораспределения, очиститель воздуха, центробежные насосы для морской воды, стильные и умные дисплеи и органы управления. А звукоизолирующий кожух делает малошумный компрессор еще тише.

НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

Идеальный кондиционер для грузовых судов, патрульных и технических катеров. Очень прочная конструкция, небольшой вес и мощность охлаждения до 12 000 БТЕ/ч. Простой монтаж — не требуется прокладка воздушных каналов и труб.



АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УДОБНОГО МОНТАЖА

Улучшенный Dometic MCS T теперь комплектуется хорошо зарекомендовавшим себя блоком DTU, обеспечивающим быструю, легкую и универсальную установку. Комплект MCS T предлагает вам непревзойденное качество оригинального оборудования — вращающийся вентилятор для специальной конфигурации установки, композитный дренажный поддон с быстросменными фитингами и бесшумная работа благодаря превосходной виброизоляции. В комплект поставки каждого устройства входят все необходимые для установки компоненты и монтажные материалы. Доступны три модели с различной

мощностью охлаждения, во всех трех используется хладагент R410A. Они обеспечивают эффективную работу системы, создавая в кабинах различного размера и конструкции атмосферу комфорта и прохлады.

Комплект для распределения воздуха (может использоваться только с моделями MCS T12/T16, приобретается отдельно) позволяет осуществлять кондиционирование воздуха в двух каютах. В тепловых насосах используется эффективная технология нагрева, позволяющая применять MCS T для обогрева при температуре воды вплоть до +6 °С.



КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ

1. Компактный кондиционер — с поворотным вентилятором
2. Погружной насос для морской воды
3. Распределительная коробка и дисплей
4. Решетки поступающего и отработанного воздуха
5. Изолированный воздуховод
6. Армированный шланг для морской воды
7. Сквозные фитинги, крепежный материал, фитинги, клапаны

- Одна мощная система для охлаждения, осушения и обогрева
- Компактный узел с поворотным вентилятором и композитным сливным поддоном
- Комплектация всеми материалами, необходимыми для установки
- Три модели с разной мощностью охлаждения: 6000, 12 000 и 16 000 БТЕ/ч

- Удобный дисплей, позволяющий управлять всеми функциями
- Простота очистки встроенного воздушного фильтра
- Проверенное качество с отмеченным наградами дизайном
- Комплект аксессуаров для MCS T12/T16: Дополнительный комплект для распределения воздушного потока между двумя каютами

ПОДБЕРИТЕ СВОЮ МОДЕЛЬ MCS

Какая модель устройства MCS T подходит именно вам, зависит от размера и расположения кондиционируемых помещений. Каюта на нижней палубе требует меньшей мощности на квадратный метр площади, чем каюта на верхней палубе с большими окнами и попаданием прямых солнечных лучей.

	Ниже палубы (без окон)	В середине палубы (небольшие окна)	Над палубой (большие окна)
Dometic MCST6	8 м ²	5 м ²	4 м ²
Dometic MCS T12	16 м ²	10 м ²	8 м ²
Dometic MCST16	23 м ²	15 м ²	12 м ²

Максимальная площадь каюты (при температуре окружающей среды 20–35 °С)

DOMETIC MCS T6 / MCS T12 / MCS T16

Комплектная система кондиционирования на 230 В

2.12 / Морские системы кондиционирования

МОРСКИЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	MCS T6	MCS T12	MCS T16
№ изделия	9600000549	9600000550	9600000551
Охлаждающая / нагревающая мощность	6000 БТЕ/ч / 1750 Вт	12 000 БТЕ/ч / 3500 Вт	16 000 БТЕ/ч / 4700 Вт
Потребляемая мощность (при 230 В) при охлаждении/обогреве	890 Вт / 1130 Вт	1030 Вт / 1270 Вт	1320 Вт / 1660 Вт
Потребление тока при охлаждении/обогреве	3,7 А / 4,7 А	4,3 А / 5,3 А	5,5 А / 6,9 А
Необходимая защита цепи	мин. 6 А, макс. 10 А, инерционный	мин. 8 А, макс. 10 А, инерционный	мин. 11 А, макс. 15 А, инерционный
Пусковой ток	до 18,7 А	до 22 А	до 23 А
Количество уровней мощности вентилятора	6 / автоматика	6 / автоматика	6 / автоматика
Диапазон температур (заданный)	от 18 °С до 30 °С	от 18 °С до 30 °С	от 18 °С до 30 °С
Термостат	да	да	да
Хладагент*	R410a	R410a	R410a
Размеры (Ш x В x Г) Кондиционер Электронный блок управления	448 x 282 x 272 мм 81 x 64 x 24 мм	519 x 318 x 315 мм 81 x 64 x 24 мм	544 x 341 x 338 мм 81 x 64 x 24 мм
Вес (только модуль)	19,3 кг	26 кг	28 кг
Комплект поставки	Кондиционер, распределительная коробка и панель управления, насос для морской воды, фильтр морской воды, воздуховоды, решетки поступающего и отработанного воздуха, шланг для морской воды, сквозные фитинги, крепежный материал, фитинги, клапаны		

* Содержит фторсодержащие парниковые газы. Герметичное оборудование. R410A T6: 241 г / T12: 298 г / T16: 354 г. CO₂-эквивалент T6: 0,503 т / T12: 0,681 т / T16: 0,799 т. GWP 2088

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОРСКИХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ

Благодаря плотно прилегающей литой крышке из звукопоглощающего неопрена уровень шума от работы компрессора может снижаться на 50 %. Легко устанавливается; все монтажное оборудование входит в комплект поставки.

Комплект звукоизолирующего кожуха MCS T6 / № изделия 9108723465
Комплект звукоизолирующего кожуха MCS T12 / № изделия 9108723467
Комплект звукоизолирующего кожуха MCS T16 / № изделия 9108723469



ELITE КЕУРАД/ДИСПЛЕЙ

Удобные приподнятые кнопки и кнопка прокрутки для выбора режима. Режимы: только охлаждение, только обогрев, снижение влажности и автоматический режим. Автоматический контроль влажности уменьшает содержание влаги в воздухе, когда судно не используется.

Дисплей Elite II, Eikon серый / № изделия 9600000844
Держатель Eikon для дисплея, графитовый серый / № изделия 9108824444



УМНЫЙ КАЮТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Простая в использовании панель управления с интуитивно понятными значками и меню. Дисплей можно настраивать в соответствии с личными предпочтениями. Интерактивный экран с удобными функциями запуска, устранения неполадок и справки.

Дисплей Smart Touch Eikon / № изделия 9600003187
Держатель Eikon для дисплея, графитовый серый / № изделия 9108824444

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОРСКИХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



DOMETIC SMARTSTART IP65

Устройство плавного пуска защищает электронное оборудование за счет уменьшения скачков напряжения при запуске судовой системы кондиционирования.

- Предотвращение пиков напряжения и перебоев электропитания
- Беспроблемный запуск системы кондиционирования на стоянках, оснащенных слабой электрической защитой
- Уменьшение пускового тока на 65 %

SmartStart IP65 230 В / 50 — 60 / 1 16 А
12–30 БТЕ/ч / № изделия 9600022439
SmartStart IP65 230 В / 50–60 / 1 32 А
36–60 БТЕ/ч / № изделия 9600022440



ВОЗДУШНАЯ РЕШЕТКА ИЗ НАСТОЯЩЕГО ДЕРЕВА

Для систем кондиционирования Dometic MCS T

- Первоклассный дизайн
- Дефлекторы можно снять для очистки
- Решетки системы возврата воздуха с легко очищаемыми сменными фильтрами
- Воздуховыпускные решетки с двухсторонними регулируемыми дефлекторами

Обратитесь к вашему дилеру для уточнения наличия моделей вентиляционных решеток из натурального дерева.



DOMETIC AIR DISTRIBUTION KIT

Воздухораспределительный комплект для Dometic MCS

- Возможность одновременного охлаждения или прогрева двух кабин
- Просто установить вне зависимости от имеющихся условий для монтажа
- Используется с системами кондиционирования воздуха Dometic MCS 10, MCS 12, MCS 15, MCS 16

№ изделия 9108549923



ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА DOMETIC BREATHE EASY™

Воздух в каюте может быть в пять раз более загрязненным, чем воздух снаружи, особенно на борту. Это вредно для легких! Очистители воздуха Breathe Easy™ обеспечивают чистый воздух для дыхания и устраняют неприятные запахи на борту.

- Специальный УФ-свет, не производящий вредный озон
- Диаметр: 102 мм или 152 мм
- Может подключаться к 230 В

∅ 102 мм / № изделия 9108682881
∅ 152 мм / № изделия 9108681937



DOMETIC PML250C

Центробежный насос для морской воды в системах кондиционирования яхт и катеров, 230 В, 3 галлона в минуту, напор 7 футов

- Эффективный двигатель с низкой потребляемой мощностью
- Наличие крыльчатки с электромагнитным приводом означает отсутствие износа уплотнений, утечек и необходимости в ремонте
- Подставка, которая не боится морской воды, а также устойчивые к коррозии компоненты, контактирующие с водой, обеспечивают долговечность

№ изделия 9108549752



DOMETIC DX P800 PMA1000

Насос для воды для систем кондиционирования яхт и катеров, 230 В, 22,5 л в минуту, высота напора 4,2 м

- Центробежные насосы большой мощности
- Монтаж с защитой от вибраций снижает уровень шума
- Конструкция, пригодная для морской воды, с выходными патрубками из стеклонаполненного полипропилена или бронзы

№ изделия 9108549754



DOMETIC PMA1000C

Центробежный насос для морской воды в системах кондиционирования яхт и катеров, 230 В, 45 л в минуту, высота напора 4,2 м

- Поставка основных компонентов в собранном виде упрощает установку
- Расширительный бак защищает от теплового расширения
- Датчик давления с двойной шкалой, подходит для использования в США и других странах

№ изделия 9108549776

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ МЕСТНОМУ ДИЛЕРУ ИЛИ САЙТУ DOMETIC.COM

НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Простой монтаж — не требуется прокладка воздушных каналов и труб



DOMETIC DURASEA

Крышный кондиционер, 12 000 БТЕ/ч, белоснежный цвет

Крышный кондиционер DuraSea от Dometic является идеальным решением для грузовых судов, патрульных и технических катеров. Очень прочная конструкция, небольшой вес и мощность охлаждения до 12 000 БТЕ/ч.

- Чрезвычайно прочная, но легкая конструкция
- Мощность охлаждения 12 000 БТЕ/ч идеально подходит для поддержания нужного микроклимата на грузовых судах, патрульных и технических катерах
- Может устанавливаться в горизонтальном положении на горизонтальной палубе или крыше, чтобы охладить находящиеся под ними помещения

№ изделия 9105305765

Требуемая деталь (для комплектной установки)

Комплект воздухораспределения / № изделия 9108798428

/ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
/ ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
/ ХОЛОДИЛЬНИКИ

**ЕДА
НАП**





И
ИТКИ



ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПЛИТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

НАСЛАДИТЕСЬ ПУТЕШЕСТВИЕМ С ПРЕКРАСНОЙ ЕДОЙ В ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ

Совместный пикник делает путешествие великолепным вне зависимости от времени. Восхитительная еда готовится из утреннего улова. Часами сидеть на палубе, вести непринужденную беседу, восхищаться изумительным закатом и наслаждаться едой в хорошей компании. Побаловать себя и своих близких в путешествии поможет превосходное камбузное оснащение компании Dometic.

Сделайте выбор из широкого ассортимента сумок-холодильников и обычных холодильников, чтобы охлаждать напитки и держать сыр, овощи, морепродукты и мясо в превосходном состоянии. И добавьте все, в чем вы нуждаетесь для удобного приготовления: компактную варочную панель, интегрированную духовку, полностью оборудованную печь с превосходным дизайном. Конечно, у нас найдется также подходящая мойка для вашего камбуза, кофеварка или чайник.



01



02



03

01 КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Приготовление еды в море — настоящее удовольствие при правильном оборудовании. Компания Dometic предлагает широкий ассортимент варочных панелей, плит, духовых печей, работающих на газе или спирте. Кроме этого, у нас представлен большой ассортимент моек и компактных комбинаций варочная панель/мойка на любой вкус. Конечно, у нас найдутся и такие важные предметы, как кофеварка и электрочайник.

02 ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Воспользуйтесь уникальным разнообразием портативных холодильников! Компрессорные холодильники для обычного охлаждения и глубокой заморозки. Термоэлектрические холодильники как для охлаждения, так и для поддержания в теплом состоянии. Оснащенные чрезвычайно эффективной изоляцией, аккумуляторами холода или кубиками льда, изотермические контейнеры сохраняют свежими рыбу и наживку в течение нескольких дней, не требуя внешнего электропитания.

03 ХОЛОДИЛЬНИКИ

Свободно стоящие или встроенные компрессорные холодильники — с такими же характеристиками, которые вы цените дома. Компактные выдвижные холодильники для установки в отсеках для хранения. Холодильники с загрузкой сверху, использующие глубину шкафа. Не важно, какого размера у вас судно, не важно, сколько человек команды — Dometic всегда предложит подходящий холодильник.



КУХ





КАМБУЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПЛИТЫ, ДУХОВКИ И МОЙКИ

Камбуз на судне имеет значительно меньшие размеры, чем кухня дома, но и он может быть оснащен по последнему слову техники. Компания Dometic — эксперт в области комфорта — производит мобильную технику, которая является неотъемлемой частью любого камбуза. Сделайте свой выбор из тщательно подобранного ассортимента варочных панелей, духовок и грилей — работающих на газе, поскольку это — самый быстрый и удобный способ приготовления пищи на борту.

Разумеется, вы также найдете мойки или комбинации из варочной панели и мойки, многие из них с практичной, огнеупорной стеклянной крышкой. А какой же камбуз может обойтись без таких маленьких надежных помощников как чайник или кофеварка?



01



02



03

01 КОФЕВАРКИ, ЧАЙНИК


Что же это был бы за камбуз без удобной кофеварки или электрочайника? Устройства, действительно пригодные для использования на судах.

02 МОЙКИ

Встроенные мойки и комбинированные устройства, размещающие варочную поверхность и мойку на минимально возможном пространстве. Некоторые модели имеют крышку из термостойкого стекла, которую можно сложить после окончания приготовления, чтобы расширить рабочее пространство.

03 ДУХОВКИ И ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Стоит ли отказываться от привычных способов приготовления пищи только потому, что вы в открытом море? Компания Dometic предоставляет широкий выбор кухонного оборудования, работающего на газе. От варочных панелей и духовок до полноценных плит со встроенным грилем и расположенной сверху варочной панелью.

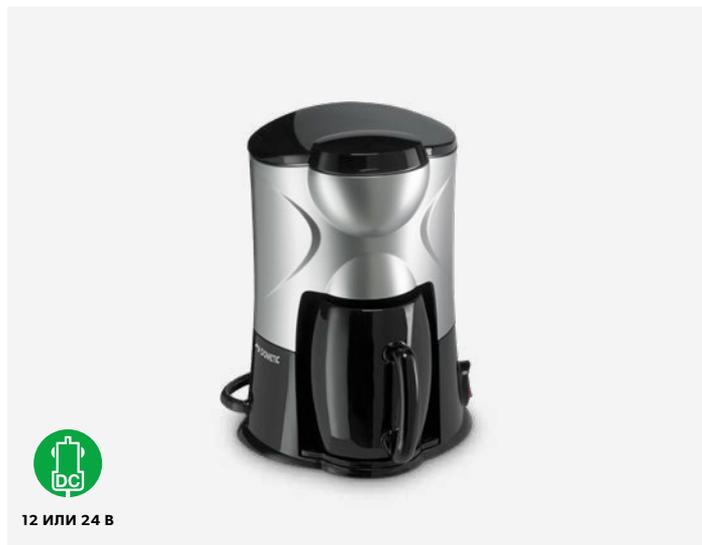

DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 01

Эта компактная кофеварка — идеальное решение, если вы ограничены в пространстве или путешествуете в одиночку. Она позволяет варить отличный кофе, по одной чашке за раз.

- Компактная кофемашина, которая заваривает по одной чашке кофе за раз
- Быстрое приготовление — за пять минут
- Автоматическое выключение при отсутствии воды

Кофеварка, 12 В
 № изделия 9600000338
 Кофеварка, 24 В
 № изделия 9600000339



DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 052 / MC 054

Эта кофеварка, специально разработанная для использования в дороге, готовит до пяти чашек ароматного свежесваренного кофе за один раз.

- Откидной отсек фильтра для удобства эксплуатации
- Встроенный механизм для фиксации стеклянной емкости во время движения
- Крепежный комплект для настенного или напольного монтажа
- Кофейник на 5 чашек
- Нагревательная пластина с термостатом

Кофеварка, 12 В
 № изделия 9600000340
 Кофеварка, 24 В
 № изделия 9600000341




DOMETIC PERFECTKITCHEN MCK 750

12- или 24-вольтовый чайник Dometic PerfectKitchen и чашечка чая помогут решить почти любую проблему.

- Чайник, предназначенный для работы от источника питания с напряжением 12 В или 24 В
- Разработан специально для использования в дороге
- Надежное реле
- Автоматическое отключение при достижении температуры кипения
- Защита от выкипания
- Отображение состояния

Чайник, 12 В
 № изделия 9600014796
 Чайник, 24 В
 № изделия 9600014797

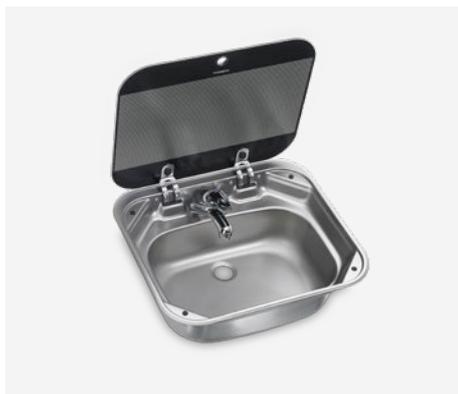


DOMETIC SNG 4237

Квадратная мойка со стеклянной крышкой, 420 x 370 мм

- Крышка из жаропрочного небьющегося стекла в закрытом положении превращается в дополнительную рабочую поверхность
- Компактная конструкция. Размеры для встраивания (Ш x Г): 405 x 355 мм
- Надежная и долговечная нержавеющая сталь

№ изделия 9102305034

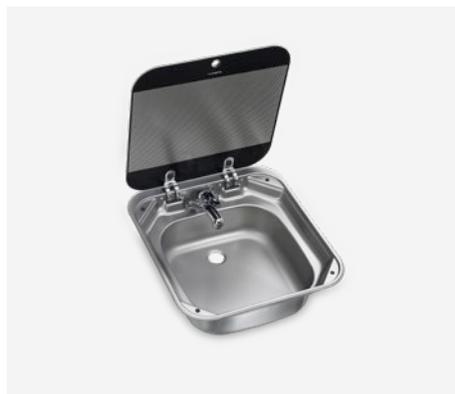

DOMETIC SNG 4244

Квадратная мойка со стеклянной крышкой, 420 x 440 мм

- Крышка из жаропрочного небьющегося стекла в закрытом положении превращается в дополнительную рабочую поверхность
- Компактная конструкция. Размеры для встраивания (Ш x Г): 405 x 425 мм
- Надежная и долговечная нержавеющая сталь

№ изделия 9102305030



DOMETIC SNG 420

Круглая мойка со стеклянной крышкой, Ø 420 мм

- Крышка из жаропрочного небьющегося стекла в закрытом положении превращается в дополнительную рабочую поверхность
- Компактная конструкция с монтажным размером (Ø) 400 мм
- Надежная и долговечная нержавеющая сталь

№ изделия 9102305032



ГАЗ

DOMETIC HS 2420 R DOMETIC HS 2420 L

Комбинация из двухконфорочной варочной панели и мойки, 600 x 420 мм

- Компактное сочетание раковины и плиты с двумя конфорками
- Раковина расположена слева или справа от конфорок
- Съемные решетки легко чистить
- Монтажные размеры (Ш x Г): 566 x 386 мм

HS 2420 R, мойка расположена с правой стороны

№ изделия 9103301742

HS 2420 L, мойка расположена с левой стороны

№ изделия 9103301754



ГАЗ

DOMETIC HS 2460 R DOMETIC HS 2460 L

Комбинация из 2-конфорочной варочной панели и плиты, 490 x 460 мм

- Компактная комбинация раковины и 2-х конфорочной плиты
- Раковина находится либо слева либо справа от конфорок
- Съемные решетки легко чистить
- Монтажные размеры (Ш x Г): 456 x 426 мм

HS 2460 R, мойка расположена с правой стороны

№ изделия 9103301752

HS 2460 L, мойка расположена с левой стороны

№ изделия 9103301747



СИФОНЫ И КРАНЫ

Сифон с прямым стоком, Ø 25 мм
№ изделия 9102300083

Сифон с прямым стоком, Ø 20 мм
№ изделия 9102300085

Dometic Tap AC 537
Хромированный водопроводный кран
№ изделия 9102300077

Dometic Tap AC 539
Хромированный водопроводный кран с одним рычагом
№ изделия 9102300076




ГАЗ

DOMETIC PI8062M

Газовая варочная панель с 2 конфорками и стеклянной крышкой, 480 x 370 мм

- Компактная плита с двумя конфорками
- Крышка из термостойкого небьющегося стекла в закрытом положении превращается в дополнительную рабочую поверхность
- Съемные решетки легко чистить
- Монтажные размеры (Ш x Г): 466 x 358 мм

№ изделия 9102300008

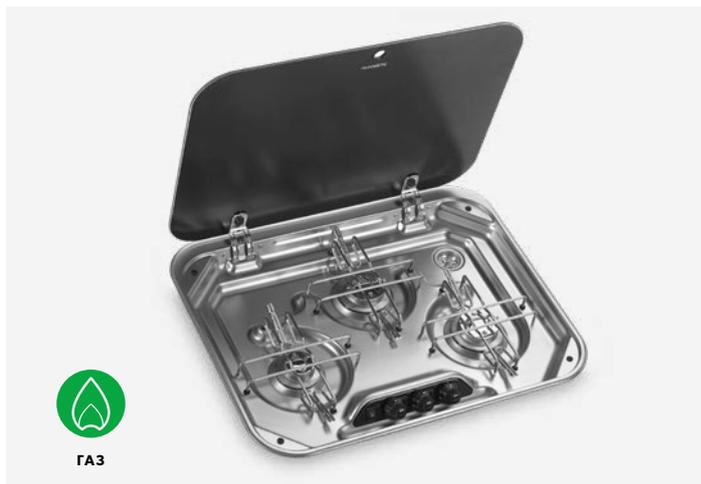

ГАЗ

DOMETIC PI8063M

Газовая варочная панель с тремя конфорками и стеклянной крышкой, 560 x 440 мм

- Компактная плита с тремя конфорками
- Крышка из жаропрочного небьющегося стекла в закрытом положении превращается в дополнительную рабочую поверхность
- Съемные решетки легко чистить
- Монтажные размеры (Ш x Г): 546 x 428 мм

№ изделия 9102300009



ГАЗ


DOMETIC STARLIGHT

Газовая печь с грилем и 2-конфорочной варочной панелью

Инновационная газовая печь с узким корпусом, грилем и двумя конфорками будет как нельзя к месту в ограниченном пространстве кухни катера, автодома или жилого фургона.

- Компактная духовка идеально подходит для бортовых кухонь и ограниченных пространств
- В комплект входят гриль и плита с двумя конфорками
- Безопасная система поджига
- Удобная прозрачная дверца для наблюдения за готовящимся блюдом
- Размеры (Ш x В x Г):
449 x 508 x 357 мм
вкл. карданный подвес:
475 x 540 x 357 мм

№ изделия 9103303822

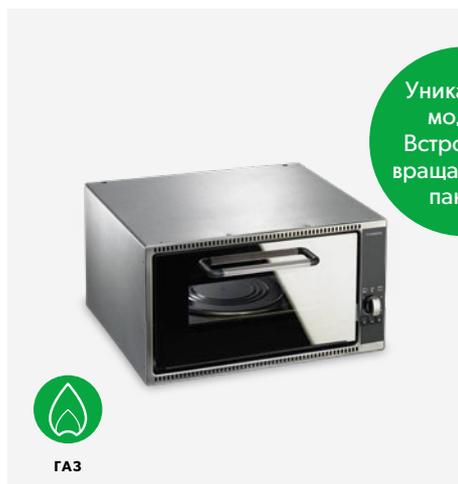

ГАЗ

Уникальная модель
Встроенная
вращающаяся
панель



ГАЗ

DOMETIC OG 2000

Встроенная газовая печь, 20 л

- Удобная встроенная газовая печь с решеткой
- Вращающийся поддон
- Стеклопанель, которую удобно открывать благодаря расположенным снизу петлям
- Размеры (Ш x В x Г): 530 x 310 x 410 мм
- Монтажные размеры (Ш x В x Г): 504 x 283 x 460 мм


№ изделия 9103303710

DOMETIC OG 3000

Встроенная газовая печь, 30 л

- Удобная встроенная газовая печь с решеткой
- Вращающийся поддон
- Стеклопанель, которую удобно открывать благодаря расположенным снизу петлям
- Размеры (Ш x В x Г): 530 x 430 x 415 мм
- Монтажные размеры (Ш x В x Г): 500 x 410 x 460 мм

№ изделия 9103303709

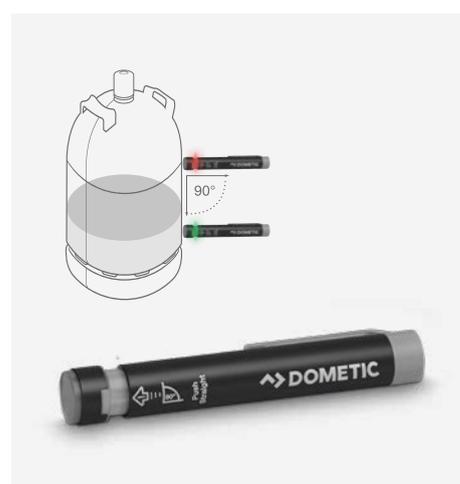

DOMETIC GASCHECKER GC 100

Карманный индикатор уровня газа для газовых баллонов

- Небольшие, легкие и практически незаметные
- Гарантия точного измерения уровня газа в цистернах для хранения пропана
- Идеально подходит для использования в домах на колесах, для кемпинга, путешествий на автомобиле, на лодке и в домашних условиях

№ изделия 9103500697



ГАЗ


DOMETIC SUNLIGHT

Газовая печь с 2-конфорочной варочной панелью


Эта недорогая высококачественная малогабаритная газовая печь выглядит лаконично и элегантно. Она разработана специально для узких пространств на кухне вашего катера, автодома или жилого прицепа.

- Компактная духовка идеально подходит для бортовых кухонь и ограниченных пространств
- Безопасная система поджига
- Удобная прозрачная дверца для наблюдения за готовящимся блюдом
- Размеры (Ш x В x Г): 449 x 398 x 357 мм
вкл. карданный подвес: 475 x 430 x 357 мм

№ изделия 9103303823

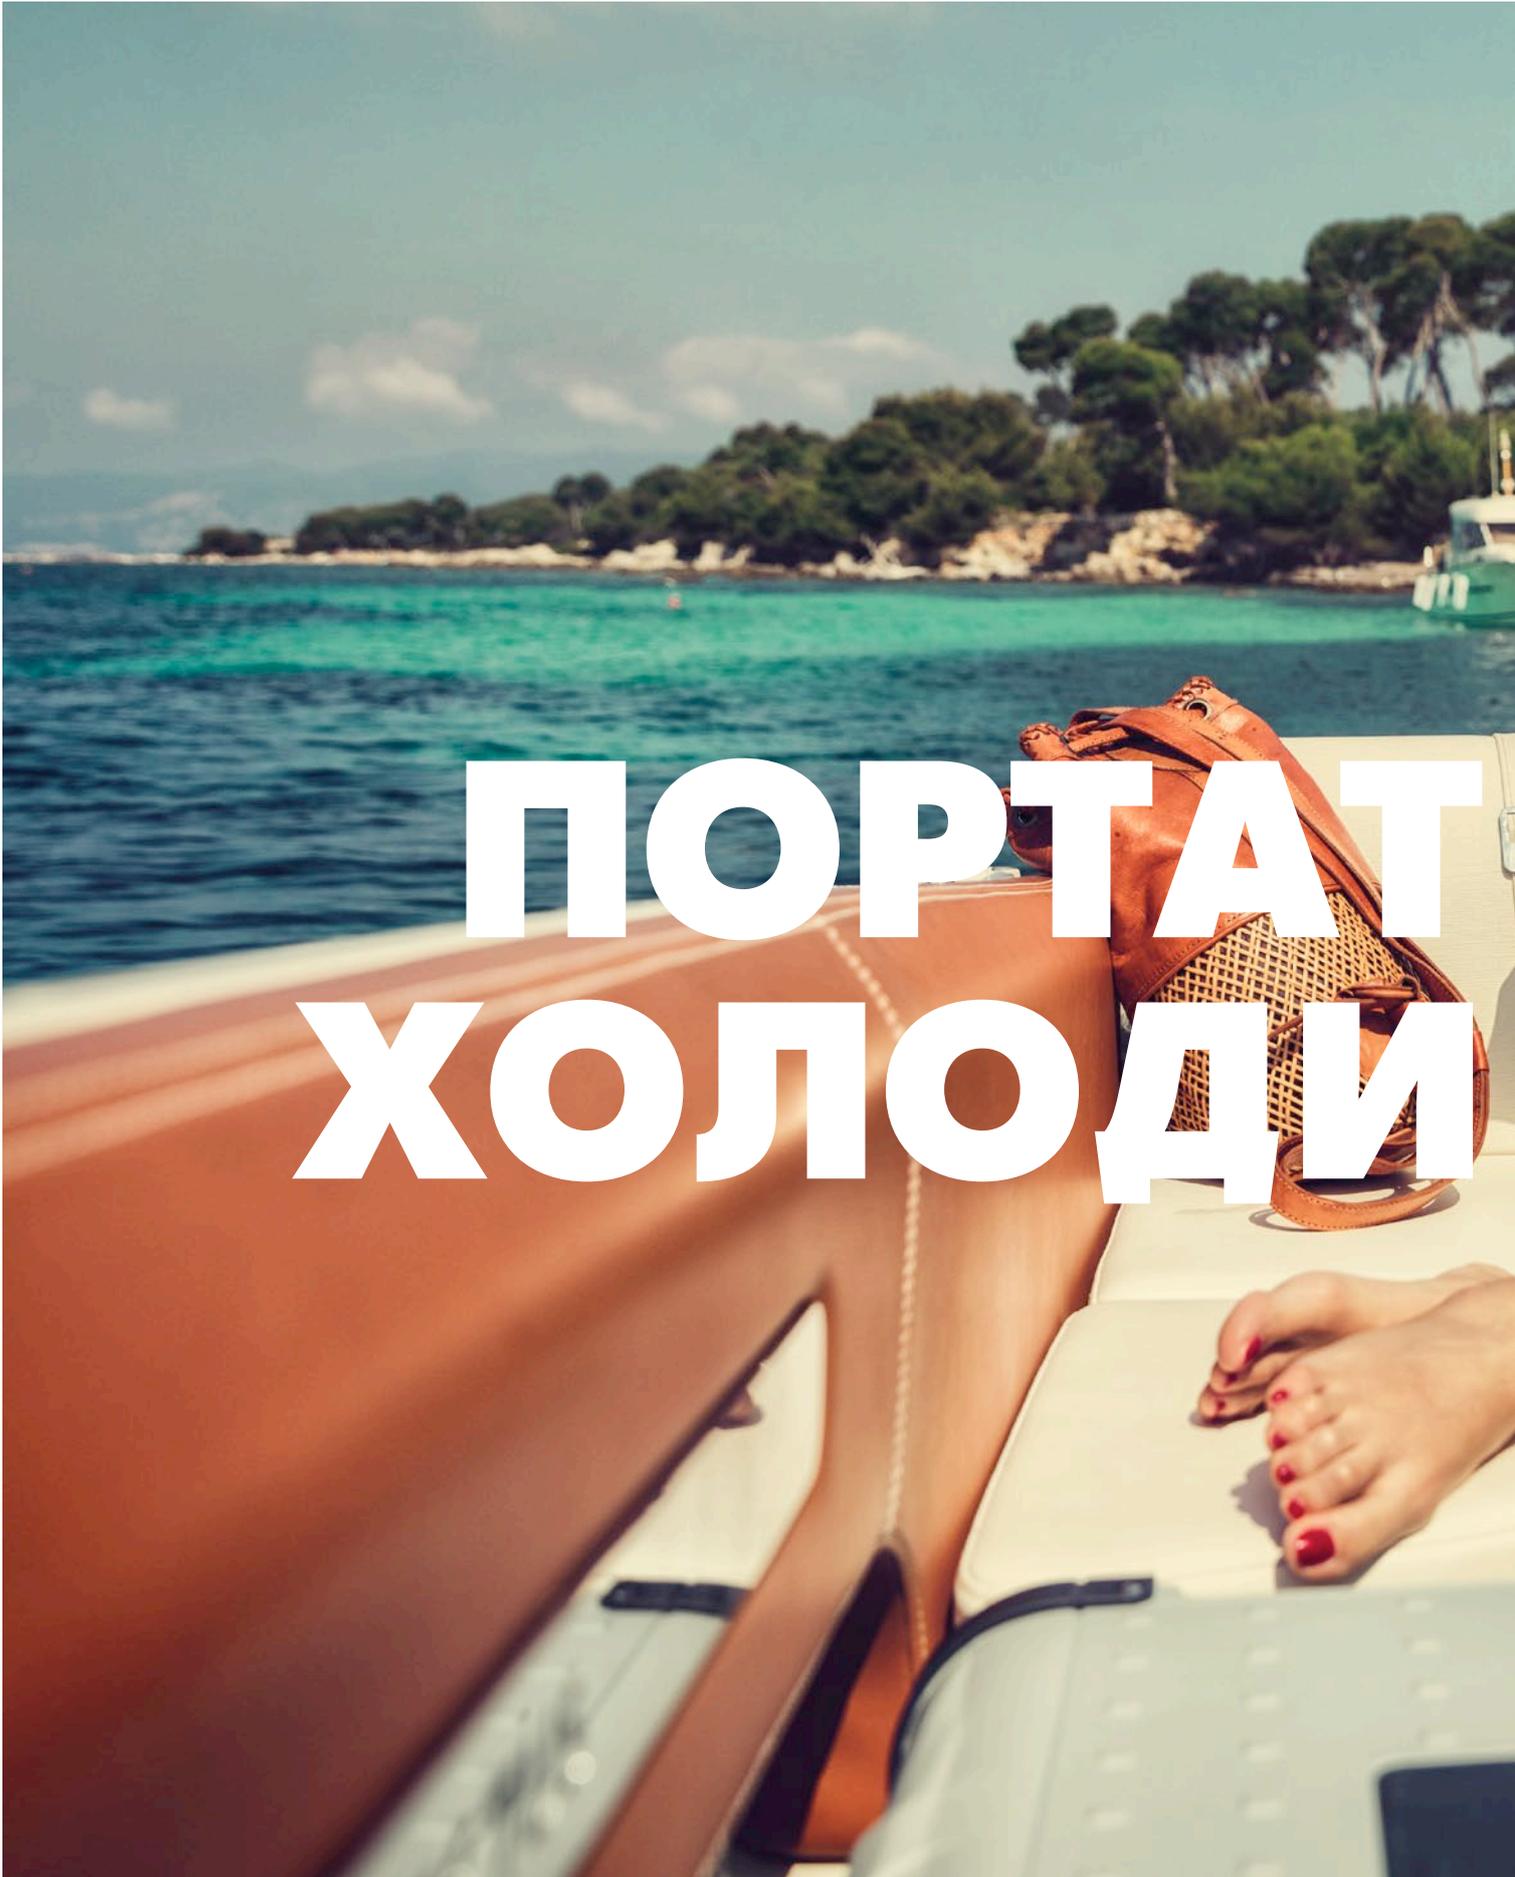

ПОРТАТ ХОЛОДИ

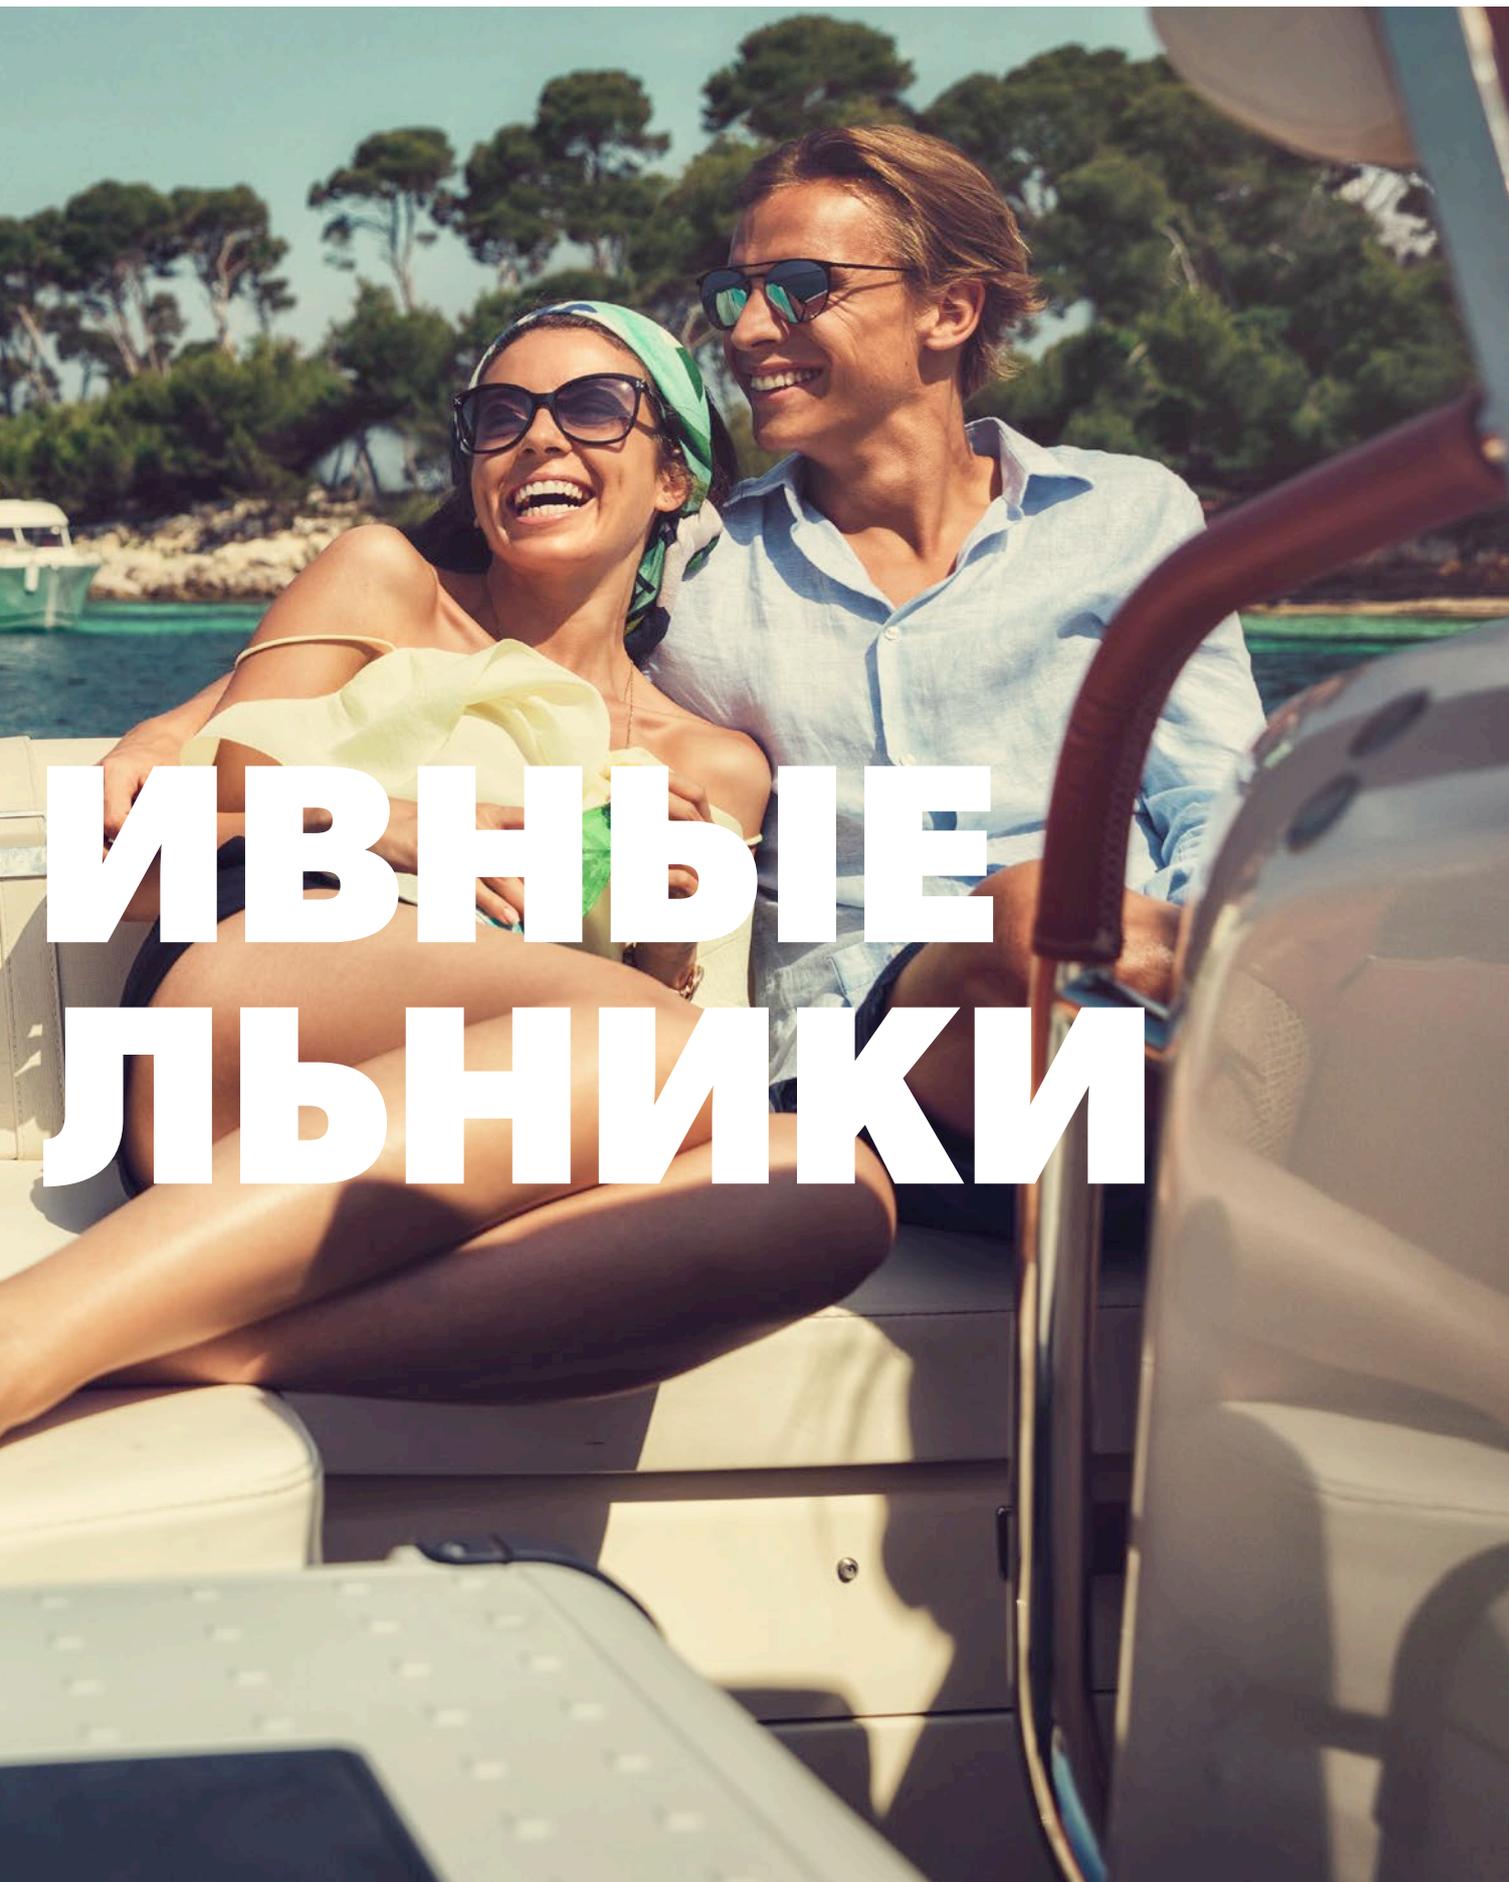

ИВНЬЕ ЛЬНИКИ



ХОЛОД В ДОРОГУ!

ТРИ ТЕХНОЛОГИИ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Мы используем три различных технологии охлаждения, чтобы помочь вам сохранить свою провизию свежей и холодной в течение всего путешествия. Познакомьтесь с самым большим в Европе ассортиментом портативных холодильников для мобильного использования!

Нет ни одной системы охлаждения, которая в состоянии справиться с любой задачей. Выбор термоэлектрического, компрессорного

или пассивного холодильного агрегата полностью зависит от того, где вы хотите использовать мобильное охлаждение.

Компрессорные холодильники могут использоваться для обычного охлаждения и глубокой заморозки. Термоэлектрические холодильники пригодны как для охлаждения, так и для поддержания в теплом состоянии. Преимущество изотермических контейнеров заключается в том, что они работают без внешнего источника энергии.

ЧЕМПИОНЫ ПО ОХЛАЖДЕНИЮ: ОТМЕЧЕННЫЕ НАГРАДАМИ ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Портативные холодильники Dometic — один из самых лучших на рынке в своем классе, как показали недавние тесты продуктов. Dometic CoolFreeze CFX 40, например, стал беспорным победителем в тесте портативных холодильников, проведенном в 2017 году двумя ведущими немецкими журналами для любителей отдыха в кемпингах. TropiCool TCX 21 получил оценку «настоятельно рекомендуется» в тесте, проведенном Немецким обществом технадзора (GTÜ) и ACE Auto Club Europe.



01



02



03



01 ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Оснащенные чрезвычайно эффективной изоляцией, аккумуляторами холода или кубиками льда, наши изотермические контейнеры сохраняют свежими продукты питания, рыбу, наживку и дичь в течение нескольких дней независимо от погодных условий. Они легки, просты в транспортировке и могут быть зафиксированы на палубе.

02 ПОРТАТИВНЫЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Термоэлектрические холодильники позволяют добиться охлаждения до температуры на 27 °С ниже температуры окружающего воздуха (в зависимости от модели). Они пригодны как для охлаждения, так и для поддержания в теплом состоянии. Они легки и удобны в транспортировке.

03 ПОРТАТИВНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Компрессорная технология обеспечивает превосходную работу холодильника, вне зависимости от высокой температуры окружающей среды, и отличается низким потреблением энергии. Компрессорные холодильники могут использоваться для обычного охлаждения и глубокой заморозки

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЛЬДА

Контейнеры для льда Dometic отличаются предельно эффективной изоляцией. Заполненные аккумуляторами холода или кубиками льда, они могут сохранять свежими продукты питания, рыбу, наживку и дичь в течение нескольких дней.

Имеются две серии — Cool-Ice WCI с регулируемыми ремнями для переноски и Cool-Ice CI с модульной системой хранения и многочисленными практичными аксессуарами.

Практические советы!

По возможности перед использованием следует поместить изотермические контейнеры Dometic на несколько часов в прохладное место вдали от солнечных лучей. Если вы планируете заполнить контейнеры напитками или продуктами питания, их также следует предварительно охладить. В качестве хладагентов могут применяться распространенные охлаждающие аккумуляторы или кубики льда. Воздух снижает мощность охлаждения и мешает поддержанию прохладной температуры. Поэтому следует избегать частого открывания контейнеров и рекомендуется заполнять их полностью.

Модели COOL-ICE CI с широким ассортиментом аксессуаров — идеальное решение для рыбалки



НАДЕЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

Интегрированные в ручки (WCI 33 или выше).



ЛАБИРИНТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Лабиринтное уплотнение предотвращает проникновение тепла внутрь.



ПРОЧНЫЕ РУЧКИ

Облегчают транспортировку одним или двумя людьми. (WCI 33 или выше)



КАЧЕСТВО ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подходит для сложностей жизни на колесах — может даже использоваться в качестве ступеньки или кресла



ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПЕТЛИ

С опорами из нержавеющей стали для большей стабильности и гладких контуров



COOL-ICE CI 85W

С колесами и выдвигной ручкой



Все технические данные и номера изделий ассортимента Dometic Cool-Ice WCI и CI приведены на стр. 116.

COOL-ICE WCI

КОМПАКТНЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ

Термоконтейнеры серии Cool-Ice WCI обязаны своей популярности удобному размеру и практичному ремню для переноски. Доступны три различных размера: 13, 22 и 33 литра.

COOL-ICE WCI
Удобный размер
и практичный
ремень для
переноски



COOL-ICE CI

УМНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ

Термоконтейнеры серии Cool-Ice CI предлагаются в шести различных размерах: от 43 до 111 литров. Их просторная внутренняя камера грамотно спланирована благодаря модульной системе хранения, состоящей из проволочных корзин, разделителей. Прочные ручки для переноски, размещенные с обеих сторон, облегчают транспортировку. Практичные аксессуары добавляют последний штрих.



СОВЕТ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СЕРИИ CI

Подходящие аксессуары делают портативные холодильники Cool-Ice CI еще более удобными. Подушки сидений, держатели для удочек и открывалки делают их незаменимыми спутниками рыбаков, охотников и других любителей природы.

См. стр. 116



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ОТДЫХА

Удобное охлаждение для любителей пикников и профессионалов — теперь предлагаются в двух различных версиях, обе с USB-портом для зарядки мобильных устройств. Серия Dometic CoolFun SC — это высокопроизводительные термоэлектрические холодильники по выгодной цене. Практичные, тихие портативные холодильники обеспечивают охлаждение до 18 °С ниже температуры окружающей среды.

Наша рекомендация для профессионалов: SC 38, поскольку эта модель предлагает достаточную вместимость в 37 литров и целый ряд удобных преимуществ: прочные колесики и телескопическая ручка, обеспечивающие простоты транспортировки, гибкая внутренняя система разделения, отдельная крышка в целях минимальных потерь холода, возможность сохранять еду горячей.



12/24 В



230 В



РЕЖИМ
ОХЛАЖДЕНИЯ
И НАГРЕВА



A++

DOMETIC COOLFUN SC 30

Термоэлектрический портативный холодильник, 29 л

Этот качественный термоэлектрический портативный холодильник идеально подходит для автомобильных путешествий, кемпинга, пикников и даже офиса. Портативный, эффективный, удобный!

- Многофункциональная ручка, которую можно использовать для поддержки или блокировки крышки
- USB-порт для зарядки мобильных устройств
- В контейнере объемом 29 л можно размещать 2-литровые бутылки

№ изделия 9600000486



ПОРТ USB

для зарядки мобильных устройств



A++

DOMETIC COOLFUN SC 38

Термоэлектрический портативный холодильник на колесах и с телескопической ручкой, 37 л

Этот качественный термоэлектрический портативный холодильник идеально подходит для автомобильных путешествий, кемпинга, пикников и даже офиса. Портативный, эффективный, удобный!

- Колесики и телескопическая ручка
- USB-порт для зарядки мобильных устройств
- В контейнере вместимостью 37 л можно размещать 2-литровые бутылки

№ изделия 9600000487



РАЗДЕЛЬНАЯ КРЫШКА

и съемная система разделения



ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ / ТИП ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

для 12 В пост. тока и 230 В перем. тока

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ TROPICOOOL

ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ/ПОДОГРЕВАТЕЛИ С АКТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ АККУМУЛЯТОРА

Отличительные черты новой серии Dometic TropiCool TCX — оригинальный дизайн, сенсорное управление и цифровой дисплей. Новое поколение наших популярных высокотехнологичных портативных холодильников имеет прекрасные внутренние особенности: интеллектуальная энергосберегающая схема, индивидуальная настройка температурного уровня и активная система защиты аккумулятора, которая предотвращает чрезмерный разряд аккумуляторной батареи транспортного средства. Портативные холодильники TropiCool TCX обеспечивают охлаждение до 27 °C ниже температуры окружающей среды. При желании, они также сохраняют еду теплой. Активирование функции нагрева обеспечивает температуры до +65 °C.

- Охлаждение до температуры на 27 °C ниже температуры окружающего воздуха, нагрев до +65 °C
- Подключение к источнику напряжения 12/24/230 В с приоритетной схемой для работы от сети
- Интеллектуальная цепь для экономии энергии
- Активная система защиты аккумулятора предотвращает глубокий разряд аккумуляторной батареи транспортного средства
- Специальная электроника ТС с сенсорной панелью управления



12/24 В



230 В



РЕЖИМ
ОХЛАЖДЕНИЯ
И НАГРЕВА



A++



A++



A++

DOMETIC TROPICOOOL TCX 14

Термоэлектрический портативный холодильник, 14 л

Термоэлектрический портативный холодильник с новым дизайном. Удобное, эффективное портативное решение для охлаждения и нагрева.

- Удобный холодильник, который работает как от напряжения постоянного тока 12 В или 24 В, так и от напряжения переменного тока 230 В
- Понижает температуру на 27 °C относительно температуры окружающей среды и обеспечивает нагрев до 65 °C
- Активная защита аккумулятора предотвращает глубокую разрядку аккумулятора транспортного средства

№ изделия 9600013319

DOMETIC TROPICOOOL TCX 21

Термоэлектрический портативный холодильник, 20 л

Термоэлектрический портативный холодильник с новым дизайном. Удобное, эффективное портативное решение для охлаждения и нагрева.

- Удобный холодильник, который работает как от напряжения постоянного тока 12 В или 24 В, так и от напряжения переменного тока 230 В
- Понижает температуру на 27 °C относительно температуры окружающей среды и обеспечивает нагрев до 65 °C
- Активная защита аккумулятора предотвращает глубокую разрядку аккумулятора транспортного средства

№ изделия 9600013320

DOMETIC TROPICOOOL TCX 35

Термоэлектрический портативный холодильник, 33 л

Термоэлектрический портативный холодильник с новым дизайном. Удобное, эффективное портативное решение для охлаждения и нагрева.

- Удобный холодильник, который работает как от напряжения постоянного тока 12 В или 24 В, так и от напряжения переменного тока 230 В
- Понижает температуру на 27 °C относительно температуры окружающей среды и обеспечивает нагрев до 65 °C
- Активная защита аккумулятора предотвращает глубокую разрядку аккумулятора транспортного средства

№ изделия 9600013321

КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА «МИНИ»

СУПЕР-КОМПАКТНЫЙ



Эти портативные холодильники удивительно легки и удобны в транспортировке благодаря применению компактного компрессора. Наличие плечевого ремня, ручек для переноски или специальных захватов позволяет взять их с собой практически куда угодно. Хранение продуктов никогда не станет проблемой: супертонкие холодильники отлично заполняют любую нишу.

Еще одно важное преимущество: охлаждение и глубокая заморозка до -18°C с минимальным потреблением энергии независимо от температуры окружающей среды. Портативные холодильники серии Dometic CoolFreeze CF подходят для подключения к 12/24 В пост. тока и 100–240 В перем. тока.



12/24 В



100–240 В

РАБОТА ОТ
СОЛНЕЧНЫХ
БАТАРЕЙ



DOMETIC COOLFREEZE CF 11

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 10,5 л

Этот ультралегкий компрессорный портативный холодильник невероятно компактен и прост в использовании.

- Суперкомпактная модель
- Охлаждение и глубокая заморозка
- С наплечным ремнем для удобства транспортировки

№ изделия 9600005337



Два интегрированных подстаканника (CF 11)



DOMETIC COOLFREEZE CF 16

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой без бампера, 15 л

Этот ультралегкий компрессорный портативный холодильник невероятно компактен и прост в использовании.

- Суперкомпактная модель
- Охлаждение и глубокая заморозка
- Компактный компрессор — небольшой вес

№ изделия 9600005339



Цифровой дисплей



DOMETIC COOLFREEZE CF 26

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 21,5 л


Этот ультралегкий компрессорный холодильник невероятно компактный и простой в использовании.

- Суперкомпактная модель
- Охлаждение и глубокая заморозка
- Компактный компрессор — небольшой вес

№ изделия 9600005341



Вынимающаяся проволочная корзина (CF 26)

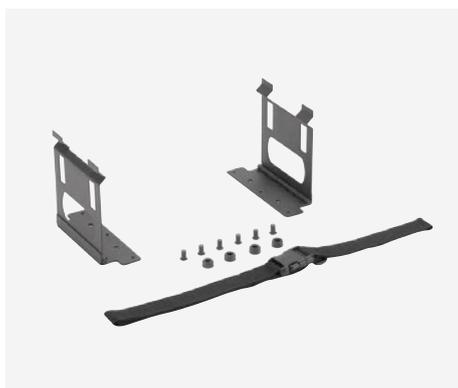

DOMETIC COOLFREEZE CF-CDF-FK

Крепежный комплект для CF 16–50, CDF 16–46

Универсальный крепежный комплект для надежной установки портативного холодильника в транспортном средстве.

- Для безопасного использования портативного холодильника в пути
- Для безопасного закрепления портативного холодильника
- Универсальный крепежный комплект для целого ряда моделей портативных холодильников CoolFreeze: от CF 16 до CF 50, от CDF 16 до CDF 46

№ изделия 9105303708



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК И МОРОЗИЛЬНИК

**DOMETIC
COOLFUN**



DOMETIC COOLFREEZE CF-CBS

Подставка для холодильника CoolFreeze

- Не нужно напрягать спину — поставьте холодильник на удобной высоте
- Самая прочная подставка в своей категории: выдерживает до 80 кг
- Она весит всего 2 кг и полностью складывается, поэтому ее очень удобно транспортировать.

№ изделия 9600000689

КЛАССИЧЕСКИЕ ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ ТЕПЕРЬ И В ГИБРИДНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Вам требуется высокоэффективный холодильник для палатки, террасы, или мастерской в гараже? Портативный компрессорный холодильник Dometic CoolFun CK 40D с питанием от сети переменного тока — лучшее решение для этих целей. Заморозка до -15°C , объем — 38 л и невероятно низкая цена! Еще более универсальной является новая гибридная модель уже зарекомендовавшего себя аппарата. Это сочетание термоэлектрического устройства и ком-

прессора, что дает возможность работать холодильнику от 12-вольтового аккумулятора автомобиля. Таким образом, при хорошем предварительном охлаждении процесс заморозки не прерывается даже во время езды до пункта назначения. Внешне обе модели портативных холодильников одинаковы: элегантный черный цвет, приятный дизайн корпуса из листовой стали со встроенными ручками.



DOMETIC COOLFUN CK 40D

Компрессорный портативный холодильник, 230 В, 38 л

Эта модель портативного компрессорного холодильника обеспечивает отличную производительность и многофункциональность, так как служит и холодильником, и морозильником.

- Мощный компрессор с питанием от переменного тока для непрерывного изменения температуры от $+10^{\circ}\text{C}$ до -15°C
- Сверхнадежная изоляция с резиновой прокладкой по всему периметру
- Высокоэффективный портативный холодильник

№ изделия 9600004297



DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID

Портативный гибридный холодильник с морозильной камерой, 38 л

Эта гибридная модель портативного компрессорного холодильника обеспечивает отличную производительность и многофункциональность, так как служит и холодильником, и морозильником.

- Мощный компрессор для охлаждения и замораживания, работающий от переменного тока 230 В; дополнительный термоэлектрический блок для использования с аккумулятором 12 В предназначен только для охлаждения
- Сверхнадежная изоляция с резиновой прокладкой по всему периметру
- В контейнере вместимостью 38 л можно размещать 2-литровые бутылки

№ изделия 9600000482



Простота обращения: Функция заморозки (до -15°C) обеспечивает свежесть даже скоропортящихся продуктов питания.



Легко считываемый цифровой индикатор температуры (в компрессорном режиме).



Вертикальное пространство для 1,5- и 2-литровых бутылок

ЕДА И НАПИТКИ

ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ / COOLFREEZE CFX

COOLFREEZE CFX КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

НАШИ САМЫЕ МОЩНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Класс потребления энергии A++ и температуры замораживания до -22°C ! Серией CoolFreeze CFX специалист по охлаждению Dometic устанавливает стандарт отрасли. Благодаря специальному сверхмощному компрессору и усиленной изоляции нам удалось снизить энергопотребление на 35 % по сравнению с предыдущими моделями.



12/24 В



100 – 240 В



РАБОТА ОТ
СОЛНЕЧНЫХ
БАТАРЕЙ



ГЛУБОКАЯ ЗАМОРОЗКА
ДО -22°C

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ НА
35 % МЕНЬШЕ!

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
WIFI-ПРИЛОЖЕНИЯ*

ХОЛОД ВСЕГДА С ТОБОЙ!

Оснащенные такими функциями для тяжелых условий эксплуатации, как угловые усилители жесткости, петли крышки из нержавеющей стали и прорезиненное покрытие крышки, высокотехнологичные портативные холодильники серии CFX гарантируют устойчивость к самым серьезным нагрузкам. Несмотря на это, они удивительно легки и удобны в транспортировке. Модели диапазона CFX 35W–CFX 100W позволяют регулировать и контролировать температуру охлаждения с помощью WiFi-приложения.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ CFX

- Глубокая заморозка до -22°C
- Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды
- 12/24 В пост. тока и 100–240 В пер. тока
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
- Чрезвычайно эффективная и тихая работа
- USB-порт для зарядки смартфонов и MP3-плееров
- Пробки сливного отверстия облегчают чистку
- Может работать от солнечной батареи
- Прочная конструкция
- Регулирование температуры с использованием WiFi-приложения*



КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ WiFi-ПРИЛОЖЕНИЕ

Всеми портативными холодильниками CoolFreeze CFX (за исключением CFX 28) можно удобно управлять с помощью смартфона. Наше WiFi-приложение предлагает вам много вариантов. Вы можете настроить различные температуры охлаждения, уровни защиты батареи и сигнализацию температуры. Или включить или выключить холодильник на расстоянии.

Отличительные особенности

- Регулировка температуры ползунком или кнопкой
- Программирование уровней защиты батареи и сигнализации температуры
- Отображение текущей температуры, источника питания, напряжения и предупреждений
- Выключатель холодильника (или отдельных отделений двухзонной модели)
- Версии для Android и iOS



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Энергосберегающее внутреннее освещение на светодиодах



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

USB-порт для зарядки небольших электронных устройств



ПРОСТОЙ ПРОСМОТР ПОКАЗАНИЙ

Электронный термостат с цифровым индикатором температуры

* Модели CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 100W, CFX 75DZW, CFX 95DZW



СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА CFX

Серия CFX оснащена специальной электроникой, обеспечивающей плавный и энергосберегающий пуск компрессора. Если выбранная температура не достигается в течение короткого периода времени или если в качестве номинальной температуры задано значение ниже -12°C , происходит автоматическое включение турбоохлаждения. По достижении заданной температуры специальная электроника CFX снова переходит в экономичный режим.

- Интеллектуальное, автоматическое турбоохлаждение
- Трехступенчатое реле защиты аккумулятора, настраиваемое с цифрового дисплея
- Четырехзначная цифровая индикация (по Цельсию и Фаренгейту)
- Свободный выбор температуры
- Индикация режима работы и ошибок
- Функция памяти для сохранения выбранных значений



УПРАВЛЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ WiFi-ПРИ-
ЛОЖЕНИЯ

A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 35W

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 32 л

- Полезный объем: 32 литра
- Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды
- Глубокая заморозка до -22°C
- Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
- Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
- Контроль температуры через WiFi-приложение

№ изделия 9600000470



УПРАВЛЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ WiFi-ПРИ-
ЛОЖЕНИЯ

A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 38 л

- Полезный объем: 38 литра
- Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды
- Глубокая заморозка до -22°C
- Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
- Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
- Контроль температуры через WiFi-приложение

№ изделия 9600000472

CFX 28:
компакт-
класс
26 литров



A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 28

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 26 л

- Полезный объем: 26 литров
- Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды
- Глубокая заморозка до -22°C
- Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
- Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры

№ изделия 9600000468

Крепежный комплект для CFX 28 для транспортных средств

№ изделия 9600000166



УПРАВЛЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ WiFi-ПРИ-
ЛОЖЕНИЯ

A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 50W

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 46 л

- Полезный объем: 46 литров
- Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды
- Глубокая заморозка до -22°C
- Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
- Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
- Контроль температуры через WiFi-приложение

№ изделия 9600000474



УПРАВЛЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ WiFi-ПРИ-
ЛОЖЕНИЯ

A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 65W

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 60 л

- Полезный объем: 60 литров
- Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды
- Глубокая заморозка до -22°C
- Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
- Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
- Контроль температуры через WiFi-приложение

№ изделия 9600000476



DOMETIC COOLFREEZE CFX 100W

Компрессорный портативный холодильник с морозильной камерой, 88 л

- Полезный объем: 88 литров
- Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды
- Глубокая заморозка до -22 °C
- Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
- Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
- Контроль температуры через WiFi-приложение

№ изделия 9600000536



НОВИНКА! DOMETIC CFX-IC35 / -IC40 / -IC50

Изоляционные защитные чехлы для CFX 35W, 40W или 50W

- Термоизоляция улучшает эффективность компрессора и сокращает потребление электроэнергии в жарком климате.
- Светоотражающая ткань обеспечивает тепловой барьер при попадании прямых солнечных лучей.

CFX-IC35 для CFX 35W / № изделия 9600014416
CFX-IC40 для CFX 40W / № изделия 9600014417
CFX-IC50 для CFX 50W / № изделия 9600014418



DOMETIC COOLFREEZE CF-CBS

Подставка для холодильника CoolFreeze

- Не нужно напрягать спину — поставьте холодильник на удобной высоте
- Самая прочная подставка в своей категории: выдерживает до 80 кг
- Она весит всего 2 кг и полностью складывается, поэтому ее очень удобно транспортировать.

№ изделия 9600000689



DOMETIC CI-FK

Крепежный комплект для портативных холодильников

- Ремни для тяжелых условий эксплуатации
- Низкопрофильные анкерные точки крепления

№ изделия 9108400905

ОДНОВРЕМЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ И ЗАМОРОЗКА COOLFREEZE CFX DZ

Вы хотите хранить свежие продукты или предпочитаете замороженные? Это не проблема. Портативные холодильники серии Dometic CFX DZ удовлетворяют все ваши потребности благодаря двухзонной системе охлаждения. Возможно одновременное охлаждение и заморозка. Крупные модели CFX DZW обладают двумя дополнительными практичными функциями. Во-первых, вы можете задавать и отслеживать температуру с помощью простого WiFi-приложения. Во-вторых, две температурные зоны имеют отдельные органы управления, позволяющие точную регулировку температуру.



12/24 В



100 – 240 В



РАБОТА ОТ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ



DOMETIC COOLFREEZE CFX 75DZW

Компрессорный двухзонный портативный холодильник с функцией заморозки, 70 л

- Объем для хранения: 70 л (43 л и 27 л)
- Две температурные зоны позволяют одновременного охлаждать и замораживать.
- Глубокая заморозка до -22°C
- Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
- Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
- Контроль температуры через WiFi-приложение

№ изделия 9600001409

DOMETIC COOLFREEZE CFX 95DZW


Компрессорный двухзонный портативный холодильник с морозильной камерой, 85 л

- Полезный объем: 85 л (50,5 л и 34,5 л)
- Две температурные зоны позволяют одновременного охлаждать и замораживать.
- Глубокая заморозка до -22°C
- Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
- Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
- Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
- Контроль температуры через WiFi-приложение

№ изделия 9600000480



ОХЛАЖ

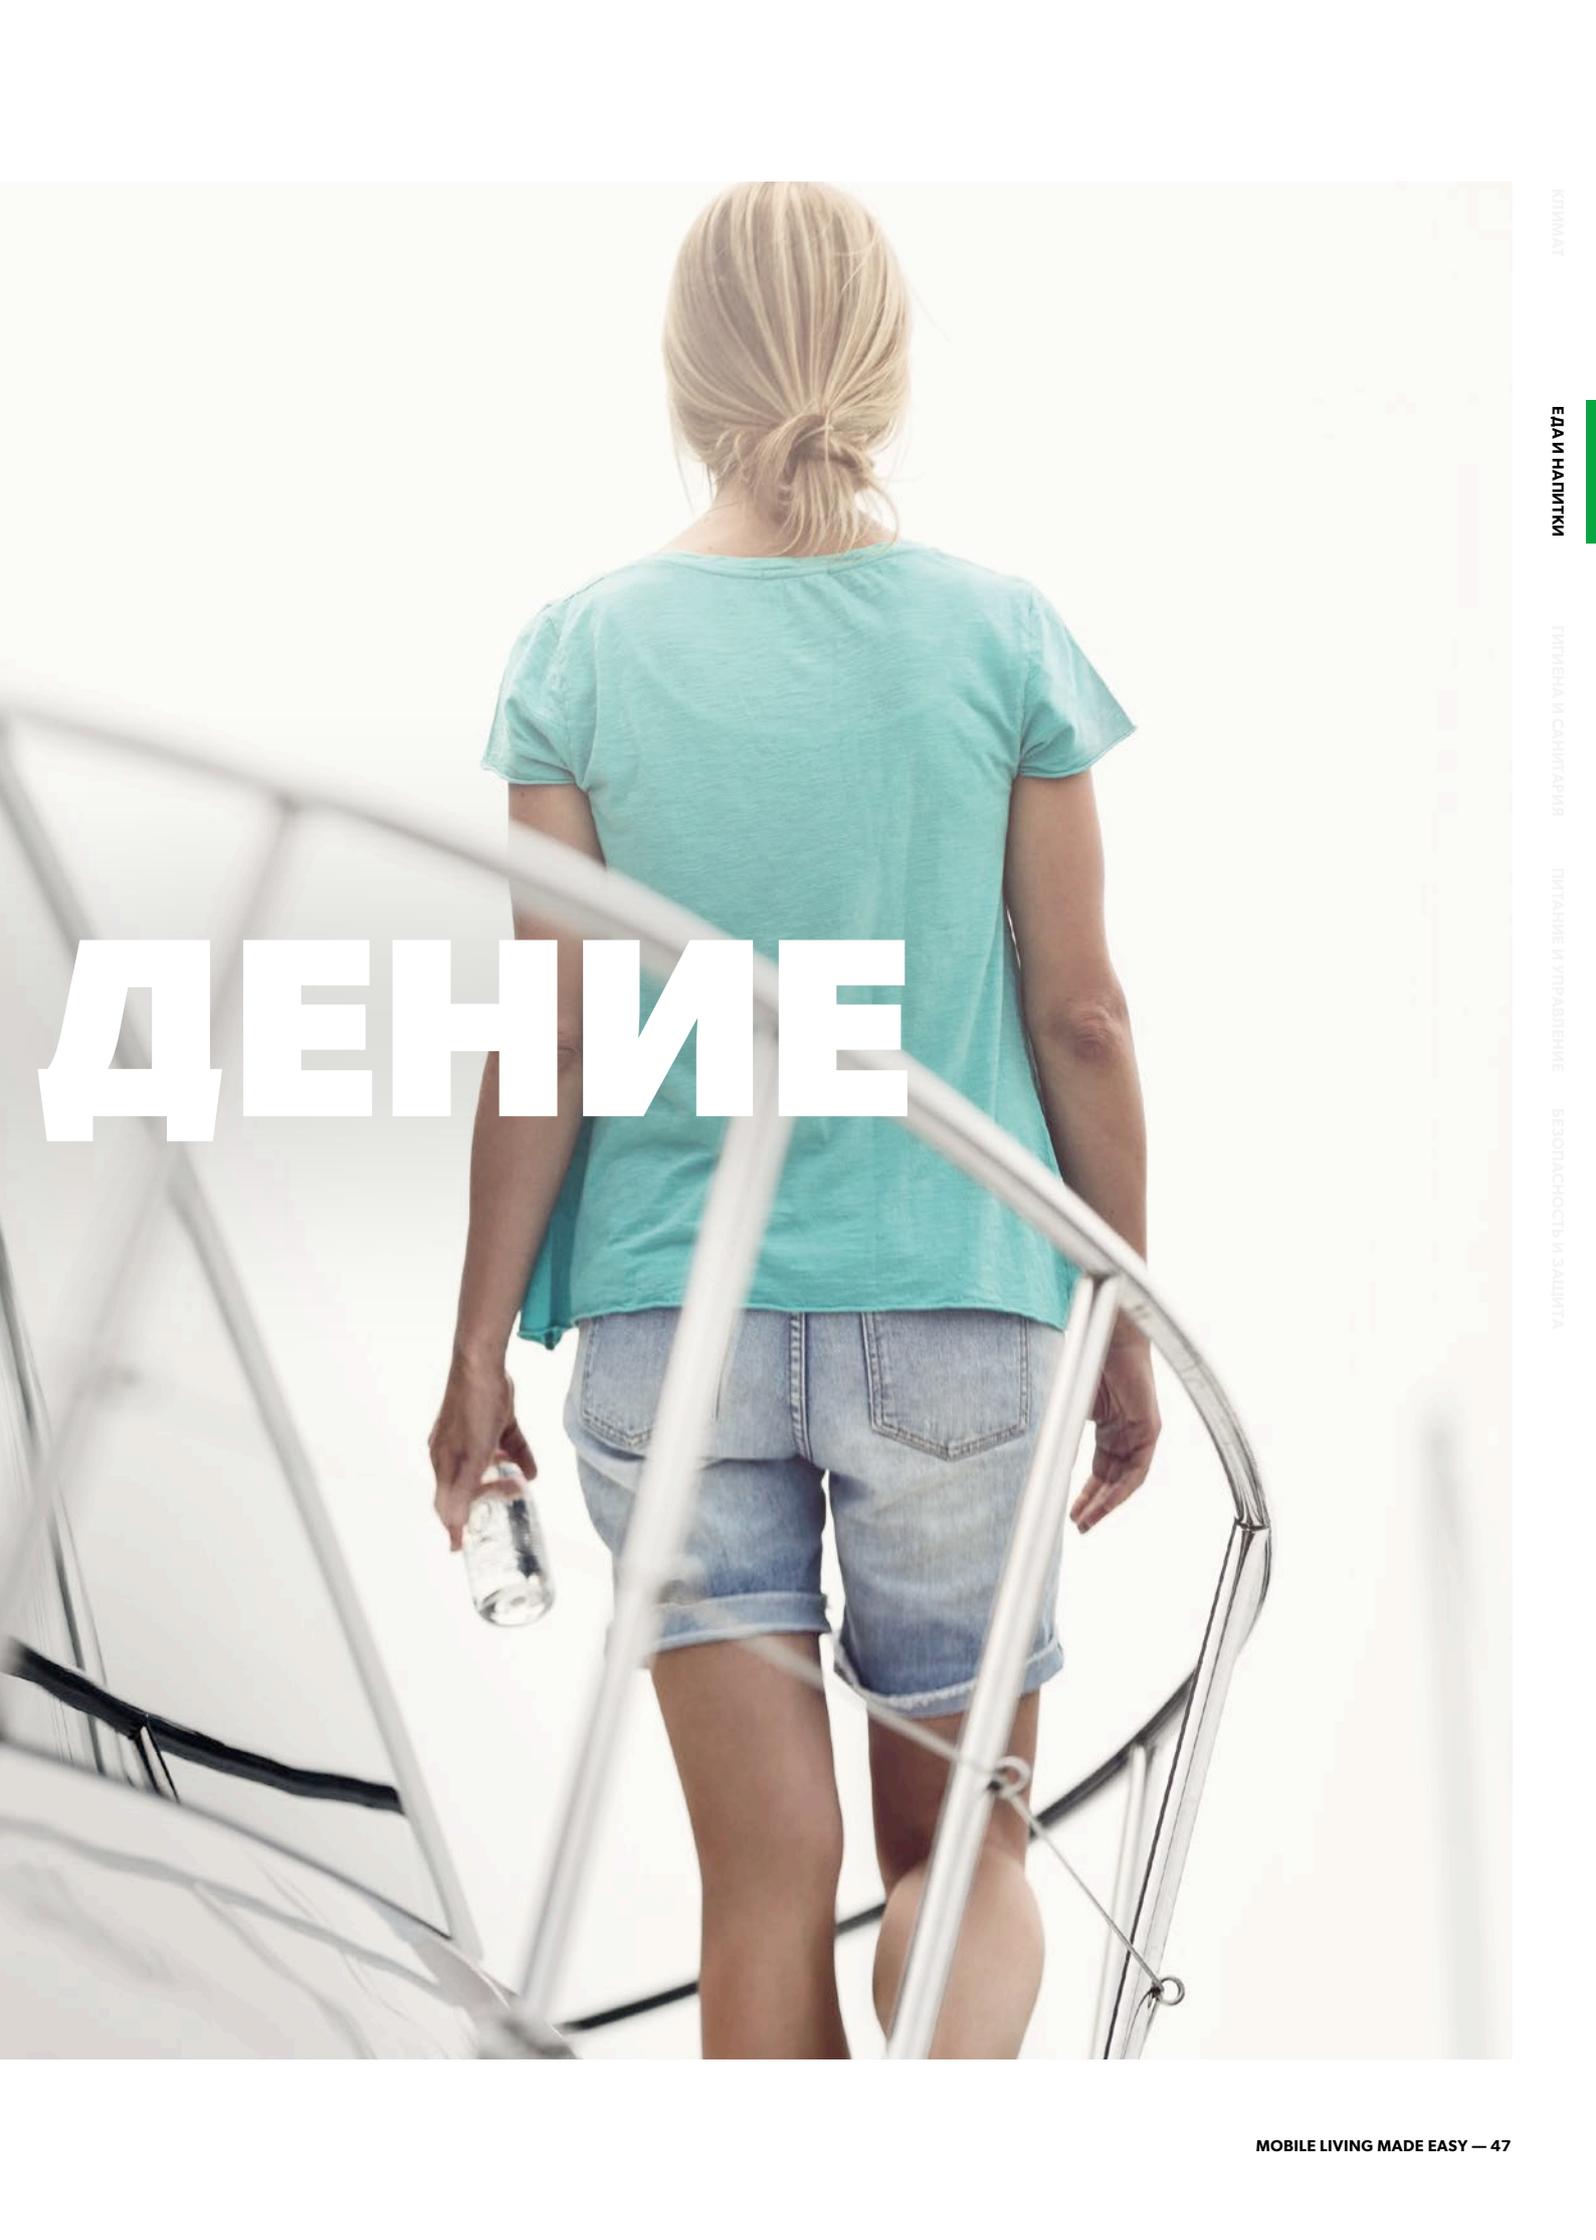

ДЕНЬ

КЛИМАТ

ЕДА И НАПИТКИ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА



КОМФОРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

**ВСТРАИВАЕМЫЕ И ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ — ТАК ЖЕ ПРЕКРАСНО
ОСНАЩЕННЫЕ, КАК И ВАШ ДОМАШНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК**

Вам нужен новый холодильник? Экономящая место встраиваемая модель или отдельно стоящая модель с достаточной емкостью для длительного круиза? Мы предлагаем ассортимент холодильников, который удовлетворит любые потребности — выдвигаемые холодильники небольших и средних размеров, холодильники с загрузкой сверху, использующие глубину шкафа, и отдельно стоящие холодильники класса «премиум», по оснащению ничем не отличающиеся от вашего домашнего холодильника. Нержавеющая сталь, отделка под

нержавеющую сталь, благородная черная или белая лицевая панель — просто выберите дизайн, подходящий к вашему камбузу!

Если вы ищете умное решение, позволяющее превратить неиспользуемые углы и ниши на борту в пространство для холодильного хранения, то обратите внимание на наши холодильные агрегаты ColdMachine. Вы также найдете готовые к использованию комплекты решения, включающие в себя холодильный агрегат и соответствующий испаритель.



01 ВЫДВИЖНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Эргономичные и удобные: встраиваемые выдвижные холодильники CoolMatic CD 20 / CD 30. Безупречно вписываются в существующие отсеки для хранения и идеально подходят для открытой палубы. На один размер больше: выдвижные холодильники CoolMatic предлагает 38,5 или 57 литров хорошо распределенного пространства, а съемная морозильная камера позволяет вместить дополнительные продукты.

02 ХОЛОДИЛЬНИКИ С ЗАГРУЗКОЙ СВЕРХУ

Используют глубину шкафа! Наши холодильники с загрузкой сверху CoolMatic CB 36 / CB 40 предлагают 36 или 40 литров объема для хранения продуктов. При недостатке места холодильный агрегат может быть демонтирован и установлен отдельно

03 КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Три привлекательные серии холодильников во встраиваемом или отдельно стоящем исполнении. CoolMatic CRX с лицевой панелью из нержавеющей стали или под нержавеющую сталь. CoolMatic HDC для больших яхт и коммерческих судов. Новинка этого года: холодильники RC серии 10 с ручкой по всей высоте, съемной морозильной камерой и лучшей в своем классе эффективностью охлаждения.

04 ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ

Идеальное решение для самодельных холодильников: широкий выбор холодильных агрегатов, испарителей и аккумуляторов холода. Также доступны комплекты по привлекательным ценам.


02



03



04

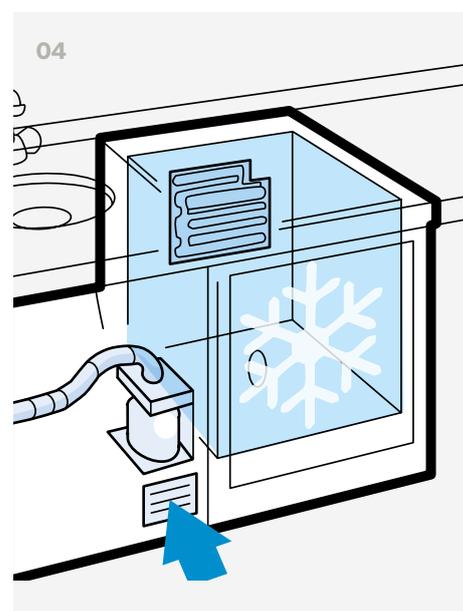



DOMETIC COOLMATIC CD 20 / CD 20W / CD 20S

Компрессорный выдвижной холодильник, 20 л

- Компактная конструкция и продуманное решение: холодильную установку можно расположить слева или справа от портативного холодильника на расстоянии до 1,5 м
- Плоская и компактная конструкция идеально подходит для ограниченных пространств
- Разблокировка и открытие с помощью одного движения

CD 20, лицевая панель черного цвета / № изделия 9600008369
 CD 20W, лицевая панель белого цвета / № изделия 9600008371
 CD 20S, лицевая панель из нержавеющей стали / № изделия 9600008370



DOMETIC COOLMATIC CD 30 / CD 30W / CD 30S

Компрессорный выдвижной холодильник, 30 л

- Компактная конструкция и продуманное решение: холодильную установку можно расположить слева или справа от портативного холодильника на расстоянии до 1,5 м
- Плоская и компактная конструкция идеально подходит для ограниченных пространств
- Разблокировка и открытие с помощью одного движения

CD 30, лицевая панель черного цвета / № изделия 9105330621
 CD 30W, лицевая панель белого цвета / № изделия 9105330622
 CD 30S, лицевая панель из нержавеющей стали / № изделия 9105330620



DOMETIC COOLMATIC CB 36

Встроенный компрессорный холодильник с загрузкой сверху, 36 л

- Компактный дизайн идеально подходит для небольших помещений
- Может работать от солнечной батареи
- Невероятная эффективность охлаждения Радиус действия: от +10 °С до -12 °С
- Съемный холодильный агрегат (питающий кабель 1,5 м)

№ изделия 9105204434



DOMETIC COOLMATIC CB 40

Встроенный компрессорный холодильник с загрузкой сверху, 40 л

- Компактный дизайн идеально подходит для небольших помещений
- Может работать от солнечной батареи
- Невероятная эффективность охлаждения Радиус действия: от +10 °С до -12 °С
- Съемный холодильный агрегат (питающий кабель 1,5 м)

№ изделия 9105204435

DOMETIC COOLMATIC HDC 275

Компрессорный холодильник, 277 л

Едва ли найдется холодильник больше! Этот холодильник объемом 277 л, включая морозильную камеру объемом 75 л, идеально подойдет для больших компаний, дальних путешествий и любителей поесть.

- Большая морозильная камера в нижней части для простого доступа к холодильнику. Глубокая заморозка до -18°C !
- Очень большой холодильник позволяет запастись продуктами для длительных поездок
- Двери с переставными петлями и замками (для правой или левой стороны)
- Магнитный уплотнитель на двери
- Внутреннее освещение
- 12 или 24 В постоянного тока
- Может работать от солнечной батареи

№ изделия 9105204439

Большие
отдельные
морозильные
камеры



РАБОТА ОТ
СОЛНЕЧНЫХ
БАТАРЕЙ



12/24 В



РАБОТА ОТ
СОЛНЕЧНЫХ
БАТАРЕЙ



12/24 В



РАБОТА ОТ
СОЛНЕЧНЫХ
БАТАРЕЙ



12/24 В



РАБОТА ОТ
СОЛНЕЧНЫХ
БАТАРЕЙ



12/24 В



DOMETIC COOLMATIC HDC 155FF

Компрессорный холодильник, 117 л

- Морозильная камера объемом 17 л имеет собственный отсек. Глубокая заморозка до -18°C !
- Двери с переставными петлями и замками (для правой или левой стороны) удобно открывать

№ изделия 9105204436

DOMETIC COOLMATIC HDC 195

Компрессорный холодильник, 173 л

- Морозильная камера объемом 41 л имеет собственный отсек и дверь. Глубокая заморозка до -18°C !
- Очень большой холодильник позволяет запастись продуктами для длительных поездок
- Двери с переставными петлями (для правой или левой стороны) удобно открывать

№ изделия 9105204437

DOMETIC COOLMATIC HDC 225

Компрессорный холодильник, 228 л

- Морозильная камера объемом 44 л имеет собственный отсек и отдельную дверь. Глубокая заморозка до -18°C !
- Очень большой холодильник позволяет запастись продуктами для длительных поездок
- Двери с переставными петлями и замками (для правой или левой стороны) удобно открывать

№ изделия 9105204438

НОВИНКА! DOMETIC RC СЕРИИ 10 КОМПРЕССОРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО КАМБУЗА

НОВИНКА!

Серия 10
с компрессорным
охлаждением

Какие цели вы ставите, отправляясь в путешествие на своем судне? Быть свободным и независимым каждый день? Всегда быть способным спонтанно изменить курс? Вперед — компрессорные холодильники серии Dometic 10 дают вам всю независимость, которую вы хотите. Несмотря на свои небольшие внешние размеры, они обладают впечатляющей мощностью охлаждения и даже имеют морозильную камеру. Это означает, что вы всегда будете прекрасно снабжены всеми продуктами питания — даже если не можете покупать свежие продукты каждый день, и неважно, куда вас заведет дорога.

- Новый, привлекательный дизайн шкафа
- Элегантная алюминиевая ручка двери, проходящая по всей высоте холодильника
- Лучшая в своем классе эффективность охлаждения — с низким потреблением энергии
- Запатентованная съемная морозильная камера
- Приятно тихая и экономичная работа в ночном режиме
- Функция турбо-режима для быстрого охлаждения продуктов питания

Удобная ручка
Удобное открытие
благодаря ручке,
проходящей по всей
высоте



УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Светодиодный индикатор включения/выключения, этапа охлаждения и режима работы (Standard/Silent/Boost)



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Для однородного освещения всей холодильной камеры



ДВУХТОЧЕЧНАЯ ЗАПОРНАЯ СИСТЕМА

Для абсолютной безопасности в любой ситуации, включая зимнее положение



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СЪЕМНАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

При необходимости, предоставляет больше пространства для охлаждения



НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА

Обеспечивает предельную гибкость и наилучшее использование пространства охлаждения — включая функцию для бутылок с вином




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Штабелируемые контейнеры, подходящий лоток для яиц, генератор кубиков льда с практичной выдвигающей крышкой

ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ, ПРИНОСЯЩИЕ ПОЛЬЗУ

Новые компрессорные холодильники RC 10-й серии отличаются множеством запатентованных решений, которые обеспечивают новый уровень удобства и независимости. Оснащенные мощным компрессорным холодильным агрегатом, они гарантируют надежное охлаждение и глубокое замораживание в любых климатических условиях. Запатентованная морозильная камера

может быть легко извлечена, чтобы увеличить пространство для охлажденных продуктов. Регулировка уровня охлаждения проста как никогда: удобная в использовании панель управления интегрирована в лицевую панель. Вы можете также переключиться на ночной режим или активировать функцию турбо-режима для сверхбыстрого охлаждения.

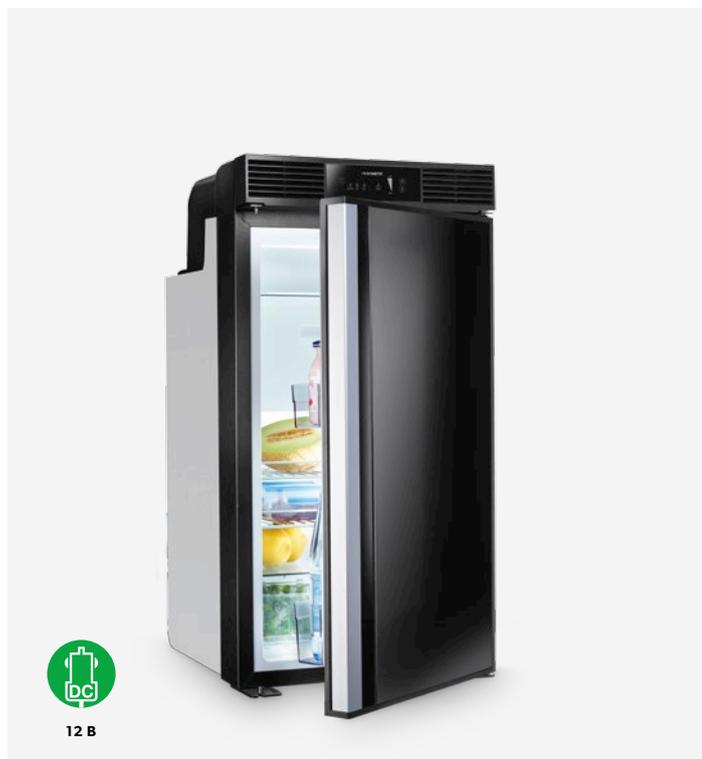

НОВИНКА! DOMETIC RC 10.4 70

Компрессорный холодильник, 70 л, светодиодный дисплей

- Лучшая в своем классе мощность охлаждения
- Максимальная гибкость благодаря запатентованной съемной морозильной камере
- Вентиляция только через лицевую панель — не требуется дополнительных отверстий
- Приятно тихая и экономичная работа в ночном режиме
- Функция турбо-режима для быстрого охлаждения продуктов питания
- Двухточечный запорный механизм повышает безопасность

№ изделия 9105204621

Дополнительные аксессуары

Набор для хранения продуктов, для абсорбционных холодильников 10-й серии

№ изделия 9600006299



НОВИНКА! DOMETIC RC 10.4 90

Компрессорный холодильник, 90 л, светодиодный дисплей

- Лучшая в своем классе мощность охлаждения
- Максимальная гибкость благодаря запатентованной съемной морозильной камере
- Вентиляция только через лицевую панель — не требуется дополнительных отверстий
- Приятно тихая и экономичная работа в ночном режиме
- Функция турбо-режима для быстрого охлаждения продуктов питания
- Двухточечный запорный механизм повышает безопасность

№ изделия 9105204623

Дополнительные аксессуары

Набор для хранения продуктов, для абсорбционных холодильников 10-й серии

№ изделия 9600006299

COOLMATIC CRX ХОЛОДИЛЬНИКИ «3 В 1»

Компрессорные холодильники новой серии CoolMatic CRX — изобретательные актеры-трансформаторы.

Их трюк — не секрет, а запатентованное изобретение Dometic. Морозильную камеру можно извлечь, чтобы освободить место для холодильника или морозильника большего размера. Требуемая температура настраивается на встроенной во внутреннюю стенку сенсорной панели управления, оснащенной светодиодной подсветкой. «Умная» электроника регулирует скорость вращения двигателя компрессора, что позволяет экономить до 25 % энергии.

**ОДНОВРЕМЕННОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ
И ЗАМОРОЗКА**

**ВОЗМОЖНО
СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭНЕРГИИ НА 25 %!**

**ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ИЛИ
ПОД НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ**



СИСТЕМА «3 В 1»

**ГИБКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ОХЛАЖДЕНИЯ,
БЛАГОДАРЯ ИЗВЛЕКАЕМОЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ***

* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 и CRX 80

УМНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

- Возможность выбора из пяти моделей с емкостью от 45 до 130 литров и со стандартной или модернизированной дверцей из нержавеющей стали
- Инновационное разделение внутреннего пространства «3 в 1». Охлаждение всей емкости, заморозка или их комбинация (CRX 50, CRX 65 и CRX 80)
- Компрессор с переменной скоростью вращения и тремя уровнями производительности обеспечивает эффективную бесшумную работу
- Скорость вращения вентилятора автоматически адаптируется к температуре окружающей среды: полная скорость при высоких температурах, уменьшенная скорость и предельно тихая работа, когда температура падает
- Превосходное управление температурой с помощью элегантной сенсорной панели управления
- Дверной замок с двойной функцией (замок / вентиляция)
- Дополнительно доступна стандартная или утопленная монтажная рама



Лицевая панель из нержавеющей стали AISI 316 (V4A) ...



... или под нержавеющую сталь

Доступны пять различных размеров холодильников серии CoolMatic CRX (CRX 50 / CRX 65 / CRX 80 с вынимающейся морозильной камерой) с лицевой панелью из нержавеющей стали или под нержавеющую сталь.



Сенсорная панель управления



Просторный выдвижной ящик для фруктов и овощей



Монтаж с использованием рамы стандартного или утопленного типа

Маленькое или среднего размера судно, один человек или большая семья — всем пригодится холодильник Dometic CoolMatic. Вы можете выбрать размер от 39 до 130 литров, каждая модель с морозилкой. Модели CRX предлагаются с лицевой панелью под нержавеющую сталь или из настоящей нержавеющей стали.

Холодильный агрегат модели CRP 40 может быть установлен отдельно для экономии места. Большой холодильник CoolMatic CRX 140 работает от источника питания постоянного тока и также от любой электросети в мире: подключение 12/24 В и 100–240 В включено в серийном исполнении!



Съемная морозильная камера*



12/24 В



230 В
(CRX 140)



БЕСШУМНО

DOMETIC COOLMATIC CRP 40 / CRP 40S

Компрессорный холодильник,
12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 39 литров, из них морозильная камера 5,3 литра
- Вес: 19/21 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 380 x 536 x 545 мм
- Питающий кабель длиной 1,5 м

CRP 40, лицевая панель под нержавеющую сталь
№ изделия 9105204517
CRP 40S, лицевая панель из нержавеющей стали
№ изделия 9105204441

DOMETIC COOLMATIC CRX 50 / CRX 50S

Компрессорный холодильник,
12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 45 литров, из них морозильная камера 4,4 литра
- Вес: 17/18 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 380 x 534 x 500 мм

CRX 50, лицевая панель под нержавеющую сталь
№ изделия 9105306565
CRX 50S, лицевая панель из нержавеющей стали
№ изделия 9105306566

DOMETIC COOLMATIC CRX 65 / CRX 65S

Компрессорный холодильник,
12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 57 литров, из них морозильная камера 7 литра
- Вес: 18/19 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 448 x 525 x 545 мм

CRX 65, лицевая панель под нержавеющую сталь
№ изделия 9105306568
CRX 65S, лицевая панель из нержавеющей стали
№ изделия 9105306569

DOMETIC COOLMATIC CRX 80 / CRX 80S

Компрессорный холодильник,
12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 78 литров, из них морозильная камера 7,5 литра
- Вес: 20 / 21 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 475 x 640 x 528 мм

CRX 80, лицевая панель под нержавеющую сталь
№ изделия 9105306570
CRX 80S, лицевая панель из нержавеющей стали
№ изделия 9105306571

DOMETIC COOLMATIC CRX 110 / CRX 110S

Компрессорный холодильник,
12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 104 литров, из них морозильная камера 9 литров
- Вес: 22,5 / 23,5 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 520 x 745 x 558 мм

CRX 110, лицевая панель под нержавеющую сталь
№ изделия 9105306572
CRX 110S, лицевая панель из нержавеющей стали
№ изделия 9105306573

DOMETIC COOLMATIC CRX 140 / CRX 140S

Компрессорный холодильник,
12/24 В пост. тока и 100–240 В пер. тока
как стандартное исполнение

- Полезный объем: ок. 130 литров, из них морозильная камера 11 литров
- Вес: 30 / 31 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 525 x 815 x 620 мм

CRX 140, лицевая панель под нержавеющую сталь
№ изделия 9105306578
CRX 140S, лицевая панель из нержавеющей стали
№ изделия 9105306580

* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 и CRX 80



ВЫДВИЖНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

СО СЪЕМНОЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

Приятно видеть, когда продукты появляются перед вами как по маговению волшебной палочки. Наши выдвижные холодильники — прекрасный и удобный метод обеспечения порядка. Бутылки с напитками надежно фиксируются. Выдвижная морозильная камера,

при необходимости, может вместить дополнительные продукты. Оба холодильника доступны в двух вариантах: со стальной или серебристо-матовой передней панелью. Идеальное решение для охлаждения, особенно на небольших судах.



Съемная морозильная камера



DOMETIC COOLMATIC CRD 50 / CRD 50S

Выдвижной холодильник и морозильник, 12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 38,5 литров, морозильная камера: ок. 6 литров
- Вес: 17/18 кг
- Потребляемый ток: 1,5 А·ч/ч при температуре окружающей среды +25 °С, 1,8 А·ч/ч при температуре окружающей среды +32 °С, оба при внутренней температуре +5 °С

CRD 50, лицевая панель под нержавеющую сталь / № изделия 9105306581
CRD 50S, панель из нержавеющей стали / № изделия 9105306582

DOMETIC COOLMATIC CRX 65D / CRX 65DS

Выдвижной холодильник и морозильник, 12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 57 литров, морозильная камера: ок. 7 литров
- Вес: 20/21 кг
- Потребляемый ток: 1,14 А·ч/ч при температуре окружающей среды +25 °С, 1,8 А·ч/ч при температуре окружающей среды +32 °С, оба при внутренней температуре +5 °С

CRX 65D, лицевая панель под нержавеющую сталь / № изделия 9105306540
CRX 65DS, панель из нержавеющей стали / № изделия 9105306548


ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ И ПРОФЕССИОНАЛОВ



СЕРИЯ DOMETIC COLDMACHINE 50

Агрегаты для тех, кто впервые покупает данную технику, по супер-цене

- Предназначены для холодильников малой емкости (прим. до 130 литров) и для использования в холодных водах
- Оборудован компрессором с регулировкой мощности
- Два агрегата с воздушным охлаждением различной конструктивной формы
- Три типа испарителя, точно соответствующие мощности компрессора
- Коррозионно-стойкая монтажная плита из нержавеющей стали
- Безупречная работа в наклонном положении

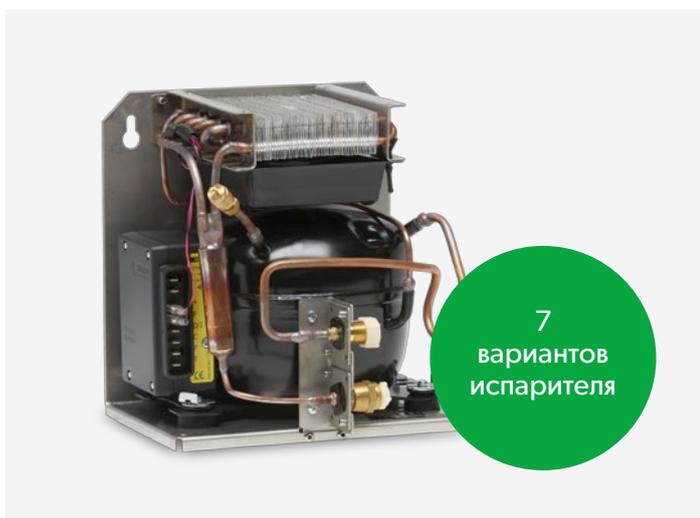

СЕРИЯ DOMETIC COLDMACHINE 80

Профессиональные агрегаты для создания комфорта с учетом индивидуальных требований к охлаждению

- Предназначены для холодильников малой и средней емкости (прим. до 250 литров) и для использования в теплых водах.
- Оборудован компрессором с регулировкой мощности
- Три установки с воздушным охлаждением различной конструктивной формы
- Семь типов испарителя и аккумулятор холода с автоматическим программным управлением, с точным соответствием мощности компрессора
- Коррозионно-стойкая монтажная плита из нержавеющей стали
- Безупречная работа в наклонном положении



СЕРИЯ DOMETIC COLDMACHINE 90


Профессиональные агрегаты для самых высоких требований

- Предназначены для холодильников очень большой емкости (прим. до 400 литров), для глубокой заморозки (прим. до 200 литров) и для использования в тропических водах.
- Оборудован высокопроизводительным компрессором с регулировкой мощности (мощность охлаждения на 25 % больше)
- Три установки с воздушным охлаждением различной конструктивной формы
- Три типа испарителя, аккумулятор холода с автоматическим программным управлением, с точным соответствием мощности компрессора
- Коррозионно-стойкая монтажная плита из нержавеющей стали
- Работоспособность в наклонном положении
- Имеет электронную систему адаптивной оптимизации энергопотребления (AEO — Adaptive Energy Optimizer)

ВЫГОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ + ИСПАРИТЕЛЬ

Зачем заниматься подгонкой конфигурации, если можно получить комплект по хорошей цене? На основе Dometic ColdMachine CU 55 — одного из наших самых ходовых холодильных агрегатов начального уровня, эти два комплекта хорошо подходят для холодильников небольшой емкости и для использования в холодных водах. Комплект 1 включает L-образный испаритель для холодильников с емкостью до 100 литров, комплект 2 использует O-образный испаритель для холодильников с емкостью до 130 литров. Оба испарителя рассчитаны как на горизонтальный, так и на вертикальный монтаж.

Привлекательная цена комплекта!

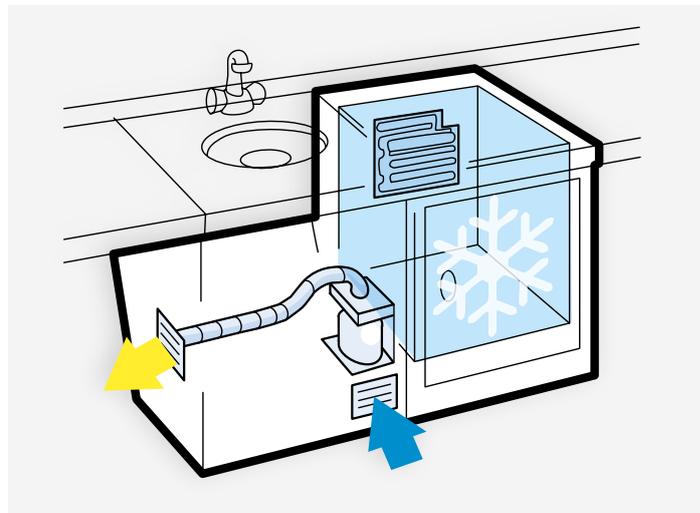

КОМПЛЕКТ 1

DOMETIC CU-55 + VD-01

Полная система охлаждения с L-образным испарителем, рассчитанная на максимальный объем в 100 л

Этот комплект, состоящий из компрессора холодильной установки и испарителя, — отличное приобретение по разумной цене. Возможность охлаждения пространства объемом до 100 л.

- Испаритель может быть установлен вертикально или горизонтально
- Надежная монтажная плита из нержавеющей стали
- Может работать от солнечной батареи

№ изделия 9105306621



КОМПЛЕКТ 2

DOMETIC CU-55 + VD-07

Полная система охлаждения с O-испарителем, рассчитанная на максимальный объем в 130 литров.


Этот комплект, состоящий из компрессора холодильной установки и испарителя, — отличное приобретение по разумной цене. Возможность охлаждения пространства объемом до 100 л


- Испаритель может быть установлен вертикально или горизонтально
- Надежная монтажная плита из нержавеющей стали
- Может работать от солнечной батареи

№ изделия 9105306622

/ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
/ ТУАЛЕТЫ
/ СИСТЕМА СТОЧНОГО БАКА

ГИГИ САНИТ СИСТ

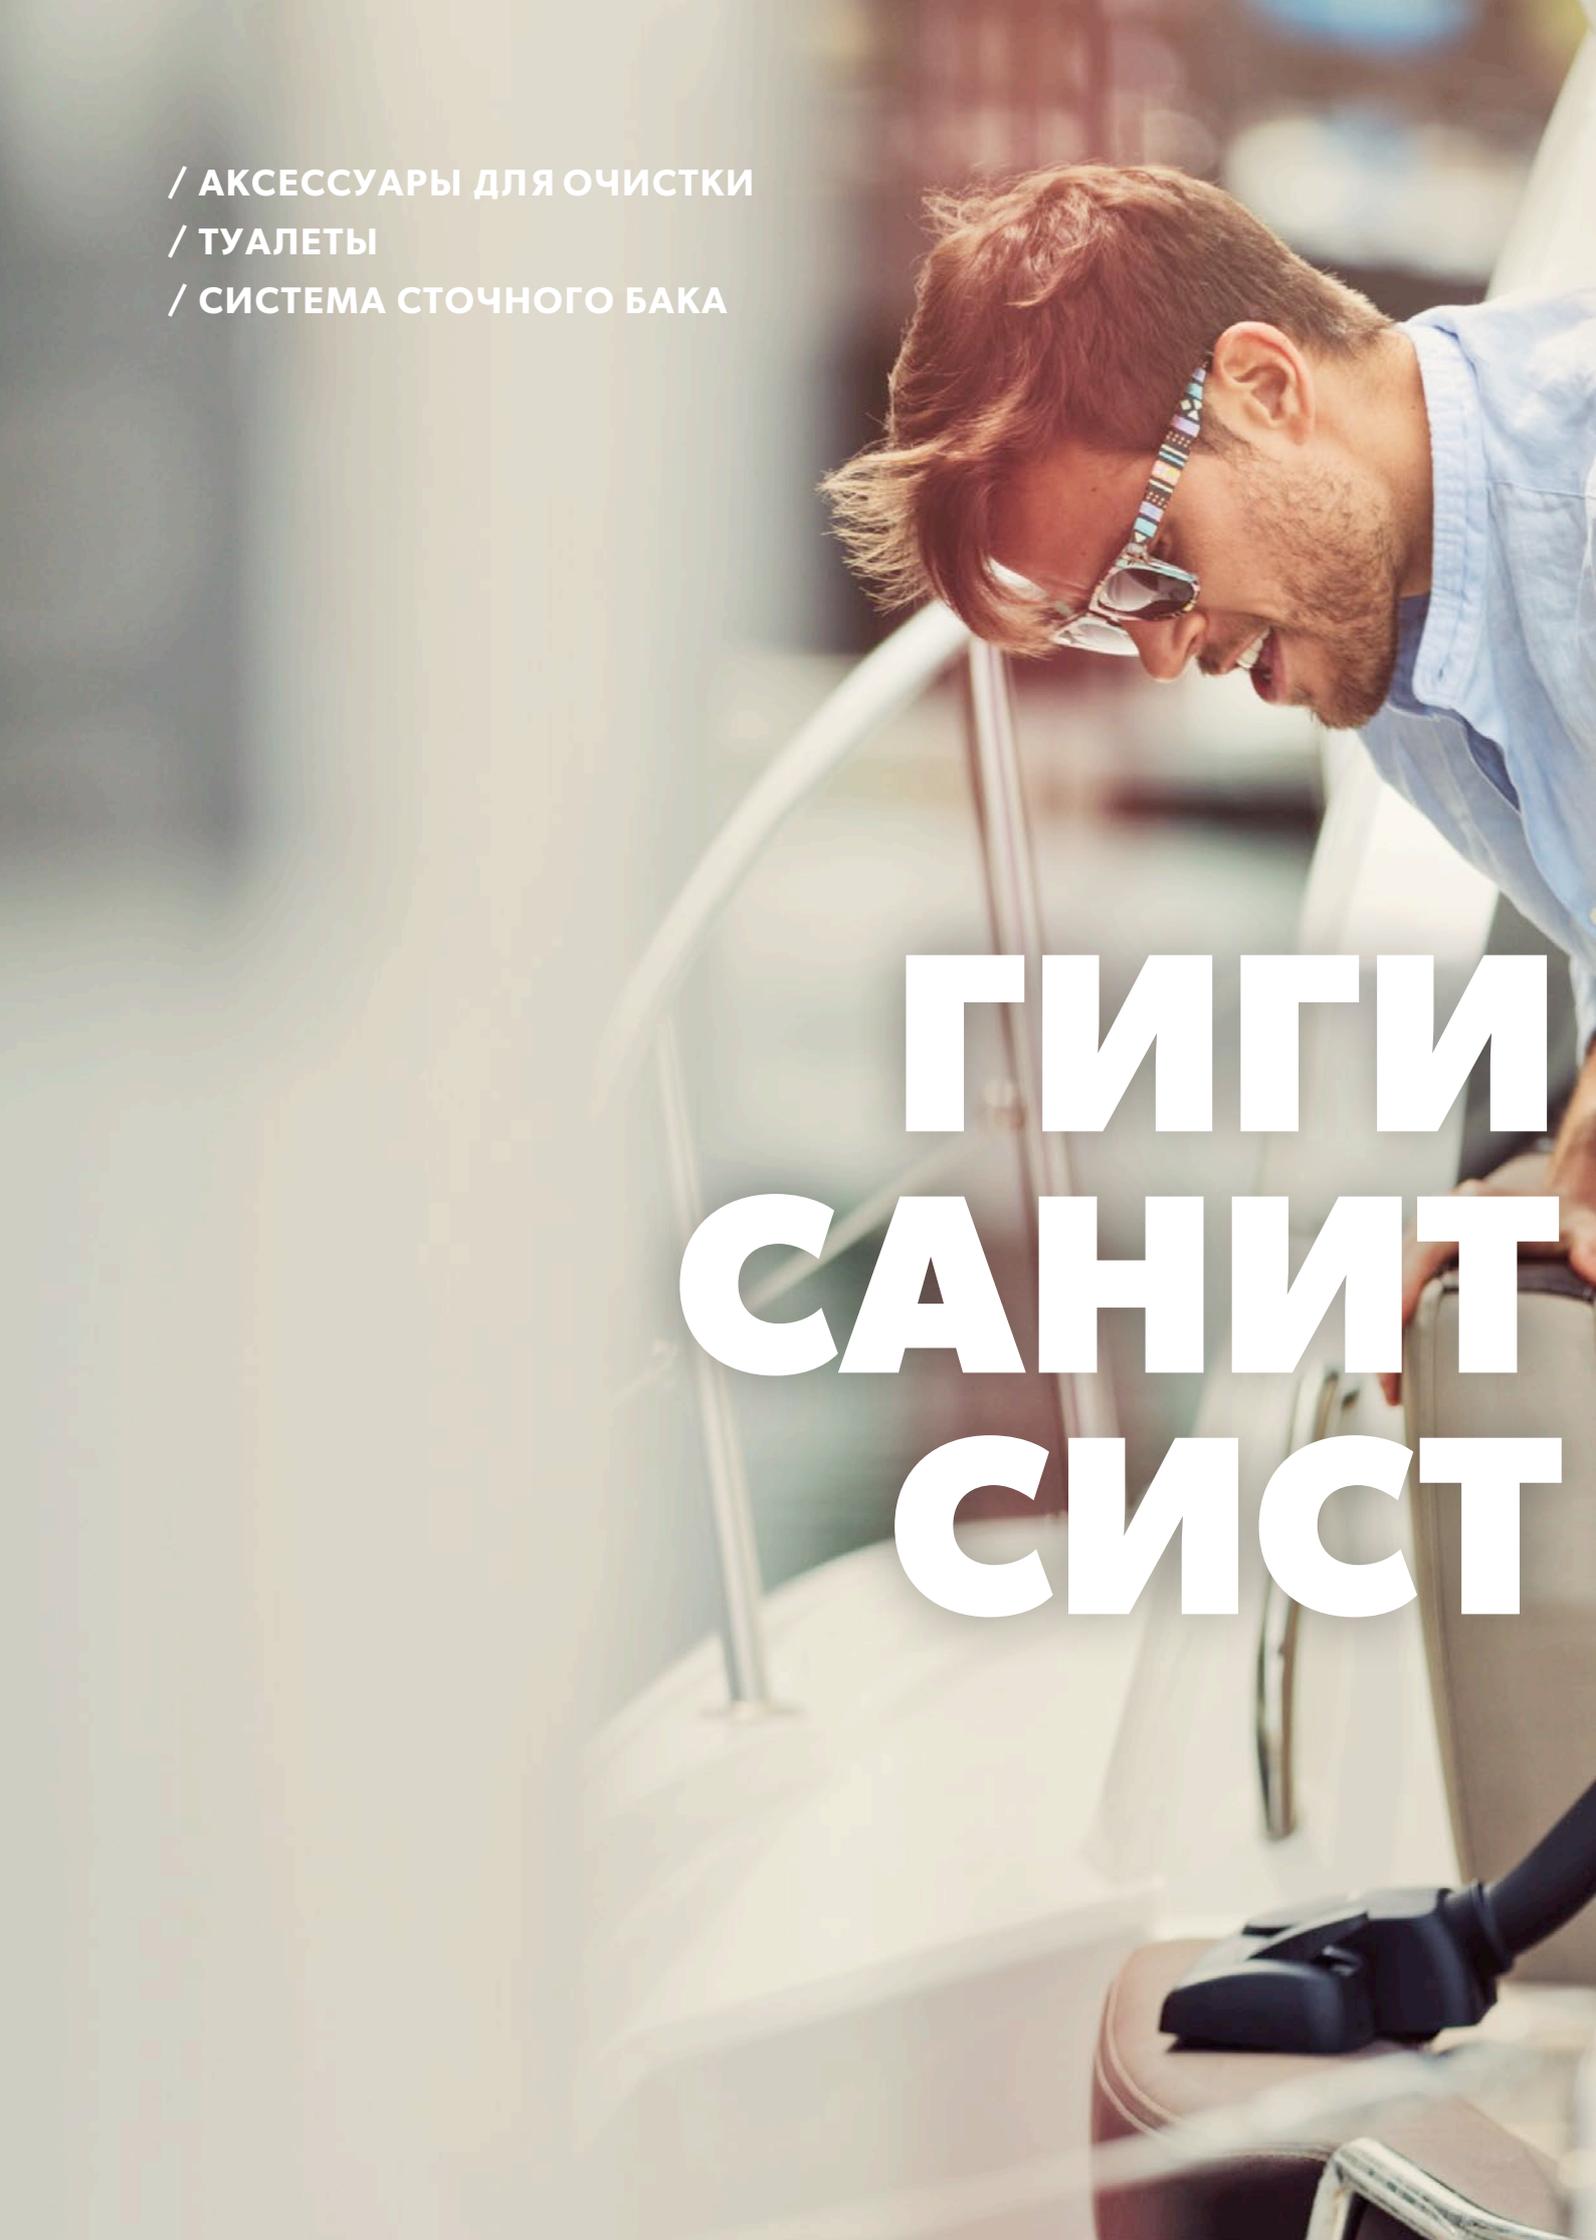

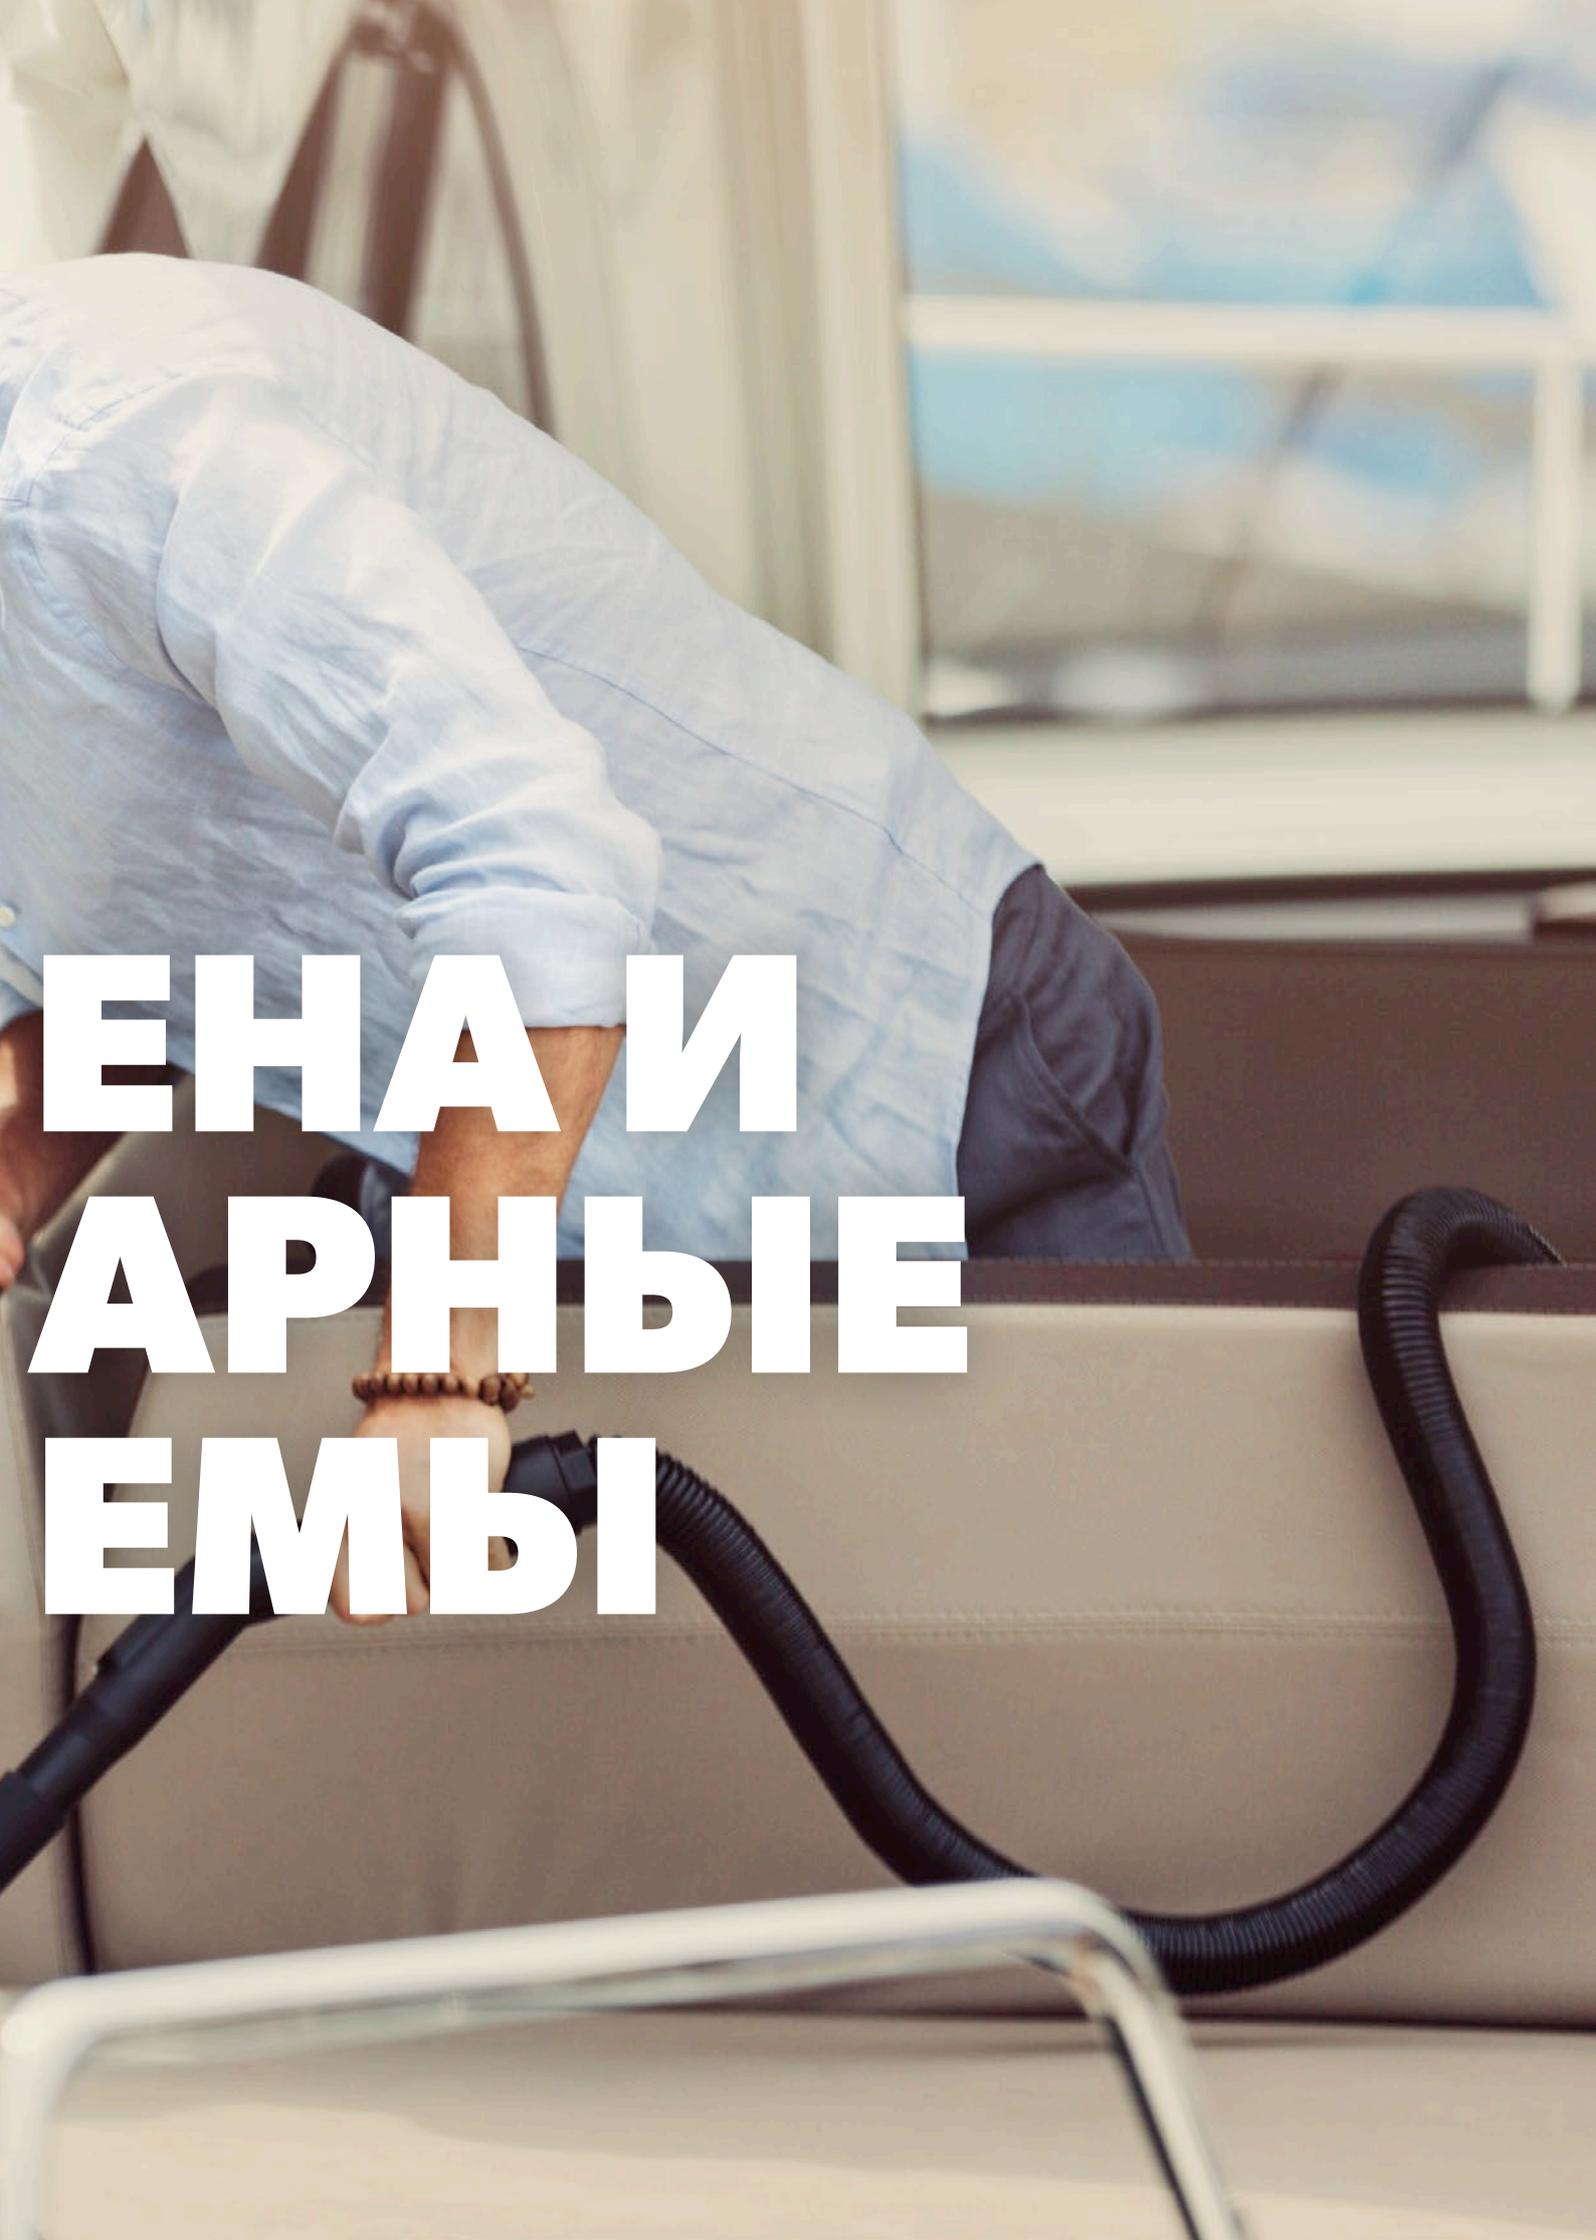

**ЕНА И
АРНЫЕ
ЕМЫ**




ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

НАСЛАДИТЕСЬ ПУТЕШЕСТВИЕМ С КОМФОРТОМ, КАК ДОМА.

Мы хотим, чтобы вы путешествовали со всеми удобствами. Поэтому мы подготовили предложение даже для санитарной зоны, которое позволит вам беззаботно отдыхать. Вас ждет совершенно новая концепция мобильного туалета, практичных и простых в использовании гигиенических аксессуаров. Удобные решения для вашего комфорта как дома: индивидуальные решения для туалета и приятное ощущение свежести без неприятных запахов.

Dometic предлагает туалеты для судов любых размеров и для любых требований к комфорту. Для надежной утилизации отходов, не оставляющей неприятных запахов, наши инженеры разработали систему сточного бака. Она проста в установке, использовании и отвечает стандартам ISO 8099. Полный ассортимент специальных чистящих средств и удобный аккумуляторный пылесос помогут вам поддерживать чистоту на борту.

01

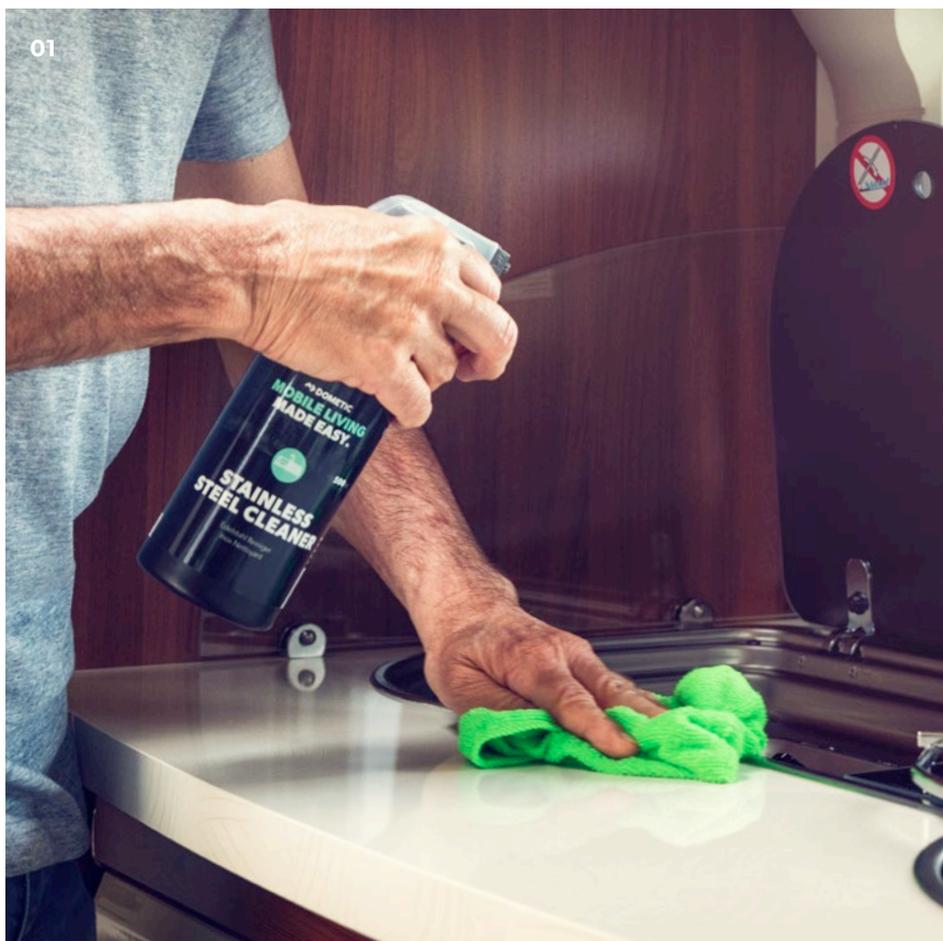

01 АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Специалисты по выполнению любых работ по очистке на борту: от туалетов, холодильников и стальных поверхностей до грилей и маркиз. Эффективное и одновременно бережное отношение! Аккумуляторный пылесос – беспроводной и компактный.

02 ТУАЛЕТЫ

Электротуалеты MasterFlush с мацератором компании Dometic могут быть быстро и легко установлены и обеспечивают беззвучный, но мощный смыв. Отлично подходит для соединения со сточным баком. Переносные туалеты Dometic с 360° смывов, большим сливным бачком и системой опорожнения без разбрызгивания.

03 СИСТЕМА СТОЧНОГО БАКА

Сохраняет сточные воды из туалета до тех пор, пока вы не сможете слить их. Мы предлагаем широкий ассортимент баков различных форм и размеров. Или же вы можете сами сконструировать систему, используя наши аксессуары для сточных баков и компоненты.

02



03





DOMETIC POWERCARE TABS

Санитарная добавка для емкостей с отходами, 16 таблеток

- Никаких утечек и беспорядка
- Доза фиксирована, поэтому передозировка и нерациональное использование невозможны
- Удобная туба для хранения

№ изделия 9600000125



Опасно – Может вызвать серьезное повреждение глаз.
Токсичен для морской среды и ее обитателей.



DOMETIC GREENCARE TABS

Санитарная добавка для емкостей с отходами, 16 таблеток

- Экологически чистая таблетка для туалета
- Точная дозировка позволяет избежать перерасхода
- Никаких утечек и беспорядка

№ изделия 9600000133




Осторожно – Вызывает сильное раздражение глаз.





Чистый
результат,
привлекательная
цена!

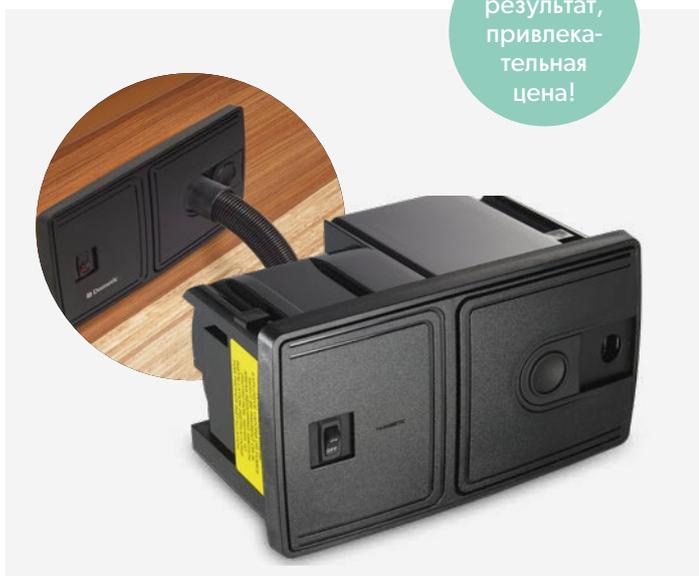

DOMETIC CV 1004

Система вакуумного пылеудаления

В любом доме на колесах свободное пространство всегда на вес золота. Именно поэтому компактная система пылеудаления станет ценным приобретением для вашего автодома.

- Благодаря компактным размерам легко помещается в имеющихся нишах, экономя ценное пространство
- Достаточно мощный, чтобы устранять сильное загрязнение в любых уголках
- Высокое качество и удобство по разумной цене
- Дополнительно экономит пространство благодаря механизму автоматического включения/выключения при подсоединении и отсоединении шланга
- Благодаря 12-метровому шлангу и двум портам вы сможете избавиться от пыли и грязи даже в самых труднодоступных местах
- Благодаря компактным размерам устройство занимает мало места
- Может быть доукомплектовано впускным клапаном Dometic VacPort для удаления пыли и грязи, собранных с пола

№ изделия 9103501126

Мешки для пыли (5 штук) для центральной системы вакуумного пылеудаления Dometic CV 1004

№ изделия 9103501128



DOMETIC VACPORT

Впускной клапан совка

Впускной клапан совка для центральных систем вакуумного пылеудаления Dometic CV 1004 и CV 2004

- Очень практично: направляется туда, где есть грязь
- Очень удобно: включается и выключается автоматически
- И очень серьезно: встроенная светодиодная подсветка не позволит грязи остаться незамеченной
- Монтажное оборудование входит в комплект поставки
- Встраивается в систему Dometic CV 1004 или CV 2004
- С помощью устройства можно очищать участки, по которым ходит много людей, или просто быстро подметать в промежутках между уборками пылесосом

№ изделия 9103501127

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ / СУХОЙ УБОРКИ

Встроенный аккумулятор обеспечивает удобство пылесоса в обращении. Его мощной силе всасывания не могут противостоять даже самая несмываемая грязь или жидкости. После длительной работы подключите батарею к розетке для повторной зарядки и подготовки пылесоса к дальнейшему применению. Благодаря компактной форме пылесос PowerVac легко помещается в вещевом ящике, гараже, катере, багажнике или кладовке. Практичное и универсальное устройство для применения дома и в дороге.



DOMETIC POWERVAC PV 100

Пылесос

Пылесос для влажной и сухой уборки с перезаряжаемым аккумулятором на 12 В

- Удобный пылесос со встроенным аккумулятором для автомобиля или дома
- Максимальная портативность благодаря аккумулятору на 12 В
- Благодаря резервуару для воды на 400 мм этот пылесос эффективно справляется как с сухой, так и с влажной уборкой
- Можно заряжать от источника питания напряжением от 12 до 230 В
- Легкоочищаемый мешок для пыли и тканевый фильтр

№ изделия 9600000348



НАСАДКИ ДЛЯ МЯГКОЙ ОБИВКИ



УДОБНАЯ ЧИСТКА ФИЛЬТРА



ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ДЛЯ УГЛОВ



Небольшой,
но удобный
в обращении

КОМПАКТНАЯ ГИГИЕНА: ПОРТАТИВНЫЕ ТУАЛЕТЫ

Удобный и компактный, комфортный портативный санузел для вашего судна. При самом небольшом размере портативные туалеты Dometic объединяют множество полезных функций.

- Портативный туалет двух размеров
- 8,7-литровый сливной бачок – достаточно для 27 смываний
- Кнопочное управление
- Мощный смыв на 360°
- Индикатор уровня заполнения бака защищает от переполнения
- Искусная система опорожнения: очень длинная, поворотная сливная труба, а также вентиляционные отверстия для чистого опорожнения без брызг
- Аксессуары: запасной бак, комплект для откачки, крепежный комплект



DOMETIC COMFORTCARE

Туалетная бумага, 4 рулона

Специальная, легкорастворимая и сверхмягкая двухслойная туалетная бумага. 250 листов в рулоне.

- Специально разработанная туалетная бумага
- Бумага растворяется быстро и легко, предотвращая засоры
- Невероятно мягкая, но прочная

№ изделия 9600000126



DOMETIC BRUSH & STOW

Туалетный ершик

- Маленькая головка ершика разработана специально для компактных туалетов в транспортных средствах
- Настенный контейнер для надежного крепления в пути
- Удобная кнопка позволяет отсоединить и заменить головку ершика, не прикасаясь к ней

№ изделия 9600005999



DOMETIC 972

Портативный туалет, белый и серый

Этот туалет удобный, легкий и очень компактный, поэтому он идеально подойдет для небольших транспортных средств и палаток. Кнопочный механизм упрощает использование, снижает интенсивность работы насоса и обеспечивает эффективный смыв и поддержание чистоты. Туалет включает бак для отходов на 9,8 л.

- Экономия места благодаря баку для отходов, объем 9,8 л
- Полная портативность
- Длинный поворотный спускной патрубок обеспечивает чистоту и порядок
- Размеры (Ш x В x Г): 334 x 318 x 387 мм

№ изделия 9108557679



DOMETIC 976

Портативный туалет, белый и серый

Этот туалет удобный, легкий и очень компактный, поэтому он идеально подойдет для небольших транспортных средств и палаток. Кнопочный механизм упрощает использование, снижает интенсивность работы насоса и обеспечивает эффективный смыв и поддержание чистоты. Туалет включает бак для отходов на 18,9 л.

- Экономия места благодаря баку для отходов объемом 18,9 л
- Полная портативность
- Длинный поворотный спускной патрубок обеспечивает чистоту и порядок
- Размеры (Ш x В x Г): 334 x 387 x 387 мм

№ изделия 9108557681



ЗАПАСНОЙ БАК DOMETIC ДЛЯ ТУАЛЕТОВ DOMETIC 972 И 976

Запасной бак, который идеально подходит для портативных туалетов Dometic 972 и более крупных Dometic 976.

- Запасной бак
- На случай чрезвычайной ситуации
- Легко хранить отдельно

Dometic DTK976 / № изделия 9107100031

Dometic DTK972 / № изделия 9107100030



DOMETIC 970-FK

Крепежный комплект для туалетов серии Dometic 970

Dometic 970-FK — это набор надежных креплений для всех портативных туалетов серии Dometic 970. Крепления изготовлены из нержавеющей стали и предусматривают использование нижней ручки фиксации бака, поэтому туалет можно легко снять с поверхности пола.

№ изделия 9108559158

ТУАЛЕТЫ MASTERFLUSH С ОСНОВАНИЕМ 360° ORBIT

Этот компактный туалет идеально подходит для модернизации оборудования. Его опорная поверхность подходит для подключений к канализации самых распространенных бортовых туалетов. И что лучше всего – монтажная функция 360° ORBIT позволяет закрепить основание под любым углом к чаше – для любой структуры ванной комнаты и расположения стен. Еще одной особенностью данной серии является высокоэффективная измельчительная система. Ее ножевой диск из нержавеющей стали с 10-ю лезвиями измельчает отходы для оптимальной очистки сточных вод.

НОВИНКА!
С автоматически
опускающейся
крышкой



Дизайн,
отмеченный
наградами!



**ПРОСТАЯ ЗАМЕНА
ТУАЛЕТОВ С РУЧНОЙ
ПРОКАЧКОЙ**

**ПОВОРАЧИВАЮЩЕЕСЯ
НА 360° В ЛЮБОМ
НАПРАВЛЕНИИ
ОСНОВАНИЕ**

**КОМФОРТ И ГИГИЕНА
КАК ДОМА**


Простая
замена туалетов
с ручной
прокачкой



1. Полноразмерная плоская спинка полностью закрывает трубы, если смотреть сверху
2. Круглое деревянное сиденье привычного размера, покрытое эмалью, обеспечивает комфорт как дома
3. Изящное сиденье, повторяющее форму чаши
4. Глубокая чаша, которая обеспечивает высокий уровень гигиены
5. Поворачивающееся на 360° в любом направлении основание
6. Встроенный электрический водяной клапан
7. Насос мацератора и корпус
8. Подача воды к унитазу и запорный вентиль

УСТАНОВКА MASTERFLUSH

Электротуалеты MasterFlush компании Dometic могут быть быстро и легко установлены. Они имеют встроенный насос и мацератор, работают тихо и отличаются хорошей мощностью смывания. Идеально подходят для подсоединения к сточному баку, который может быть расположен на отдалении.

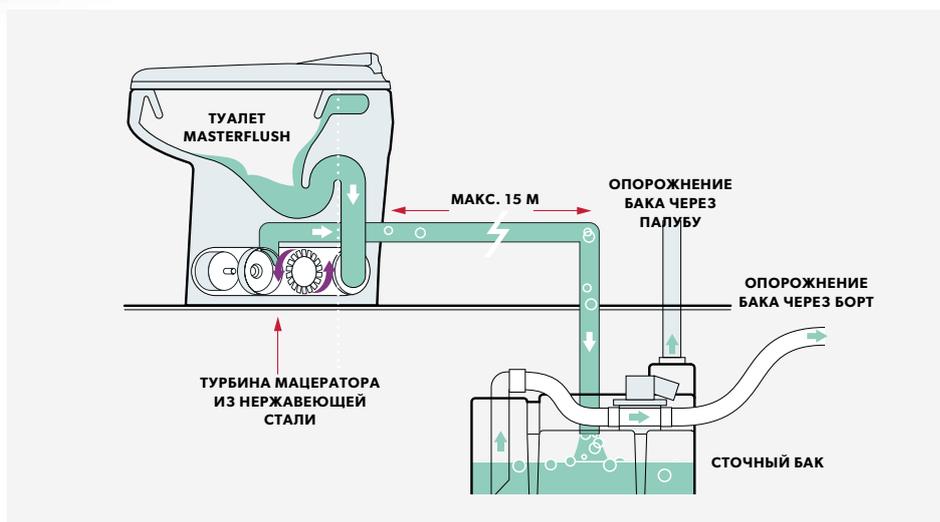

Универсальная конструкция для тесных помещений: пьедестал поворачивается на 360°.



Сиденье привычного размера, комфорт как дома. Круто опускающийся унитаз обеспечивает оптимальную гигиену.



Двухступенчатый мацератор с лезвиями из нержавеющей стали измельчает отходы для оптимальной очистки сточных вод.



DOMETIC MASTERFLUSH MF 7160 / 7120

Электрический туалет с измельчителем и основанием 360°-ORBIT, стандартной высоты, для морской или пресной воды

MF 7160, для морской воды, 12 В / № изделия 9108833973

MF 7160, для морской воды, 24 В / № изделия 9108833974

MF 7120, для пресной воды, 12 В / № изделия 9108833970

MF 7120, для пресной воды, 24 В / № изделия 9108833972



DOMETIC MASTERFLUSH MF 7220 / 7260

Электрический туалет с измельчителем и основанием 360°-ORBIT, с низким профилем, для морской или пресной воды

MF 7220, для пресной воды, 12 В / № изделия 9108834283

MF 7260, для морской воды, 12 В / № изделия 9108834285



DOMETIC MASTERFLUSH 8152 / 8156

Электрический туалет с мацератором, стандартная высота, 12 или 24 В

8152, 12 В / № изделия 9108553023

8156, 24 В / № изделия 9108553024



DOMETIC MASTERFLUSH 8112 / 8116

Электрический туалет с мацератором, низкопрофильная модель, 12 или 24 В

8112, 12 В / № изделия 9108553021

8116, 24 В / № изделия 9108553022

ПРЕДЕЛЬНО ТИХИЕ МОДЕЛИ С ВНЕШНИМ (ИЛИ УДАЛЕННЫМ) НАСОСОМ ДЛЯ МОРСКОЙ ВОДЫ

В серию Dometic MasterFlush входят две модели с внешним (удаленным) насосом для морской воды. Это умное решение обеспечивает предельно тихую работу и даже еще больше комфорта в наименьшем помещении на борту.

- Внешний насос для морской воды обеспечивает тихую работу
- Большая производительность насоса позволяет удаленное размещение на большом расстоянии
- Мощный поток и фильтр грубой очистки входящей воды обеспечивают эффективное смывание
- Модель MF 7165 с внешним насосом плюс преимущество компактного варианта ORBIT и большой, глубокий унитаз
- Модель MF 8165 с внешним насосом низкопрофильного типа с различными вариантами слива; отличается простотой монтажа



БЕСШУМНО



DOMETIC MASTERFLUSH MF 7165

Электрический туалет с мацератором и основанием 360°-ORBIT, стандартной высоты, для морской воды

№ изделия 9108887101 (12 В пост. тока)



DOMETIC MASTERFLUSH MF 8165

Электрический туалет с мацератором, низкопрофильная модель, для морской воды

№ изделия 9108887102 (12 В пост. тока)

ТУАЛЕТЫ С МАЦЕРАТОРОМ СЕРИИ 8900 СТИЛЬ, КАЧЕСТВО И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Серия Dometic MasterFlush 8900 дает производителям и владельцам яхт беспрецедентную свободу выбора. Обычный туалет или комфортная модель с интегрированной функцией биде, низкий профиль или стандартная высота, отверстие для опорожнения в полу или в стене – возможны любые варианты. Все модели обо-

рудованы современным сиденьем с автоматическим опусканием. Туалеты с мацератором серии MasterFlush 8900 серийно поставляются с сенсорной панелью для смыва. Панель управления, подходящая к рамам Vimar/Gewiss, предлагается как дополнительный аксессуар.



DOMETIC MASTERFLUSH MF 8979 / 8989

Электрический туалет с мацератором, стандартная высота, 12 В

- Мощный смыв со стальным измельчителем
- Компактная конструкция с наклоном назад экономит место
- Низкие затраты воды благодаря экономному режиму смыва
- Сиденье с автоматическим опусканием

8979, стандарт, 12 В / № изделия 9108553155

8989, стандарт, туалет/биде, 12 В / № изделия 9108684198

DOMETIC MASTERFLUSH MF 8939 / 8949

Электрический туалет с мацератором, низкопрофильная модель, 12 В

- Мощный смыв со стальным измельчителем
- Компактная конструкция с наклоном назад экономит место
- Низкие затраты воды благодаря экономному режиму смыва
- Сиденье с автоматическим опусканием

8939, низкопрофильная модель, 12 В / № изделия 9108553050

8949, низкопрофильная модель, туалет/биде, 12 В / № изделия 9108684175



DOMETIC MF-DFS

Панель переключения смыва для туалетов с электронным управлением MasterFlush

- Удобная подсветка кнопок
- Полезные световые индикаторы состояния
- 3-метровый кабель для подключения платы и переключателя смыва в комплекте

№ изделия 9108782202




СТОЧНЫЕ БАКИ ДЛЯ МОРСКИХ ТУАЛЕТОВ

Уже несколько десятилетий сточные системы Dometic в заводской комплектации занимают лидирующие позиции на рынке. Ноу-хау и опыт многочисленных OEM-проектов являются основой наших успешных дополнительных решений. Сточные баки Dometic были специально разработаны для европейского рынка и соответствуют требованиям норм ISO 8099. Они отличаются долгим сроком службы, не пропускают запахов, просты в установке и обслуживании.

DOMETIC DHT42L / DHT61L / DHT88L / DHT110L / DHT137L

Сточный бак для морских туалетов
Имеется пяти размеров: 42, 61, 88, 110 и
137 литров

DHT42L / № изделия 9107100001
DHT61L / № изделия 9107100002
DHT88L / № изделия 9107100003
DHT110L / № изделия 9107100004
DHT137L / № изделия 9107100005



Смонтиро-
вано и про-
верено



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИСТЕМ СТОЧНЫХ БАКОВ



DOMETIC TANKSAVER

Предохранительный клапан для сточных баков.

- Предохранительный клапан защищает бак от разрушения из-за чрезмерного всасывающего давления
- Легко устанавливается, так как не требуется герметик
- Препятствует распространению запахов

№ изделия 9108554455



DOMETIC HT-DTK

Сливной комплект с погружной трубой для сточных баков

- Предотвращает засорение и уменьшает объем воды, вытекающей из бака
- Подходит для баков высотой до 30 дюймов (762 мм)
- Простая установка

№ изделия 9108558205

Комплект соединительных колен 90° для погружной трубы DTK / № изделия 9108558704



DOMETIC DVF

Вентиляционный фильтр для сточных баков

- Устраняет необходимость использования вредных химреагентов
- Используется материал, эффективнее всего поглощающий запахи
- Свежий, чистый воздух и забота об окружающей среде

№ изделия 9108849515



DOMETIC DTM04

Многоуровневый монитор для баков без вентиляции / с вентиляцией

- Регистрирует четыре уровня заполнения бака для отходов. В комплект входит один набор зондов для бака. Все панели регистрируют такие уровни заполнения бака, как нулевой, низкий, средний и полный
- Функция отключения при полном баке предотвращает переполнение
- Панель монитора доступна в черной или белой расцветке

DTM04 с вентиляцией / № изделия 9108554495

DTM04 без вентиляции

№ изделия 9108554496



DOMETIC DTM01C

Одноуровневый монитор для сточных баков

- Контролирует наполнение бака и предупреждает о его заполнении
- Простая установка и надежная конструкция
- Благодаря ярко-красному предупреждающему индикатору вы узнаете, что нельзя смывать

№ изделия 9107100009



DOMETIC DTM01P

Одноуровневый монитор для сточных баков

- Показывает, что бак заполнен и туалет не следует смывать (чтобы избежать переполнения)
- Низкое энергопотребление, всего 0,016 А
- Включает датчик заполнения бака

№ изделия 9108688891

НАСОСЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ДЛЯ НАДЕЖНОГО ОПОРОЖНЕНИЯ СТОЧНЫХ БАКОВ



DOMETIC DTW12 / DTW24

Насос откачки отходов из сточного бака, 12 В или 24 В

- Самовсасывающий – может быть установлен над баком
- Тихая работа
- Двигатель с теплозащитой

Dometic DTW12, 12 В / № изделия 9107100006
Dometic DTW24, 24 В / № изделия 9107100007



DOMETIC DTD01-12 / DTD01-24

Контроллер откачки бака для индикатора уровня заполнения бака DTM04, 12 В или 24 В

- Предотвращает случайный слив отходов
- Позволяет опорожнить бак вручную в неохраемых водах
- Упрощает прокладку труб, так как не требуются Y-образные клапаны.

Dometic DTD01-12, 12 В / № изделия 9107100011
Dometic DTD01-24, 24 В / № изделия 9107100012

DOMETIC POWERPUMP

Водяные насосы высокого давления PowerPump от компании Dometic – самовсасывающие, безопасно работают в сухом режиме, энергосберегающие и тихие. В комплект поставки входит фильтр и три шланговых штуцера 2,5 мм (1/2"). Простая установка.

- Мощный, но тихий и экономичный
- Самовсасывающий – может быть установлен над баком
- Безопасная работа в сухом режиме
- Не требующая ухода конструкция диафрагмы


PP127, 7 л/мин, 12 В / № изделия 9600000455
PP1210, 10 л/мин, 12 В / № изделия 9600000456
PP1217, 17 л/мин, 12 В / № изделия 9600000457



/ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
/ ИНВЕРТОРЫ
/ УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРОМ И ТАК ДАЛЕЕ

ПИТА УПРАВ



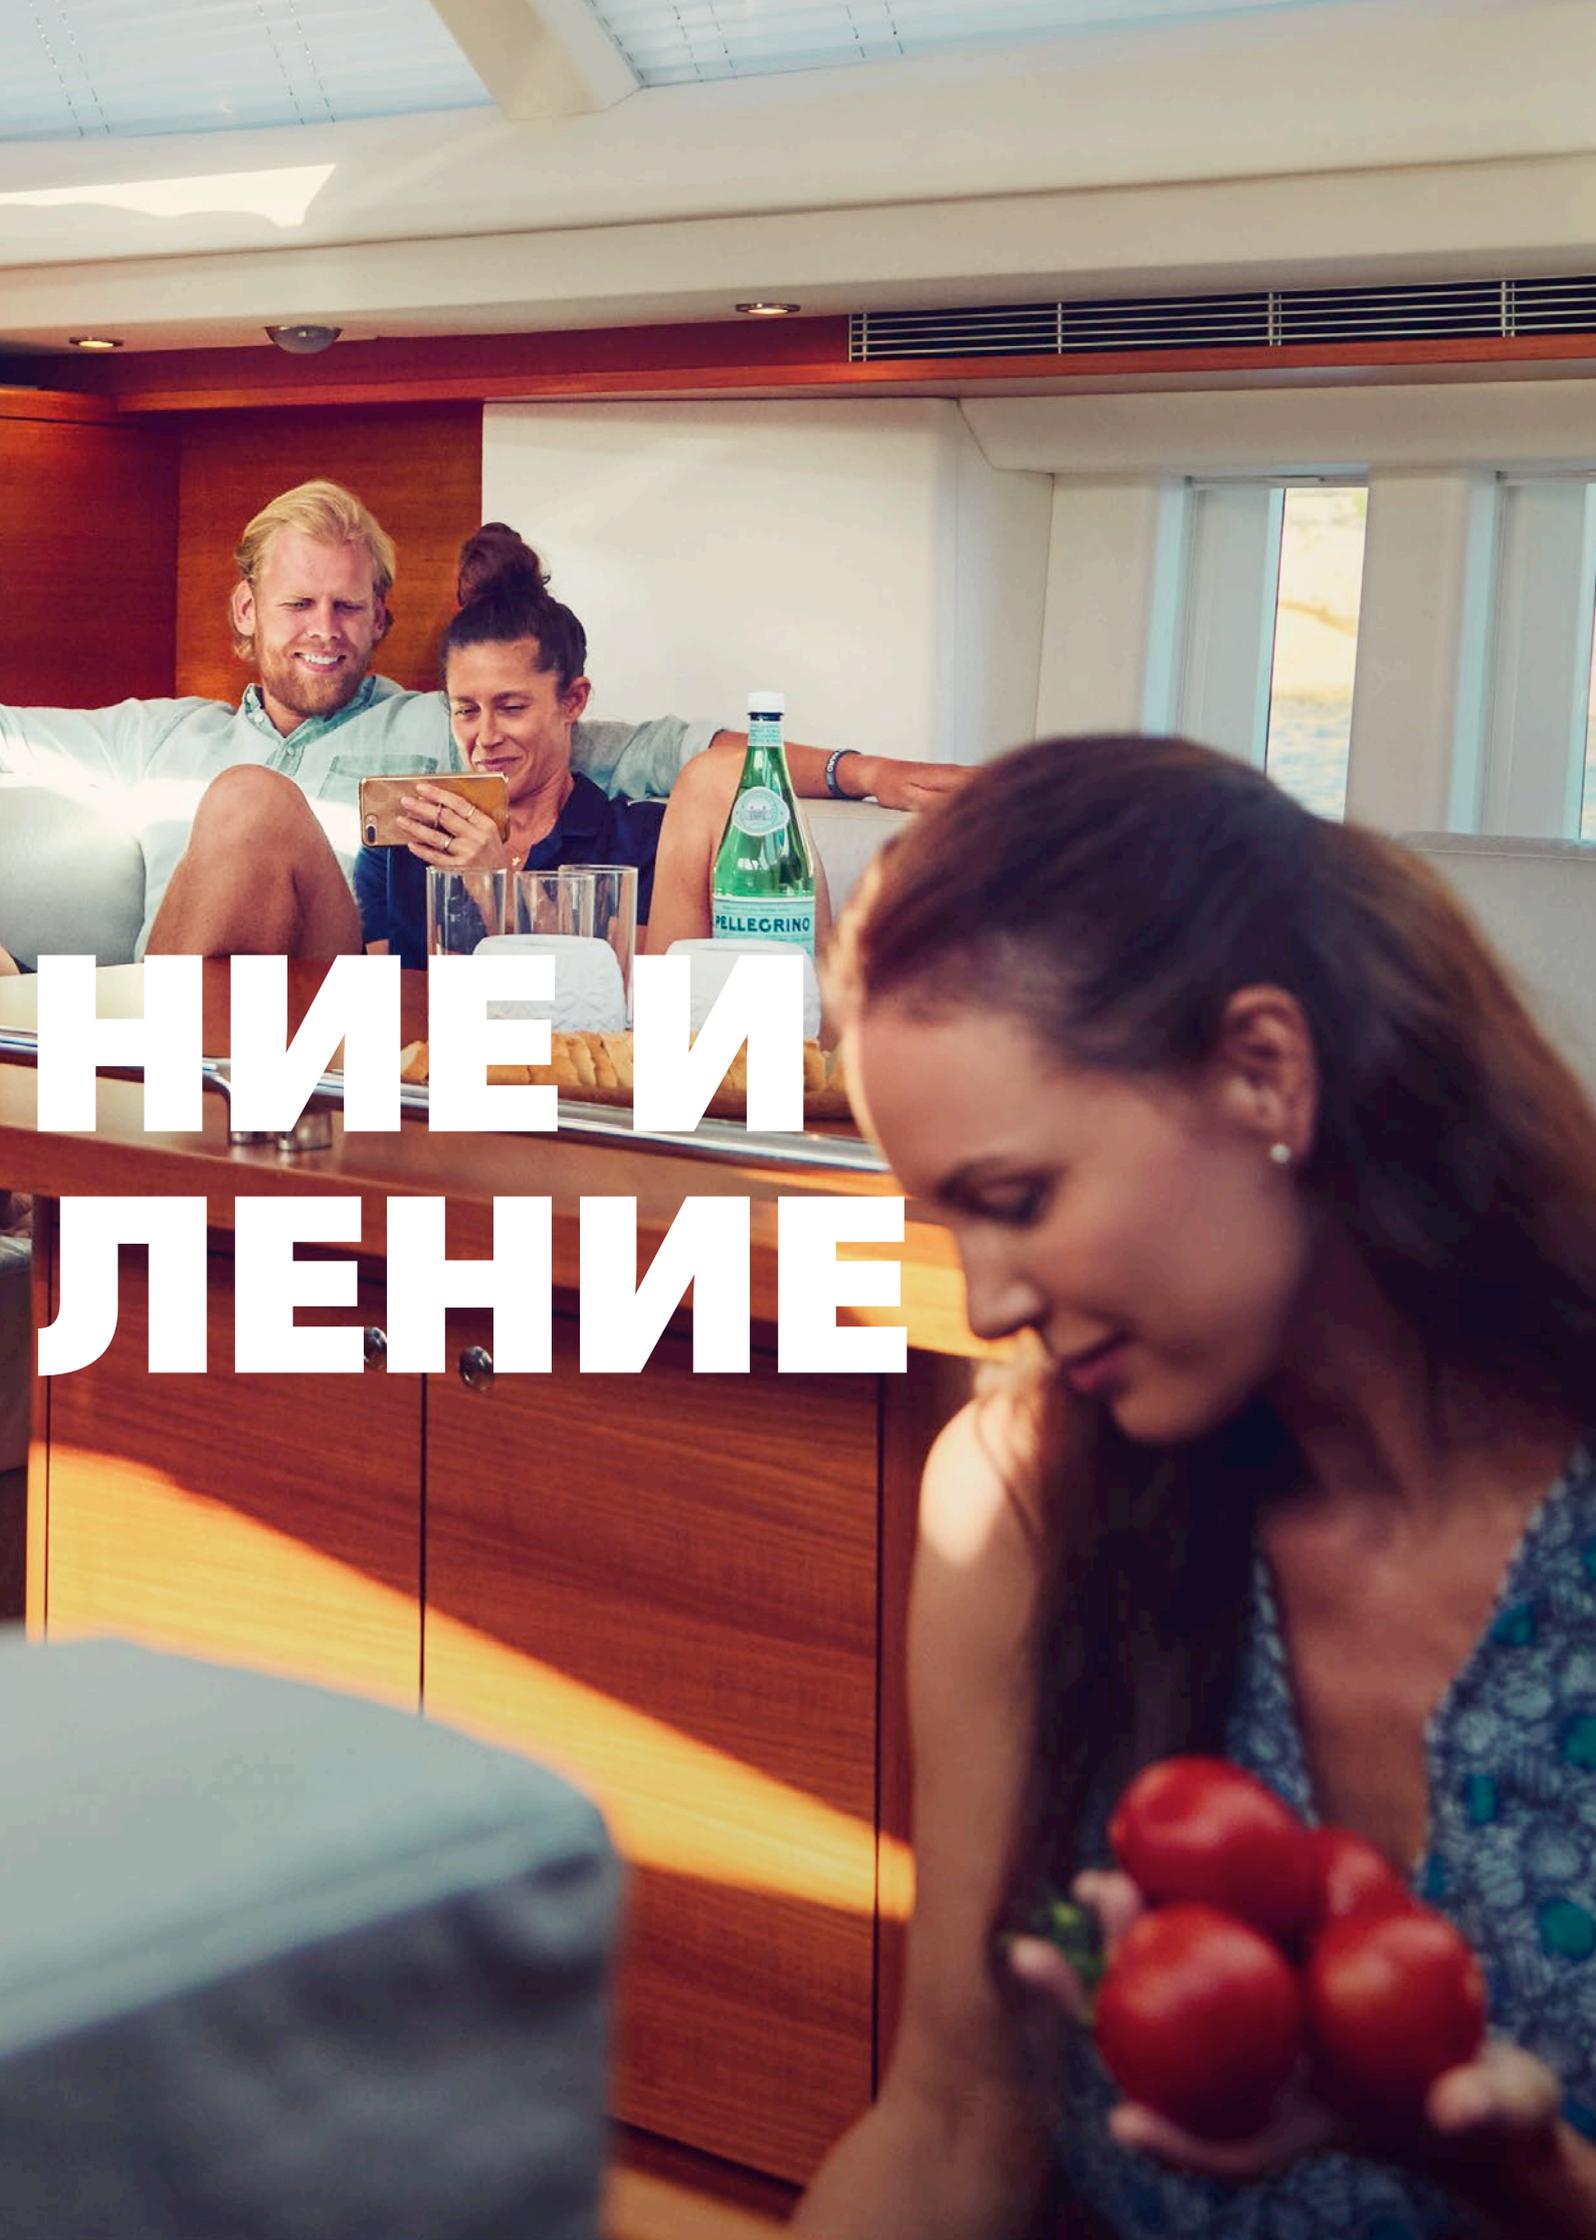

НИИИ ЛЕННН



ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ

УМНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАДЕЖНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ – ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

Вы находитесь в отдаленном месте, как минимум в часе езды от ближайшего источника электропитания. Вам нужна электроэнергия для работы приборов. Не беда! Мы предоставляем полный ассортимент решений для подключения и управления. Насладитесь путешествием с комфортом, как дома. Мобильные энергосистемы от Dometic обеспечивают отличное электропитание на борту. Легкие

и компактные зарядные устройства поддерживают идеальную форму аккумуляторных батарей. Синусоидальные инверторы поставляют электропитание 230 В переменного тока для комфортного оборудования. Модели нашего нового поколения инверторов предоставляют вам беспрецедентный комфорт и независимость.



01 ЛИТИЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР

Устройство хранения энергии, намного превосходящие обычные свинцовые и гелевые аккумуляторы. : портативный «силовой модуль» для Ваших устройств, работающих от напряжения 12 В. Легче, мощнее и намного быстрее в зарядке!

02 УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРОМ И ТАК ДАЛЕЕ

Аксессуары PerfectBattery поддерживают батареи в должно состоянии, даже после длительных периодов простоя. Устройство контроля аккумулятора следит за батареями, контролируя нагрузку, зарядный ток и состояние заряда.



03 ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Dometic предлагает все типы зарядных устройств. Мобильное устройство МРС идеально подходит для зарядки и ухода за стартерным аккумулятором, в то время как стационарно установленные зарядные устройства МСА быстро и бережно заряжают большие вспомогательные аккумуляторы.

04 ИНВЕРТОРЫ

Ассортимент синусоидальных инверторов – идеальное решение для чувствительных устройств, работающих от 230 В. Хорошо зарекомендовавшие себя модели инверторов, генерирующих модифицированное синусоидальное напряжение, прекрасно подходят для многих стандартных областей применения.



05 КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНВЕРТОР/ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Синусоидальный инвертор и автоматическое зарядное устройство одновременно: это интеллектуальное комбинированное устройство предоставляет Вам максимально независимый источник питания. Доступны в двух классах мощности: 1200 и 2000 Вт.

DOMETIC PLB40

РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НА СЛУЧАЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Это наилучшая система аккумуляторов из всех представленных на рынке. Используемая в ней передовая технология является результатом многолетних научных исследований. В Dometic PLB40 используются мощные встроенные литий-железо-фосфатные (LiFePO4) элементы, обеспечивающие энергопитание 512 Вт ч. PLB40 идеально подходит для портативных холодильников и других приборов, работающих от напряжения 12 В. Благодаря ему Dometic CFX 40W может обеспечить охлаждение ваших продуктов до 40 часов без подзарядки. С помощью интегрированного зарядного устройства с преобразованием постоянного тока в постоянный можно выполнять подзарядку тремя удобными способами: от разъема 12 В транспортного средства, от солнечной панели и от источника питания переменного тока. Встроенная в аккумулятор система управления защищает PLB40 от пониженного и повышенного напряжения, коротких замыканий и перегрева, что оптимизирует время зарядки, производительность и хранение. При использовании этой системы управления питанием Dometic PLB40 может прослужить в пять раз дольше, чем в случае применения более распространенных свинцово-кислотных аккумуляторов.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАРЯЖКА

12 В, СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ
И ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
ТРИ РЕЖИМА ЗАРЯДКИ

ЛЕГКИЕ И КОМПАКТНЫЕ



Компактный
источник
питания для
устройств
12 В

НАДЕЖНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

PLB40 обеспечивает питание, например, портативного холодильника Dometic CFX 40W (см. стр. 42) в течение 40 часов!



ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



НОВИНКА! DOMETIC PLB40

Портативный литиевый аккумулятор на 40 А·ч

Литий-железо-фосфатный аккумулятор Dometic PLB на 40 А·ч — это мощный источник питания в пути, способный обеспечить до 40 часов работы портативного холодильника Dometic CFX 40W без подзарядки. Аккумулятор предназначен для питания портативных холодильников и других приборов, работающих от напряжения 12 В, в отсутствие внешних источников электроэнергии. Благодаря легкой и компактной конструкции вы ощутите настоящую независимость и сможете дольше путешествовать без подключения к электросетям.

- Возможность дольше путешествовать без подключения к электросетям
- Три способа зарядки: от разъема 12 В, от солнечной панели и от бытовой электросети переменного тока
- Чрезвычайно легкая и эргономичная конструкция с ручкой для переноски из нержавеющей стали
- На встроенном ЖК-дисплее отображаются выходные параметры, емкость и состояние зарядки
- Разработано специально для Dometic CFX и других электрических портативных холодильников
- Мощные элементы питания 512 Вт·ч, 40 А·ч
- Аккумулятор обеспечивает работу портативного холодильника Dometic CFX 40W в течение до 40 часов без подзарядки

№ изделия 9600012878



БОЛЬШАЯ ЕМКОСТЬ

Несмотря на компактный размер, литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePo4) предоставляет 40 А ч или 512 Вт ч электроэнергии



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА

Зарядка с помощью прикуривателя на 12 В постоянного тока, солнечной батареи или входящего в комплект настенного зарядного устройства



НЕСКОЛЬКО ВЫХОДОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ

Питание для аксессуаров, работающих от напряжения 12 В, электрических холодильников Dometic и небольших электронных устройств

DOMETIC MPC 01 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОМ

Как узнать точный уровень зарядки аккумулятора? Устройство контроля аккумулятора Dometic в любое время даст точный ответ. Напряжение, ток и температура определяются датчиком аккумулятора. Система рассчитывает доступную емкость и емкость раз-

рядки, а также уровень зарядки и показывает остаточное время при зарядке или разрядке. Все значения отображаются на легко читаемом, понятном без пояснений дисплее.



DOMETIC MPC 01

Система управления аккумулятором с дисплеем и датчиком аккумулятора

- Предоставляет пользователям полный контроль над аккумуляторами
- Все важные параметры аккумулятора отображаются на простой в использовании панели управления
- Предупреждение о низком заряде аккумулятора позволяет избежать неожиданных проблем с питанием
- Можно установить три дополнительных датчика аккумулятора
- Интерфейс шины CIS для интеграции в сложные системы управления питанием
- Идеальное дополнение для зарядных устройств Dometic PerfectCharge

№ изделия 9102500073

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Благодаря элегантному понятному дисплею Dometic MPC 01 в любое время вы можете вызвать сведения о 4 аккумуляторах. Путем поворота регулятора отображаются различные меню. Нажатием регулятора осуществляется переход в отображенное меню для изменения параметров.



МОБИЛЬНЫЕ 12 В ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Скорость и точность отличают 12 В зарядные устройства класса «премиум» серии Dometic PerfectCharge MCP. Разработанные для удобного управления одной кнопкой, они оснащены микропроцессорным управлением и имеют 8-этапную зарядную характеристику, которая обеспечивает оптимальный заряд любых

типов свинцово-кислотных аккумуляторов. Удобный настенный держатель зарядного устройства, кабели и до четырех индикаторов — компактные устройства под рукой в нужную минуту. В комплект поставки входит также 12 В кабель, который может использоваться для подзарядки батарей от гнезда прикуривателя.



DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1204

Зарядное устройство, 4 А, 12 В

- Восьмишаговая технология подзарядки, контролируемая микропроцессорами, подходит для аккумуляторов системы «старт-стоп»
- Автоматически адаптируется к условиям зарядки аккумулятора
- Простое управление с помощью одной кнопки

№ изделия 9600000026



DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1207

Зарядное устройство, 7 А, 12 В

- Восьмишаговая технология подзарядки, контролируемая микропроцессорами, подходит для аккумуляторов системы «старт-стоп»
- Автоматически адаптируется к условиям зарядки аккумулятора
- Простое управление с помощью одной кнопки

№ изделия 9600000027



DOMETIC PERFECTCHARGE MCP-WB

Настенный кронштейн для зарядных устройств MCP

- Специально разработано для серии зарядных устройств Dometic PerfectCharge MCP
- С его помощью зарядное устройство всегда под рукой
- Также удерживает три соединительных кабеля и до четырех индикаторов заряда аккумулятора

№ изделия 9102500079



DOMETIC PERFECTCHARGE BI 01

Индикатор аккумулятора для моделей MCP 1204 и MCP 1207

- Специально разработано для серии зарядных устройств Dometic PerfectCharge MCP
- Простое управление с помощью одной кнопки
- Может также служить в качестве мобильного инструмента, например для проверки аккумуляторов транспортных средств, используемых не круглый год

№ изделия 9600000094

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР АККУМУЛЯТОРА

Необходим для быстрого контроля батареи: компактный индикатор аккумулятора Dometic PerfectCharge BI 01 также разработан для управления одной кнопкой.

Он предназначен специально для зарядных устройств Dometic MCP 1204 и MCP 1207. Четыре светодиода показывают состояние заряда подсоединенного свинцово-кислотного аккумулятора с шагом 25%. Индикатор может постоянно оставаться в автомобиле или использоваться в качестве мобильного инструмента, например, для контроля батарей выставочных автомобилей или сезонных автомобилей.



DOMETIC PERFECTBATTERY BR 12

Зарядно-разрядное устройство для аккумулятора, 12 В

- Продлевает жизнь аккумулятора
- Уменьшает накопление сульфатов
- Предотвращает проблемы при запуске холодного двигателя

№ изделия 9600000093



DOMETIC PERFECTBATTERY BC 100

Зарядно-разрядное устройство для аккумулятора, 12 В

- Сохраняет аккумуляторы мощностью 12 В в превосходном состоянии
- Идеальное решение для транспортных средств, используемых не круглый год, например мотоциклов, автодомов, катеров и старинных автомобилей
- Зарядное устройство и кондиционер в одном

№ изделия 9600000092

НАДЕЖНАЯ ЗАРЯДНАЯ ТЕХНИКА IUOU

Эта модель уже многие годы пользуется успехом у наших клиентов. Недорогое компактное зарядное устройство IUOU PerfectCharge разработано для зарядки аккумуляторов емкостью до 100 Ач. Оно может быть использовано для аккумуляторов устройств маневрирования. Благодаря широкому диапазону входного напряжения оно без труда справляется с колебаниями напряжения. Современная техника режима включения обеспечивает высокий КПД.

- Модифицированные характеристики IUOU, оптимизированы для зарядки электролитных, гелевых и AGM-аккумуляторов
- Защита от перезарядки благодаря ограничению по времени IUO-фазы
- Быстрая зарядка даже при колебаниях напряжения сети
- Может использоваться как блок питания



DOMETIC PERFECTCHARGE IU 812

Зарядное устройство IUOU для аккумуляторов на 12 В разных типов: жидкостных элементов, гелевых и AGM-аккумуляторов

Это хорошо зарекомендовавшее себя зарядное устройство уже много лет представлено в нашем ассортименте. Оно предназначено для зарядки вспомогательных аккумуляторов до 100 А ч, а также будет поддерживать в хорошем состоянии аккумулятор в приводе жилого прицепа. Надежная импульсная технология обеспечивает высокую энергоэффективность.

- Для аккумуляторов емкостью до 100 А ч, таких как на жилых прицепах
- Быстрая и бережная зарядка, несмотря на колебания напряжения в сети
- Может использоваться как блок питания

№ изделия 9600000037



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА IU0U ОТ DOMETIC ... УДЛИНЯЮТ СРОК СЛУЖБЫ ВАШИХ АККУМУЛЯТОРОВ!

Ускоренная зарядка, быстрый монтаж, выгодная цена: зарядные устройства PerfectCharge IU0U компании Dometic предлагают полный диапазон необходимых функций. Они подходят для всех свинцово-кислотных аккумуляторов, выполняют особо бережную зарядку и благодаря 6-ступенчатой зарядной характеристике отличаются особой быстротой зарядки. Интерфейс шины CI BUS делает зарядные устройства настоящими сетевыми компонентами, которые при необходимости интегрируются в уже существующие системы шин.

Благодаря их удивительно небольшому весу и компактной конструкции устройства могут быть установлены в ограниченных пространствах.


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ PERFECTCHARGE

Дополните свое зарядное устройство IU0U Dometic PerfectCharge индивидуально подобранными аксессуарами и наслаждайтесь превосходной зарядкой!

Датчик температуры MCA-TS1 / № изделия 9600000099

Датчик Hella MCA-HS1 на 12 В / № изделия 9600000101

Дистанционное управление MCA-RC1 / № изделия 9600000100

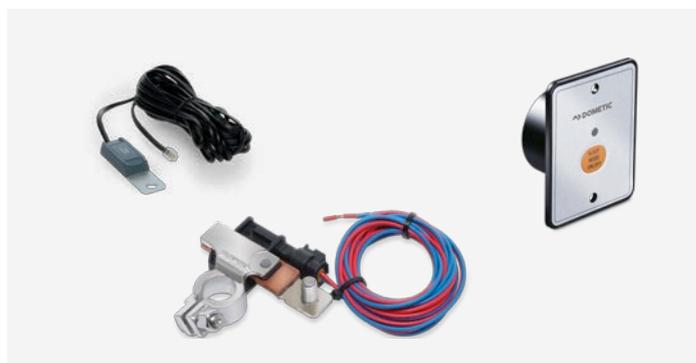


КОМПАКТНОЕ, ЛЕГКОЕ И ПРОСТОЕ В МОНТАЖЕ:

Стартовые и вспомогательные аккумуляторы спроектированы для разных задач. Для запуска двигателя стартовые аккумуляторы должны подавать сильный ток и при этом служить буфером энергии с небольшими частичными циклами. Вспомогательные аккумуляторы, напротив, подают слабый ток в течение длительного времени и потом снова заряжаются. Таким образом, они подвергаются значительно большей нагрузке. Во избежание повреж-

дений аккумуляторных батарей и обеспечения их длительного срока службы необходимо учитывать эти особенности. Зарядные устройства IU0U из серии Dometic PerfectCharge работают с уникальным шестиступенчатым зарядным циклом. Они оптимально подходят для всех гелевых, АСМ- и электролитных аккумуляторов, так как выполняют зарядку быстро и бережно.

ЗАРЯДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IU0U

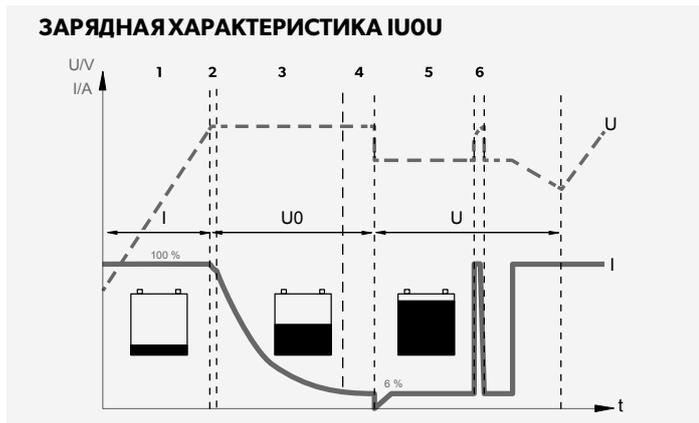

6-СТУПЕНЧАТАЯ ЗАРЯДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IU0U

- 1 I-фаза: Пустой аккумулятор заряжается постоянным током до достижения напряжения нужного уровня.
- 2-4 U0-фаза: 3-ступенчатая абсорбционная фаза зарядки с постоянным напряжением (U0). В первые 2 минуты определяется заряд аккумулятора, затем следует фаза основной зарядки. Она завершается после полной зарядки аккумулятора или при зарядном токе ниже 6% от номинального зарядного тока в течение 15 минут.
- 5 U-фаза: Зарядное устройство переключается в поддерживающий режим.
- 6 Очистка и приведение в рабочее состояние: раз в 12 дней зарядное устройство переключается в фазу 1 для подпитки аккумулятора и предотвращения сульфатирования.



ЗАРЯДКА 1 АККУМУЛЯТОРА + СТАРТОВОГО АККУМУЛЯТОРА

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1215

Зарядное устройство IU0U, 15 А, 12 В

- Бережная зарядка аккумуляторов 12 В с помощью оптимизированной 6-ступенчатой технологии зарядки IU0U
- Одновременная зарядка одного аккумулятора и пускового аккумулятора
- Невероятно компактная конструкция, легкая и простая в установке

№ изделия 9600000028


ЗАРЯДКА 2 АККУМУЛЯТОРОВ + СТАРТОВОГО АККУМУЛЯТОРА

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1225

Зарядное устройство IU0U, 25 А, 12 В

- Бережная зарядка аккумуляторов 12 В с помощью оптимизированной 6-ступенчатой технологии зарядки IU0U
- Одновременная зарядка 2 аккумуляторов + стартового аккумулятора
- Невероятно компактная конструкция, легкая и простая в установке

№ изделия 9600000029

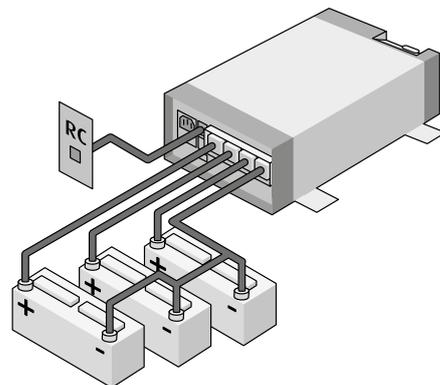



ЗАРЯДКА 2 АККУМУЛЯТОРОВ + СТАРТОВОГО АККУМУЛЯТОРА

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1235

Зарядное устройство IU0U, 35 A, 12 В

- Бережная зарядка аккумуляторов 12 В с помощью оптимизированной 6-ступенчатой технологии зарядки IU0U
- Одновременная зарядка 2 аккумуляторов + стартового аккумулятора
- Невероятно компактная конструкция, легкая и простая в установке

№ изделия 9600000030



ЗАРЯДКА 3 АККУМУЛЯТОРОВ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1250

Зарядное устройство IU0U, 50 A, 12 В

- Бережная зарядка аккумуляторов 12 В с помощью оптимизированной 6-ступенчатой технологии зарядки IU0U
- Одновременная зарядка 3 аккумуляторов + стартового аккумулятора
- Невероятно компактная конструкция, легкая и простая в установке

№ изделия 9600000031



ЗАРЯДКА 3 АККУМУЛЯТОРОВ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1280

Зарядное устройство IU0U, 80 A, 12 В

- Бережная зарядка аккумуляторов 12 В с помощью оптимизированной 6-ступенчатой технологии зарядки IU0U
- Одновременная зарядка 3 аккумуляторов
- Невероятно компактная конструкция, легкая и простая в установке

№ изделия 9600000032



ЗАРЯДКА 2 АККУМУЛЯТОРОВ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2415

Зарядное устройство IU0U, 15 A, 24 В

- Бережная зарядка аккумуляторов 24 В с помощью оптимизированной 6-ступенчатой технологии зарядки IU0U
- Одновременная зарядка 2 аккумуляторов
- Невероятно компактная конструкция, легкая и простая в установке

№ изделия 9600000033



ЗАРЯДКА 3 АККУМУЛЯТОРОВ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2425

Зарядное устройство IU0U, 25 A, 24 В

- Бережная зарядка аккумуляторов 24 В с помощью оптимизированной 6-ступенчатой технологии зарядки IU0U
- Одновременная зарядка 3 аккумуляторов
- Невероятно компактная конструкция, легкая и простая в установке

№ изделия 9600000034



ЗАРЯДКА 3 АККУМУЛЯТОРОВ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2440

Зарядное устройство IU0U, 40 A, 24 В

- Бережная зарядка аккумуляторов 24 В с помощью оптимизированной 6-ступенчатой технологии зарядки IU0U
- Одновременная зарядка 3 аккумуляторов
- Невероятно компактная конструкция, легкая и простая в установке

№ изделия 9600000035

PERFECTPOWER DCC НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Зарядные конвертеры PerfectPower DCC обеспечивают оптимальное состояние зарядки аккумуляторов во время путешествия. Они создают стабильное выходное напряжение, идеально подходящее даже для чувствительных электронных устройств. Используя современную технологию зарядки IUOU, зарядные конвертеры легко приспосабливаются ко всем наиболее распространенным типам аккумуляторов.

С умными характеристиками зарядки!



ИДЕАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА
АККУМУЛЯТОРА
ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

СТАБИЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ –
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ

ПРОСТОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
К НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫМ ТИПАМ
АККУМУЛЯТОРОВ

Бортовая
сеть
12 В



ЗАРЯДНЫЙ
КОНВЕРТОР
ПОСТОЯННОГО
ТОКА



или

12 В

12 В
Потребитель

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

Зарядные конвертеры серии PerfectPower DCC гарантируют оптимальную зарядку тягового аккумулятора вашего судна во время путешествия. Генерируя стабильное выходное напряжение, они могут использоваться в качестве постоянного источника питания для чувствительных устройств. Зарядные конвертеры могут также служить вольтодобавочными устройствами в системах с недостаточно большим поперечным сечением кабелей. Некоторые модели применяются просто для «классической задачи» преобразования 12 В в 24 В или наоборот.

- Надежная зарядка питающего аккумуляторов во время движения
- Зарядные характеристики IUOU – подходят для большинства наиболее распространенных типов аккумуляторов
- Также могут использоваться в качестве источника питания, вольтодобавочного устройства или преобразователя постоянного напряжения в постоянное
- Зарядка с температурной компенсацией и дополнительным датчиком температуры (MCA-TS1)



DOMETIC PERFECTPOWER DCC

Зарядные конвертеры

- Оптимальная зарядка тягового аккумулятора во время путешествия
- Стабильное выходное напряжение подходит для питания чувствительных устройств
- Могут также использоваться в качестве вольтодобавочного устройства или конвертера напряжения (в зависимости от модели)

12 В > 12 В (10 А) / DCC 1212-10
№ изделия 9600003753

12 В > 12 В (20 А) / DCC 1212-20
№ изделия 9600003754

12 В > 12 В (40 А) / DCC 1212-40
№ изделия 9600003755

24 В > 12 В (20 А) / DCC 2412-20
№ изделия 9600003750

24 В > 12 В (40 А) / DCC 2412-40
№ изделия 9600003751

12 В > 24 В (10 А) / DCC 1224-10
№ изделия 9600003748

12 В > 24 В (20 А) / DCC 1224-20
№ изделия 9600003749

24 В > 24 В (10 А) / DCC 2424-10
№ изделия 9600003752



ИНВЕРТОРЫ С МОДИФИЦИРОВАННЫМ СИНУСОИДАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Высокое качество, примечательный внешний вид, передовая технология, многочисленные комфортные функции: инверторы серии Dometic PerfectPower обеспечивают все, что и должны устройства премиум-класса. Устройства мощностью до 550 Вт предельно легки и компактны. Они генерируют из 12 или 24 В напряжения аккумулятора похожее на синусоидальное переменное напряжение 230 В, достаточное для большинства вариантов применения. Быстрый и простой монтаж. Переставляемые монтажные кронштейны обеспечивают идеальную подгонку для любого места установки. Те, кто хочет особенно удобно включать свой инвертор с панели приборов, могут использовать дополнительный порт для внешнего выключателя.

- Подходят также для приборов с управлением коэффициентом мощности
- Защита от переплюсовки при помощи сменных предохранителей
- Возможность включения и отключения при помощи внешнего переключателя
- Переставляемые по отдельности монтажные кронштейны
- 12 или 24 В штекер прикуривателя (PerfectPower PP 152 / PP 154)



БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

Заземленное гнездо обеспечивает дополнительную безопасность, а светодиоды показывают рабочее состояние



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ МОНТАЖА

Регулируемые по отдельности зажимные ножки подходят для разных вариантов установки



ВАРИАНТЫ С ДВОЙНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Выключатель и монтажная колодка для внешнего выключателя



DOMETIC PERFECTPOWER PP 152 / PP 154

- Длительная мощность: 150 Вт
- Пиковая мощность: 350 Вт
- Штекер для соединения с прикуривателем, 12 или 24 В

PP 152, 12 В / № изделия 9600000016

PP 154, 24 В / № изделия 9600000017



DOMETIC PERFECTPOWER PP 402 / PP 404

- Длительная мощность: 350 Вт
- Пиковая мощность: 700 Вт

PP 402, 12 В / № изделия 9600000018

PP 404, 24 В / № изделия 9600000019



DOMETIC PERFECTPOWER PP 602 / PP 604

- Длительная мощность: 550 Вт
- Пиковая мощность: 1100 Вт

PP 602, 12 В / № изделия 9600000020

PP 604, 24 В / № изделия 9600000021



DOMETIC POCKETPOWER SI 102

Мини-инвертор, до 100 Вт, 12 В

Подзаряжайте аккумуляторы в пути! Этот мини-инвертор продается по конкурентной цене и идеально подходит для маломощных электроприборов, потребляющих до 100 Вт. Сам мини-инвертор работает от аккумулятора 12 В, установленного в автомобиле, фургоне или автодоме.

- Для мобильного использования маломощных устройств
- 230 В в автомобиле
- Облегченная компактная конструкция
- Стабильная мощность: 100 Вт
- Пиковая мощность: 200 Вт
- Кронштейн для легкого и аккуратного монтажа
- Евророзетка (не соответствует стандартам Великобритании)

№ изделия 9600000036

SINEPOWER DSP / DSP-T ЧИСТОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – УДОБНО И БЕЗОПАСНО

Синусоидальные инверторы серий SinePower DSP и DSP-T генерируют чистое синусоидальное напряжение, которое идеально подходит даже для чувствительных устройств, работающих от напряжения 230 В. Кроме того, они оснащены умными схемами защиты, обеспечивающими безопасность эксплуатации. В случае перегрузки, перегрева, повышенного или пониженного напряжения умные инверторы отключаются автоматически – и включаются снова после исчезновения неблагоприятных условий. Они отли-

чаются предельно тихой работой, поскольку интегрированный вентилятор плавно приспосабливается к нагрузке и температурным условиям.

Инверторы премиум-класса серии SinePower DSP-T предлагают два дополнительных преимущества: схему приоритета сети с синхронизацией напряжения и энергосберегающий умный режим ожидания Smart Standby.



Новое поколение инверторов!

ЧИСТОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – ПРЕВОСХОДНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАНДАРТУ EURO 6 С УМНЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ (МОДЕЛИ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 600 Вт)

СРАВНЕНИЕ PERFECTPOWER И SINEPOWER МОДИФИЦИРОВАННОЕ ИЛИ ЧИСТОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

У инверторов PerfectPower и SinePower есть одна общая черта: они преобразуют напряжение 12 или 24 В постоянного тока от батареи в напряжение 230 В переменного тока. Различие заключается в качестве выходного напряжения.

Инверторы PerfectPower производят модифицированное синусоидальное напряжение, которое абсолютно достаточно для таких устройств, как кофеварки с фильтром, тостеры или пылесосы. Чувствительные электронные приборы требуют чистого синусоидального напряжения. Так, если вы хотите использовать свой ноутбук или эспрессо-машину во время поездки, то выбирайте инвертор SinePower!



РЕКОМЕНДУЕМ!

Инверторы SinePower DSP-T со схемой приоритета сети и синхронизацией напряжения. В комбинации с нашим комфортным дистанционным управлением, SinePower DSP-ИХ, эти премиальные инверторы гарантируют бескомпромиссное удобство и независимость.

ЧИСТОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ


Чистое синусоидальное напряжение, как из домашней розетки. Идеальное решение для электрических зубных щеток, ноутбуков, DVD-плееров, эспрессо-машин и других чувствительных устройств.

- Dometic SinePower DSP/DSP-T (стр. 95–99)

МОДИФИЦИРОВАННОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Кривая выходного напряжения повторяется в виде ступенек чистой синусоидальной волны. Прекрасно подходит для менее чувствительных устройств, например, кофеварок с фильтром, ламп для чтения, тостеров, пылесосов.

- Dometic PerfectPower (стр. 92–93)

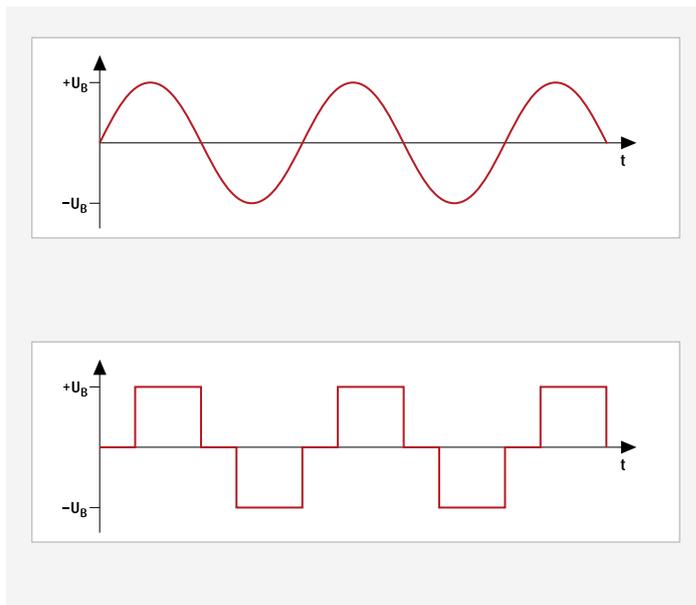

DOMETIC SINEPOWER DSP 212 / DSP 224

Синусоидальный инвертор

- Компактный, портативный, недорогой
- Длительная мощность: 150 Вт
- Пиковая мощность: 300 Вт

DSP 212, 12 В // № изделия 9600002603

DSP 224, 24 В // № изделия 9600002540



DOMETIC SINEPOWER DSP 412 / DSP 424

Синусоидальный инвертор

- Компактный, портативный, недорогой
- Длительная мощность: 350 Вт
- Пиковая мощность: 700 Вт

DSP 412, 12 В / № изделия 9600002541

DSP 424, 24 В / № изделия 9600002542





DOMETIC SINEPOWER DSP 612 / DSP 624

Синусоидальный инвертор

- Предназначен для стационарного монтажа
- Длительная мощность: 600 Вт
- Пиковая мощность: 1200 Вт
- Энергосберегающий режим ожидания
- В комплект входит пульт дистанционного управления

DSP 612, 12 В

№ изделия 9600002543

DSP 624, 24 В

№ изделия 9600002544



DOMETIC SINEPOWER DSP 1012 / DSP 1024

Синусоидальный инвертор

- Предназначен для стационарного монтажа
- Длительная мощность: 1000 Вт
- Пиковая мощность: 2000 Вт
- Энергосберегающий режим ожидания
- В комплект входит пульт дистанционного управления

DSP 1012, 12 В

№ изделия 9600002545

DSP 1024, 24 В

№ изделия 9600002546



DOMETIC SINEPOWER DSP 1512 / DSP 1524

Синусоидальный инвертор

- Предназначен для стационарного монтажа
- Длительная мощность: 1500 Вт
- Пиковая мощность: 3000 Вт
- Энергосберегающий режим ожидания
- В комплект входит пульт дистанционного управления

DSP 1512, 12 В

№ изделия 9600002547

DSP 1524, 24 В

№ изделия 9600002548



DOMETIC SINEPOWER DSP 2012 / DSP 2024

Синусоидальный инвертор

- Предназначен для стационарного монтажа
- Длительная мощность: 2000 Вт
- Пиковая мощность: 4000 Вт
- Энергосберегающий режим ожидания
- В комплект входит пульт дистанционного управления

DSP 2012, 12 В

№ изделия 9600002549

DSP 2024, 24 В

№ изделия 9600002550



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИНУСОИДАЛЬНЫХ ИНВЕРТОРОВ DSP

Разработанный для удобной эксплуатации синусоидальных инверторов Dometic SinePower DSP, этот изящный пульт дистанционного управления поддерживает все важные базовые функции (включение, выключение, режим ожидания). Он входит в стандартную комплектацию всех моделей DSP номинальной мощностью 600 Вт и выше.

SINEPOWER DSP-T

ЧИСТОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – УДОБНО И БЕЗОПАСНО


Синусоидальные инверторы SinePower DSP-T обладают всеми преимуществами серии DSP. Кроме того, интегрированная схема приоритета сети с синхронизацией напряжения обеспечивает плавное переключение с питания от батареи на питание от сети, как только судно соединяется с сетью. Еще одной особенностью серии SinePower DSP-T является энергосберегающий умный режим ожидания Smart Standby, который можно настроить требуемым образом. Лучше всего это сделать с помощью комфортного пульта дистанционного управления DSP-EM. Он доступен в качестве дополнительного аксессуара.

Инверторы
премиум-
класса



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ УМНЫЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ SMART STANDBY

Синусоидальные инверторы SinePower DSP-T автоматически переходят на энергосберегающий умный режим ожидания Smart Standby, если мощность не потребляется (или потребляется в незначительном объеме). Вы можете быстро и просто запрограммировать время «пробуждения» инвертора из режима ожидания – уже для небольших нагрузок, например, для зарядки смартфона или управляющей электроники машины Nespresso, или до включения больших нагрузок, например, для электрочайника или фена. Если вы активируете режим защиты аккумулятора, инвертор выключается автоматически после нахождения в режиме ожидания в течение определенного времени. Это предотвращает ненужный разряд аккумулятора.

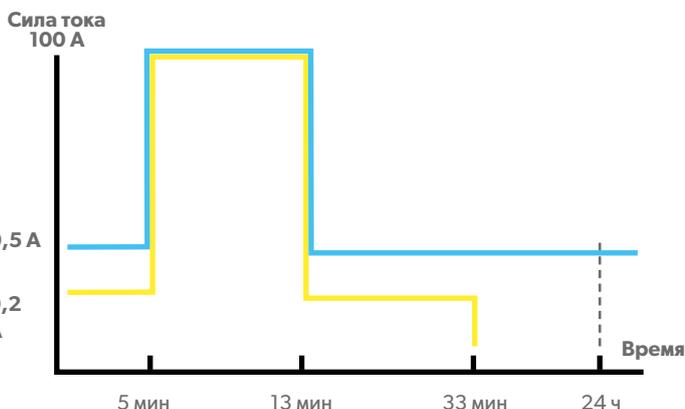

Потребляемая мощность

- Инвертор DSP-T с режимом Smart Standby, ок. 17 Ач
- Обычный инвертор без режима Smart Standby, ок. 30 Ач

- 0–5 мин: Инвертор находится в режиме ожидания
- 5 мин: Включается потребитель электроэнергии мощностью 1000 Вт
- 13 мин: Потребитель электроэнергии выключается
- 33 мин: После 20 минут в режиме ожидания инвертор DSP-T автоматически выключается

DOMETIC SINEPOWER DSP-RCT

Система дистанционного управления для инверторов DSP-T

- Удобный пульт дистанционного управления с наиболее важными функциями: включением, выключением и режимом ожидания
- Простое управление одним нажатием кнопки
- Дистанционное управление зарядкой

№ изделия 9600002564





DOMETIC SINEPOWER DSP 1312T / DSP 1324T

Синусоидальный инвертор

- Длительная мощность*: 1300 Вт
- Пиковая мощность: 2400 Вт

DSP 1312T / 12 В

№ изделия 9600002551

DSP 1324T / 24 В

№ изделия 9600002552



DOMETIC SINEPOWER DSP 1812T / DSP 1824T

Синусоидальный инвертор

- Длительная мощность: 1800 Вт
- Пиковая мощность: 3200 Вт

DSP 1812T / 12 В

№ изделия 9600002553

DSP 1824T / 24 В

№ изделия 9600002554



DOMETIC SINEPOWER DSP 2312T / DSP 2324T

Синусоидальный инвертор

- Длительная мощность*: 2300 Вт
- Пиковая мощность: 4000 Вт

DSP 2312T / 12 В

№ изделия 9600002555

DSP 2324T / 24 В

№ изделия 9600002556



DOMETIC SINEPOWER DSP 3512T / DSP 3524T

Синусоидальный инвертор

- Длительная мощность*: 3500 Вт
- Пиковая мощность: 6000 Вт

DSP 3512T / 12 В


№ изделия 9600002557

DSP 3524T / 24 В

№ изделия 9600002558

СХЕМА ПРИОРИТЕТА СЕТИ С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

Она обеспечивает автоматическую смену напряжения инвертора на зарядный ток, как только он потребуется. Является стандартной функцией во всех синусоидальных инверторах серии SinePower DSP-T. Причина заключается в том, что большинство устройств, работающих на 230 В, требуют непрерывного источника питания. Дополнительно имеется зависимость от того, происходит ли переключение напряжения «беспрепятственно». Именно такое питание обеспечивают синусоидальные инверторы SinePower DSP-T. В них напряжение инвертора синхронизируется с сетевым напряжением и переключается молниеносно.

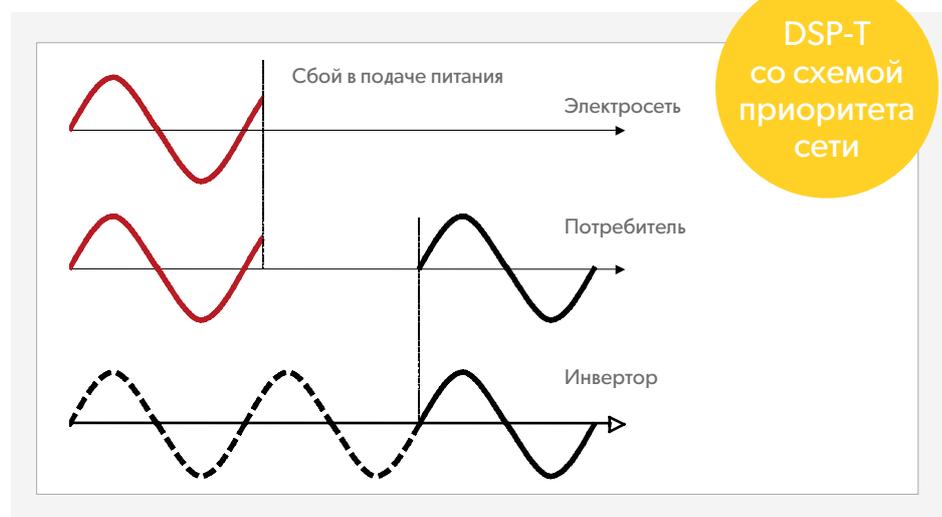

* В течение 10 минут

SINEPOWER DSP-EM

КОМФОРТНАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИНВЕРТОРОВ DSP-T

Благодаря этому универсальному пульту дистанционного управления вы получите все возможное от своего синусоидального инвертора SinePower DSP-T. Он управляет всеми базовыми функциями (включение, выключение, умный режим ожидания), отображает важнейшие параметры эксплуатации, и, при необходимости, может быть настроен и обновлен. Если вы присоединяете датчик аккумулятора (дополнительный аксессуар), пульт дистан-

ционного управления превращается в умную систему мониторинга энергопотребления, которая держит под контролем состояние заряда аккумуляторных батарей. Вы можете также использовать комфортный пульт дистанционного управления, чтобы сконфигурировать зарядное устройство МСА или переключить его нажатием кнопки в бесшумный ночной режим.

Дополнительные аксессуары для инверторов DSP-T



DOMETIC SINEPOWER DSP-EM

Комфортное дистанционное управление

- Дополнительные аксессуары для инверторов SinePower DSP-T
- Базовые функции: включение, выключение, интеллектуальный режим ожидания
- Отображает важнейшие параметры эксплуатации
- Может быть адаптирован к индивидуальным потребностям
- Служит системой мониторинга энергопотребления в случае присоединения датчика аккумулятора
- Подходит также для управления зарядным устройством МСА

№ изделия 9600002565

ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ В ЛУЧШЕМ СВОЕМ ПРОЯВЛЕНИИ

Электронные аксессуары Dometic открывают многочисленные возможности модернизации, обеспечивающие бескомпромиссный комфорт и удобство. Все компоненты отлично подогнаны друг к другу и могут комбинироваться требуемым образом. Дисплей панели пульта дистанционного управления предоставляет превосходный обзор состояния заряда батареи и текущего потребления энергии. Кроме того, батарея надежно защищается от глубокого разряда, перезарядки и перегрева – таким образом, она будет служить дольше и всегда будет в состоянии обеспечить питание ваших комфортных устройств. Важно знать для тех, кто

хочет использовать устройства в своих автомобилях или автодомах: зарядные конвертеры и синусоидальные инверторы решают много проблем, связанных с энергосберегающей конфигурацией умных генераторов в современных транспортных средствах экологического класса EURO 6. Это означает оптимальную зарядку тягового аккумулятора во время путешествия, что гарантирует полную независимость в энергоснабжении.

ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ КОМБИНИРОВАНИЯ

СИНУСОИДАЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР DSP-T + ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ DSP-EM + ВОЛЬТОДОБАВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО DCC + ДАТЧИК HELLA

Полностью независимое электропитание в течение поездки – даже для таких ненасытных потребителей, как фены и эспрессо-машины. Держите энергопотребление и заряд батареи в поле зрения.

Наслаждайтесь комфортом в полном душевном спокойствии, зная, что ваша батарея хорошо заряжена и надежно защищена, и всегда имеется достаточно мощности для работы холодильника.



ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ЭНЕРГИЯ / ИНВЕРТОР С КОМБИНИРОВАННЫМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

SINEPOWER DSP-C

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Серия Dometic SinePower DSP-C обеспечивает максимальную независимость с точки зрения электропитания. Эта продуманная комбинация инвертора и автоматического зарядного устройства, которая отслеживает потребляемую мощность и реагирует в соответствии с ситуацией, компенсируя недостаток мощности внешнего источника питания или заряжая аккумулятор транспортного средства. При отсутствии питания от внешнего источника инвертор автоматически включается и подает на подключенные приборы 230 В переменного тока точной синусоидальной формы. При максимальной нагрузке 1200 Вт или 2000 Вт он обеспечивает бесперебойную работу кофеварки, микроволновой печи и других электроприборов. Интеллектуальный режим ожидания экономит электроэнергию, когда устройство не используется, сохраняя при этом его полную функциональность и весь спектр настроек.



НОВИНКА!

**ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ –
ВЫСОЧАЙШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ**

**ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ УМНЫЙ
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ SMART
STANDBY**

**ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ –
С МОНИТОРОМ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ**

Умный
и эффективный
энергоменед-
жмент



НОВИНКА! DOMETIC SINEPOWER DSP 1212C / 1224C

Инвертор премиум-класса с комбинированным интеллектуальным зарядным устройством

- Продуманное и эффективное управление энергопотреблением с функцией зарядки аккумулятора
- Новый интеллектуальный режим ожидания экономит электроэнергию, когда устройство не используется
- Отдельный монитор энергопотребления для удобства эксплуатации и управления
- Длительная мощность: 1200 Вт
- Пиковая мощность: 2400 Вт

DSP 1212C / 12 В / № изделия 9600002559
DSP 1224C / 24 В / № изделия 9600002560


НОВИНКА! DOMETIC SINEPOWER DSP 2012C / 2024C

Инвертор премиум-класса с комбинированным интеллектуальным зарядным устройством

- Продуманное и эффективное управление энергопотреблением с функцией зарядки аккумулятора
- Новый интеллектуальный режим ожидания экономит электроэнергию, когда устройство не используется
- Отдельный монитор энергопотребления для удобства эксплуатации и управления
- Длительная мощность: 2000 Вт
- Пиковая мощность: 4000 Вт

DSP 2012C / 12 В / № изделия 9600002561
DSP 2024C / 24 В / № изделия 9600002562

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

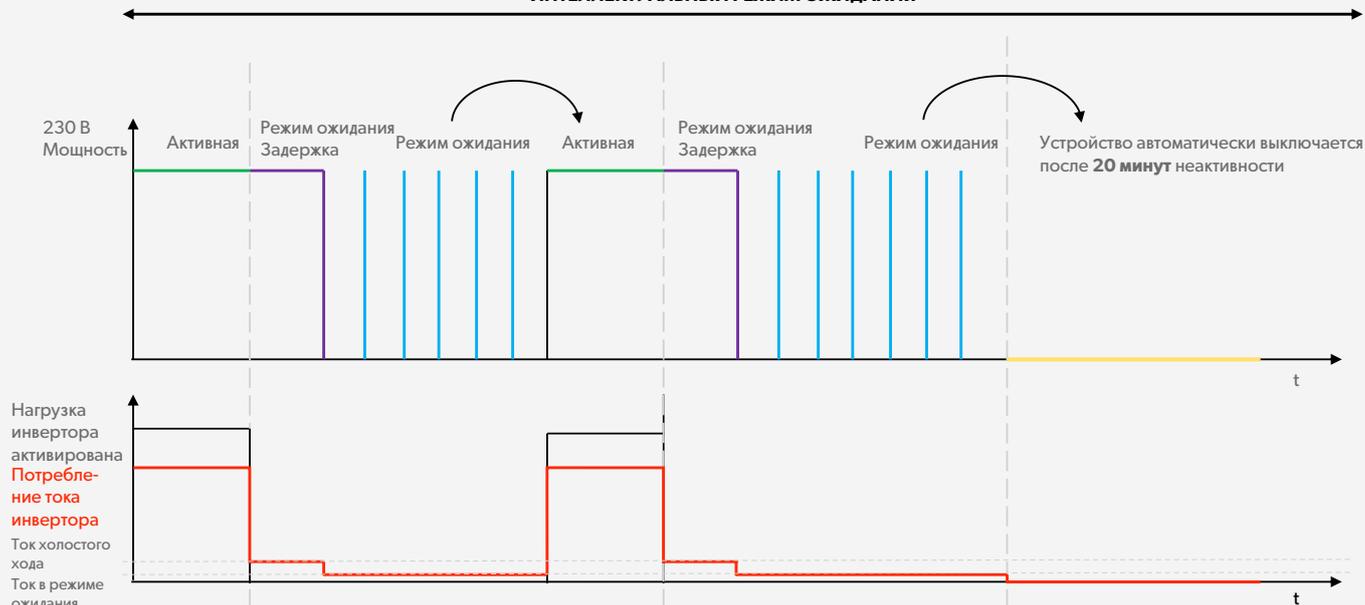

АКТИВНЫЙ РЕЖИМ: Инвертор генерирует напряжение 230 В переменного тока для питания присоединенной нагрузки. Он отбирает столько мощности постоянного тока от аккумуляторной батареи, сколько требуется, чтобы удовлетворить потребление энергии присоединенной нагрузкой.

ЗАДЕРЖКА РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ: После отсоединения нагрузки 230 В инвертор на короткое время остается на холостом ходу, прежде чем перейти в **Режим ожидания**. Этот промежуток времени, называемый **задержкой режима ожидания**, можно сконфигурировать. Входной ток инвертора во время задержки режима ожидания называют **током холостого хода**.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ: В режиме ожидания инвертор проверяет, присоединена ли нагрузка 230 В. Во время этой фазы он потребляет небольшую часть тока в режиме ожидания. Как только к инвертору присоединяется нагрузка 230 В с потребляемой мощностью, превышающей **Предел режима ожидания**, устройство возвращается на **Активный режим**. **Предел режима ожидания** может быть сконфигурирован, минимальное значение составляет 1 Вт (требуется, например, для зарядного устройства мобильного телефона).

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ: Если инвертор находится в режиме ожидания и не присоединена нагрузка 230 В, устройство полностью выключается после определенного промежутка времени. Этот процесс управляется **таймером режима ожидания**. Разумеется, таймер можно также запрограммировать так, чтобы инвертор не выключался.




РАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ОТКРОЙТЕ ЗАНОВО СВЕТ И СОЗДАЙТЕ ПРИЯТНУЮ ОБСТАНОВКУ

Свет оживляет помещения, помогает нашему чувству ориентации и повышает нашу безопасность. Свет – идеальный элемент дизайна: он создает уникальные особенности и повышает комфорт. Не имеет значения, каковы ваши идеи – со спокойной душой вы можете реализовать их, используя светильники Dometic! Специально разработанные для мобильного использования на основе энергосберегающей светодиодной технологии, светильники Dometic отличаются изящным, минималистским дизайном, гармонично вписывающимся в любой интерьер.

Наша коллекция освещения для катеров и яхт включает в себя устанавливаемые заподлицо и на поверхности светильники направленного света, светильники на гибком штативе и светодиоды, интегрированные в алюминиевые профили. Вы можете также выбрать низкопрофильные светодиодные модули, дающие гармоничное общее освещение.

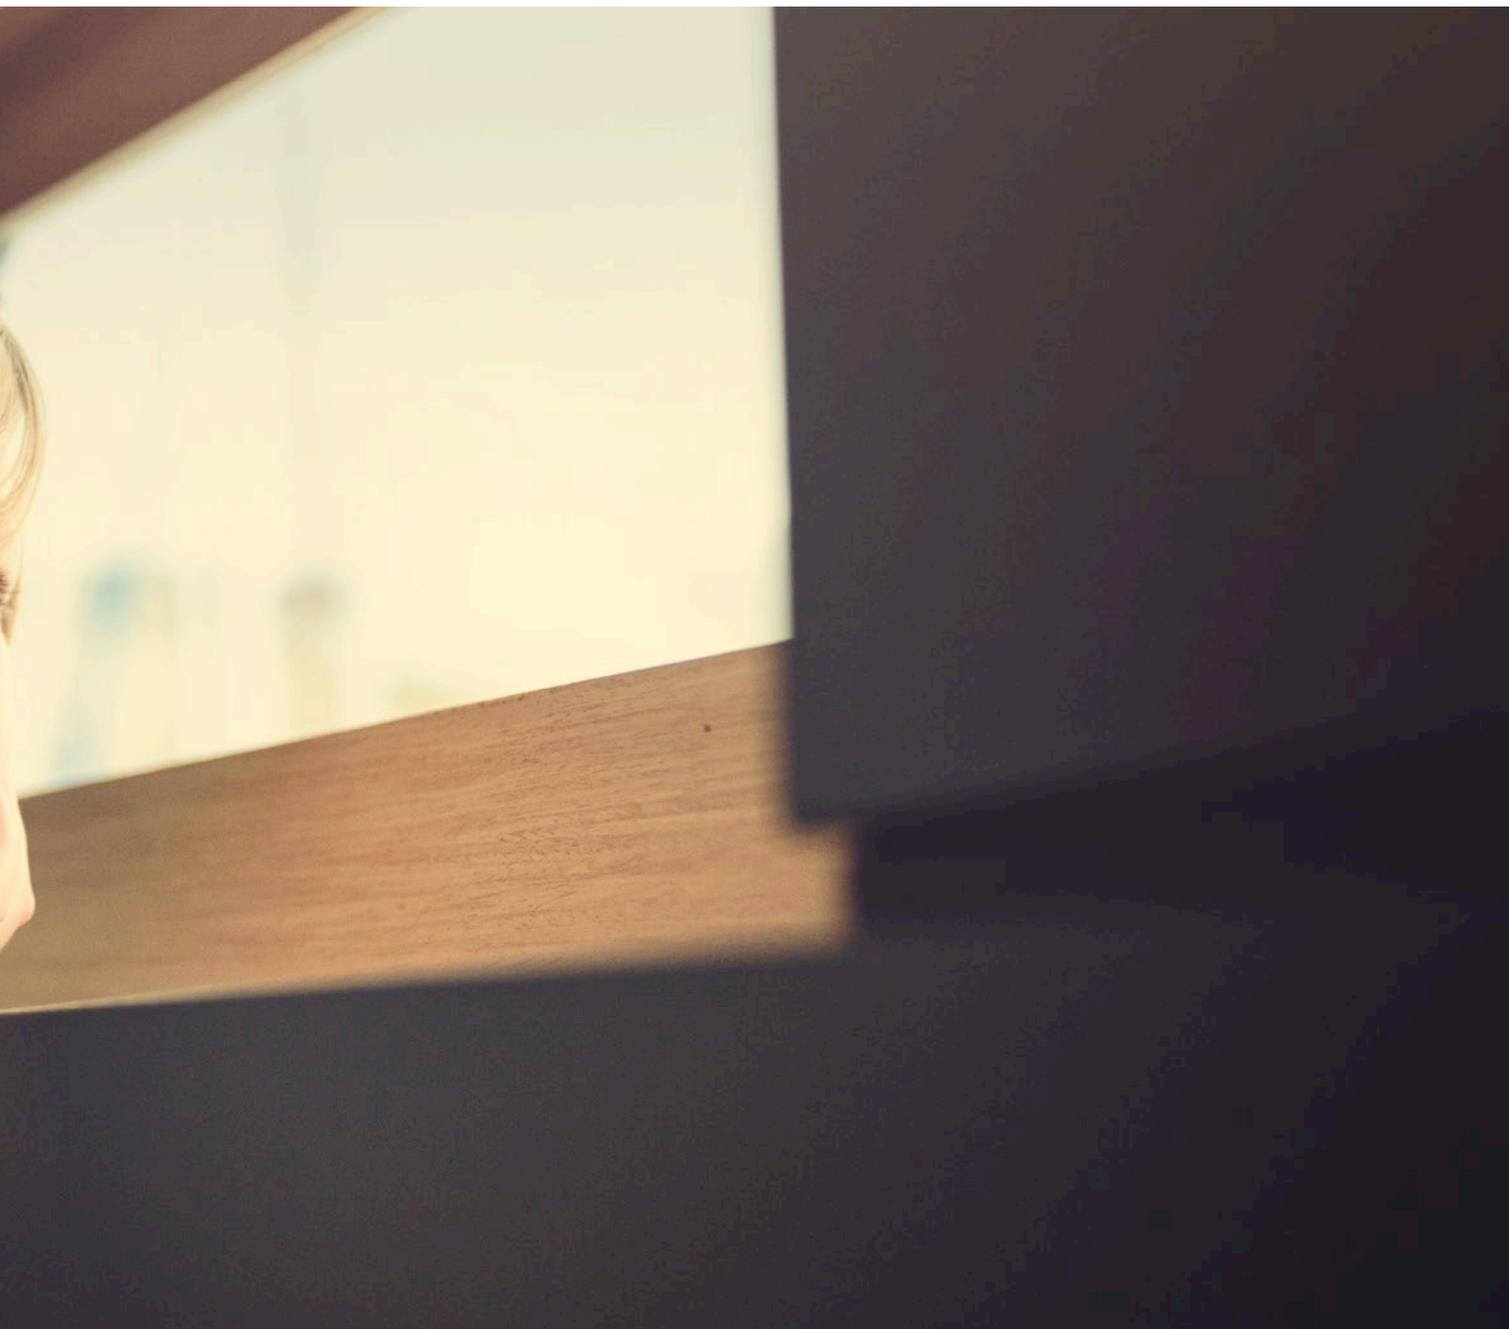

01 СВЕТИЛЬНИКИ

Элегантные и энергосберегающие: светодиодные светильники для жилой зоны и каюты, для камбуза, для отсеков для хранения и для приятной атмосферы на палубе. Разработаны для мобильного использования и для гармоничной интеграции в интерьер судна.

02 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Электропитание для светильников и других устройств, работающих от 12 В. Современная импульсная технология с интегрированным зарядным устройством. Интеллектуальная приоритетная схема переключается на электропитание от сети, как только оно становится доступным, чтобы сэкономить драгоценную емкость батареи.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ DOMETIC ЭЛЕГАНТНЫЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

В тесном сотрудничестве с ведущими судостроителями мы создали привлекательные решения для освещения на судах. Большинство из них основано на современной светодиодной технологии, которая экономит до 90% энергии по сравнению с обычными галогенными лампами и обеспечивает намного большую длительность работы батареи при эксплуатации в отсутствие сети.

Ассортимент светильников Dometic включает в себя устанавливаемые заподлицо светильники направленного света, обеспечивающие аккуратное встраивание в потолках и стенах, устанавливаемые на поверхности светильника, которые могут поворачиваться

на оптимальный угол, и коллекцию низкопрофильных светодиодных модулей различных форм и размеров. От светильников для чтения и освещения шкафов до световых индикаторов и приятного общего освещения – наши дизайнеры светильников продумали все.

В этом каталоге представлена лишь небольшая часть наших изделий. Выберите то, что удовлетворяет вашему представлению об идеально освещенном судне, и свяжитесь с нами, если чего-то не нашли.



DOMETIC L70TM

Светодиодный светильник на гибком штативе с сенсорным выключателем. В комплект поставки входит лампа ночника. Идеальное решение для ванных комнат и жилых помещений. Элегантный хромированный корпус, скрытое винтовое крепление.

- Напряжение: 10–15 В пост. тока
- Потребляемая мощность: 3 Вт + 0,2 Вт (ночник)
- Потребление энергии за 1000 ч: 3 кВт·ч
- Класс энергопотребления: A+
- Световой поток: 160 лм
- Срок службы: 25 000 ч
- Цветность света: теплый белый (3000 К)
- Материал: металл
- Размеры: 230 x 60 мм

№ изделия 9106506321



DOMETIC L100RM

Вращающийся светодиодный светильник направленного света для утопленного монтажа. Выполнен из алюминия. Точная обработка, с оптическими линзами. Современный дизайн. С регулируемой яркостью.

- Напряжение: 12 В постоянного тока
- Потребляемая мощность: 1,4 Вт
- Потребление энергии за 1000 ч: 1,4 кВт·ч
- Класс энергопотребления: A+
- Световой поток: 90 лм
- Срок службы: 25 000 ч
- Цветность света: теплый белый (3000 К)
- Материал: алюминий/пластик
- Размеры: Ø 53 мм x 22 мм

№ изделия 9106506655



DOMETIC L80TM

Светодиодный светильник на гибком штативе из высококачественного пластика, приятного на ощупь. В основании светильника интегрированы два зарядных USB-порта (1 А и 2 А). Удобный контактный датчик. Требуется 18 Вт или более для одновременной работы светильника и USB-портов 1 А и 2 А.

- Напряжение: 10–15 В пост. тока
- Потребляемая мощность: 2 Вт
- Класс энергопотребления: A
- Световой поток: 120 лм
- Срок службы: 30 000 ч
- Цветность света: теплый белый (3000 К)
- Потребление энергии за 1000 ч: 2 кВт·ч
- Материал: пластик/металл
- Длина: 372 мм, головная часть: Ø 60 мм, основание: Ø 58 мм

№ изделия 9106506669



DOMETIC L31TM

Светодиодный алюминиевый профиль с сенсорным выключателем. Крепежные скобы входят в комплект поставки. Идеальное решение для освещения кухни и отсеков для хранения.

- Напряжение: 10–15 В пост. тока
- Потребляемая мощность: 8 Вт
- Потребление энергии за 1000 ч: 8 кВт·ч
- Класс энергопотребления: A
- Световой поток: 480 лм
- Срок службы: 30 000 ч
- Цветность света: белый (4000 К)
- Материал: алюминий/пластик
- Размеры: 590 x 45 x 18 мм

№ изделия 9106506671




DOMETIC L99RM

Светодиодный светильник направленного света «2 в 1» для утопленного или поверхностного монтажа. Съемный брызгозащищенный вкладыш светло-голубого цвета. Дает однородный свет. Запатентованный дизайн – регулировка яркости, включение и выключение выполняются касанием корпуса.

- Напряжение: 10–15 В пост. тока
- Потребляемая мощность: 2 Вт
- Потребление энергии за 1000 ч: 2 кВт·ч
- Класс энергопотребления: A+
- Световой поток: 130 лм
- Срок службы: 50 000 ч
- Цветность света: белый (3600 К)
- Материал: алюминий/пластик
- Размеры: Ø ок. 64 мм
- Версия для поверхностного монтажа: Ø 62 мм x 18 мм
- Версия для утопленного монтажа: Ø 62 мм x 14 мм

№ изделия 9106506668

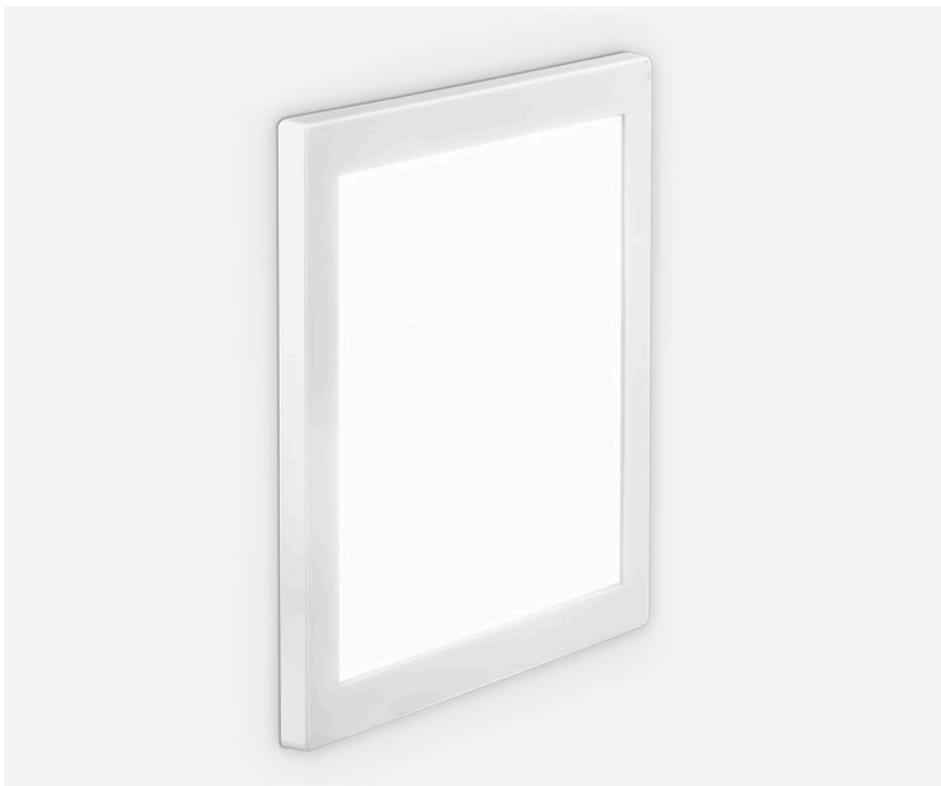

DOMETIC DTO-03

Светодиодный модуль DTO, предельно низкий профиль. Гомогенный свет с регулировкой яркости. В комплект поставки входят клеящаяся панель и винтовые крепления.

- Напряжение: 10–15 В пост. тока
- Потребляемая мощность: 3 Вт
- Потребление энергии за 1000 ч: 3 кВт·ч
- Класс энергопотребления: А
- Световой поток: 140 лм
- Срок службы: 50 000 ч
- Цветность света: теплый белый (3000 К)
- Материал: алюминий/пластик
- Размеры: 100 x 100 x 5 мм

№ изделия 9106506660



DOMETIC DTO-06

Светодиодный модуль DTO, предельно низкий профиль. Гомогенный свет с регулировкой яркости. В комплект поставки входят клеящаяся панель и винтовые крепления.

- Напряжение: 10–15 В пост. тока
- Потребляемая мощность: 6 Вт
- Потребление энергии за 1000 ч: 6 кВт·ч
- Класс энергопотребления: А
- Световой поток: 330 лм
- Срок службы: 50 000 ч
- Цветность света: теплый белый (3000 К)
- Материал: алюминий/пластик
- Размеры: 200 x 100 x 5 мм

№ изделия 9106506661




DOMETIC DTO-09

Светодиодный модуль DTO, предельно низкий профиль. Гомогенный свет с регулировкой яркости. В комплект поставки входят клеящаяся панель и винтовые крепления.

- Напряжение: 10–15 В пост. тока
- Потребляемая мощность: 9 Вт
- Потребление энергии за 1000 ч: 9 кВт·ч
- Класс энергопотребления: А
- Световой поток: 475 лм
- Срок службы: 50 000 ч
- Цветность света: теплый белый (3000 К)
- Материал: алюминий/пластик
- Размеры: 300 x 100 x 5 мм

№ изделия 9106506662

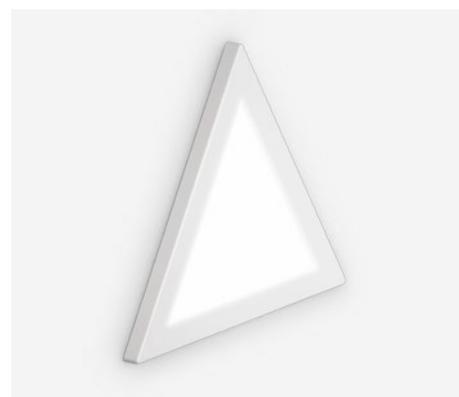

DOMETIC DTO-01

Светодиодный модуль DTO, предельно низкий профиль. Гомогенный свет с регулировкой яркости. В комплект поставки входят клеящаяся панель и винтовые крепления.

- Напряжение: 10–15 В пост. тока
- Потребляемая мощность: 2 Вт
- Потребление энергии за 1000 ч: 2 кВт·ч
- Класс энергопотребления: А
- Световой поток: 100 лм
- Срок службы: 50 000 ч
- Цветность света: теплый белый (3000 К)
- Материал: алюминий/пластик
- Размеры: 100 мм каждая сторона

№ изделия 9106506663



ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВ НА 12 В С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Dometic SMP301-07 – импульсный источник электропитания, объединяющий много полезных функций в компактном и легком приборе, обходящемся без вентилятора. Его основная задача состоит в преобразовании 230 В в 12 В для электропитания светильников и другие устройства напряжением постоянного тока, когда катер или яхта соединены с береговым источником питания. При

отсутствии береговой сети питание устройств постоянного тока автоматически выполняется от батарей.

Импульсный источник электропитания обеспечивает хороший заряд батарей. Его встроенное зарядное устройство подходит для всех типов свинцовых батарей с емкостью от 50 до 200 Ач. Светодиодные индикаторы извещают о состоянии заряда.



DOMETIC SMP301-07

Импульсный источник питания устройств на 12 В – с интегрированным зарядным устройством

- Обеспечивает электропитание светильников и других устройств напряжением 12 В постоянного тока и заряжает батареи. Схема приоритета сети обеспечивает переход на питание от сети 230 В, как только оно становится доступным. Зарядное устройство подходит для всех типов свинцовых батарей: свинцово-кислотных, гелевых или AGM.
- Вход/выход: 230 В перем. тока / 12 В пост. тока
- Зарядный ток: 15 А до 12,7 В пост. тока; 5 А от 12,8 В пост. тока
- 5 электрических цепей
- Максимальная выходная мощность: 350 Вт
- Функция зарядного устройства: для всех типов свинцовых батарей емкостью до 300 Ач
- Размеры: 250 x 210 x 60 мм
- Вес: 1,2 кг

№ изделия 9106506667

/ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПА И ЗА





СНОСТЬ ЩИТА




БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

DOMETIC – ЭТО ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ!

Чувствовать себя свободным означает жить без страха. Считая это естественным человеческим требованием, мы создали ассортимент изделий, которые позволяют вам наслаждаться своим путешествием в полном комфорте и безопасности. Хорошо продуманная технология Dometic не дает вора и взломщикам ни единого шанса.

Наш сигнализатор газа, например, защищает вас от опасных газов. Наш сейф — непроигрышный вариант для хранения ценных вещей, когда вы находитесь в городе или на пляже. А два встраиваемых подогревателя сидений для переоборудования обеспечат высочайший комфорт в холодные дни. Насладитесь изумительным отпуском и будьте всегда уверены в своей безопасности.

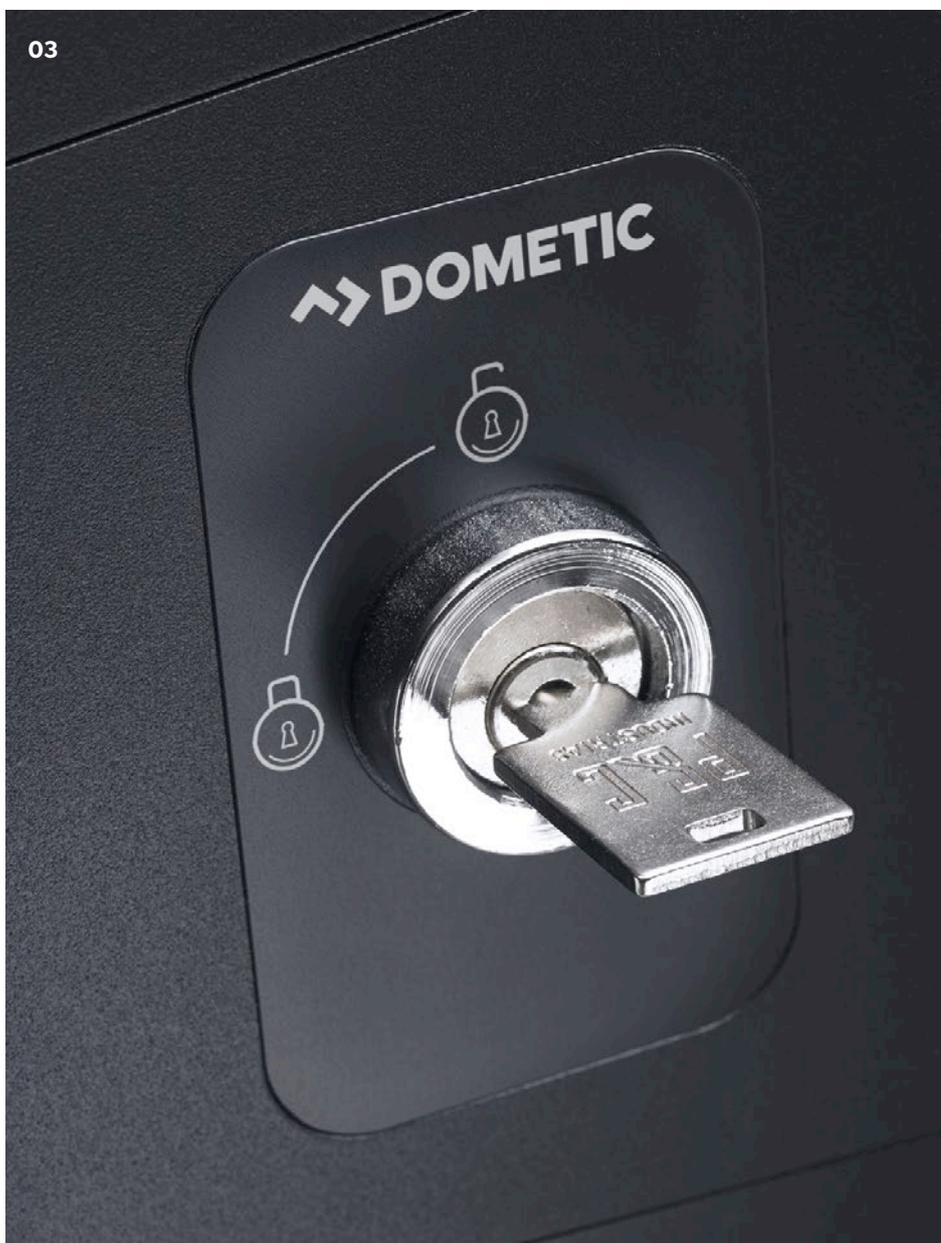

01 ПОДОГРЕВАТЕЛИ СИДЕНИЙ

Неоценимая помощь в холодные дни: интегрированные подогреватели сидений нагреют их в мгновение ока. Предлагаются в исполнениях для одного или двух сидений.

02 СИГНАЛИЗАТОР ГАЗА

Наше решение по защите от краж с использованием газов усыпляющего действия или от утечек через поврежденные шланги: Это удобное устройство распознает все распространенные наркотические газы — и незамедлительно предупреждает вас звуковым сигналом и миганием красного светодиода.

03 СЕЙФ

Сейф Dometic - беспробитый вариант для хранения ценных вещей, когда вы находитесь в городе или приглашены на ужин. Его прочный стальной корпус и стальные запоры толщиной 18 мм не оставляют вору ни единого шанса.


ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ — ДЛЯ ОДНОГО ИЛИ ДВОИХ

Domestic MagicComfort MSH 60/601 нагреет сиденье за несколько секунд. Как и при обогреве сидений в заводском исполнении, нагревательные элементы располагаются между обивкой и чехлом сиденья; дооснащение не изменяет форму сидений. Предлагаются в исполнениях для одного или двух сидений.

Насладитесь комфортабельным сиденьем класса «люкс»: Комфортабельный, сверхбыстрый подогрев сидений водителя и/или переднего пассажира. Высококачественные карбоновые нагревательные элементы для сиденья и спинки располагаются между обивкой и чехлом сиденья, не изменяя форму сидений.

- Простая установка, для сидений со съемным чехлом
- Встроенный температурный предохранитель
- Предлагаются в исполнениях для одного или двух сидений

- Скроенные точно по размеру карбоновые нагревательные элементы
- Сверхбыстрый нагрев
- Регулируемая тепловая мощность
- Удобство эксплуатации
- Встроенные термозащиты
- Предлагаются в исполнениях для одного сидений

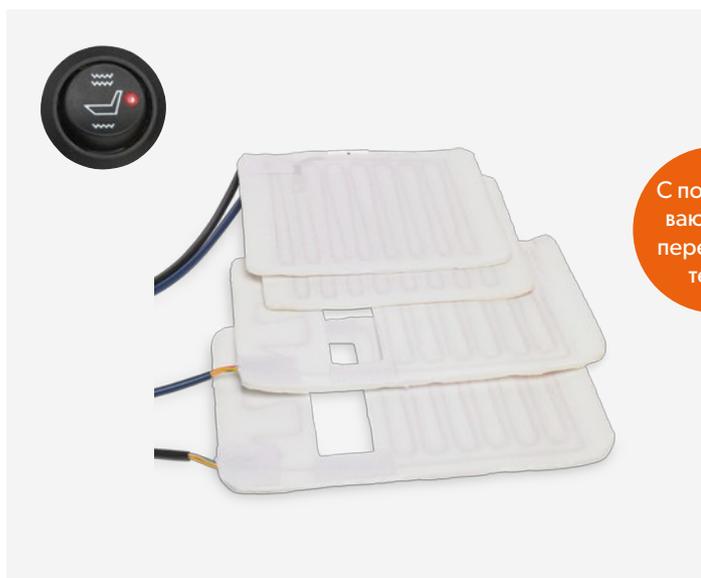

С подсвечивающимся переключателем



DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 60 / 601

Вкладыш с подогревом для сидений, 4 элемента

- Нагревательный элемент легко вставляется между поролоновой основой сиденья и чехлом
- Вы можете выбрать оптимальный постоянный уровень обогрева или включить быстрый нагрев
- Подходит для сидений со съемными чехлами

Вкладыши с подогревом для передних сидений

№ изделия 9600000393

Вкладыш с подогревом для сиденья водителя или переднего пассажирского сиденья

№ изделия 9600000394

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 301

Карбоновый вкладыш с подогревом для сидений, 2 элемента

- Углеконный нагревательный элемент можно обрезать по размеру сиденья и аккуратно вмонтировать
- Быстрый нагрев не даст вам замерзнуть
- Доступны три уровня нагрева от 10 до 70 Вт

№ изделия 9600000396

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОПАСНЫХ ГАЗОВ

Наше решение по защите от краж с использованием газов усыпляющего действия или от утечек через поврежденные шланги: Сигнализатор газа MagicSafe MSG 150 распознает наркотические газы в помещении и немедленно сообщает о них. При наличии газа подается громкий сигнал и световая индикация. Одновременно включается выходное реле. Спустя время могут активироваться внешние сигнальные датчики 10 А. Сигнал тревоги

можно отключить клавишей. Той же клавишей запускается автоматическая самопроверка датчика. Возможные неполадки системы индицируются мгновенно.

Датчик распознает наркотические газы на основе эфира, хлороформа, бутана, этана и трихлорэтена. Он настраивается на воздух в салоне автоматически.



DOMETIC MAGICSAFE MSG 150

Сигнализатор газа, 12 и 24 В

- Надежная сигнализация, мгновенно реагирующая на потенциальную угрозу отравления газом
- Звуковые и визуальные сигналы
- Использование отдельно или в сочетании с системами сигнализации Dometic MagicSafe MS 650, MS 660 и MS 670

№ изделия 9600000368

Сирена Dometic для систем сигнализации Dometic MS 660, MSG 150 /

№ изделия 9600000370

СЕЙФ, КОТОРОМУ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ

Думаете куда положить ваш паспорт, деньги, дорогие часы и украшения, когда вы идете на пляж или на экскурсию в город? Компания Dometic оснащает сейфами номера в отелях по всему миру. В качестве разработанной на заказ концепции безопасности предлагает сейф 310C также для катеров. Компактный стальной

корпус, дверца с 18 мм стальными болтами, проверенная механическая система запираения — воров не остается никаких шансов. Эти относительно легкие сейфы Dometic можно встроить как горизонтально, так и вертикально. Сделайте это сейчас, чтобы сберечь свои ценные вещи!



DOMETIC SAFE 310C

Сейф с механической запорной системой, 9 л

Объем данного механического сейфа 9 л, масса нетто — 7,4 кг. Дверь, оснащенная замком с двумя прочными стальными ригелями толщиной 18 мм, надежно закрывается поставляемым в комплекте ключом, поэтому ценные вещи будут в полной безопасности.

- Стальная конструкция с высококачественной отделкой из стали для максимальной защиты
- Дверца с прочными стальными ригелями толщиной 18 мм
- Механическая запорная система
- Удобно открывается ключом
- Размеры: 310 x 165 x 235 мм

№ изделия 9106600543

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ЧАЙНИК / КОФЕВАРКИ / ВЫТЯЖКА	MCK 750	MC 052 / 054	MC 01
№ изделия	9600001496 (12 В) 9600001497 (24 В)	9600000340 (12 В) 9600000341 (24 В)	9600000338 (12 В) 9600000339 (24 В)
Напряжение	12 или 24 В пост. тока	12 или 24 В пост. тока	12 или 24 В пост. тока
Вместимость	ок. 0,75 л	5 чашек (625 мл)	1 чашка
Размеры(Ш x В x Г)	190 x 205 x 125 мм (вкл. крепежный комплект)	240 x 270 x 155 мм (вкл. крепежный комплект)	135 x 190 x 110 (вкл. крепежный комплект)
Монтажные размеры (Ш x Г)			
Комплект поставки	Крепежный комплект для настенного или напольного монтажа	Стеклоянная колба, крепежный комплект для настенного или напольного монтажа	Кофеварка с соединительным кабелем, керамическая кружка, крепежный комплект

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ПЛИТЫ / ПЕЧИ КОМБИНАЦИИ ПЛИТЫ И ДУХОВКИ	PI8062M	PI8063M
№ изделия	9102300008	9102300009
Выходная мощность плиты	1 x 1 кВт; 1 x 1,8 кВт	1 x 2 кВт; 1 x 1,8 кВт
Мощность духовки	-	-
Выходная мощность гриля	-	-
Расход газа		
Плита	204 г/ч	335 г/ч
Печь	-	-
Гриль	-	-
Давление подачи газа	30 мбар	30 мбар
Объем духовки (л)	-	-
Размеры (Ш x В x Г, мм)	480 x 91 x 370 466 x 358 (встроено, Ш x Г)	560 x 91 x 440 546 x 428 (встроено, Ш x Г)
Вес (кг)	3,6	5,2
/ Дополнительные аксессуары		
Сковорода-гриль	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Дополнительные формы и размеры предлагаются на сайте dometic.com					
ВСТРАИВАЕМЫЕ КОМБИНАЦИИ ИЗ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ И МОЙКИ / МОЙКИ	HS 2420R / HS 2420L	HS 2460R / HS 2460L	SNG 420	SNG 4237	SNG 4245
№ изделия	HS 2420R 9103301742 (мойка справа) HS 2420L 9103301754 (мойка слева)	HS 2460R 9103301752 (мойка справа) HS 2460L 9103301747 (мойка слева)	9102305032	9102305034	9102305030
Выходная мощность плиты	1 x 1 кВт; 1 x 1,8 кВт	1 x 1 кВт; 1 x 1,8 кВт	–	–	–
Расход газа	204 г/ч	204 г/ч	–	–	–
Давление подачи газа	30 мбар	30 мбар	–	–	–
Размеры (Ш x В x Г, мм) Монтажные размеры (Ш x Г, мм)	600 x 120 x 420 566 x 386	490 x 1211 x 460 456 x 426	(Ø x В): 420 x 149 (Ø): 400	420 x 145 x 370 405 x 355	420 x 145 x 440 405 x 425
Вес (кг)	2,5	2,5	3,5	2,9	3,35

/ Дополнительные аксессуары

Кран для воды AC 539 (пластмасса, цвет: хром)	9102300076	9102300076	9102300076	9102300076	9102300076
Кран для воды AC 537 (латунь, цвет: хром)	9102300077	9102300077	–	–	–
Сифон с прямым стоком, Ø 25 мм	9102300083	9102300083	9102300083	9102300083	9102300083
Сифон с прямым стоком, Ø 20 мм	9102300085	9102300085	9102300085	9102300085	9102300085

			
OG 2000	OG 3000	SUNLIGHT	STARLIGHT
9103303710	9103303709	9103303823	9103303822
–	–	1 x 2,2 кВт; 1 x 1,8 кВт	1 x 2,2 кВт; 1 x 1,8 кВт
1,2 кВт	1,2 кВт	1,1 кВт	1,1 кВт
1,6 кВт	1,6 кВт	–	1,3 кВт
– 87 г/ч 116 г/ч	– 87 г/ч 116 г/ч	291 г/ч 80 г/ч –	291 г/ч 80 г/ч 100 г/ч
30 мбар	30 мбар	30 мбар	30 мбар
20	30	28	28
530 x 310 x 410 504 x 283 x 460 (встроено)	530 x 430 x 415 500 x 410 x 460 (встроено)	449 x 398 x 357 475 x 430 x 357 (вкл. карданный подвес)	449 x 508 x 357 475 x 540 x 357 (вкл. карданный подвес)
13,2	19,5	20	23
–	–	–	9103303862

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ	WCI 13	WCI 22	WCI 33
№ изделия	9600000500	9600000501	9600000502
Полезный объем (л, прикл.)	13	22	33
Размеры (Ш x В x Г, мм)	388 x 305 x 245	388 x 313 x 365	400 x 440 x 360
Вес (кг, прикл.)	2,8	4,2	5,7
Материал	ПЭ, центробежное формование		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ	CI 42	CI 55	CI 70	CI 85	CI 85W	CI 110
№ изделия	9600000541	9600000542	9600000543	9600000544	9600000545	9600000546
Полезный объем (л, прикл.)	43	56	71	87	86	111
Размеры (Ш x В x Г, мм)	640 x 335 x 418	570 x 432 x 515	690 x 432 x 515	840 x 432 x 525	840 x 432 x 525	1055 x 442 x 535
Вес (кг, прикл.)	8,7	10,6	11,8	14	14,6	18,1
Материал	ПЭ, центробежное формование					


/ Дополнительные аксессуары

	Подушка сидений	9108400892	9108400893	9108400894	9108400895	9108400895	9108400896
	Разделитель	9108400897	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898
	Малая корзина	9108400899	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900
	Держатель для напитков и скоба	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901
	Держатель для напитков	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902
	Держатель для удочек	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903
	Открывалка	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904
	Крепежный комплект	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ	SC 30	SC 38	TCX 14	TCX 21	TCX 35
№ изделия	9600000486	9600000487	9600013319	9600013320	9600013321
№ изделия UK			9600013929	9600013930	9600013931
Полезный объем (л, припл.)	29	37	14	20	33
Входное напряжение / Тип источника питания	12 В пост. тока / 230 В перем. тока	12 В пост. тока / 230 В перем. тока	12/24 В пост. тока / 230 В перем. тока	12/24 В пост. тока / 230 В перем. тока	12/24 В пост. тока / 230 В перем. тока
Потребляемая мощность при 12 В пост. тока (Вт) при 24 В пост. тока (Вт) при 230 В перем. тока (Вт)	47	47	46	46	46
	–	–	50	50	50
	55	55	64	64	64
Класс энергопотребления	A++	A++	A++	A++	A++
Температурный диапазон Охлаждение ниже температуры окружающей среды (°С, припл.) Нагрев	Макс. 18 +65	Макс. 18 +65	Макс. 27 От +50 до +65	Макс. 27 От +50 до +65	Макс. 27 От +50 до +65
	Неопор	ПУ	•	•	•
Изоляция Заполнение полиуретановой пеной	•	•	•	•	•
Система Термоэлектрика (система Пельтье)	•	•	•	•	•
Материал	ПП	ПП	Литые под давлением детали		
Цвет	Темно-серый/светло-серый				
Вес (кг, припл.)	4,0	5,3	5,0	6,0	10,0
Знак технического контроля	TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)				

/ Дополнительные аксессуары

Универсальный крепежный комплект	–	–	9105303709	9105303709	9105303709
----------------------------------	---	---	------------	------------	------------

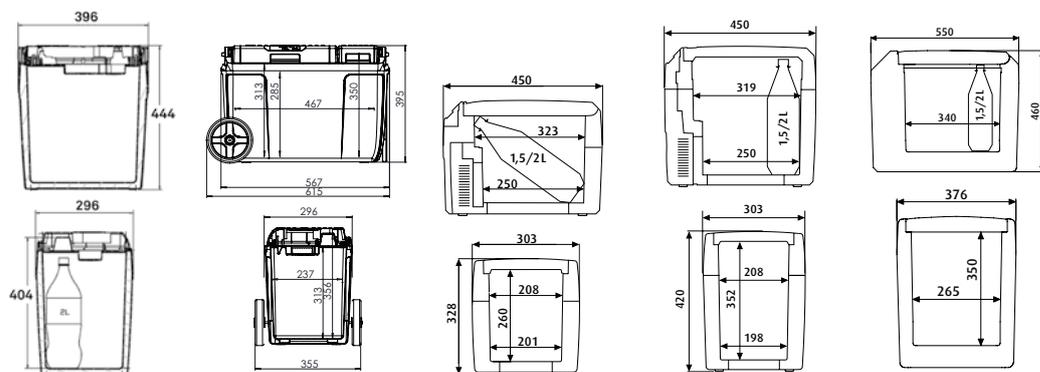

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ	CF 11	CF 16	CF 26	CFX 28	CFX 35W	CFX 40W
№ изделия	9600005337	9600005339	9600005341	9600000468	9600000470	9600000472
Полезный объем (л, прикл.) вкл. камеру легкого охлаждения (л)	10,5 –	15 –	21,5 4	26 3,5	32 4,5	38 7
Входное напряжение / Тип источника питания	12 / 24 В пост. тока 100–240 В перем. тока			12 / 24 В пост. тока 100–240 В перем. тока		
Температурный диапазон (°C)	от +10 до -18			от +10 до -22		
Хладагент Количество хладагента CO ₂ -эквивалент Потенциал глобального потепления (GWP)	R134a 28 г 0,040 т 1430	R134a 30 г 0,043 т 1430	R134a 28 г 0,040 т 1430	R134a 38 г 0,054 т 1430	R134a 33 г 0,047 т 1430	R134a 38 г 0,054 т 1430
Потребляемая мощность (Вт, прикл.)	35	35	35	40	43	48
Потребление тока (Ач/ч) при 12 В при +20 °C при +32 °C температуры окружающей среды, оба при внутренней температуре прибора +5 °C	0,29 0,61	0,21 0,44	0,44 0,67	0,30 0,58	0,32 0,60	0,36 0,64
Класс энергопотребления	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Изоляция Заполнение полиуретановой пеной	●	●	●	●	●	●
Система	Полностью герметичный компрессор со встроенной электронной системой управления, защита от пониженного напряжения / электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности, электронный термостат					
Материал	Корпус: ПП Крышка: ПЭ			Корпус: ПП + АБС Крышка: ПЭ		
Цвет	Светло-серый / темно-серый					
Вес (кг, прикл.)	8,5	9,5	10,5	13,1	17,5	18,5
Знак технического контроля	TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)					
Комплект поставки Съемная проволочная корзина	–	–	–	●	●	●
Съемные ручки для переноски	–	–	–	●	●	●
/ Дополнительные аксессуары						
Крепежный комплект	–	9105303708	9105303708	9600000166	–	–
Крепежные ремни	–	–	–	–	9108400905	9108400905
Подставка под портативный холодильник	–	–	–	9600000689	9600000689	9600000689
Аккумуляторный блок ВР 124	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902
Изоляционный защитный чехол	–	–	–	–	9600014416	9600014417

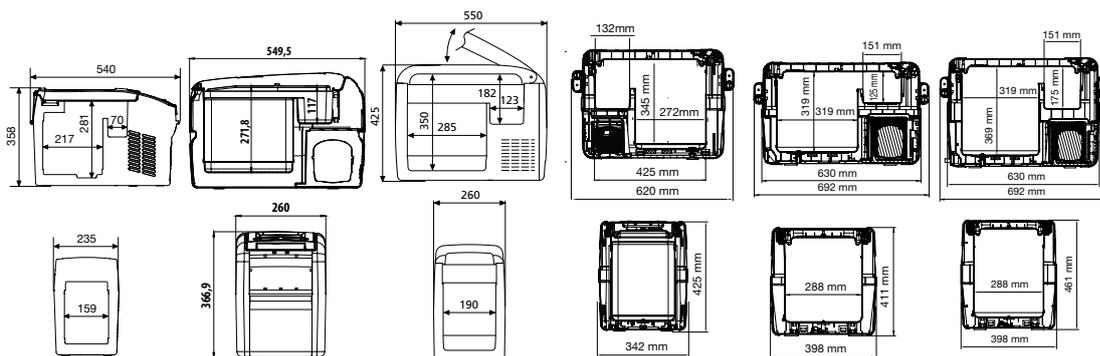



						
CFX 50W	CFX 65W	CFX 75DZW	CFX 95DZW	CFX 100W	CK 40D	CK 40D HYBRID
9600000474	9600000476	9600001409	9600000480	9600000536	9600004297	9600000482
46 8,5	60 13	70 43 + 27*	85 50,5 + 34,5*	88	38	38
12 / 24 В пост. тока 100–240 В перем. тока					230 В переменного тока	12 В пост. тока (термоэлектрика) 230 В перем. тока (компрессор)
от +10 до -22					от +10 до -15	Пост. ток: до 20°C* Перем. ток: от +10 до -15
R134a 43 г 0,062 т 1430	R134a 57 г 0,082 т 1430	R134a 57 г 0,082 т 1430	R134a 65 г 0,093 т 1430	R134a 64 г 0,092 т 1430	R600a 17 0 0	R134a 38 0,054 т 1430
52	58	70	65	65		Пост. ток: 47 / перем. ток: 75
0,38 0,68	0,42 0,76	0,67 1,31	0,75 1,25	0,75 1,25	-	3,9 при +20 °C температуре окружающего воздуха, при внутренней температуре прибора +5 °C
A++	A++	A+	A+	A+	A++	A+
●	●	●	●	●	●	●
Полностью герметичный компрессор со встроенной электронной системой управления, защита от пониженного напряжения / электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности, электронный термостат					Компрессор 230 В, электронный термостат	Термоэлектрика + компрессор 230 В, электронный термостат в режиме компрессора
Корпус: ПП + АБС Крышка: ПЭ					Корпус: стальной лист с покрытием, Верхняя и нижняя часть: пластик	
Светло-серый / темно-серый					Черный	Черный
20,4	22,3	31	32	32	22	22
TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)						
●	●	●	●	●	-	-
●	●	●	●	●	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	-	-
9600000689	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689
9600005902	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902
9600014418	-	-	-	-	-	-

*2 отделения для охлаждения и заморозки с независимыми органами управления

* ниже температуры окружающей среды




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ	CD 20 / CD 20W	CD 20S	CD 30 / CD 30W	CD 30S
№ изделия	9600008369 (черный) 9600008371 (белый)	9600008370 (нержавеющая сталь)	9105330621 (черный) 9105330622 (белый)	9105330620 (нержавеющая сталь)
Полезный объем (л, прикл.) морозильная камера	20 -	20 -	30 -	30 -
Входное напряжение / Тип источника питания	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока
Средняя потребляемая мощность (Вт, прикл.)	40	40	40	40
Потребление тока (Ач/ч) при 12 В при +25 °С при +32 °С температуры окружающей среды, оба при внутренней температуре прибора +5 °С	0,67 (при 20 °С) 1,33	0,67 (при 20 °С) 1,33	0,67 (при 20 °С) 1,33	0,67 (при 20 °С) 1,33
Хладагент Количество хладагента CO ₂ -эквивалент Потенциал глобального потепления (GWP)	R134a 38 г 0,054 т 1430		R134a 42 г 0,060 т 1430	
Изоляция Заполнение полиуретановой пеной	•			
Система	Полностью герметичный компрессор с интегрированной электронной системой управления, электронным термостатом, защитой от пониженного напряжения / электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности			
Материал	Прочный металлический корпус, выдвижной ящик из литых деталей			
Цвет	CD 20: черный CD 20W: черный, спереди белый	Черный, нержавеющая сталь	CD 30: черный CD 30W: черный, спереди белый	Черный, нержавеющая сталь
Вес (кг)	16,1	16,1	18	18
Знак технического контроля	Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)			
/ Дополнительные аксессуары				
Сетевой адаптер EPS 100 230 В > 24 В	9600000440	9600000440	9600000440	9600000440
Сетевой адаптер MPS 35 110–240 В > 24 В	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
Крепежная рама из нержавеющей стали	9105303901	9105303901	9105303901	9105303901

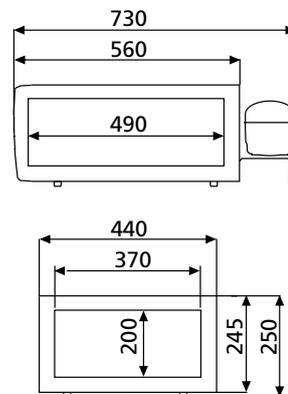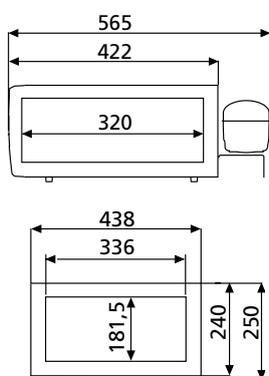

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ	CB 36	CB 40	CRD 50 / 50S	CRX 65D / 65DS
№ изделия	9105204434	9105204435	9105306581 9105306582	9105306540 9105306548
Полезный объем (л, приibl.) морозильная камера	36 -	40 -	38,5 6	57 7
Входное напряжение / Тип источника питания	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока
Температурный диапазон (°C)	от +10 до -12	от +10 до -12	от +12 до -15	от +12 до -15
Средняя потребляемая мощность (Вт, приibl.)	45	45	40	45
Потребление тока (Ач/ч) при 12 В при +25 °C при +32 °C температуры окружающей среды, оба при внутренней температуре прибора +5 °C	0,56 0,94	0,64 1,01	1,5 1,8	1,14 1,8
Хладагент Количество хладагента CO ₂ -эквивалент Потенциал глобального потепления (GWP)	R134a 60 г 0,086 т 1430	R134a 60 г 0,086 т 1430	R134a 38 г 0,054 т 1430	R134a 38 г 0,054 т 1430
Изоляция Заполнение полиуретановой пеной	●	●	●	●
Система	Полностью герметичный компрессор со встроенной электронной системой управления, электронный термостат, защита от падения напряжения / электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности, со съемным холодильным агрегатом (1,5 м)		Полностью герметичный компрессор со встроенной электронной системой управления, защита от падения напряжения / электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности, механический термостат с непрерывной регулировкой	
Материал Корпус Камера Рама дверцы Крепления Дверца	Корпус: оцинкованная листовая сталь, внутренний шкаф: нержавеющая сталь, донная часть: ударопрочный пластик		CRX / CRD: С металлической рамой с покрытием Пластмасса Пластмасса Нержавеющая сталь -	CRX S / CRD S: С металлической рамой с покрытием Пластмасса -
Цвет Корпус Рама дверцы Панель дверцы	Корпус: серый, лицевая панель: светло-серая		CRX / CRD: Черный Серебристый Серебристый матовый (сатирированная отделка под нержавеющую сталь)	CRX S / CRD S: Черный Серебристый Нержавеющая сталь (AISI316)
Вес (кг)	17	19	17 / 18	20 / 21
Знак технического контроля	TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)			

/ Дополнительные аксессуары


Сетевой адаптер MPS 35 110–240 В > 24 В	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
Монтажная рама (стандарт)	-	-	9105306405	9105306406
Крепежная рама для утепленного монтажа	-	-	9105306410	9105306411

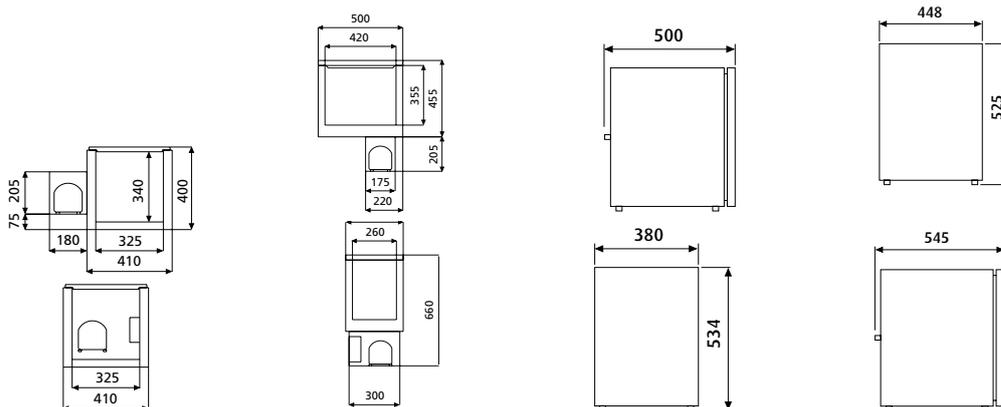

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ	CRP 40 / 40S	CRX 50 / 50S	CRX 65 / 65S	CRX 80 / 80S	CRX 110 / 110S	CRX 140 / 140S
№ изделия	9105204517 9105204441	9105306565 9105306566	9105306568 9105306569	9105306570 9105306571	9105306572 9105306573	9105306578 9105306580
Полезный объем (л, прикл.) морозильная камера	39 5,3	45 4,4	57 7	78 7,5	104 9	130 11
Входное напряжение / Тип источника питания	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока / 100–240 В перем. тока
Средняя потребляемая мощность (Вт, прикл.)	45	40	45	48	50	65
Потребление тока (Ач/ч) при 12 В при +25 °С при +32 °С температуры окружающей среды, оба при внутренней температуре прибора +5 °С	1,5 1,8	1,1 1,7	1,14 1,8	1,19 2,0	1,8 2,4	1,9 2,5
Хладагент Количество хладагента CO ₂ -эквивалент Потенциал глобального потепления (GWP)	R134a 38 г 0,054 т 1430	R134a 38 г 0,054 т 1430	R134a 42 г 0,060 т 1430	R134a 48 г 0,069 т 1430	R134a 47 г 0,067 т 1430	R134a 50 г 0,072 т 1430
Изоляция Заполнение полиуретановой пеной	●	●	●	●	●	●
Система	Полностью герметичный компрессор со встроенной электронной системой управления, защита от пониженного напряжения / электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности CRP со съемным холодильным агрегатом (1,5 м)					
Материал Корпус Камера Рама дверцы Крепления Дверца	CRX / CRP 40: С металлической рамой с покрытием Пластмасса Пластмасса Нержавеющая сталь —			CRX S / CRP 40S: С металлической рамой с покрытием Пластмасса — Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь (AISI316)		
Цвет Корпус Рама дверцы Панель дверцы	CRX / CRP 40: Черный Серебристый Серебристый матовый (сатинированная отделка под нержавеющую сталь)			CRX S / CRP 40S: Черный Серебристый Нержавеющая сталь (AISI316)		
Вес (кг)	19 / 21	17/18	18 / 19	20 / 21	22,5 / 23,5	30 / 31
Комплект поставки	—	—	—	—	—	—
Знак технического контроля	TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)					


/ Дополнительные аксессуары





Сетевой адаптер 110 В–240 В > 24 В	MPS 35 9600000445	—				
Стандартная монтажная рама CRX /CRP CRX S / CRP 40S	9105306405 9105305676	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677	9105306407 9105305678	9105306408 9105305679	9105306409 9105305680
Рама для утепленного монтажа CRX /CRP CRX S / CRP 40S	9105306410 9105305671	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672	9105306412 9105305673	9105306413 9105305674	9105306414 9105305675

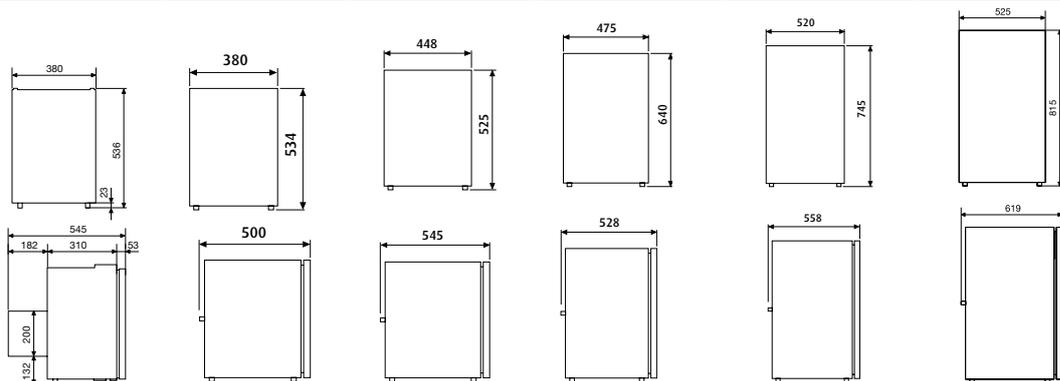



					
HDC 155FF	HDC 195	HDC 225	HDC 275	RC 10.4 70	RC 10.4 90
9105204436	9105204437	9105204438	9105204439	9105204621	9105204623
117 17	173 41	228 44	277 75	70 7,5	90 7,5
12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока
36	40	41	61	51	55
2,1 3,0	2,2 3,4	2,4 3,3	3,3 5,1	1,39 -	1,39 -
R134a 75 г 0,107 т 1430	R134a 110 г 0,157 т 1430	R134a 130 г 0,186 т 1430	R134a 180 г 0,257 т 1430	R134a 40 г	R134a 43 г
●	●	●	●	●	●
Полностью герметичный компрессор со встроенной электронной системой управления, защита от падения напряжения / электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности, механический термостат с непрерывной регулировкой				Полностью герметичный компрессор со встроенной электронной системой управления, защита от пониженного напряжения / электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности	
Стальной лист Полистирол - - Стальной лист				Корпус: Стальной лист с покрытием + пластмасса Декоративная панель: Пластик	
Белый Белый -				Черный Черный Глянцевый черный (съемная декоративная панель двери)	
32	33	42	52	19,5	21,5
2 полки из безопасного стекла, один контейнер для овощей и фруктов, надверные полочки	3 полки для продуктов из безопасного стекла, 2 из которых могут устанавливаться на различной высоте, прозрачный контейнер для овощей и фруктов, надверные полочки, решетчатая полка в морозильной камере	4 полки для продуктов из безопасного стекла, 3 из которых могут устанавливаться на различной высоте, прозрачный контейнер для овощей и фруктов, надверные полочки, решетчатая полка в морозильной камере	5 полок для продуктов из безопасного стекла, 4 из которых могут устанавливаться на различной высоте, 2 прозрачных контейнера для овощей и фруктов, надверные полочки, 3 выдвижных ящика в морозильной камере	-	-
Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)				TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)	

MPS 50 9600000441	MPS 50 9600000441	MPS 50 9600000441	MPS 80 9600000442	EPS 100 / 230 В > 24 В 9600000445	EPS 100 / 230 В > 24 В 9600000445
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

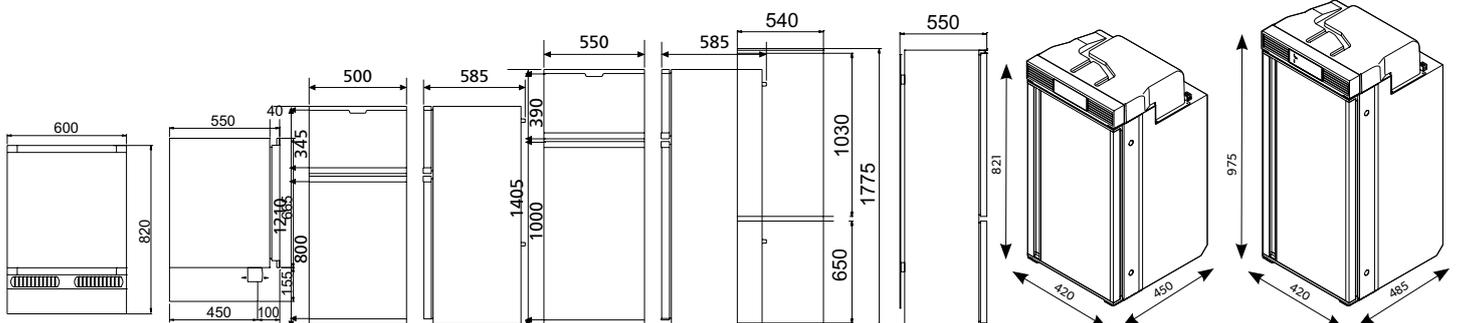

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
	ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ	COLDMACHINE 54	COLDMACHINE 55	COLDMACHINE 84
№ изделия	9105306623	9105306624 Входит в комплект 1 и 2	9105306597	9105306598
Напряжение	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока
Хладагент Количество хладагента CO ₂ -эквивалент Потенциал глобального потепления (GWP)	R134a 35 г 0,050 т 1430	R134a 35 г 0,050 т 1430	R134a 45 г 0,064 т 1430	R134a 45 г 0,064 т 1430
Размеры (Ш x В x Г)	386 x 165 x 130 мм	220 x 160 x 220 мм	386 x 160 x 130 мм	220 x 160 x 220 мм
Вес (кг)	6	6,5	6	6
Показатели качества	Подходит для напольного монтажа, шасси для монтажа из нержавеющей высококачественной стали		Подходит для напольного монтажа, шасси для монтажа из нержавеющей высококачественной стали	
/ Аксессуары				
Воздушная вытяжка с сопрягаемой деталью и шлангом длиной 2 м для обеспечения циркуляции воздуха	–	–	9103540107	9103540107
Сетевой адаптер, 110 В – 240 В > 24 В	MPS 35 / 9600000445	MPS 35 / 9600000445	MPS 35 / 9600000445	MPS 35 / 9600000445
Сетевой адаптер EPS 100, 230 В > 24 В	9600000440	9600000440	9600000440	9600000440



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	ИСПАРИТЕЛИ	L-ОБРАЗНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ VD-01 ДЛЯ СЕРИИ 50	ПЛАСТИНЧАТЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ VD-02 ДЛЯ СЕРИИ 50
№ изделия	9105306625 Входит в комплект 1	9105306627	9105306628 Входит в комплект 2
Объем камеры охлаждения (л) с 35-мм ПУ-изоляцией с 50-мм ПУ-изоляцией	Макс. 80 Макс. 100	Макс. 30 Макс. 50	Макс. 100 Макс. 130
Потребляемая мощность (Вт, прибл.)	35	35	35
Потребление тока (Ач/ч) с 35-мм ПУ-изоляцией с 50-мм ПУ-изоляцией	1,46 1,17	1,31 1,02	1,46 1,17
Система	Стандартный, L-образный испаритель для горизонтальной и вертикальной установки, самоуплотняющиеся клапанные муфты, гибкая соединительная труба длиной около 2 м, термостат с плавной регулировкой (устанавливается снаружи с синей поворотной ручкой, светодиодной сигнальной лампой и белым пластмассовым корпусом), длина электропроводки ок. 3 м	Стандартный, пластиночный испаритель для горизонтальной и вертикальной установки, самоуплотняющиеся клапанные муфты, гибкая соединительная труба длиной около 2 м, термостат с плавной регулировкой (устанавливается снаружи с синей поворотной ручкой, светодиодной сигнальной лампой и белым пластмассовым корпусом), длина электропроводки ок. 3 м	Стандартный O-образный испаритель для горизонтальной и вертикальной установки, самоуплотняющиеся клапанные муфты, гибкая соединительная труба длиной около 2 м, термостат с плавной регулировкой (устанавливается снаружи с синей поворотной ручкой, светодиодной сигнальной лампой и белым пластмассовым корпусом), длина электропроводки ок. 3 м
Размеры (Ш x В x Г)	300 x 270 x 110 мм	275 x 240 x 25 мм	255 x 210 x 90 мм
Вес (кг)	1,5	1	1,5

**COLDMACHINE 86****COLDMACHINE 94****COLDMACHINE 95****COLDMACHINE 96**



9105306599	9105306600	9105306601	9105306602
12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока
R134a 45 г 0,064 т 1430	R134a 60 г 0,086 т 1430	R134a 60 г 0,086 т 1430	R134a 60 г 0,086 т 1430
220 x 230 x 177 мм	386 x 155 x 130 мм	220 x 155 x 220 мм	220 x 230 x 177 мм
6,5	6	6	6,5
Подходит для напольного монтажа, шасси для монтажа из нержавеющей высококачественной стали	Подходит для напольного монтажа, шасси для монтажа из нержавеющей высококачественной стали, электронная система адаптивной оптимизации энергопотребления (АЕО)		

9103540107	9103540107	9103540107	9103540107
MPS 35 / 9600000445	MPS 50 / 9600000441	MPS 50 / 9600000441	MPS 50 / 9600000441
9600000440	-	-	-


4.07 / Dometic ColdMachine серия 80

**РЕБРИСТЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ VD-03 ДЛЯ СЕРИИ 80****L-ОБРАЗНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ VD-04 ДЛЯ СЕРИИ 80****ПЛАСТИНЧАТЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ VD-05 ДЛЯ СЕРИИ 80****ПЛАСТИНЧАТЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ VD-18 ДЛЯ СЕРИИ 80**

9105306603	9105306604	9105306605	9105306614
Макс. 170 Макс. 200	Макс. 130 Макс. 170	Макс. 130 Макс. 170	Макс. 100 Макс. 150
50	45	45	45
1,88 1,46	1,88 1,50	1,88 1,50	1,88 1,50
Медно-алюминиевый ребристый испаритель с большой поверхностью благодаря охлаждающим ребрам для горизонтальной и вертикальной установки, самоуплотняющиеся клапанные муфты, гибкая соединительная труба длиной около 2,5 м, термостат с плавной регулировкой (устанавливается снаружи с синей поворотной ручкой, светодиодной сигнальной лампой и белым пластмассовым корпусом), длина электропроводки ок. 3 м	Стандартный, L-образный испаритель, самоуплотняющиеся клапанные муфты, гибкая соединительная труба длиной около 2 м, термостат с плавной регулировкой (устанавливается снаружи с синей поворотной ручкой, светодиодной сигнальной лампой и белым пластмассовым корпусом), длина электропроводки ок. 3 м	Стандартный пластинчатый испаритель, самоуплотняющиеся клапанные муфты, гибкая соединительная труба длиной около 2 м, термостат с плавной регулировкой (устанавливается снаружи с синей поворотной ручкой, светодиодной сигнальной лампой и белым пластмассовым корпусом), длина электропроводки ок. 3 м	Стандартный пластинчатый испаритель, самоуплотняющиеся клапанные муфты, гибкая соединительная труба длиной около 2 м, термостат с плавной регулировкой (устанавливается снаружи с синей поворотной ручкой, светодиодной сигнальной лампой и белым пластмассовым корпусом), длина электропроводки ок. 3 м
380 x 230 x 82 мм	375 x 285 x 120 мм	375 x 350 x 25 мм	375 x 250 x 25 мм
2	1,5	1,5	1,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ИСПАРИТЕЛИ	УГЛОВОЙ ИСПАРИТЕЛЬ VD-08 ДЛЯ СЕРИИ 80	О-ОБРАЗНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ VD-09 ДЛЯ СЕРИИ 80	ИСПАРИТЕЛЬ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА VD-15 ДЛЯ СЕРИИ 80	ИСПАРИТЕЛЬ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА VD-14N ДЛЯ СЕРИИ 90
№ изделия	9105306607	9105306608	9105306612	9105306609
Объем камеры охлаждения (л) с 35-мм ПУ-изоляцией с 50-мм ПУ-изоляцией	Макс. 160 Макс. 180	Макс. 160 Макс. 180	Макс. 200 Макс. 250	Макс. 300 Макс. 400
Потребляемая мощность (Вт, прибл.)	60	60	60	80
Потребление тока (Ач/ч) с 35-мм ПУ-изоляцией с 50-мм ПУ-изоляцией	2,50 2,00	2,25 1,75	2,00 1,50	3,33 2,33
Система	Стандартный угловой испаритель, самоуплотняющиеся клапанные муфты, гибкая соединительная труба длиной около 2 м, термостат с плавной регулировкой (устанавливается снаружи с синей поворотной ручкой, светодиодной сигнальной лампой и белым пластмассовым корпусом), длина электропроводки ок. 3 м	О-образный испаритель для горизонтальной и вертикальной установки, самоуплотняющиеся клапанные муфты, гибкая соединительная труба длиной около 2 м, термостат с плавной регулировкой (устанавливается снаружи с синей поворотной ручкой, светодиодной сигнальной лампой и белым пластмассовым корпусом), длина электропроводки ок. 3 м	Высокопроизводительный ребристый испаритель с рециркуляцией воздуха в белом пластмассовом корпусе с бесщеточным вентилятором, рециркуляция воздуха оказывает быстрое охлаждающее действие, самоуплотняющиеся клапанные муфты, гибкая соединительная труба длиной около 2,5 м, термостат с плавной регулировкой (встроен в корпус испарителя)	Высокопроизводительный ребристый испаритель с рециркуляцией воздуха повышенной эффективности за счет увеличенной поверхности. Радиальный вентилятор обеспечивает высокую мощность обдува, камерный термостат с плавной регулировкой – оптимальное распределение температуры в холодильной камере. Монтаж упрощают самоуплотняющиеся муфты и гибкая соединительная труба (прибл. 2,5 м). Прочный белый пластмассовый корпус.
Размеры (Ш x В x Г)	465 x 270 x 360 мм	365 x 141 x 270 мм	220 x 275 x 80 мм	250 x 310 x 90 мм
Вес (кг)	2,0	2,0	2,0	2,0

КОМПАКТНЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ	
	CS-NC15
№ изделия	9105306593
Объем камеры охлаждения (л) с 35-мм ПУ-изоляцией с 50-мм ПУ-изоляцией	Макс. 200 Макс. 250
Хладагент Количество хладагента CO ₂ -эквивалент Потенциал глобального потепления (GWP)	R134a 60 г 0,086 т 1430
Напряжение	12 / 24 В пост. тока
Потребляемая мощность (Вт, прибл.)	60
Потребление тока (Ач/ч) с 35-мм ПУ-изоляцией с 50-мм ПУ-изоляцией	2,00 1,50
Система	Полностью герметичный компрессор с электронной системой управления и встроенной защитой от падения напряжения, функция отключения при низком напряжении, электронная защита от обратной полярности, бесщеточный вентилятор постоянного тока, ребристый конденсатор, высокопроизводительный ребристый испаритель с рециркуляцией воздуха в белом пластмассовом корпусе с бесщеточным вентилятором, рециркуляция воздуха оказывает быстрое охлаждающее действие
Вес (кг)	8,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	 <p style="text-align: center;">ИСПАРИТЕЛЬ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ VD-16 ДЛЯ СЕРИИ 90</p>	 <p style="text-align: center;">ПЛАСТИНЧАТЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ VD-21 ДЛЯ СЕРИИ 90</p>
№ изделия	9105306613	9105306615
Объем камеры охлаждения (л) с 50-мм ПУ-изоляцией с 100-мм ПУ-изоляцией	Макс. 130 Макс. 200	Макс. 250 (нормальное охлаждение) / 100 (глубокая заморозка) Макс. 300 (нормальное охлаждение) / 150 (глубокая заморозка)
Потребляемая мощность (Вт, припл.)	60	60
Потребление тока (Ач/ч) с 50-мм ПУ-изоляцией с 100-мм ПУ-изоляцией	2,75 2,00	2,50 (нормальное охлаждение) / 3,00 (глубокая заморозка) 2,00 (нормальное охлаждение) / 2,00 (глубокая заморозка)
Система	Высокопроизводительный ребристый испаритель с рециркуляцией воздуха в прозрачном пластмассовом корпусе, самоуплотняющиеся клапанные муфты, гибкая соединительная труба длиной около 2,5 м, термостат глубокой заморозки с плавной регулировкой, встроен в корпус испарителя	Стандартный пластинчатый испаритель с большой поверхностью, самоуплотняющиеся клапанные муфты, гибкая соединительная труба длиной около 2 м, термостат с плавной регулировкой (устанавливается снаружи с синей поворотной ручкой, светодиодной сигнальной лампой в белом пластмассовом корпусе) для охлаждения и глубокой заморозки
Размеры (Ш x В x Г)	330 x 280 x 145 мм	1373 x 305 x 10 мм
Вес (кг)	2,5	4,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	 <p style="text-align: center;">M 50U</p>	 <p style="text-align: center;">804K</p>	 <p style="text-align: center;">EPS 817</p>	 <p style="text-align: center;">EPS 100</p>	 <p style="text-align: center;">MPS 35</p>	 <p style="text-align: center;">MPS 50</p>	 <p style="text-align: center;">MPS 80</p>
ЭЛЕКТРОННЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ	Реле контроля напряжения для 12 В устройств	Конвертор напряжения 24 В > 12 В	Сетевой адаптер для подключения термоэлектрических 12 В холодильных устройств	Сетевой адаптер для подключения компрессорных холодильников с рабочим напряжением 12 / 24 В к сети 230 В.	Сетевой адаптер для подключения компрессорных холодильников с рабочим напряжением 12 / 24 В к сети 110–240 В.	Сетевой адаптер для подключения компрессорных холодильников с рабочим напряжением 12 / 24 В к сети 110–240 В.	Сетевой адаптер для подключения компрессорных холодильников с рабочим напряжением 12 / 24 В к сети 110–240 В.
№ изделия	9600000446	9600000444	9600000439	9600000440	9600000445	9600000441	9600000442
Входное напряжение	–	20–30 В пост. тока	230 В перем. тока / 50 Гц	230 В переменного тока	110–240 В перем. тока	110–240 В перем. тока	110–240 В перем. тока
Выходное напряжение	–	12,5 В пост. тока ±10%	13 В пост. тока	25 В пост. тока	25 В пост. тока	27 В пост. тока	27 В пост. тока
Длительная нагрузка	–	4 А / 48 Вт	6 А	–	–	–	–
Напряжение аккумулятора	–	60 мА	60 мА	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока	12 / 24 В пост. тока

7.04 / MasterFlush серия 7000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ТУАЛЕТЫ С МАЦЕРАТОРОМ	MF 7160	MF 7120	MF 7165	MF 7260 / MF 7220
№ изделия	9108833973 (12 В пост. тока) 9108833974 (24 В пост. тока)	9108833970 (12 В пост. тока) 9108833972 (24 В пост. тока)	9108887101 (12 В пост. тока)	9108834285 (морская вода) 9108834283 (пресная вода)
Подача воды	Морская вода	Пресная вода	Морская вода	Морская вода или пресная вода
Напряжение	12 или 24 В постоянного тока	12 или 24 В постоянного тока	12 В постоянного тока	12 В постоянного тока
Потребление тока	20 А / 12 В пост. тока; 10 А / 24 В пост. тока	20 А / 12 В пост. тока; 10 А / 24 В пост. тока	20 А	20 А
Размеры (Ш x В x Г, мм)	381 x 375 x 483	381 x 375 x 483	381 x 375 x 483	368 x 337 x 476
Вес (кг)	15,9	15,9	15,9	15,9
Показатели качества	Вращающееся на 360° основание, эффективный мацератор из нержавеющей стали, встроенный электроклапан воды, предельно тихая модель MF 7165 с внешним насосом			
/ Аксессуары				
Строенный переключатель, DFST для всех моделей для пресной воды	–	9108559126	–	9108559126

7.04 / MasterFlush MF серия 8900

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ТУАЛЕТЫ С МАЦЕРАТОРОМ	8979	8989	8939	8949
№ изделия	9108553155*	9108684198*	9108553050*	9108684175*
Напряжение	12 В постоянного тока	12 В постоянного тока	12 В постоянного тока	12 В постоянного тока
Потребление тока	20 А	20 А	20 А	20 А
Материал	Стеклокерамика			
Размеры (Ш x В x Г, мм)	375 x 460 x 473	375 x 460 x 473	375 x 375 x 464	375 x 375 x 464
Вес (кг)	25,4	25,4	22,2	22,2
Показатели качества	Плавно опускающееся сиденье	С интегрированной функцией биде, сиденье с автоматическим опусканием	Плавно опускающееся сиденье	С интегрированной функцией биде, сиденье с автоматическим опусканием
/ Аксессуары				
Панель с переключателем смыва Dometic	9108782202	9108782202	9108782202	9108782202

*срок поставки 6 недель

		
MF 8112 / MF 8116	MF 8152 / MF 8156	MF 8165
9108553021 (12 В пост. тока) 9108553022 (24 В пост. тока)	9108553023 (12 В пост. тока) 9108553024 (24 В пост. тока)	9108887102 (12 В пост. тока)
Пресная вода	Пресная вода	Морская вода
12 или 24 В постоянного тока	12 или 24 В постоянного тока	12 В постоянного тока
20 А / 12 В пост. тока; 15 А / 24 В пост. тока	20 А / 12 В пост. тока; 15 А / 24 В пост. тока	20 А
375 x 381 x 467	375 x 467 x 467	375 x 381 x 467
20,5	26,5	20,5
Высококачественный керамический унитаз, эффективный мацератор из нержавеющей стали, тихая работа, небольшой расход электроэнергии, простой монтаж, предельно тихая модель MF 8165 с внешним насосом		
-	-	-




7.04 / Dometic DTW

7.13 / Dometic PowerPump

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
НАСОСЫ ОТКАЧКИ ОТХОДОВ / ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	DTW12 / DTW24	PP 127	PP 1210	PP 1217
№ изделия	9107100006 (12 В) 9107100007 (24 В)	9600000455	9600000456	9600000457
Расход воды	1130 л/ч	7 л/мин	10 л/мин	17 л/мин
Материал	ПП	Металл / полипропилен		
Напряжение	12 или 24 В пост. тока	12 В постоянного тока	12 В постоянного тока	12 В постоянного тока
Потребление	6 А / 3 А	-	-	-
Необходимая защита цепи	10 А / 5 А разъединитель / предохранитель	-	-	-
Размеры (Ш x В x Г, мм)	349 x 197 x 170	210 x 98,5 x 87,5		
Штуцер для шланга	38 мм (внутренний диаметр) санитарный шланг	-	-	-
Давление отключения	-	1,4 бар / 2,2 Ач	2,1 бар / 3,0 Ач	2,8 бар / 6,0 Ач
Вес (кг)	3,5	-	-	-
Знак технического контроля	ISO 8846, ISO 8846, Директива ЭМС 2004/108/ЕС	-	-	-
Комплект поставки	Насос откачки отходов, 1" переходник, инструкция по эксплуатации	Насос, фильтр грубой очистки с 1/2" штуцером для шланга, прямой штуцер для шланга 1/2", изогнутый штуцер для шланга 90° 1/2", прямой штуцер для шланга 1/2"		
Показатели качества	Тихая работа, долговечная силиконовая конструкция, самовсасывающий и защищенный от сухого хода	Мощный насос с 4-камерной диафрагмой – не требует техобслуживания, самовсасывающий благодаря встроенному пневматическому переключателю, защищен от сухого хода, быстрый монтаж фильтра и штуцеров для шлангов, малозумная работа, небольшое потребление электроэнергии		

7.04 / Сточные баки

Дополнительные формы и размеры предлагаются на сайте dometic.com					
	DHT42L	DHT61L	DHT88L	DHT110L	DHT137L
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЧНЫЕ БАКИ					
№ изделия	9107100001	9107100002	9107100003	9107100004	9107100005
Брутто-емкость (л)	42	61	88	110	137
Размеры (Ш x В x Г мм)	460 x 347 x 350	660 x 348 x 350	800 x 388 x 400	1200 x 348 x 350	1200 x 388 x 400
Показатели качества	Надежная, герметичная конструкция из долговечного полиэтилена (толщина стенки 6,3 мм), заранее выполненные отверстия, заранее смонтированные и проверенные вращающиеся соединительные штуцеры, два отдельных сливных отверстия для опорожнения в гавани и в море, разгрузочный клапан понижения давления предотвращает повреждения от мощных вакуумных насосов в насосной станции доков				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
	12 HTS-VRT	12 HTS-HRZ	15 HTS-HRZ	15 HTS-VRT	20 HTS-HRZ
№ изделия	9108555499	9108555498	9108555500	9108555501	9108555502
Брутто-емкость (л)	42	45	57	57	68
Размеры (Ш x В x Г мм)	210 x 451 x 622	387 x 273 x 622	483 x 381 x 559	318 x 546 x 559	362 x 356 x 718
Показатели качества	Надежная, герметичная конструкция из долговечного полиэтилена (толщина стенки 6,3 мм), заранее выполненные отверстия, заранее смонтированные и проверенные вращающиеся соединительные штуцеры, два отдельных сливных отверстия для опорожнения в гавани и в море, разгрузочный клапан понижения давления предотвращает повреждения от мощных вакуумных насосов в насосной станции доков				

7.04 / Вентиляционный фильтр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	DOMETIC DVF		СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ DOMETIC DVF
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ФИЛЬТР			
№ изделия	9108849515		9108849876
Показатели качества	Поглощает неприятные запахи из сточного бака Обеспечивает чистый и приятный воздух Наиболее эффективный контроль за неприятными запахами – поглощает запахи из бака в течение всего лодочного сезона, устанавливается просто между сточным баком и проходным каналом, легко заменяется каждый сезон,		






7.04 / Аксессуары

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	TANKSAVER®	КОМПЛЕКТ КОЛЕН 90°	КОМПЛЕКТ ПОГРУЖНОЙ ТРУБЫ DTK
№ изделия	9108554455	9108836232	9108558205
Показатели качества	Предохранительный клапан сточного бака Материал: Резина, полиэтилен, размеры: Ø 76 мм, 1½" вентиляция	Комплект колен 90°, соединение 25 или 38 мм Целесообразно, если вы должны повернуть слив отходов на 90°	Удаляет отходы через верх бака Предотвращает засорение; уменьшает сток из бака, подходит для баков высотой до 762 мм, простой монтаж
/ Аксессуары			
Колено 90°	-	-	9108558704

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
САНИТАРНЫЕ ШЛАНГИ	MAXFLEX 38	MAXFLEX 25	MAXFLEX 19	MAXFLEX 16	ODORSAFE PLUS 38
№ изделия	9600001852	9600001853 (15 м) 9107100034 (50 м)	9600001854 (15 м) 9107100035 (50 м)	9600001855 (15 м) 9107100036 (50 м)	9600000454
Материал	Гибкий ПВХ				
Цвет	Белый				
Рабочее давление (бар)	4	6	8	8	6
Диаметр (Ø, мм) внутренний/ наружный	39 / 47	26 / 32	20 / 24	17 / 22	38 / 47
Толщина стенки (мм)	4,1	2,9	2,3	2,6	4,1
Внутренний радиус изгиба (мм)	152	102	78	65	190,5
Длина шланга (м)	15	15 или 50	15 или 50	15 или 50	15
Вес (г/м)	700	340	200	190	710
Рабочая температура (°C)	от -17 до +65				
Показатели качества	Особо гибкий, прост в установке, предназначен для многих санитарных систем (38 мм идеально подходит для штуцеров туалетов, насосов, баков; 25 мм – для распространенных электрических судовых туалетов; 19 мм и 16 мм – для систем вентиляции). Не использовать для питьевой воды.				Отличное предотвращение запахов, почти на 500 % более эффективный, чем другие санитарные шланги, Ø 38 мм для сточных систем, спиральное усиление ПВХ, не истирается, нет риска закупорки благодаря гладкой внутренней поверхности

7.04 / Штуцеры шлангов и запорный вентиль

Для использования с санитарным шлангом OdorSafe® Plus (38 мм). Комплекты включают индивидуальные адаптеры для шланга.

					
КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ ДЛЯ ШЛАНГА	КОМПЛЕКТ КОЛЕН 90°	КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОВ ШЛАНГА	КОМПЛЕКТ ТРОЙНИКОВ С ЗАГИБАМИ	КОМПЛЕКТ Y-ОБРАЗНЫХ ТРОЙНИКОВ	КОМПЛЕКТ ТРОЙНИКОВ
9107100020	9107100021	9108553352	9107100023	9107100024	9107100025
Соединяет вместе концы шлангов 38 мм, включает в себя два адаптера	Имеет закругленный угол для предотвращения перегиба, включает в себя два адаптера	Соединяет конец 38-мм шланга с 38-мм штуцером FPT, включает в себя один адаптер	Соединяет вместе концы пересекающихся шлангов в указанном направлении потока, включает в себя три адаптера	Соединяет вместе концы пересекающихся шлангов в указанном направлении потока, включает в себя три адаптера	Соединяет вместе концы пересекающихся шлангов в указанном направлении потока, включает в себя три адаптера
					
45° НАРУЖНОЕ КОЛЕНО ПВХ	ПЕРЕХОДНИК	90° НАРУЖНОЕ КОЛЕНО ПВХ	АДАПТЕР ПВХ	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ ШЛАНГА	ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ
9108731117	9108731118	9108731123	9108731124	9108559169	9108709375
Адаптер для всех показанных здесь штуцеров (38 мм)	Соединяет 38-мм шланг с 25-мм шлангом, включает в себя один адаптер	Для сложного расположения, может использоваться с другими штуцерами из ПВХ, показанными здесь	Соединяет 38-мм шланг с индивидуальным шлангом Адаптер или жесткая труба из ПВХ, соединяющие с 38-мм штуцером	Может использоваться со всеми 38-мм штуцерами из ПВХ с гнездовым соединением, смазанный шланг или манжета скользят легче	Для легких условий эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР	PLB40
№ изделия	9600012878
Емкость аккумулятора (Ач)	40 / 512 Втч
Химический состав	LiFePO4
Напряжение аккумулятора (В пост. тока)	12,8
Выходной постоянный ток	15
Номин. мощность (Вт)	150 (на каждое соединение 12 В)
Размеры (Ш x В x Г, мм)	197 x 257 x 197
Вес (кг)	7,54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА IUOU	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
№ изделия	9600000028	9600000029	9600000030	9600000031	9600000032
Выходы для зарядки	1 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Входное напряжение (В)	90–260				
Частота (Гц)	50–60				
Конечное зарядное напряжение (В)	14,4/14,7				
Поддерживающее зарядное напряжение (В)	13,8				
Рекомендуемая емкость аккумулятора (Ач)	40–170	75–300	100–400	150–600	200–800
Макс. емкость аккумулятора (Ач)	–	–	–	–	–
Ограничение фазы U0 (ч)	8				
КПД до (%)	92				
Зарядный ток (А)	15	25	35	50	80
Зарядная характеристика	–	–	–	–	–
Рабочая температура (°C)	от -20 до +50				
Размеры (Ш x В x Г, мм)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Вес (кг)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
6-ступенчатая зарядная характеристика	●	●	●	●	●
Защита от перенагрузки/короткого замыкания	●	●	●	●	●
Может использоваться как блок питания	–	–	–	–	–
Спящий режим	при помощи ДУ или DIP-переключателя на устройстве				
Типы аккумуляторов	Свинцово-кислотные аккумуляторы (жидкие, гелевые, AGM), литий-ионный аккумулятор Dometic eStore				
Тип защиты	эквивалент IP 21				
/ Дополнительные аксессуары					
Датчик температуры MCA-TS1	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099
Дистанционное управление MCA-RC1	9600000100	9600000100	9600000100	9600000100	9600000100
Контроллер MPC 01	9102500073	9102500073	9102500073	9102500073	9102500073
Датчик Hella MCA-HS1	9600000101	9600000101	9600000101	9600000101	9600000101

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	MCP 1204	MCP 1207
№ изделия	9600000026	9600000027
№ изделия UK	9600000189	9600000190
Выходы для зарядки	1 (очень гибкий благодаря коннектору)	
Зарядная характеристика	8-ступенчатая	
Входное напряжение (В)	230 (180–253)	
Зарядный ток, макс. (А)	4	7
Рекомендуемая емкость аккумулятора (Ач)	Заряд: 7–110 / сервисный заряд: 7–180	Заряд: 15–160 / сервисный заряд: 15–250
Размеры (Ш x В x Г, мм)	90 x 55 x 220	90 x 55 x 250
Вес (кг)	0,5	0,7
/ Дополнительные аксессуары		
Индикатор аккумулятора BI 01	9600000094	9600000094
Настенный держатель	9102500079	9102500079

			
MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440	IU 812
9600000033	9600000034	9600000035	9600000037
2	3	3	1
	90–260		230 (180–253)
	50–60		50–60
	28,8 / 29,4		14,4
	27,6		13,6
40–170	75–300	100–400	–
–	–	–	100
	8		–
	92		–
12,5	25	40	8
–	–	–	IUOU с ограничением фазы IUO
	от -20 до +50		от 0 до +50
179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303	120 x 70 x 200
1,6	2,9	3,9	0,9
•	•	•	–
•	•	•	•
–	–	–	•
при помощи ДУ или DIP-переключателя на устройстве			–
Свинцово-кислотные аккумуляторы (жидкие, гелевые, AGM), литий-ионный аккумулятор Dometic eStore			–
эквивалент IP 21			–
9600000099	9600000099	9600000099	–
9600000100	9600000100	9600000100	–
–	–	–	–
–	–	–	–

3.16 / Dometic PerfectPower DCC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ЗАРЯДНЫЕ КОНВЕРТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА	DCC 1212-10	DCC 1212-20	DCC 1212-40	DCC 2412-20
№ изделия	9600003753	9600003754	9600003755	9600003750
Входное напряжение (В)	12 (8–16)	12 (8–16)	12 (8–16)	24 (16–32)
Выходное напряжение (В)	12 (13,2–14,7)	12 (13,2–14,7)	12 (13,2–14,7)	12 (13,2–14,7)
Форма выходного напряжения	3-ступенчатая зарядная характеристика или фиксированное значение			
Зарядный ток (А)	10	20	40	20
Типы аккумуляторов	Свинцово-кислотные аккумуляторы (жидкие, гелевые, AGM) Литий-ионный аккумулятор Dometic eStore			
КПД до (%)	89 %	89 %	89 %	89 %
Размеры (Ш x В x Г, мм)	153 x 73 x 180	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220
Вес (кг)	1,25	1,55	1,85	1,55
Знак технического контроля	Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)			
/ Дополнительные аксессуары				
Датчик температуры MCA-TS1	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099

3.28 / Dometic PerfectBattery

3.28 / Dometic PerfectBattery

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРАМИ	BC 100	BR 12
№ изделия	9600000092	9600000093
Входное напряжение (В перем. тока)	230 (180–253 В)	12
Напряжение повторного включения (В)	-	> 12,6 ± 0,2
Выходное зарядное напряжение (В пост. тока)	13,8	-
Максимальный зарядный ток (А)	1,0	-
Ток холостого хода (мА)	-	< 0,2
Размеры (Ш x В x Г, мм)	70 x 100 x 60	100 x 67 x 25
Вес (кг, прибл.)	0,45	0,12

3.16 / Dometic MPC 01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОМ	MPC 01
№ изделия	9102500073
Размеры с ручкой (Ш x В x Г, мм)	145 x 122 x 24,5
Входное напряжение (В пост. тока)	8–16
Потребление тока	150 мА в режиме индикации, 10 мА в режиме ожидания

			
DCC 2412-40	DCC 1224-10	DCC 1224-20	DCC 2424-10
9600003751	9600003748	9600003749	9600003752
24 (16–32) 12 (13,2–14,7)	12 (8–16) 24 (26,4–29,4)	12 (8–16) 24 (26,4–29,4)	24 (16–32) 24 (26,4–29,4)
3-ступенчатая зарядная характеристика или фиксированное значение			
40	10	20	10
Свинцово-кислотные аккумуляторы (жидкие, гелевые, AGM) Литий-ионный аккумулятор Dometic eStore			
89 %	89 %	89 %	89 %
153 x 73 x 260	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220
1,85	1,55	1,85	1,55
Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)			
9600000099	9600000099	9600000099	9600000099

3.30 / Dometic SinePower DSP-C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВКЛ. СИНУСОИДАЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРЫ	DSP 1212C	DSP 1224C	DSP 2012C	DSP 2024C
№ изделия	9600002559	9600002560	9600002561	9600002562
Входное напряжение (В пост. тока)	12 (10–16,5 В)	24 В (20–33 В)	12 (10–16,5 В)	24 В (20–33 В)
Входное напряжение (В перем. тока)	180–260			
Выходное напряжение (В перем. тока)/Тип	230 / чистая синусоидальная волна  +3%			
Выходная частота (Гц)	50/60 +/- 3%			
Ток холостого хода (А)	3	1,5	4	2
Потребляемый ток в режиме готовности (А)	<0,3	<0,2	<0,3	<0,2
Длительная мощность (Вт)	1200	1200	2000	2000
Пиковая мощность (Вт)	2400	2400	4000	4000
КПД до (%)	> 88	> 89	> 88	> 89
Конечное зарядное напряжение (В)	13,8 / 14,4 / 14,7			
Сервисное зарядное напряжение (В)	13,8			
Рекомендуемая емкость аккумулятора (Ач)	120	60	200	100
Зарядный ток (А)	50	25	100	50
Температура окружающей среды Эксплуатация (°C)	от -20 до 60			
Размеры (Ш x В x Г, мм)	248 x 188 x 405	248 x 188 x 405	248 x 188 x 481	248 x 188 x 481
Вес (кг, прибл.)	5,6	5,6	7,2	7,2
Интегрированная схема приоритета сети с синхронизацией напряжения	•	•	•	•
Знак технического контроля	Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)			
Тип защиты	эквивалент IP 21			
/ Дополнительные аксессуары				
Комфортное дистанционное управление DSP-EM	Комплект поставки	Комплект поставки	Комплект поставки	Комплект поставки
Модулятор IBS	9600002566	9600002566	9600002566	9600002566
Датчик Hella MCA-HS1	9600000101	9600000101	9600000101	9600000101

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ИНВЕРТОРЫ / СИНУСОИДАЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРЫ	PP 152 / PP 154	PP 402 / PP 404	PP 602 / PP 604
№ изделия	960000016 / 960000017	960000018 / 960000019	960000020 / 960000021
Входное напряжение (В пост. тока)	12 (11–15) / 24 (22–30)		
Выходное напряжение / Тип (В перем. тока)	230 / модифицированная синусоидальная волна \square		
Выходная частота (Гц)	50	50	50
Ток холостого хода (А)	0,25	0,25	0,25
Номин. мощность (Вт)	150	350	550
Пиковая мощность (Вт)	350	700	1100
Охлаждение	Вентилятор, с регулировкой по температуре и мощности		
КПД до (%)	90	90	90
Размеры (Ш x В x Г, мм)	129 x 71 x 177	129 x 71 x 192	129 x 71 x 237
Вес (кг, прибл.)	0,84	0,99	1,4
Знак технического контроля	Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)		
Тип защиты	эквивалент IP 21		
/ Дополнительные аксессуары			
Соединительный кабель постоянного тока	–	–	–

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
СИНУСОИДАЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРЫ	DSP 212 / DSP 224	DSP 412 / DSP 424	DSP 612 / DSP 624	DSP 1012 / DSP 1024
№ изделия	9600002603 / 9600002540	9600002541 / 9600002542	9600002543 / 9600002544	9600002545 / 9600002546
Входное напряжение (В пост. тока)	12 (10–16,5 В) / 24 (20–33 В)			
Выходное напряжение (В перем. тока) / Тип	230 / чистая синусоидальная волна \sim			
Выходная частота (Гц)	50	50	50	50
Ток холостого хода (А)	0,6 / 0,4	0,6 / 0,4	<0,8 А / <0,5 А	1,0 / 0,6
Потребляемый ток в режиме готовности (А)	–	–	0,3 / 0,2	0,35 / 0,2
Длительная мощность (Вт)	150	350	600	1000
Пиковая мощность (Вт)	300	700	1200	2000
КПД до (%)	90	90	90	90
Размеры (Ш x В x Г, мм)	127 x 52 x 210	127 x 52 x 210	230 x 80 x 220	230 x 80 x 240
Вес (кг, прибл.)	1,1	1,2	2,8	3,1
Интегрированная схема приоритета сети с синхронизацией напряжения	–	–	–	–
Знак технического контроля	Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)			
Тип защиты	эквивалент IP 21			
/ Дополнительные аксессуары				
Соединительный кабель постоянного тока	Комплект поставки	Комплект поставки	9600000268	9600000268
Стандартное дистанционное управление DSP-RCT	–	–	Комплект поставки	Комплект поставки
Комфортное дистанционное управление DSP-EM	–	–	–	–
Схема приоритета сети VS-230	–	–	9600000324	9600000324

**SI 102**

9600000036
12 (11–15)
230 / модифицированная синусоидальная волна \square
50
–
100
200
90
67 x 43 x 125
0,28
Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)
–
–

DSP 1512 / DSP 1524	DSP 2012 / DSP 2024	DSP 1312T / DSP 1324T	DSP 1812T / DSP 1824T	DSP 2312T / DSP 2324T	DSP 3512T / DSP 3524T
9600002547 / 9600002548	9600002549 / 9600002550	9600002551 / 9600002552	9600002553 / 9600002554	9600002555 / 9600002556	9600002557 / 9600002558
12 (10–16,5 В) / 24 (20–33 В)		12 (10,5–16 В) / 24 (21–32 В)			
230 / чистая синусоидальная волна \sim					
50	50	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
<1,2 / <0,6	<1,5 / <0,8	2,5 / 1,3	2,5 / 1,3	2,8 / 1,4	3,6 / 1,8
0,4 / 0,25	0,5 / 0,3	0,2 / 0,1	0,2 / 0,1	0,2 / 0,15	0,2 / 0,15
1500	2000	1300*	1800	2300*	3500*
3000	4000	2400	3200	4000	6000
90	90	90	90	90	90
272 x 97 x 340	272 x 97 x 360	284 x 118 x 405	284 x 118 x 405	284 x 118 x 481	324 x 122 x 490
4,9	5,2	4,8	6,1	6,6	10,9
–	–	●	●	●	●
Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)					
эквивалент IP 21					
12 В: 9102700003 24 В: 9600000268	12 В: 9600000269 24 В: 9600000268	9600000268	12 В: 9102700003 24 В: 9600000268	12 В: 9600000269 24 В: 9600000268	12 В: по запросу 24 В: 9600000268
Комплект поставки	Комплект поставки	9600002564	9600002564	9600002564	9600002564
–	–	9600002565	9600002565	9600002565	9600002565
9600000324	9600000324	–	–	–	–

ЗАКАЗ ПО ФАКСУ

Просто скопируйте, заполните и отправьте нам по факсу.


Адрес

Отправитель / Печать

ООО «Дометик РУС»
107140 г. Москва
Комсомольская пл. д. 6, стр.1
(офисный этаж)

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ? ЗАКАЖИТЕ НАШИ КАТАЛОГИ!

2019

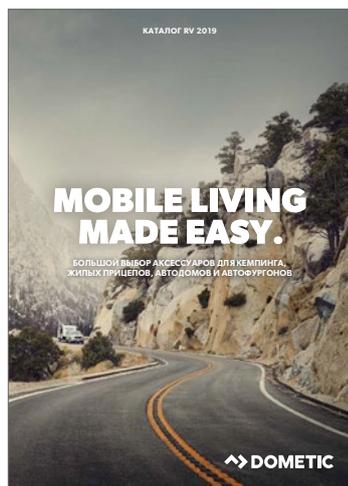

БОЛЬШОЙ ВЫБОР АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КЕМПИНГА, ЖИЛЫХ ПРИЦЕПОВ, АВТОДОМОВ И АВТОФУРГОНОВ

Специальный каталог для автодомов, жилых автоприцепов, с огромным выбором товаров для удобной и комфортной жизни во время путешествий. Накрышные и встраиваемые кондиционеры, холодильники, электроника, видеосистемы для движения задним ходом, окна, маркизы, кухня и туалеты.



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ / ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ / АВТОФУРГОНОВ

Аксессуары для безопасности и комфорта для легковых и грузовых автомобилей и автофургонов. От парктроников и видеосистем для движения задним ходом до ухода за аккумуляторами. А так же огромный выбор холодильников для работы и отдыха.

НАШИ КАТАЛОГИ ВЫ МОЖЕТЕ ТАКЖЕ ПОСМОТРЕТЬ В ИНТЕРНЕТЕ НА САЙТЕ: DOMETIC.COM

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ

ТЕЛ. 8-800-100-16-17
+7 (495) 780 79 39

ИНТЕРНЕТ + ЭЛ. ПОЧТА

dometic.com
info@dometic.ru

МОЙ ПАРТНЕР DOMETIC

Вы можете легко найти дилера Dometic с помощью соответствующего поиска на нашем сайте: dometic.com



Dometic – это глобальная компания, делающая путешествия комфортными – предоставляя идеальные решения важнейших потребностей людей, находящихся в дороге. Как, например, приготовление еды, забота о личной гигиене и поддержание приятной температуры. Мы предлагаем продуманную, надежную и незаурядную продукцию.



Mobile living made easy.



РОССИЯ

ООО «ДОМЕТИК РУС»

Комсомольская площадь 6-1

RU-107140 Moscow

Тел.: +7 495 780 79 39

Факс: +7 495 916 56 53

Эл.почта: info@dometic.ru

Интернет: dometic.com

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court

Varsity Lakes QLD 4227

Tel +61 7 55076000

Fax +61 7 55076001

Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108

A-2353 Guntramsdorf

Tel +43 2236 908070

Fax +43 2236 90807060

Mail info@dometic.at

BELGIUM

DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Lourdesstraat 84 B

B-8940 Geluwe

Tel +32 2 3598040

Fax +32 2 3598050

Mail info@dometic.be

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov

DK-7000 Fredericia

Tel +45 75585966

Fax +45 75586307

Mail info@dometic.dk

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Valimotie 15

FIN-00380 Helsinki

Tel +358 20 7413220

Mail info@dometic.fi

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne

B.P. 5

F-60128 Plailly

Tel +33 3 44633501

Fax +33 3 44633518

Mail marine@dometic.fr

GERMANY

DOMETIC GERMANY GMBH

Hollefeldstraße 63

D-48282 Emsdetten

Tel +49 (0) 2572 879-0

Fax +49 (0) 2572 879-300

Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1

The Gateway, 25 Canton Road

Tsim Sha Tsui, Kowloon

Tel +852 2 4611386

Fax +852 2 4665553

Mail info@waeco.com.hk

HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest

Kerékgyártó u. 5.

Tel +36 1 468 4400

Fax +36 1 468 4401

Mail budapest@dometic.hu

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3

I-47122 Forlì (FC)

Tel +39 0543 754901

Fax +39 0543 754983

Mail vendite@dometic.it

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2

2-13-9 Shibaura Minato-ku

Tokyo 108-0023

Tel +81 3 5445 3333

Fax +81 3 5445 3339

Mail info@dometic.jp

MEXICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1

Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juárez

Estado de México

Tel +52 55 5374 4108

Fax +52 55 5393 4683

Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraet 3

NL-4879 NP Etten-Leur

Tel +31 76 5029000

Fax +31 76 5029019

Mail info@dometic.nl

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011

Penrose

Auckland 1642

Tel +64 9 622 1490

Fax +64 9 622 1573

Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Elveveien 30B

N - 3262 Larvik

Tel +47 33428450

Fax +47 33428459

Mail info@dometic.no

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A

PL-02-801 Warszawa

Tel +48 22 414 3200

Fax +48 22 414 3201

Mail info@dometic.pl

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de São Gonçalo nº 1- Esc. 12

2775-399 Carcavelos

Tel +351 219 244 173

Fax +351 219 243 206

Mail info@dometic.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

Komsomolskaya square 6-1

RU-107140 Moscow

Tel +7 495 780 79 39

Fax +7 495 916 56 53

Mail info@dometic.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way

06-141 Trade Hub 21

Singapore 609966

Tel +65 6795 3177

Fax +65 6862 6620

Mail dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava

Nádražná 34/A

900 28 Ivánka pri Dunaji

Tel +421 2 45 529 680

Fax +421 2 45 529 680

Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &

Sub-Saharan Africa

2 Avalon Road, West Lake View

Ext 11, Modderfontein 1645

Tel +27 87 3530380

Mail info@dometic.co.za

SPAIN

DOMETIC SPAIN, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16

E-28691 Villanueva de la Cañada

Madrid

Tel +34 918 336 089

Fax +34 900 100 245

Mail info@dometic.es

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7

SE-421 31 Västra Frölunda

Tel +46 31 7341100

Fax +46 31 7341101

Mail info@dometic.se

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a

CH-8153 Rümlang

Tel +41 44 8187171

Fax +41 44 8187191

Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone

Dubai

Tel +971 4 883 3858

Fax +971 4 883 3868

Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Dometic House, The Brewery,

Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

Tel +44 344 626 0133

Fax +44 344 626 0143

Mail info@dometic.co.uk

USA

DOMETIC MARINE DIVISION

2000 N. Andrews Ave. Ext.

Pompano Beach, FL 33069

Tel +1 954-973-2477

Fax +1 954-979-4414

Mail marinesales@dometicusa.com